

FERRURES DE SUSPENSION POUR GARDE-ROBE

INSTALLATION FACILE ET SUPPORT SUPÉRIEUR



FERRURES DE SUSPENSION RÉVERSIBLES



No.	Position d'installation	Type de fixation	Ajustement de la profondeur	Ajustement de la hauteur	Capacité/unité	Finis
8041630	Droite ou gauche	À visser	3/8" (10 mm)	5/8" (15 mm)	143 lb (65 kg)	Blanc

Convient aux rails no. 875230 ou 6029002G

Vendu à l'unité



No.	Position d'installation	Type de fixation	Ajustement de la profondeur	Ajustement de la hauteur	Capacité/paire	Finis
60290161	Droite et gauche	À visser	5/8" (16 mm)	1/2" (12 mm)	198 lb (90 kg)	Brun
60290130						Blanc

Convient aux rails no. 875230 ou 6029002G

Vendus à la paire

À MONTER SUR UN RAIL OU UN ANCRAGE

FERRURES DE SUSPENSION NON-RÉVERSIBLES




No.	Position d'installation	Type de fixation	Ajustement de la profondeur	Ajustement de la hauteur	Capacité/unité	Finis
800140290	Droite	À visser	1" (25 mm)	1" (25 mm)	154 lb (70 kg)	Noir
800140230	Droite					Blanc
800140390	Gauche					Noir
800140330	Gauche					Blanc
800220290	Droite	À goujon	1" (25 mm)	1" (25 mm)	154 lb (70 kg)	Noir
800220230	Droite					Blanc
800220390	Gauche					Noir
800220330	Gauche					Blanc

Convient aux rails no. 875230 ou 6029002G


Vendus à l'unité

RAILS DE SUSPENSION

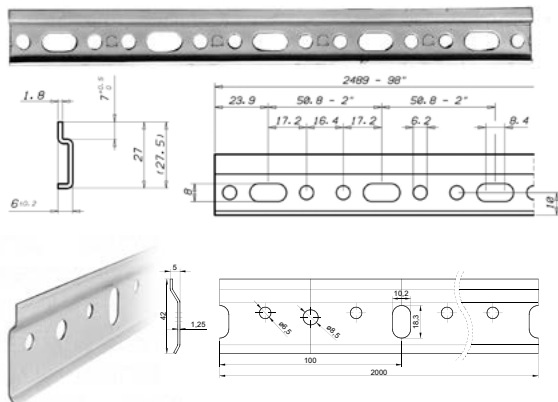

No.	Épaisseur	Ø Trous	Profondeur	Longueur
875230	1/16" (1.8 mm)	- 1/4" (6.2 mm) - 3/8" x 3/8" (8.4 x 8 mm)	1/4" (6 mm)	8 5/32' (2489 mm)

Les caches pour rail conviennent uniquement au rail 875230



No.	Finis	Longueur
883230	Blanc	8' (2438 mm)
883240	Beige	
883260	Brun	
883290	Noir	

No.	Épaisseur	Ø Trous	Profondeur	Longueur
6029002G	1/16" (1.25 mm)	- 1/4" (6.5 mm) - 3/8" (8.5 mm) - 3/4" x 3/8" (18.3 x 10.2 mm)	3/16" (5 mm)	6 1/2' (2000 mm)



FERRURES DE SUSPENSION POUR GARDE-ROBE



INSTALLATION FACILE
ET SUPPORT SUPÉRIEUR

FERRURES DE SUSPENSION À CAPACITÉ DE CHARGE ÉLEVÉE



No.	Position d'installation	Type de fixation	Ajustement de la profondeur	Ajustement de la hauteur	Capacité/Paire	Fini
602910022G	Droite	À visser	5/8" (15 mm)	3/4" (18 mm)	260 lb (120 kg)	Zinc
602910032G	Gauche					

Convient aux rails no. **875230** ou **6029002G**

Vendus à l'unité

CACHES EN PLASTIQUE VENDUS SÉPARÉMENT



Brun pâle	Blanc	Brun foncé	Position d'installation
6029110361	6029110230	6029110260	Droite
6029110261	6029110330	6029110360	Gauche



No.	Position d'installation	Type de fixation	Ajustement de la profondeur	Ajustement de la hauteur	Capacité/Paire	Fini
8011022G	Droite	À goujon	3/4" (19 mm)	3/4" (20 mm)	374 lb (170 kg)	Zinc
8011032G	Gauche					

Convient au rail no. **875230**

Vendus à l'unité

CACHES EN PLASTIQUE VENDUS SÉPARÉMENT



Blanc	Nickel	Beige	Position d'installation
80100230	801002180	80100240	Droite
80100330	801003180	80100340	Gauche

FERRURES DE SUSPENSION INVISIBLES



No.	Position d'installation	Type de fixation	Ajustement de la profondeur	Ajustement de la hauteur	Capacité/Paire	Fini
8163252G	Droite	À goujon	3/8" (10 mm)	15/32" (12 mm)	143 lb (65 kg)	Zinc
816322G	Gauche					

Convient au rail no. **875230**

Vendus à l'unité



No.	Position d'installation	Type de fixation	Ajustement de la profondeur	Ajustement de la hauteur	Capacité/Paire	Fini
8832310032G	Droite	À goujon	1" (25 mm)	11/16" (18 mm)	160 lb (73 kg)	Zinc
8832311032G	Gauche					

Convient au rail no. **875230**

Vendus à l'unité

