



PK1120122/PK1120124
PK2120122/PK2120124

Instructions for 120V AC Power LED pucks
Instructions Pour rondelles Power DEL 120V CA

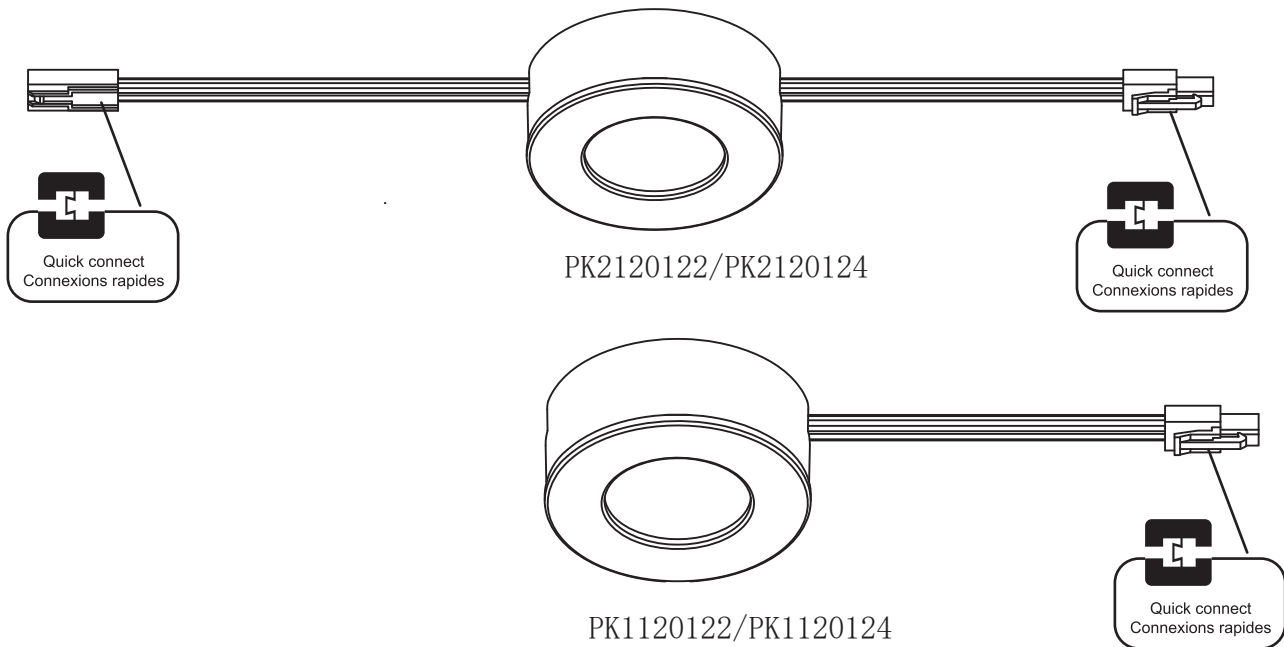

Product include 3 surface finish trim and outer ring

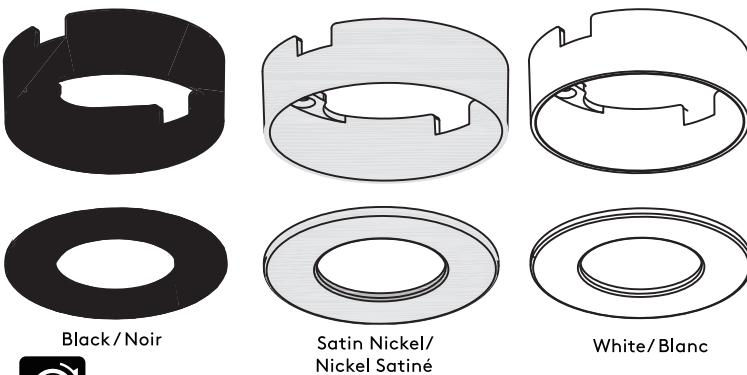

Integrated driver is dimmable with most regular dimmers
(Low voltage electronic dimmer suggested)
Dimming range up to: 10%-100%.

Le transformateur intégré est graduable avec la plupart des gradateurs
(Gradateur électronique bas voltage recommandé)
Plage de gradation jusqu'à: 10%-100%.



	Lumens per fixture Nombre de lumen par luminaire	Total consumption Consommation totale	Color temperature Couleur de la lumière
PK1120122	200 lm	4W	3000K
PK1120124	200 lm	4W	4000K
PK2120122	200 lm	4W	3000K
PK2120124	200 lm	4W	4000K

Warranty: Garantie :

Richelieu offers a 5 year warranty that covers repair or replacement of defective parts of the housing, optics, and electronics
To contact Richelieu customer service call to 1 800 361-6000

Richelieu offre une garantie de 5 ans couvrant la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses du boîtier, des optiques et des composants électroniques. Pour contacter le service à la clientèle de Richelieu, appelez au 1 800 361-6000.

PK1120122/PK1120124
PK2120122/PK2120124

Instructions for 120V AC Power LED pucks
Instructions Pour rondelles Power DEL 120V CA




Compatible power feed accessories (sold separately) :
Accessoires d'alimentation compatibles (vendus séparément) :

- PKPWR1120721829 - 1.8 meters (72") power cord to connect a 120V LED puck to a 120V outlet.
- Cordon d'alimentation de 1,8 mètres (72 po.) pour connecter une rondelle DEL 120V à une prise murale 120V.




Compatible extension cords (sold separately) :
Cordons d'extensions compatibles (vendus séparément) :


- PKXT11201230424 - 12" (30cm) extension cord to connect between two 120V LED pucks.
- Cordon d'extension de 12 po. (30cm) pour connecter deux Rondelles DEL 120V.



Lighting and spacing / Éclairage et espacement

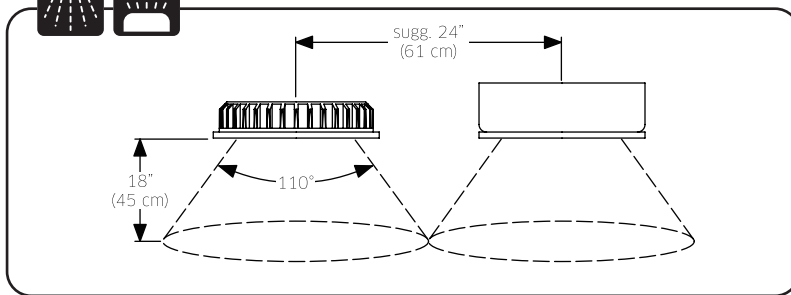

Surface installation (wires under a shelf or cabinet)
Installation en surface (fils sous une tablette ou armoire)




- 1-Pull the fixture from the housing, but let the connector outside the housing.
- 2-Mark and screw the surface adaptor in position (2 screws included) with the wire slot in desired direction.
- 3-Compress the springs and push the fixture in the surface adaptor.

- 1-Retirer l'appareil du boîtier, mais laissez le connecteur à l'extérieur du boîtier.
- 2-Marquer et visser l'adaptateur en surface (2 vis incluses) avec l'encoche pour les fils dans la direction requise.
- 3-Comprimer les ressorts et pousser l'appareil dans l'adaptateur en surface.



Surface installation (wires on top of a shelf or cabinet)
Installation en surface (fils au dessus d'une tablette ou armoire)




- 1-Pull the fixture from the housing.
- 2-Mark the position of the surface adaptor.
- 3-With the template, drill 1/2" (16mm) hole to pass the connector through the shelf.
- 4-Screw the surface adaptor in position (2 screws included).
- 5-Compress the springs and push the fixture in the surface adaptor.

- 1-Retirer l'appareil du boîtier.
- 2-Marquer l'emplacement de l'adaptateur en surface.
- 3-Avec le patron, percer un trou de 1/2po. (16mm) pour passer le connecteur à travers la tablette.
- 4-Visser l'adaptateur en surface (2 vis incluses).
- 5-Comprimer les ressorts et pousser l'appareil dans l'adaptateur en surface.



Recessed installation
Installation encastrée



- 1-Pull the fixture from the housing.
- 2-Drill a 2-3/8" (60mm) hole.
- 3-Compress the springs and push the fixture in the opening.

- 1-Retirer l'appareil du boîtier.
- 2-Percer un trou de 2-3/8po. (60mm).
- 3-Comprimer les ressorts et pousser l'appareil dans le trou.