


PK24042000/PK2404200900
PK2404200185


Instructions for LED PUCK light
Instructions pour rondelles à DEL



Led Puck light 3000 and 4000 K
Rondelle DEL 3000 et 4000 K

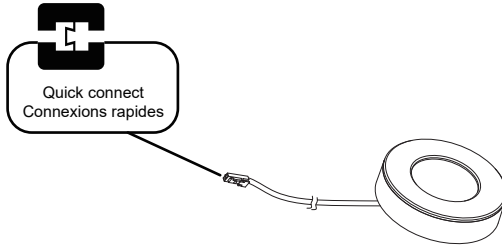

Quick connect
Connexions rapides

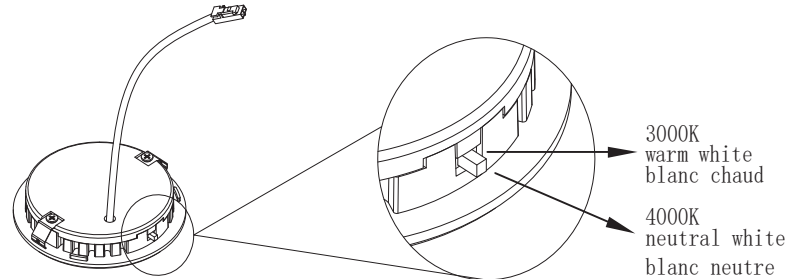

3000K
warm white
blanc chaud

4000K
neutral white
blanc neutre

	Lumens per fixture Nombre de lumen par luminaire	Total consumption Consommation totale
PK24042000	160 1m	4W
PK2404200900	160 1m	4W
PK2404200185	160 1m	4W

Compatible drivers (sold separately):

Transformateurs disponible (vendus séparément) :

With power cord and plug / Avec cordon d'alimentation et fiche :

DP2412 : 12W, dimmable / graduable, class(e) 2.

DP2424 : 24W, dimmable / graduable, class(e) 2.

DP2450 : 50W, dimmable / graduable, class(e) 2.

With power cord and plug integrated junction box / Avec cordon d'alimentation et fiche boîte de jonction intégrée :

DH2424 : 24W, dimmable / graduable, class(e) 2.


DH2436 : 36W, dimmable / graduable, class(e) 2.

DH2460 : 60W, dimmable / graduable, class(e) 2.

DH2496 : 96W, dimmable / graduable, class(e) 2.

NDH24096030 : 96W, not dimmable / non graduable, class(e) 2.

Quick connect / Connexions rapides

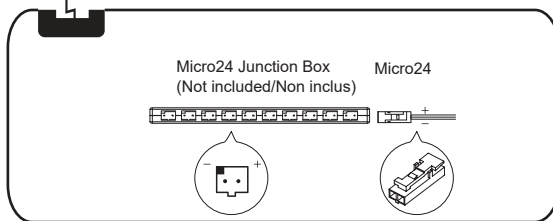

Micro24 Junction Box
(Not included/Non inclus)

Micro24

Installation instructions / Instructions d'installation

Surface installation (wires on top of a shelf or cabinet)
Installation en surface (fils au dessus d'une tablette ou armoire)

- 1-Pull the fixture from the housing.
- 2-Mark the position of the surface adaptor.
- 3-With the template, drill 1/2" (16mm) hole to pass the connector through the shelf.
- 4-Screw the surface adaptor in position (2 screws included).
- 5-Compress the springs and push the fixture in the surface adaptor.

- 1-Retirer l'appareil du boîtier.
- 2-Marquer l'emplacement de l'adaptateur en surface.
- 3-Avec le patron, percer un trou de 1/2po. (16mm) pour passer le connecteur à travers la tablette.
- 4-Visser l'adaptateur en surface (2 vis incluses).
- 5-Compresser les ressorts et pousser l'appareil dans l'adaptateur en surface.

Recessed installation
Installation encastrée

- 1-Pull the fixture from the housing.
- 2-Drill a 2-8/9" (73.5MM) hole.
- 3-Compress the springs and push the fixture in the opening.

- 1-Retirer l'appareil du boîtier.
- 2-Percer un trou de 2-8/9 po. (73.5MM).
- 3-Comprimer les ressorts et pousser l'appareil dans le trou.