Accuride®

MODÈLES 3832CTR ET 3832CHDTR

cam DRAWER ADJUST

Ouverture par poussée et ouverture par poussée à usage industriel
Reste fermé, pousser pour ouvrir
Ferrures de cadre de façade en option

UTILISATIONS : Pour l'utilisation dans des socles en bois, tiroirs de commande et de bureau, coffres, placards domestiques et de cuisine. **L'ouverture par poussée pour usage industriel offre un maintien plus fort de la fermeture.** Ne *pas utiliser pour les tiroirs de classement latéral*. Utilisation uniquement pour la fixation latérale. **Ce produit est protégé par des brevets des États-Unis et d'autres pays émis ou en instance.**

3832TR/HDTR
RÉFÉRENCE RAPIDE

Espace latéral : 12,7 mm + 0,8 mm x 2
Longueurs : 300 mm–700 mm
Ensemble de glissière
Dimensions : 45,7 mm x 12,7 mm
Charge nominale : 100 lbs.* [45,4 kg]
Fonctionnalité d'ouverture par poussée

▲ Non disponible sur la longueur de 12 po. HDTR
‡ La fente de montage la plus en arrière n'est pas accessible sur les modèles 16 po. HDTR, 20 po. HDTR, et 24 po. HDTR

¤ Actionner le levier dans la direction de la flèche pour déverrouiller l'élément côté tiroir

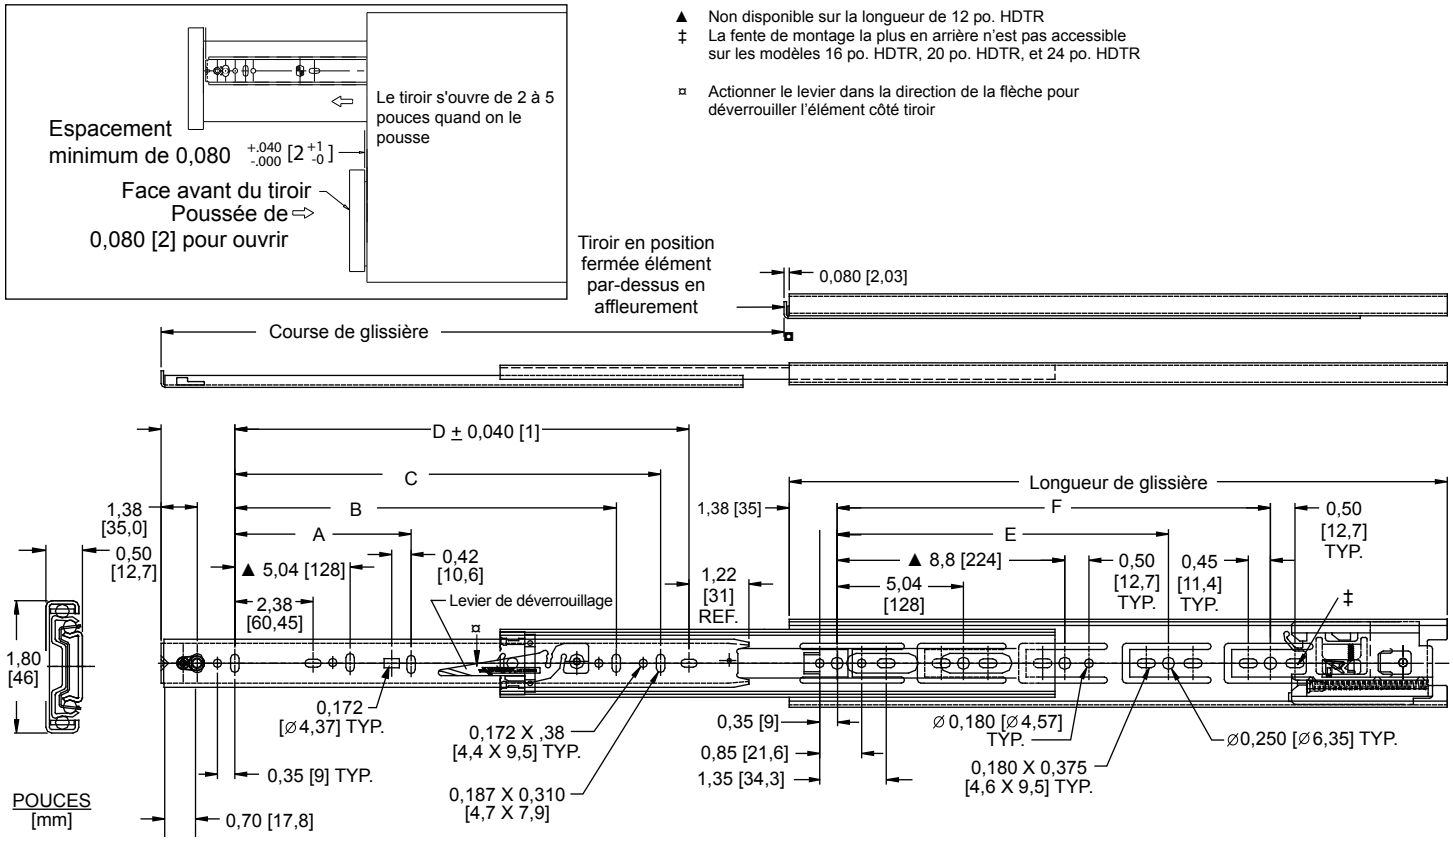

Finition Finition par galvanoplastie transparente (C), galvanoplastie noire (CB) ou dépôt électrolytique blanc (EW)

Charge 100 lbs. [45,5 kg] par paire avec ◆

Longueur 12 po.–28 po. [300 mm–700 mm]

Quincaillerie Eurovis à tête plate de 6 mm ou vis à tête cylindrique large #8

Espace latéral 0,50 po. (+ 0,031-0,00) [12,7 mm] (+ 0,8-0,0)

Course Extension complète

Hauteur 1,80 po. [45,7 mm]

Déverrouillage Levier de déverrouillage avec un côté gauche et un côté droit

Montage Côté, ferrures de cadre de façade en option

Fonctionnalités Ajustement vertical par came de l'élément côté tiroir

Roulements à billes Finition C et CB : Acier
Finition EW : Polymère d'acétal dans l'élément côté tiroir

Numéro de référence	Longueur de glissière	Course 3832TR	A	B	C	D	E	F
3832-C12TR 3832-C12HDTR	11,81 [300]	12,00 [305]				7,58 [192]		
3832-C14TR 3832-C14HDTR	13,78 [350]	14,00 [356]				9,55 [242]		
3832-C16TR 3832-C16HDTR	15,75 [400]	16,00 [406]				11,51 [292]	11,34 [288]	
3832-C18TR 3832-C18HDTR	17,72 [450]	18,00 [457]		12,60 [320]		13,48 [342]	12,60 [320]	
3832-C20TR 3832-C20HDTR	19,69 [500]	20,00 [508]		12,60 [320]		15,45 [392]	15,12 [384]	
3832-C22TR 3832-C22HDTR	21,65 [550]	22,00 [559]	8,82 [224]	16,38 [416]		17,42 [442]	16,38 [416]	
3832-C24TR 3832-C24HDTR	23,62 [600]	24,00 [610]	8,82 [224]	16,38 [416]		19,39 [492]	13,86 [352]	18,90 [480]
3832-C26TR 3832-C26HDTR	25,59 [650]	26,00 [660]	8,82 [224]	16,38 [416]	20,16 [512]	21,36 [542]	13,86 [352]	20,16 [512]
3832-C28TR 3832-C28HDTR	27,56 [700]	28,00 [711]	8,82 [224]	16,38 [416]	20,16 [512]	23,33 [592]	13,86 [352]	21,42 [544]

REMARQUES : ▪ La largeur du tiroir ne doit pas être supérieure à la longueur de la glissière.

* Un tiroir classeur latéral est plus large qu'il n'est profond.
◆ Charge nominale basée sur des glissières de 18 po. installées dans un tiroir de 16 po. de large manœuvré 50 000 fois.

Préparation du coffre de tiroir

1. La largeur du coffre de tiroir ne doit pas être supérieure à la longueur de la glissière.
2. Les glissières ne fonctionnent pas correctement si l'espace latéral est inférieur à 0,5 po. [12,7 mm]. Pour des performances optimales, construire le tiroir plus petit de 1-1/16 po. [27,0 mm] par rapport à l'ouverture du cabinet.

Montage en recouvrement

1. Installation des éléments de l'armoire :
   - Montage classique, voir la figure 1.
   - Montage pour système de 32 mm, voir la figure 2.

Figure 1 Montage classique – Armoire

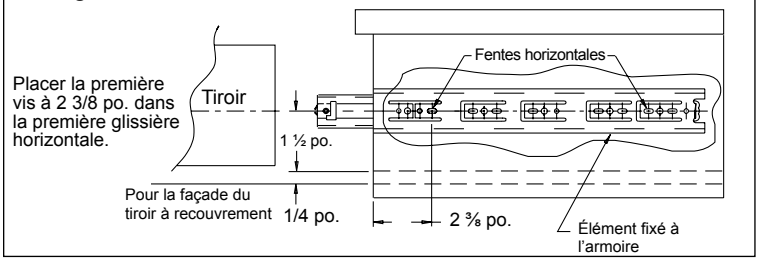

Figure 2 Montage 32 mm – Armoire

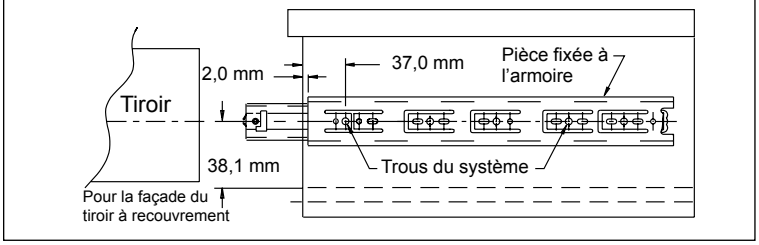

2. N'utiliser que les trous du système de 32 mm ou les trous de vis à bois situés à l'extrémité des languettes de respiration. Ne pas utiliser d'autres trous sur l'élément côté armoire pour le montage (Figure 3).

Figure 3

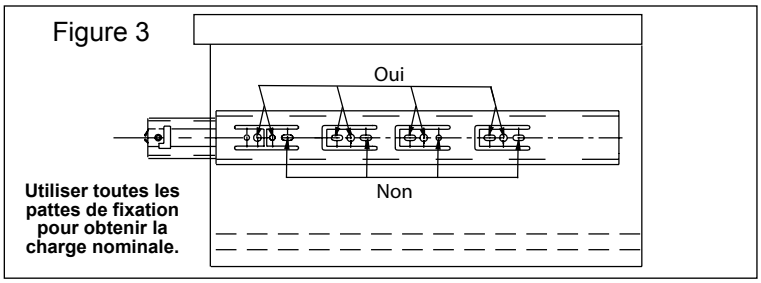

Instructions de montage en feuillure

1. Monter **l'élément côté armoire** à 0,080 po. [2 mm] plus l'épaisseur du panneau avant du tiroir à l'arrière de l'avant de l'armoire.
2. Placez les éléments pour les tiroirs affleurantes à la surface ar rière du panneau avant du tiroir.

Installation de l'élément côté tiroir

- Voir la figure 4 pour le recul de l'élément côté tiroir
- Installer l'élément côté tiroir avec une vis au travers de la came de réglage et une vis au travers d'un trou ou d'une fente à l'arrière (Figure 5).

Figure 4 Montage traditionnel et en 32 mm – Tiroir

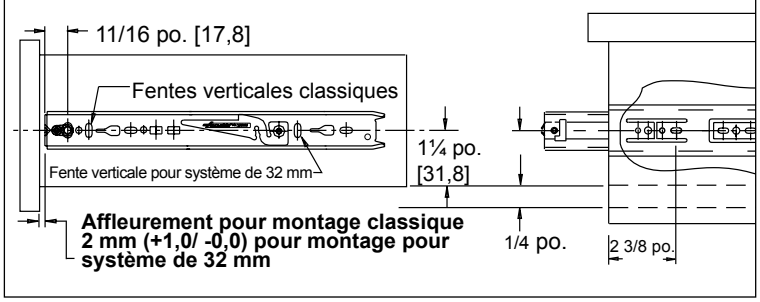

1. Vérifier que les cages de retenue des billes du côté armoire sont entièrement vers l'avant. Installer le tiroir dans l'armoire. Fermer le tiroir.
2. Pour régler la came, ouvrir le tiroir et faire pivoter la came avec un tournevis Phillips ou Pozi pour positionner verticalement le tiroir par rapport à l'armoire.

Figure 5

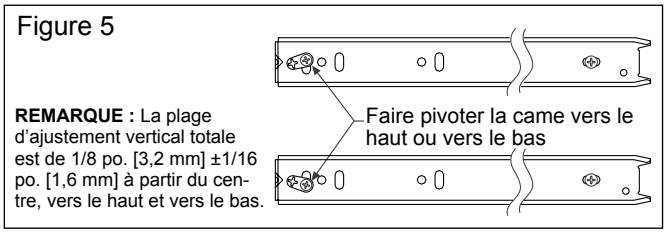

Installer les vis de réglage supplémentaires pour fixer la position.

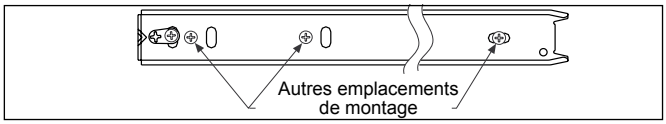

Instructions de commande des glissières

Passer votre commande du modèle Accuride 3832CTR ou 3832CHDTR en précisant ce qui suit :

50 paires C 3832 C18 HDTR P

50 Paires C 3832 C18 TR D*

- Nombre total de glissières demandé
- Finition de glissière
- Modèle de glissière
- Longueur de glissière
- Ouverture/fermeture par poussée
- Conditionnement en sac plastique

***Paquet D uniquement pour 3832CTR**

Ferrures de cadre de façade en option

Ferrures de cadre de façade disponibles en option. Voir le feuillet technique du Kit de conversion de cadre de façade, No de référence 4180-0661-XE pour les modèles 3832CTR et 3832CHDTR.

Conditionnement

Paquet (D) pour distributeur : Toutes les longueurs sont conditionnées à raison de 10 paires par boîte. Le sac plastique inclut une paire de glissières et les vis de fixation (3832CTR).

Conditionnement en vrac (P) : Toutes les longueurs sont conditionnées à raison de 10 paires par boîte. Les glissières et les vis sont commandées et conditionnées séparément (3832CTR et 3832CHDTR).

Spécifications

Éléments de glissières et cages de retenue des billes :
En acier laminé à froid
Roulements à billes : Acier au carbure/polymère d'acétal

Conforme RoHS.

REMARQUE : Les spécifications, matériaux, prix, conditions de vente et livraison sont sujets à modification sans préavis.

Accuride
ACCURIDE INTERNATIONAL INC.
12311 Shoemaker Avenue
Santa Fe Springs, CA 90670-2932, États-Unis d'Amérique
TÉL +1 (562) 903-0200
FAX (562) 903-0208
www.accuride.com
Fabrication, Ingénierie et Ventes
États-Unis • Allemagne • Japon • Mexique • Royaume-Uni • Chine

Copyright © 2012 Accuride International Inc. 3700-9503(1178)-R2-0912F