Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortissement. Montage au plafond.

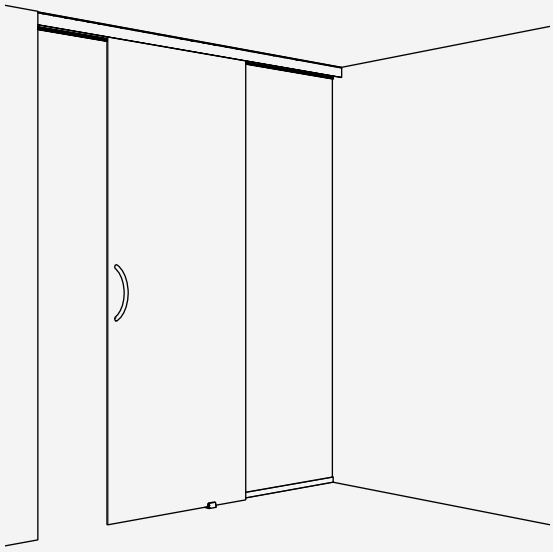

Produits phares

Flexibilité — Montage sur paroi, intégré dans le plafond ou en applique possible

Esthétique — Technique quasiment invisible, car contenue dans le rail de roulement intégré au plafond

Esthétique — En variante de design « Black Edition », également disponible en noir pour un aspect particulièrement attractif

Spécifications techniques

Max.	100 kg
Max.	2700 mm
Max.	1600 mm
	8–12.7 mm

Exemples de montage

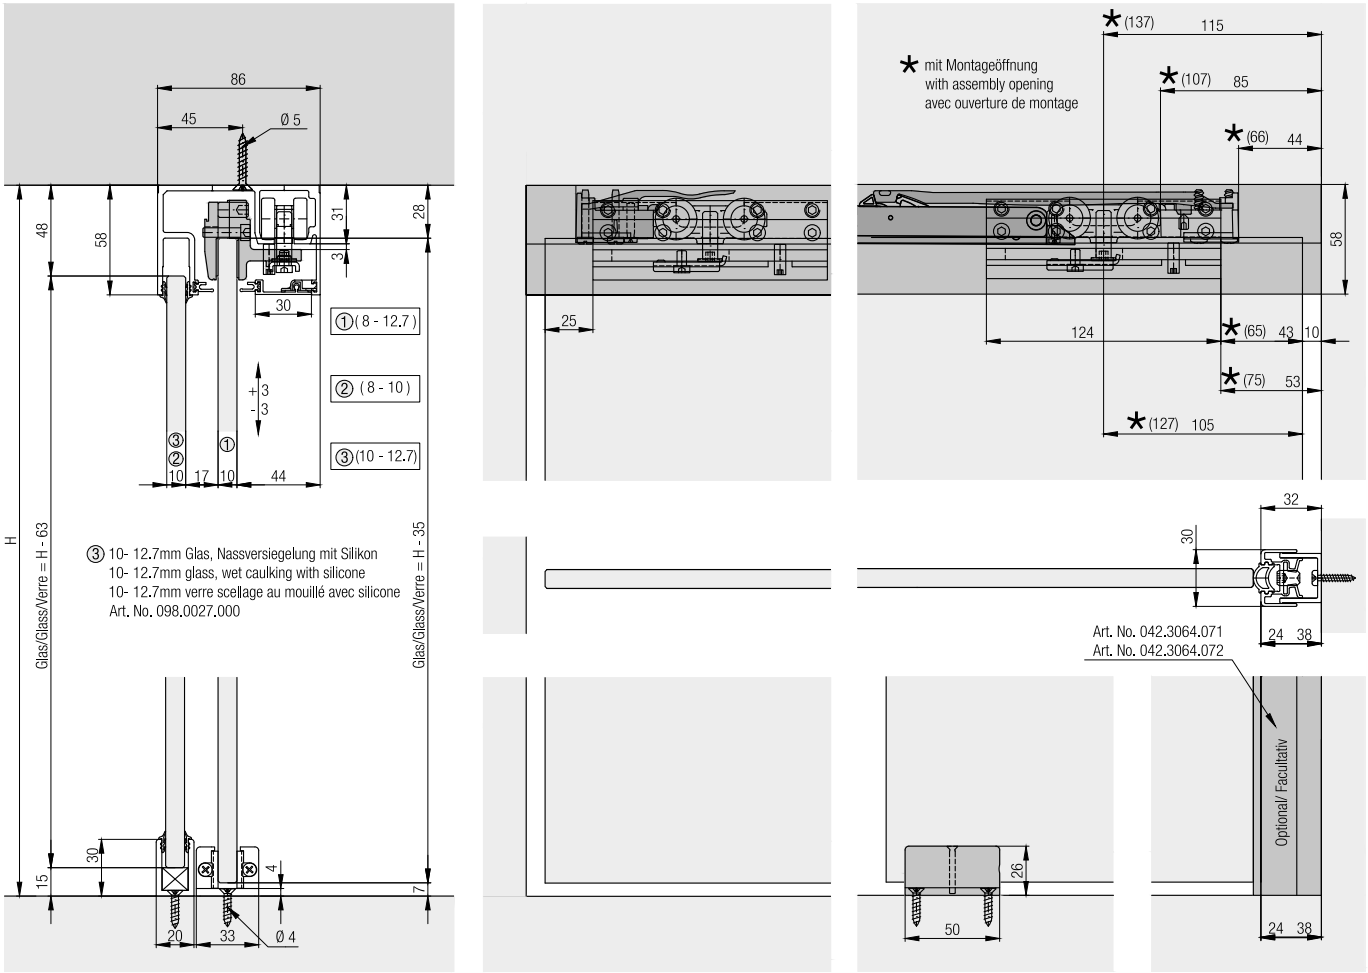

Garniture pour montage au plafond ou mural, pour 1 porte en verre jusqu'à 100 kg

	N°.
Hawa Porta 100 GW, pour 1 porte	057.3091.071
Hawa Porta 100 GWF, noir, pour 1 porte	057.3091.075

Garniture composée de :

		057.3091.071	057.3091.075	N°.
	Chariot, roulement à billes, galets plastique blanc	2	2	057.3114.071
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris	1		057.3073.072
	Butée, sans ressort de blocage, plastique, gris	1		057.3073.071
	Vis porteuse, M8x25 mm, tête de vis plat, acier, noir	2	2	600.0000.473
	Mâchoire de serrage, épaisseur du verre 6–12.7 mm, aluminium	2	2	057.3087.071
	Guidage de fond inférieur, réglable sans jeu, épaisseur de verre 8–12.7 mm, chromé, mat	1		057.3082.071
	Butoir mural, 19x10 mm, caoutchouc, noir	1	1	024.0002.046
	Clip pour cache, tous le 300 mm, kit de 12 pièces	1	1	057.3086.051
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué	3		766.5042.120
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, noir		1	057.3073.076
	Butée, sans ressort de blocage, plastique, noir		1	057.3073.075
	Guidage de fond inférieur, réglable sans jeu, noir		1	057.3082.075
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué		3	600.0000.817

Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	2'500	057.3084.250
		3'500	057.3084.350
	Rail de roulement, aluminium, anodisé	6'000	057.3084.600
		sur mesure	057.3084.990
	Rail de roulement, aluminium, noir anodisé, percé	2'500	057.3084.255
		3'500	057.3084.355
	Recouvrement des rails à usage unique Hawa Porta 100 GW/ GWF, plastique, noir	2'000	057.3089.001
	Recouvrement des rails à usage unique Hawa Porta 100 GW/ GWF, plastique, noir	sur mesure	057.3089.990

Profils à l'avant

		mm	N°.
	Profil à l'avant pour 057.3084./042.3001./ 042.3038., aluminium, anodisé	2'500	042.3005.250
		3'000	042.3005.300
		6'000	042.3005.600
		sur mesure	042.3005.990
	Profil à l'avant pour 057.3084., aluminium, noir anodisé	2'500	042.3005.255

Caches

		mm	N°.
	Profil de cache, aluminium, anodisé	2'500	057.3085.250
		3'500	057.3085.350
		6'000	057.3085.600
		sur mesure	057.3085.990
	Profil de cache, aluminium, noir anodisé	2'500	057.3085.255
		3'500	057.3085.355
	Joint pare-vue pour caches, plastique, noir	20'000	057.3078.002

Sous réserve de modifications techniques

Profils de retenue de porte-vitre

		mm	N°.
	Profil de retenue vitre fixe/rail de guidage, aluminium, anodisé, perforé	2’500	057.3056.250
		3’500	057.3056.350
		6’000	057.3056.600
		sur mesure	057.3056.990
	Profil de retenue vitre fixe/rail de guidage, aluminium, noir anodisé, perforé	2’500	057.3056.255
		3’500	057.3056.355
	Profil d'étanchéité pour profil de retenue porte-vitre fixe, épaisseur du verre 8-10 mm, plastique, noir	20’000	057.3072.001

Garniture kit de fixation

	N°.
Kit de fixation, aluminium, anodisé, pour porte-vitre fixe 057.3057., profil de retenue vitre fixe/rail de guidage 057.3056.	057.3076.071
Kit de fixation, aluminium, noir anodisé, pour profil de retenue vitre fixe/rail de guidage 057.3056.	057.3076.075

Garniture composée de :		057.3076.071	057.3076.075	N°.
	Cache, aluminium, anodisé	2		057.3062.001
	Vis à tête lentiforme taraudeuse à formation de filet, M4x10 mm, acier, zingué	15	15	762.7008.100
	Cache, aluminium, anodisé noir		2	057.3062.005

Amortissement

Pour amortissement dans le sens d’ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	N°.
Amortissement Hawa Porta 100, Divido 100, 61–100 kg, 1 pièce	042.3102.071
Amortissement Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10–60 kg, 1 pièce	042.3102.072

Garniture composée de :		042.3102.071	042.3102.072	N°.
	Amortissement, roulement en haut, 61–100 kg, plastique	1		042.3106.071
	Déclencheur pour amortissement dans le bâtiment, zinck moulé sous pression	1	1	042.3105.001
	Kit à vis amortissement	1	1	600.0000.566
	Amortissement, roulement en haut, 10–60 kg, plastique		1	042.3106.072

Profils de compensation murale

		mm	N°.
	Profilé de compensation mural, avec profilé d'étanchéité gris, aluminium, anodisé	2’500	042.3064.071
		3’000	042.3064.072

Accessoires

		N°.
	Butée porte bas, avec centrante, chromé, mat	20773
	Gabarit de fraisage pour ouverture de montage	042.3118.071
	Fraise à rainurer pour gabarit de fraisage, Ø= 10 mm, métal dur	600.0000.309
	Nettoyant pour rails, plastique, bleu	057.3099.071

Intégration au plafond

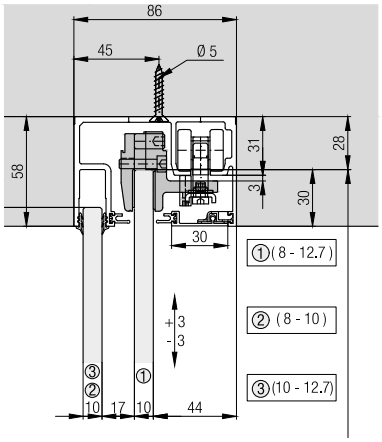



③ 10- 12.7mm Glas, Nassversiegelung mit Silikon
10- 12.7mm glass, wet caulking with silicone
10- 12.7mm verre scellage au mouillé avec silicone
Art. No. 098.0027.000

Butée au sol



Calculs

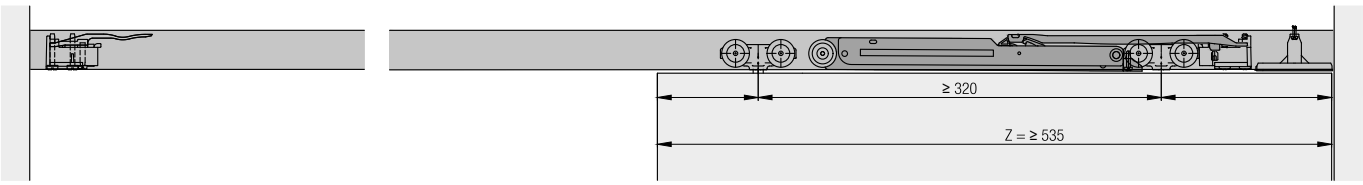

	Z =					
	1			2		
*	0	1	2	0	1	2
Hawa Porta 60/100 H/HC	480	535	590	730	785	840
Hawa Porta 60/100 HM/HMD/HMT	480	535	590	730	785	840
Hawa Porta 100 G/GU/GM/GMT	480	535	590	730	785	840
Hawa Porta 100 GF	480			730		
Hawa Porta 100 GW/GWF	512	542	590	762	792	840
Hawa Porta 100 GMD	488	539	590	738	789	840
Hawa Divido 100 H/HM/GR	480	535	590	730	785	840
Hawa Divido 100 GRM	512	567	622	762	817	872



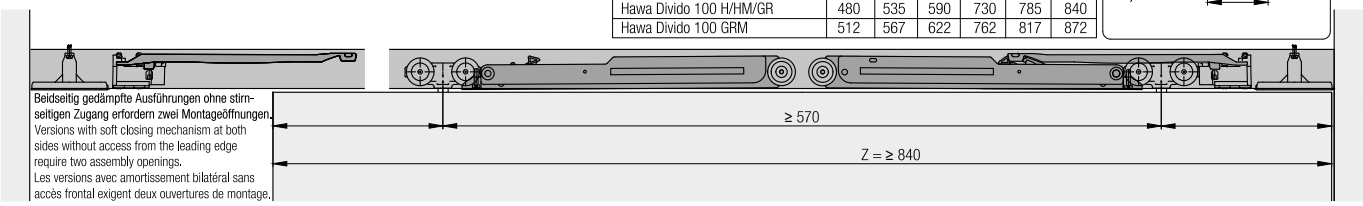

Beidseitig gedämpfte Ausführungen ohne stirnseitigen Zugang erfordern zwei Montageöffnungen.
Versions with soft closing mechanism at both sides without access from the leading edge require two assembly openings.
Les versions avec amortissement bilatéral sans accès frontal exigent deux ouvertures de montage.

Accessoires
- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508
- Recommandations sur le verre à partir de la page 526

Planification/exécution
Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.

Sous réserve de modifications techniques