
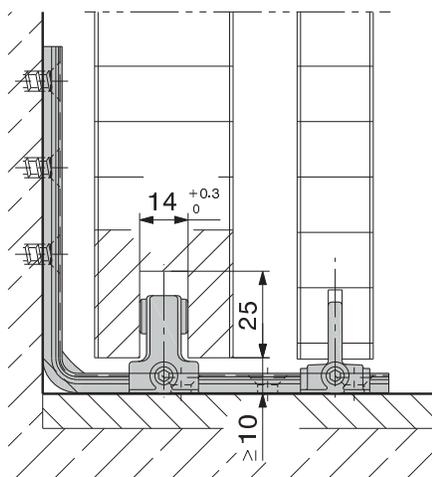
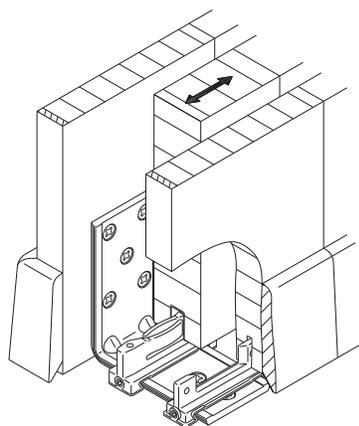


HAWA-Confort 160

La solution confortable à un vieux problème. L'insuffisance de fixation dans des revêtements de sol friables ou en présence de chauffages dans le sol pose des problèmes. HAWA-Confort 160 offre une solution élégante par montage mural du guidage au sol, les pièces de support (pour autant qu'une paroi soit prévue) et de guidage coulisent latéralement.

Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser l'instruction de montage no 15237.



Guides inférieurs pour portes coulissantes jusqu'à 160 kg, largeur de rainure 14 mm

| | no |
|--|---|
| | guide inférieur autoserrant, matière plastique noire (largeur de rainure 14 mm) 14711 |
| | HAWA-Confort 160, simple, avec guide autoserrant, matière plastique noire, réglable latéralement (largeur de rainure 14 mm) 15274 |
| | HAWA-Confort 160, double, avec guide autoserrant, matière plastique noire, réglable latéralement et pièce de fixation pour contre-cloison (largeur de rainure 14 + 4 mm) 15275 |
| | HAWA-Confort 160, simple, avec guide autoserrant, matière plastique noire, réglable latéralement et équerre de guidage longue (largeur de rainure 14 mm) 15623 |
| | guide inférieur autoserrant, matière plastique noire, réglable, à visser (largeur de rainure 14 mm) 15638 |
| | rail de guidage à entailler, matière plastique noire, 3000 mm, jeu de 5 pièces 14963 |

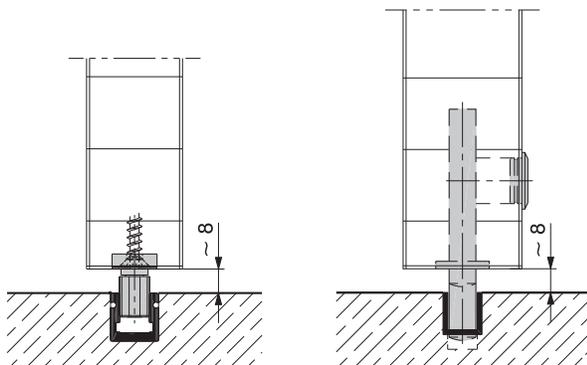
Nous réservons le droit de modifications techniques.

Guides inférieurs pour rail de guidage de 10 mm de largeur intérieure

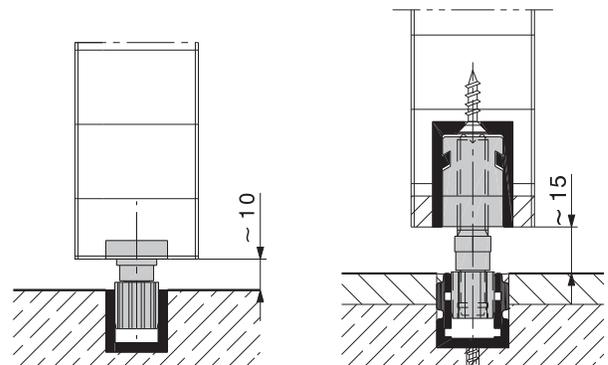
| Attention: les distances entre les trous varient. | | no |
|---|---|--|
| | simple guide inférieur autoserrant, bois | 14283 |
| | serrure à pêne 9 mm, cylindre profilé 17 mm | avec goujon de guidage 18750 |
| | | sans goujon de guidage 18836 |
| | serrure à pêne 9 mm, fouillot 4/6 pans, avec rosace en applique | avec goujon de guidage 18833 |
| | | sans goujon de guidage 18898 |
| | rail de guidage, laiton, 14 x 13 x 1,5 mm | non percé 6000 mm 10235 |
| | | percé 6000 mm 10236 |
| | | sur mesure 10237 |
| | rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, percé, 16 x 16 x 3 mm | 3500 mm 18864 |
| | | 6000 mm 18216 |
| | | sur mesure 18477 |
| | butée de fin de course pour rail de guidage métal léger, 16 x 16 mm | 18652 |

Guides inférieurs pour rail de guidage de 14 mm de largeur intérieure

| Attention: les distances entre les trous varient. | | no |
|---|---|-------------------------|
| | platine de guidage avec pièce de guidage autoserrant 14 mm | 13325 |
| | sabot avec pièce de guidage en matière plastique 14 mm | 13781 |
| | profil porteur, métal léger, anodisé couleur argent, percé | 6500 mm 10346 |
| | | sur mesure 10347 |
| | rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, percé, 20 x 20 x 3 mm | 6000 mm 14414 |
| | | sur mesure 14415 |
| | rail de guidage, laiton, percé, 20 x 20 x 3 mm | 6000 mm 10240 |
| | | sur mesure 10242 |
| | rail de guidage, laiton, percé, 20 x 28 x 3 mm | 6000 mm 10245 |
| | | sur mesure 10247 |
| | rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent, non percé | 6000 mm 15405 |
| | | sur mesure 15554 |
| | butée de fin de course pour 15405 et 15554 | 15636 |



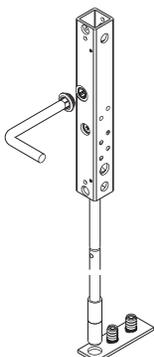



Guides inférieurs pour rail de guidage de 10 mm de largeur intérieure











Guides inférieurs pour rail de guidage de 14 mm de largeur intérieure

Sous réserve de modifications techniques.

Serrures pour rails de guidage de 14 mm de largeur intérieure

| | | no |
|---|---|---|
|  | <p>HAWA-Doorfix serrure à tringle, acier zingué distance au fouillot 18 mm fouillot 4-/6-pans, 7/8 mm course totale de la tringle: 46 mm 2 courses, 1er cran: 28 mm, 2ème cran: 18 mm hauteur d'utilisation: 980 ou 830 mm complète</p> <p>La tringle peut être raccourcie. Fermeture soit: sur la face ou sur le chant de la porte avec clé carrée ou 6-pans.</p> <p>Dimensions de montage voir page 86</p> | 15077 |
|  | <p>serrure à tenon, distance au fouillot 29,5 mm fouillot 4-/6-pans, 7/8 mm tenon 13 mm</p> | acier zingué 10726 |
|  | <p>serrure à tenon, acier zingué distance au fouillot 29,5 mm fouillot 4-/6-pans, 7/8 mm tenon 13 mm, avec douille en matière plastique</p> | acier inoxydable WNR 1.403/ AISI 304 17131 |
|  | <p>HAWA-serrure à pênes, acier zingué distance au fouillot 34,5 mm fouillot 4-/6-pans, 7/8 mm tenon 13 mm</p> | <p>cylindre profilé 17 mm 16695</p> <p>cylindre profilé 17 mm acier inoxydable WNR 1.403/ AISI 304 21087</p> <p>cylindre rond 22 mm 16696</p> <p>fouillot 4/6-pans 7/8 mm 16697</p> |

| | | no |
|--|--|--------------|
|  | clé carrée, 7 mm | 10723 |
|  | poignée tournante, chromée, pour épaisseur de porte de 35-40 mm | 13789 |
|  | poignée tournante, chromée, pour épaisseur de porte de 41-57 mm | 19806 |
|  | rosace en applique, laiton nickelé | 13858 |
|  | gâche, acier chromé | 13130 |
|  | douille de fermeture, y compris vis de fixation | 19149 |
|  | douille de sol avec trou oblong et couvercle à ressort en laiton chromé, Ø 36 mm | 13787 |
|  | rosace pour douille de sol 13787 | 17326 |

Guide inférieur en applique

| | | mm | no |
|---|---|------------|--------------|
|  | simple rail de guidage, métal léger, anodisé couleur argent | 2500 | 19348 |
| | | 3500 | 19349 |
| | | 6000 | 18956 |
| | | sur mesure | 19350 |
|  | garniture de fixation pour rails de guidage, jeu de 5 pièces (2 pièces par mètres) | | 19162 |
|  | guides inférieurs à ressort pour 1 porte coulissante en bois (2 pièces) | | 19155 |

