

SYSTÈME D'OUVERTURE «FREEswing»

Des blocs ressorts fiables, un design compact,
une puissance élevée



«FREEswing»
IDÉAL POUR LES PORTES
MOYENNES ET LARGES

Des possibilités impressionnantes pour les portes moyennes et larges.

- Un mouvement sans effort
- Accès optimal à tout l'espace de rangement

SÉQUENCES DE MOUVEMENT FLUIDES ET SILENCIEUSES

Même les portes lourdes s'ouvrent et se ferment sans effort.

- Arrêt multiposition
- Gagnant du prix «German Design Award, SPECIAL MENTION 2015»

L'ensemble «FREEswing»

Plaqué nickel



Comprend :

2 ferrures «FREEswing» (droite et gauche)

2 plaques de fixation de porte

2 douilles de recouvrement

Guide de perçage

Capacité de charge par hauteur de porte

No. de produit	14-9/16" (370mm)	15-3/4" (400mm)	17-23/32" (450mm)	19-11/16" (500mm)	21-21/32" (550mm)	23-5/8" (600mm)	26-3/8" (670mm)	27-9/16" (700mm)	29-17/32" (750mm)	31-1/2" (800mm)
2719280							12,6 à 24,9lb*	12,3 à 24,5lb*	11,9 à 23,6lb*	11,7 à 22,7lb*
2719310							18,7 à 37,7lb*	18,5 à 36,8lb*	18,1 à 35,3lb*	17,6 à 33,7lb*
2719240				5,51 à 13lb*	5,51 à 12,3lb*	5,51 à 11,7lb*				
2719270				11 à 22lb*	10,6 à 21,2lb*	10,4 à 20,5lb*	9,92 à 18,7lb*			
2719260	7,5 à 14,3lb*	7,28 à 13,9lb*	7,05 à 13,4lb*	6,61 à 12,8lb*						

* Inclut le poids de la porte et de la poignée

SYSTÈME D'OUVERTURE «FREEswing»

Des blocs ressorts fiables, un design compact,
une puissance élevée

Avec les languettes de positionnement, les vis pré-montées et le «ClickFixx», le montage est simple et sans erreur.

SERRER LES VIS PRÉ-MONTÉES



RÉGLAGE DE LA TENSION DU RESSORT

Le réglage de la tension du ressort s'effectue à l'aide d'un tournevis pour garantir un fonctionnement ultra-léger.



SIMPLEMENT ENCLIQUETER ET LE TOUR EST JOUÉ!




BARRE DE TORSION aluminium anodisé

(Requiert un des produits suivants)

No de produit	Largeur du corps		Épaisseur du corps		Longueur de la barre	
	(po)	(mm)	(po)	(mm)	(po)	(mm)
2719180	23-5/8	600	5/8 / 3/4	16 / 19	18-21/32	474
2719190	31-1/2	800	5/8 / 3/4	16 / 19	26-17/32	674
2719200	35-7/16	900	5/8 / 3/4	16 / 19	30-15/32	774
2719210	39-3/8	1 000	5/8 / 3/4	16 / 19	34-13/32	874
2719220	47-1/4	1 200	5/8 / 3/4	16 / 19	42-9/32	1 074
2718540	62-63/64	1 600	5/8 / 3/4	16 / 19	57-7/8	1 470

DESIGN COMPACT, INSTALLATION RAPIDE

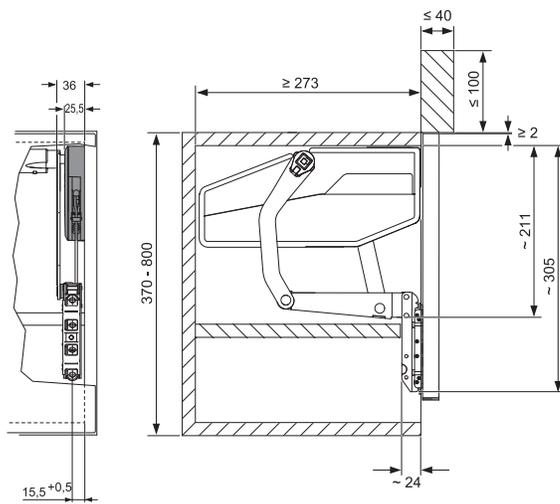

CACHE DE PROTECTION

pour système d'ouverture «FREEswing»
(Requiert un des produits suivants, vendu à la paire)

No de produit	Couleur
2718207100	Gris
271820930	Blanc

ADAPTATEUR

pour cadre en aluminium de 25/32" (20mm) (Optionnel)



No de produit	Fini
2716870	Plaqué nickel