

SYSTÈME D'OUVERTURE «FREEflap Forte»

Des blocs ressorts fiables, un design compact,
une puissance élevée



Gris	2716647100	2716657100	2716667100	2716677100
Blanc	271664930	271665930	271666930	271667930

Hauteur du corps		Capacité de charge* (lb)			
(po)	(mm)				
≥13-25/32	≥350	11,46 - 24,25	14,77 - 31,53	22,27 - 47,18	29,76 - 60,19
≤14-49/64	≤375	10,80 - 22,49	13,89 - 28,88	20,72 - 43,65	27,56 - 55,56
≤15-3/4	≤400	10,36 - 21,16	13,00 - 27,34	19,62 - 41,00	26,01 - 51,37
≤16-47/64	≤425	9,70 - 19,84	12,35 - 25,57	18,30 - 38,36	24,25 - 48,06
≤17-23/32	≤450	9,04 - 18,52	11,46 - 24,03	17,20 - 35,94	22,93 - 45,19
≤18-45/64	≤475	8,60 - 17,64	10,80 - 22,71	16,31 - 33,95	21,61 - 42,55
≤19-11/16	≤500	8,16 - 16,53	10,36 - 21,38	15,43 - 32,19	20,28 - 40,34
≤20-43/64	≤525	7,72 - 15,65	9,70 - 20,28	14,55 - 30,64	19,40 - 38,14
≤21-21/32	≤550	7,28 - 14,99	9,26 - 19,40	13,89 - 29,10	18,30 - 36,38
≤22-41/64	≤575	7,05 - 14,33	8,82 - 18,52	13,23 - 27,56	17,64 - 34,39
≤23-5/8	≤600	6,61 - 13,67	8,38 - 17,64	12,57 - 26,46	16,76 - 33,07
≤24-39/64	≤625	6,17 - 13,01	7,94 - 16,76	11,91 - 25,35	15,87 - 31,75
≤25-19/32	≤650	5,73 - 12,35	7,50 - 16,09	11,68 - 24,25	15,21 - 30,86

* Inclut le poids de la porte et de la poignée



«FREEflap Forte» PETITE FERRURE GRANDE PUISSANCE!

- Profondeur d'installation minimale - 4-41/64" (118mm)
- Force de levage allant jusqu'à 60lb (27,3kg)
- Angles d'ouverture de 90° ou 107°

SÉQUENCES DE MOUVEMENT FLUIDES ET SILENCIEUSES

Même les portes lourdes s'ouvrent et se ferment sans effort.

- Arrêt multiposition
- Gagnant du prix «German Design Award, SPECIAL MENTION 2015»

L'ensemble «FREEflap Forte»

Plaqué nickel



Comprend :

- 2 ferrures «FREEflap Forte» (droite et gauche)
- 2 caches de protection pour les ferrures (droite et gauche)
- 2 plaques de fixation de porte
- Guide de perçage

SYSTÈME D'OUVERTURE «FREEflap Forte»


Des blocs ressorts fiables, un design compact,
une puissance élevée

Avec les languettes de positionnement, les vis pré-montées et le «ClickFix», le montage est simple et sans erreur.

SERRER LES VIS PRÉ-MONTÉES



ENCLIQUETER ET LE TOUR EST JOUÉ!

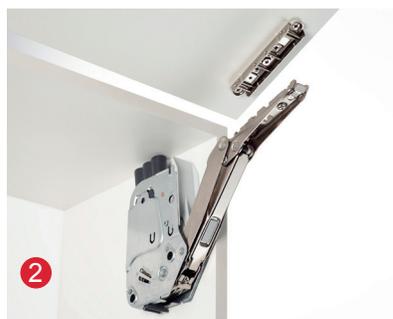

RÉGLAGE DE PRÉCISION FACILE

Le tournevis PZ2 est l'unique outil nécessaire pour effectuer l'ensemble du réglage.



IMPORTANT! CE SYSTÈME NE REQUIERT PAS DE CHARNIÈRES.

ADAPTATEUR


pour cadre en aluminium de 25/32" (20mm) (Optionnel)




No. de produit	Fini
2716870	Plaqué nickel

DESIGN COMPACT, INSTALLATION RAPIDE


Ferrure de gauche avec cache de protection



Ferrure de gauche sans cache de protection



ASSEMBLAGE DE PORTE pour «FREEflap Forte»

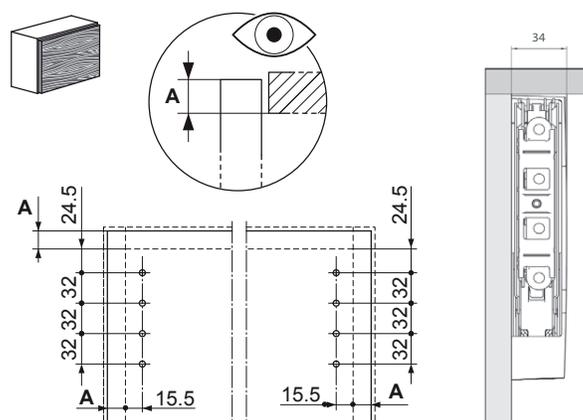

Assemblage de portes en bois et cadres larges en aluminium