Ferrure pour 2 portes en verre à roulement en haut jusqu'à 16 kg avec rail de roulement vissé en applique ou rail de roulement rainuré. Avec amortisseur. Design Inslide.

Produits phares

Confort Coulissement léger et silencieux avec Galet de Confort et un amortissement pour retour automatique par traction pour différents poids de porte

Esthétique Profil de fixation continu et filigrané pour paroi en verre

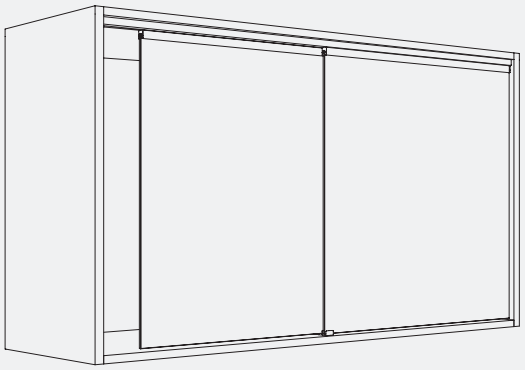

Spécifications techniques

Max.	16 kg
Max.	1400 mm
Max.	1000 mm
	6–6.35 mm

Exemples de montage

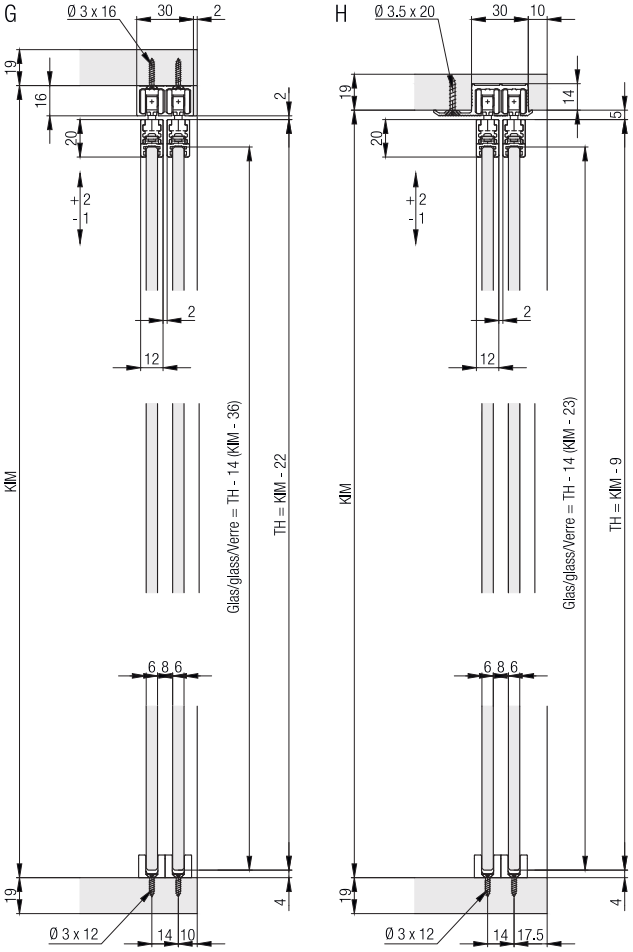

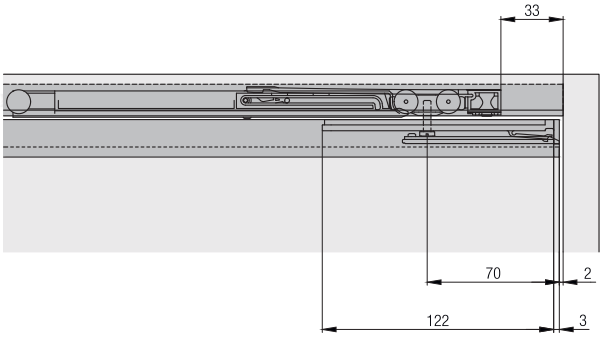

Klebstoff-Empfehlungen für Glas:
Recommended adhesive for glass:
Colle recommandée pour verre:

- CERESIT 3B Silikon
- 3M Scotch Weld DP
- Ergo, 6520

Sous réserve de modifications techniques

Garniture pour 2 portes en verre jusqu'à 16 kg, avec réglage en hauteur

	N°.
Hawa Clipo 16 GPK IS, pour 2 portes	053.3264.071

Garniture composée de :

		053.3264.071	N°.
	Roulement Hawa Clipo 16, avec support et vis	4	053.3224.071
	Butée Hawa Clipo 16/Hawa Regal 16 C, plastique, gris	2	053.3215.071
	Boîtier, plastique, anthracite	4	053.3252.071
	Entraîneur de porte, plastique, gris	1	053.3075.071
	Vis autoformeuse, M3x6 mm, acier, zingué	1	600.0000.488
	Guidage de fond inférieur, plastique, gris	2	053.3253.001
	Vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés, 3x12 mm, acier, zingué	2	766.5030.112

Profils porteurs et porte-verres

		mm	N°.
	Profilé de fixation, à coller, aluminium, anodisé	2'500	053.3250.250
		3'500	053.3250.350
		6'000	053.3250.600

Colle

		N°.
	Colle Ceresit 3B, silicone, 310 ml	098.0027.000

Rails de roulement

		mm	N°.
	G: Rail de roulement double, à visser, aluminium, anodisé	2'500	053.3247.250
		3'500	053.3247.350
	G: Rail de roulement double, à visse en applique, aluminium, anodisé	6'000	053.3247.600
	H: Rail de roulement double, aluminium, percé	2'500	053.3248.250
		3'500	053.3248.350
		6'000	053.3248.600

Amortissement jusqu'à 8/16 kg

	N°.
Amortissement Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, jusqu'à 8 kg	053.3332.071
Amortissement Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, jusqu'à 16 kg	053.3332.072

Garniture composée de :

		053.3332.071	053.3332.072	N°.
	Amortisseur, jusqu'à 8 kg	2		053.3330.071
	Déclencheur, avec butée	2	2	053.3331.071
	Vis à tête cylindrique bombée, 2.2x8 mm, acier, zingué	2	2	600.0000.482
	Amortisseur, jusqu'à 16 kg		2	053.3330.072

Poignées

		N°.
	Poignée, à coller, 64 mm, plastique, chromé, mat, kit de 2 pieces	053.3323.971
	Poignée coquille, à coller, 30 mm, aluminium, anodisé, kit de 2 pièces	053.3091.982
	Poignée coquille, à coller, 30 mm, aluminium, anodisé, kit de 50 pièces	053.3091.983
	Poignée coquille, à coller, 40 mm, aluminium, anodisé	053.3158.901

Accessoires

		N°.
	Nettoyant pour rails, plastique, rouge	040.3142.071

Calculs

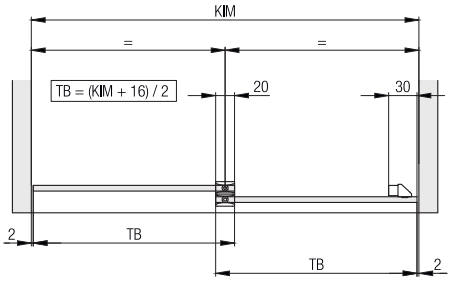

Entraîneur de porte



Amortissement

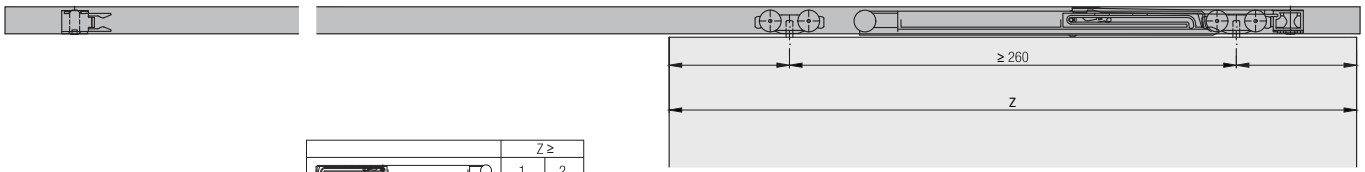

	Z ≥	
	1	2
Hawa Clipo 16 H IS	400	600
Hawa Clipo 16 H MS	438	638
Hawa Clipo 16 H FS	438	638
Hawa Clipo 16 HM IS	400	600
Hawa Clipo 16 GK IS	400	600
Hawa Clipo 16 GS IS	400	600
Hawa Clipo 16 GPK IS	400	600
Hawa Clipo 16 GPPK IS	400	600

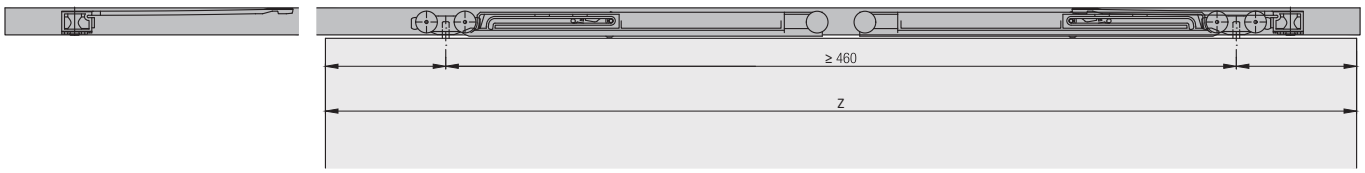

Accessoires
– Recommandations sur le verre à partir de la page 243

Planification/exécution
Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.