



**RUBAN DEL RVB 3M**  
**FEUILLE D'INSTALLATION**  
**RGB 3M STRIP TAPE**  
**INSTALLATION SHEET**  
 RCH00150

**1. Plan d'installation**

BRANCHEMENT POUR RUBAN DEL RVB PRISE MURALE

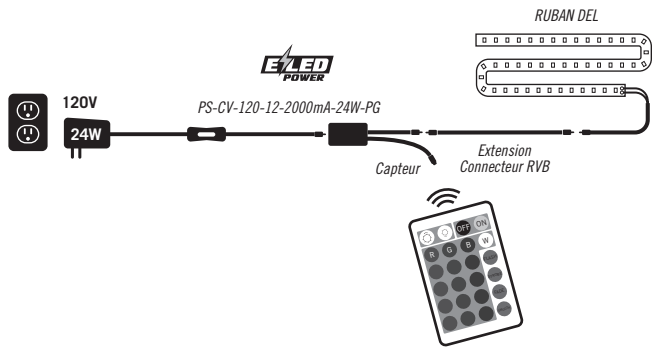

**2. Préparation de la surface**



Choisir une surface plane.  
 Nettoyer cette surface avec de l'alcool et un linge afin d'éliminer toute saleté.  
 Assurez-vous qu'il ne reste plus aucun corps gras.

**Safe, Fast and Easy to install with the EZLED POWER**  
**Installation simple et rapide avec le système de connexion**  
**EZLED POWER**




- Un ruban DEL RVB d'une longueur de 3 mètres, avec une puissance de 7,2 Watt par mètre (pour un total de 21,6 Watts sur 3 mètres) et alimenté par un courant direct de 12 Volts.
- Une télécommande et un récepteur RVB avec une extension.
- 12V DC 24W power supply with switch.
- Un bloc d'alimentation 12V DC 24W avec interrupteur.

**Inclus dans cet ensemble :**


**Included in this kit :**

**1. Installation Plan**

RGB STRIP TAPE PLUG IN CONNECTION

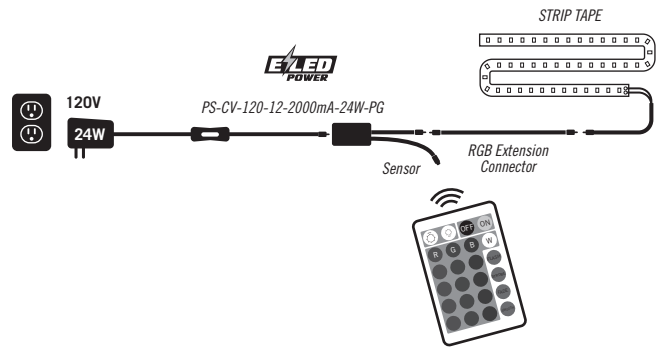


**2. Surface Preparation**



Choose a flat surface area.  
 Clean the surface with alcohol and a cloth to remove any dirt. Make sure no oily residue is left on the surface.



### 3. Installation

Enlever la pellicule derrière le ruban DEL, installer à plat sur la surface sèche et propre, appliquer avec une pression tenue de quelques secondes pour coller. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.



**ATTENTION**

- Ne pas plier au niveau des soudures
- Ne pas faire tourner le ruban DEL sur lui-même.
- Ne pas plier le ruban DEL
- Ne pas surcharger le transformateur à plus de 80% de sa puissance nominale. Cela pourrait affecter la durée de vie du produit ainsi que la garantie.
- Un mauvais ajustement du voltage et/ou un voltage trop élevé entraîne l'annulation de la garantie.




Direction : Lors du passage en mode quatre dynamique (Changement de 7 couleurs, tout fondu, Fondu de 7 couleurs, Changement de 3 couleurs), le bouton de "luminosité +" / "luminosité -" signifie la vitesse de changement de lumière est haute / basse. Il y a 32 étapes en tout.

Luminosité + (16 en tout)	Luminosité - (16 en tout)	FERMER	OUVRI
Rouge statique	Vert statique	Bleu statique	Blanc statique
Orange statique	Vert pois statique	Bleu foncé statique	Changement de 7 couleurs
Jaune foncé statique	Cyan statique	Brun statique	Tout fondu
Jaune statique	Bleu pâle statique	Rose statique	Fondu de 7 couleurs
Jaune pâle statique	Bleu ciel statique	Mauve statique	Changement de 3 couleurs


### 3. Installation

Remove the film behind the strip tape, install on a clean and dry flat surface, apply and hold pressure for a few seconds to paste. Installation must be performed by qualified personnel.



**WARNING**

- Do not bend at the welds.
- Do not make the LED strip turn on itself.
- Do not bend the LED strip.
- Do not overcharge the PSU unit over 80% of its rated power as this could affect the lifespan of the product and the warranty.
- Improper voltage adjustment and/or overvoltage will void the warranty.





Direction: When switching to four dynamic mode (7 colors jumpy change, All fade out & fade in, 7 colors fade change, 3 base color jumpy), the button of "brightness +" / "brightness -" means the speed of light change is up / down. There are 32 steps in all.

Brightness + (16 in all)	Brightness - (16 in all)	OFF	ON
Static Red	Static green	Static blue	Static white
Static Orange	Static pea green	Static dark blue	7 colors jumpy change
Static dark yellow	Static cyan	Static brown	Fade out & fade in
Static yellow	Static light blue	Static pink	7 colors fade change
Static straw yellow	Static sky blue	Static purple	3 base color jumpy



### 4. Entretien

Mettre hors tension et nettoyer avec un linge sec.

\*IP22 - Intérieur seulement  

### 4. Maintenance

Turn power off and clean with a dry cloth.

\*IP22 - Inside only  

### 5. Certifications

**BLOC D'ALIMENTATION**  
  
**LISTED**  
 E332084

**COMPOSANTE**  
  
**LISTED**  
 E359854

Certification des Underwriters Laboratories concernant la sécurité du produit.

### 5. Certifications

**POWER SUPPLY**  
  
**LISTED**  
 E332084

**COMPONENT**  
  
**LISTED**  
 E359854

Certification of the Underwriters Laboratories in relation to the product's safety.

 **Mise en garde**

1. Toujours brancher la charge de lumière avant de mettre le courant!
2. Veuillez suivre le code du bâtiment et ne pas installer sans protection conforme à moins de 3 pouces de toute isolation.

 **Warning**

1. Always connect LED load before connecting power source!
2. Please follow all regulation and do not install without conform protection at less than 3 inches of all insulation.