


## Instructions de désinstallation

1. Débrancher l'ouvre-porte électrique et le retirer de la porte.
2. Remonter complètement la porte de garage.
3. Fixer les brides en « C » sur les rails du côté gauche et du côté droit juste en dessous de chacune des deux roulettes.
4. Placer une pince-étau sur l'axe principal et le faire tourner juste assez pour décrocher le câble du tambour (En tournant trop l'axe principal, le câble situé de l'autre côté de la porte pourrait lui aussi se décrocher du tambour).
5. Retirer l'extrémité en boucle du câble du support de porte inférieur.
6. Dérouler entièrement le câble du tambour. Faire attention pour ne pas égratigner la porte en retirant le câble.

## Guide d'installation

1. Pour l'empêcher de glisser, insérer l'extrémité non-bouclée du câble dans la fente prévue à cet effet sur le tambour.
2. Enrouler le câble bien serré autour du tambour (comme point de référence, se fier au câble situé sur le côté opposé de la porte).
3. Accrocher l'extrémité en boucle du nouveau câble au support inférieur.
4. Placer une pince-étau sur l'axe principal et le faire tourner juste assez pour finir d'enrouler le câble sur le tambour.
5. Faire descendre la porte tranquillement à la main et s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence.

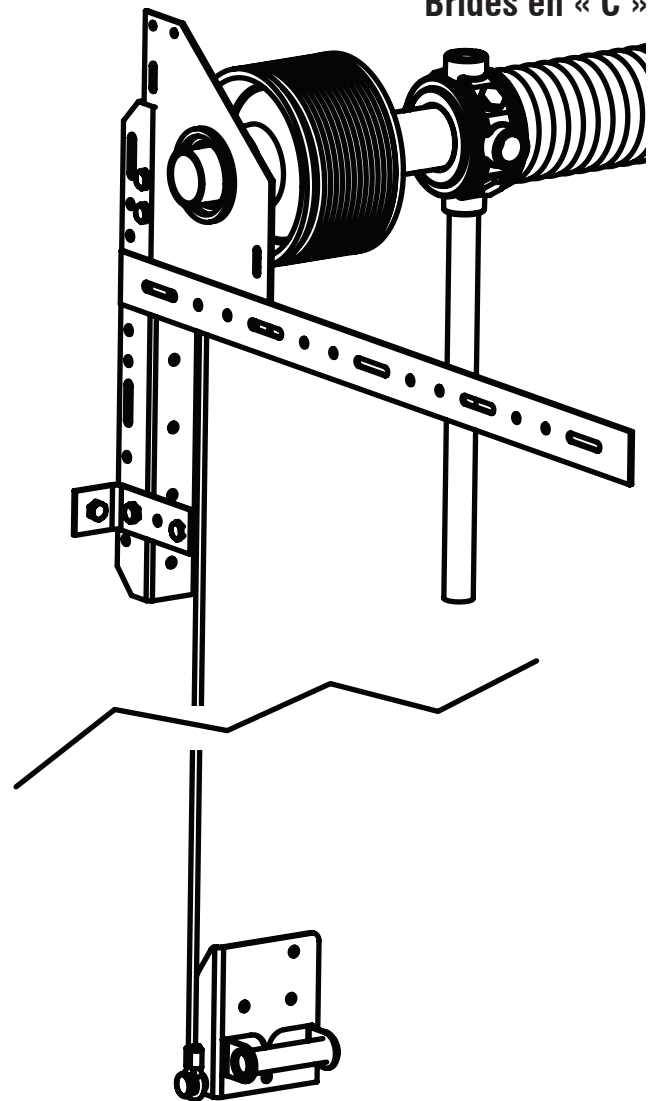

**Outils nécessaires :**  
Pincés-étaux (Vise Grip)  
Brides en « C »

**Attention : Une installation incorrecte ou un mauvais positionnement de la porte pourrait entraîner des blessures graves et même la mort.**

- S'assurer d'avoir bien lu et compris toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
- Porter des lunettes de protection.
- Avant toute chose, débrancher l'ouvre-porte électrique.
- Ne pas retirer plus d'une pièce à la fois.
- Ne pas lever ou baisser la porte sans avoir d'abord bien installé et fixé toutes les pièces.
- Cet ouvre-porte de garage est destiné à un usage domestique seulement.
- Toutes les pièces, et plus particulièrement les ressorts de traction et de torsion, sont sous une très forte tension constante.
- La tension des ressorts doit être relâchée avant d'entreprendre quelque travail que ce soit.
- Si vous n'êtes pas certain que cette quincaillerie corresponde à celle que vous désirez remplacer, ou si vous ne comprenez pas bien les instructions d'installation, faites appel à un installateur professionnel.