

Ressort à extension - Guide d'installation


1. Débrancher l'ouvre-porte électrique et le retirer de la porte.
2. Relever complètement la porte de garage.
3. Fixer une bride en « C » aux rails verticaux de droite et de gauche, juste au-dessous des deux roulettes afin de maintenir la porte ouverte.
4. Enlever complètement l'ancien câble de sécurité (câble enfilé dans le ressort à extension).
5. Pendant que le câble est hors tension, décrocher l'extrémité libre du câble soit du rail, soit de sa plaque de fixation.
6. Retirer le câble de la poulie, puis décrocher la poulie du ressort.
7. Enlever le ressort à extension.
8. Attacher la poulie au nouveau ressort à extension. Installer le nouveau ressort au même point d'attache que l'ancien ressort.
9. Enfiler le câble dans la nouvelle poulie et l'attacher au rail ou au même point d'attache qu'antérieurement.

Câble de sécurité - Guide d'installation

Remarque : Remplacer les ressorts et les câbles un à la fois. Si nécessaire, et à titre de référence, se fier à l'installation du côté opposé de la porte.

1. Insérer l'extrémité en boucle du câble de sécurité dans le crochet ou le boulon à œil. Introduire l'autre partie du câble dans le ressort à extension.
2. Enfiler l'extrémité non bouclée du câble de sécurité dans l'insertion prévue à cet effet dans la structure, en y laissant le moins de lousse possible. Attacher le serre-fil pour maintenir le câble en place.

Outils nécessaires :
Clé hexagonale
Brides en « C »

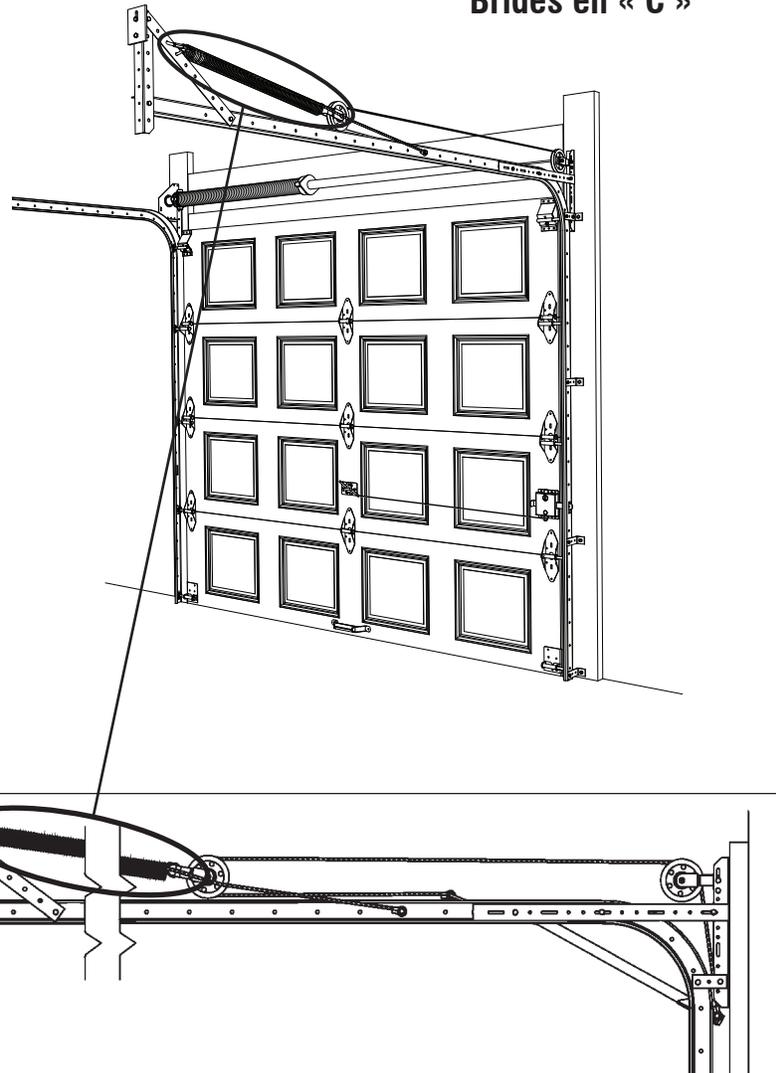

Attention : Une installation incorrecte ou un mauvais positionnement de la porte pourrait entraîner des blessures graves et même la mort.

- S'assurer d'avoir bien lu et compris toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
- Porter des lunettes de protection.
- Avant toute chose, débrancher l'ouvre-porte électrique.
- Ne pas retirer plus d'une pièce à la fois.
- Ne pas lever ou baisser la porte sans avoir d'abord bien installé et fixé toutes les pièces.
- Cet ouvre-porte de garage est destiné à un usage domestique seulement.
- Toutes les pièces, et plus particulièrement les ressorts de traction et de torsion, sont sous une très forte tension constante.
- La tension des ressorts doit être relâchée avant d'entreprendre quelque travail que ce soit.
- Si vous n'êtes pas certain que cette quincaillerie corresponde à celle que vous désirez remplacer, ou si vous ne comprenez pas bien les instructions d'installation, faites appel à un installateur professionnel.