




SÉRIE 823

Coulisse SYNCHRONISÉE avec fermeture amortie pour cabinet avec cadrage

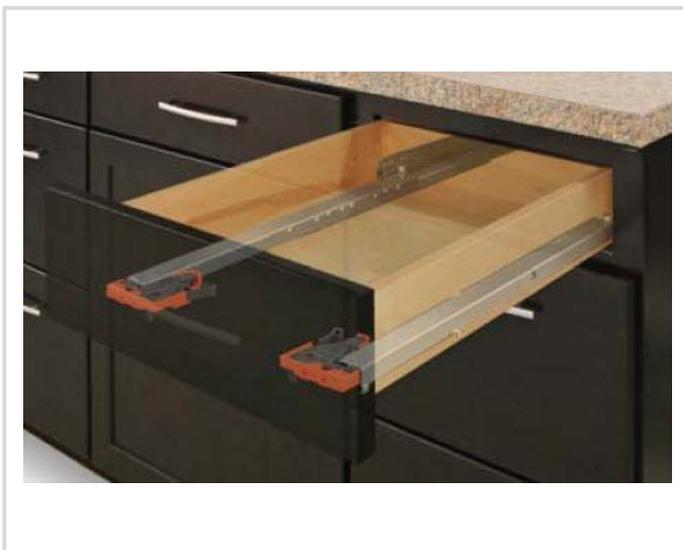

Caractéristiques & Avantages

Épaisseur du matériel;

3/4" (19mm)

Synchronisée

Tous les tiroirs interagissent de manière fluide et parfaitement.

Fermeture amortie

Les tiroirs se ferment doucement, même si ils sont poussés fortement.

Pleine extension

Les tiroirs sortent complètement du caisson, ce qui permet d'avoir accès à toute la surface intérieure du tiroir.

Options de dispositifs de verrouillages à réglage

4 ou 6-way, sans outil, réglables

Charges nominales

100 lb (45 kg)



Description


Coulisse dissimulée à montage par le bas, offrant une pleine extension synchronisée et une fermeture amortie et conçue pour des caissons avec cadres. Fait pour des matériaux de 3/4" (19mm) d'épaisseur.

No.	Description
823305	305 mm (12")
823381	381 mm (12")
823457	457 mm (15")
823533	533 mm (21")
8284103	Dispositif de verrouillage avant 4-way, gauche
8284102	Dispositif de verrouillage avant 4-way, droit
8286103	Dispositif de verrouillage avant 6-way, gauche
8286102	Dispositif de verrouillage avant 6-way, droit

(Canada) 1 800 361-6000

(US) 1 800 619-5446

www.richelieu.com

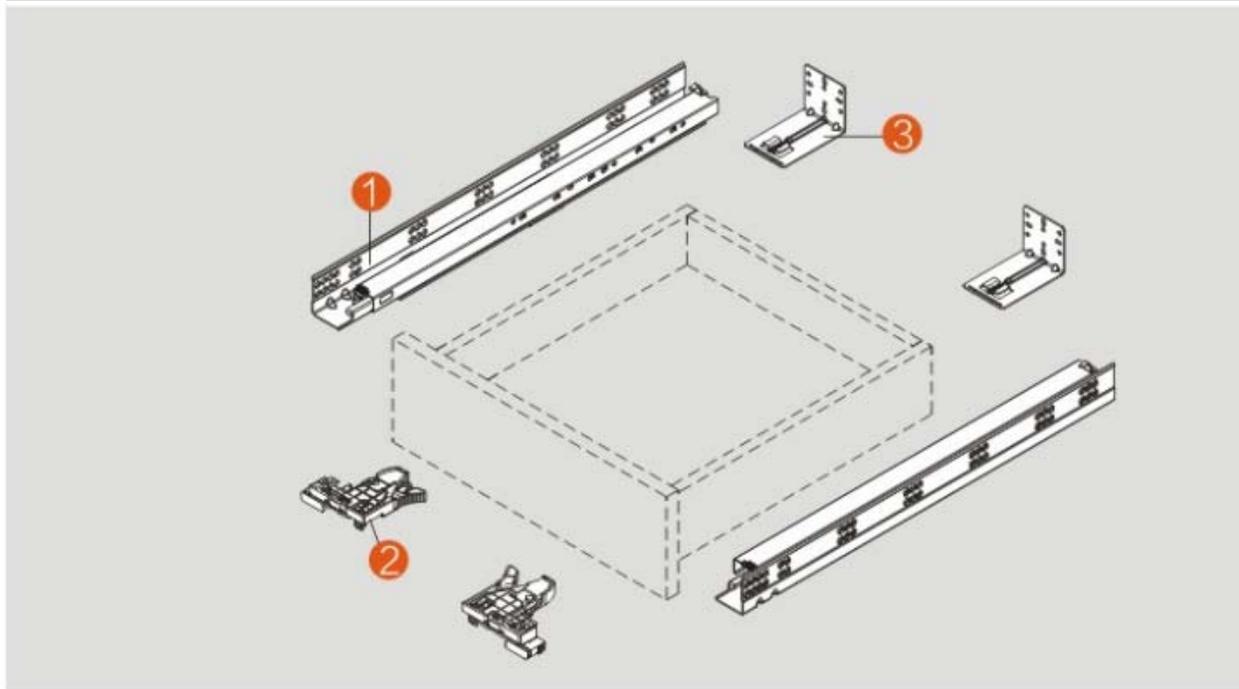Composantes


	Coulisses gauche / droite (pour un tiroir de 16 mm d'épaisseur maximale)
Item No.	Nominal Length
823305	12" (305 mm)
823381	15" (381 mm)
823457	18" (457 mm)
823533	21" (533 mm)


	Dispositifs de verrouillage avant
Item No.	Description
8284103 (gauche)	4-ways, Réglages latéral et vertical
8284102 (droite)	4-ways, Réglages latéral et vertical
8286103 (gauche)	6-ways, Réglages latéral, vertical et en profondeur
8286102 (droite)	6-ways, Réglages latéral, vertical et en profondeur

	Attache arrière en métal
Item No.	Description
8082G	Pour application sur caisson avec cadrage


Coulisses #823xxx

Dimensions Tiroirs (mm)

Matériel poru tiroir: 19mm max.
 LW = Largeur intérieure du caisson
 SKW= Largeur intérieure du tiroir

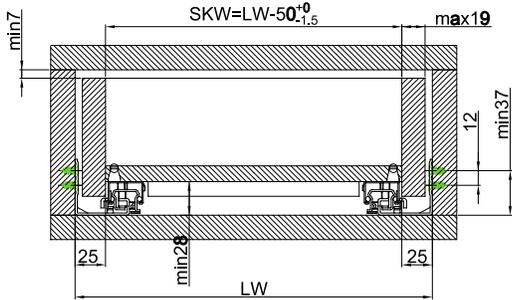


Montage des dispositifs de verrouillage

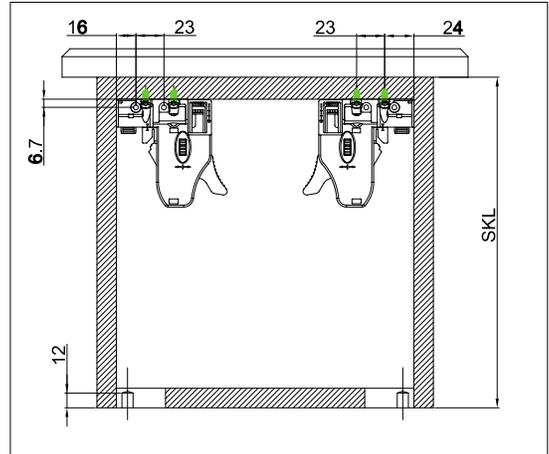


Profondeur du caisson

SKL = Longueur du tiroir
 LT = Longueur intérieure du caisson
 NL = Longueur nominale

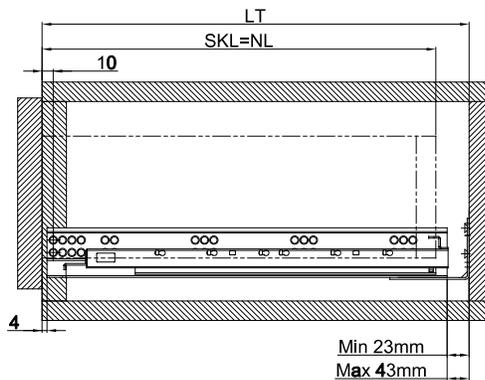


NL	# Item	L min	L max
12"	823305	340	360
15"	823381	416	436
18"	823457	494	514
21"	823533	568	588

Perçage et entaille dans le dos du tiroir

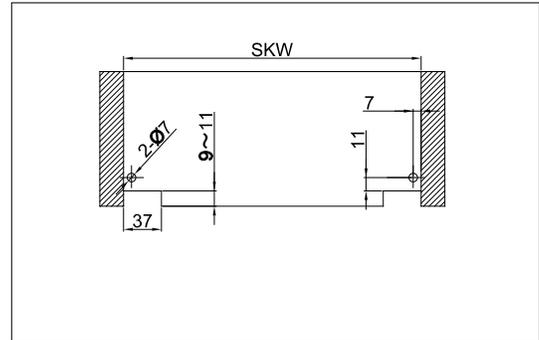


Montage attache arrière


#8082G for 19mm max.




Réglages du tiroir

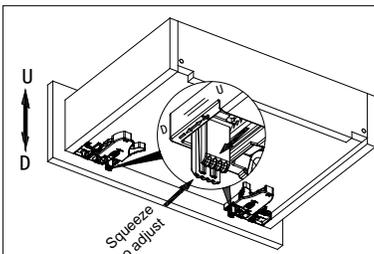

Réglage vertical 0~+3mm.



Réglage latéral ±1.5mm.



Réglage de la profondeur 0~+3mm.

* Réglage latéral ±1.5mm, à condition que la dimension du tiroir soit dans la tolérance.

Dimensions d'installation des coulisses 823xxx (mm)

