


LNL12008300203
LNL12020300508

**Instructions for Power LED 120V interconnectable linears,
Instructions pour linéaires Power DEL interconnectable 120V,**

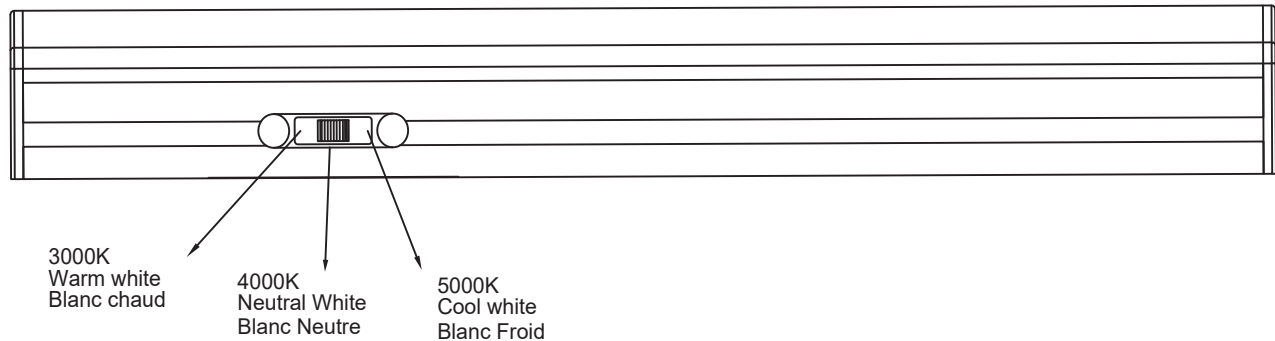


	Lumens per fixture Nombre de lumen par luminaire	Total consumption Consommation totale
LNL12008300203	150 lm	3W
LNL12020300508	600 lm	10W

Compatible extension cords (sold separately) : Cordons d'extensions compatibles (vendus séparément) :


LNLEXT12006152 - 6 " (15 cm) extension cord to connect between two 120V LED linears.

- Cordon d'extension de 6 po. (15 cm) pour connecter deux linéaire DEL 120V.



LNLEXT120721827 - 1.8 meters (72") extension cord to connect between two 120V LED linears.

- Cordon d'extension de 72 po. (182 cm) pour connecter deux linéaire DEL 120V.



Integrated driver is dimmable with most regular dimmers
(Low voltage electronic dimmer suggested)
Dimming range up to: 10%-100%.

Le transformateur intégré est graduable avec la plupart des gradateurs
(Gradateur électronique bas voltage recommandé)
Plage de gradation jusqu'à: 10%-100%.

Warranty: Garantie :


Richelieu offers a 5 year warranty that covers repair or replacement of defective parts of the housing, optics, and electronics

To contact Richelieu customer service call to 1 800 361-6000

Richelieu offre une garantie de 5 ans couvrant la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses du boîtier, des optiques et des composants électroniques. Pour contacter le service à la clientèle de Richelieu, appelez au 1 800 361-6000.

LNL12008300203
LNL12020300508


**Instructions for Power LED 120V interconnectable linears,
Instructions pour linéaires Power DEL interconnectable 120V,**

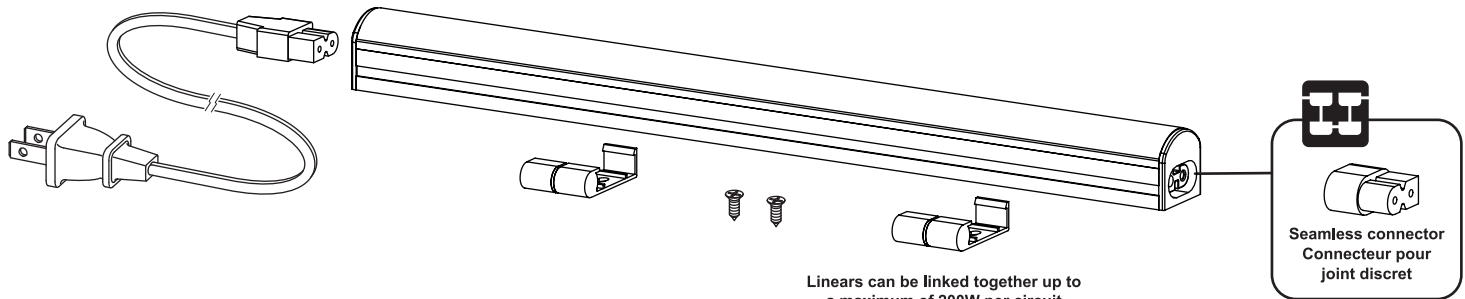

Linears can be linked together up to
a maximum of 200W per circuit.
Les linéaires peuvent être branchés en série
jusqu'à un maximum de 200W par circuit.



Lighting / Éclairage

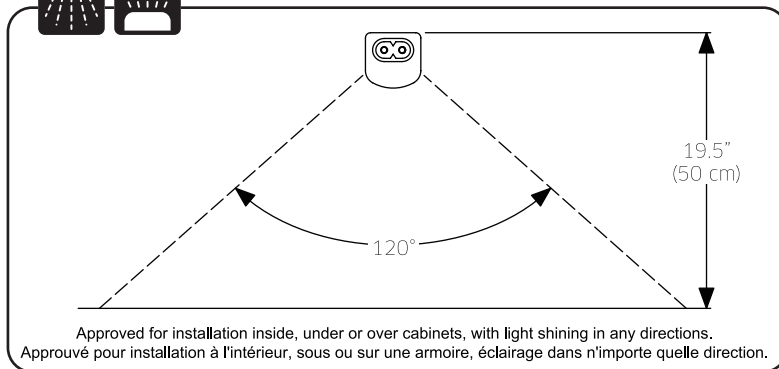

Installation instructions / Instructions d'installation

