



# GUIDE DE DÉMARRAGE ÉCLAIRAGE À DEL

Pour les applications d'armoire :  
Sous |



# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : application Wi-Fi



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Wi-Fi  
(application téléphone, Alexa, Assistant Google)



Module CM4 (Wi-Fi)



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126122030	Rondelle d'éclairage à DEL Atom Blanc chaud 3000 k, fini blanc, 3 W, 24 V
3	12612030	Anneau de garniture pour montage en surface, fini blanc
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	1650501	Module de contrôle Wi-Fi CM4-XD (Application téléphone, Alexa, Assistant Google)
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

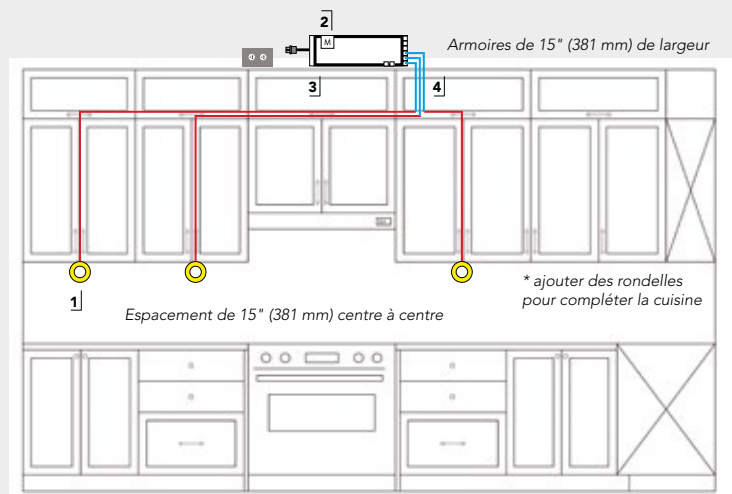

1. Luminaire Atom, 126122030, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612030
2. Module de contrôle (CM4-XD), 1650501
3. X-Driver, XDRIVER2415.
4. Rallonge, 247901562.

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : application Wi-Fi



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Wi-Fi  
(application téléphone, Alexa, Assistant Google)



Module CM4 (Wi-Fi)



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126122195	Rondelle d'éclairage à DEL Atom Blanc chaud 3000 k, fini nickel satiné, 3 W, 24 V
3	12612195	Anneau de garniture pour montage en surface, fini nickel satiné
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	1650501	Module de contrôle Wi-Fi CM4-XD (Application téléphone, Alexa, Assistant Google)
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

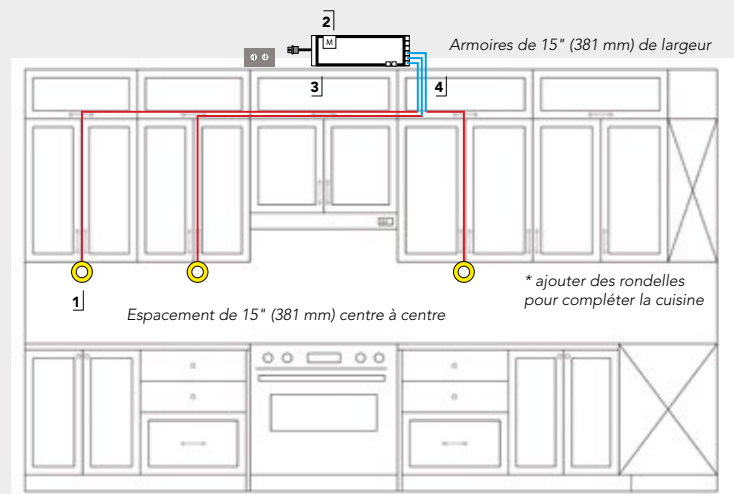

1. Luminaire Atom, 126122195, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612195
2. Module de contrôle (CM4-XD), 1650501
3. X-Driver, XDRIVER2415.
4. Rallonge, 247901562.

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : application Wi-Fi



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Wi-Fi  
(application téléphone, Alexa, Assistant Google)



Module CM4 (Wi-Fi)



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126122900	Rondelle d'éclairage à DEL Atom Blanc chaud 3000 k, fini noir, 3 W, 24 V
3	12612900	Anneau de garniture pour montage en surface, fini noir
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	1650501	Module de contrôle Wi-Fi CM4-XD (Application téléphone, Alexa, Assistant Google)
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

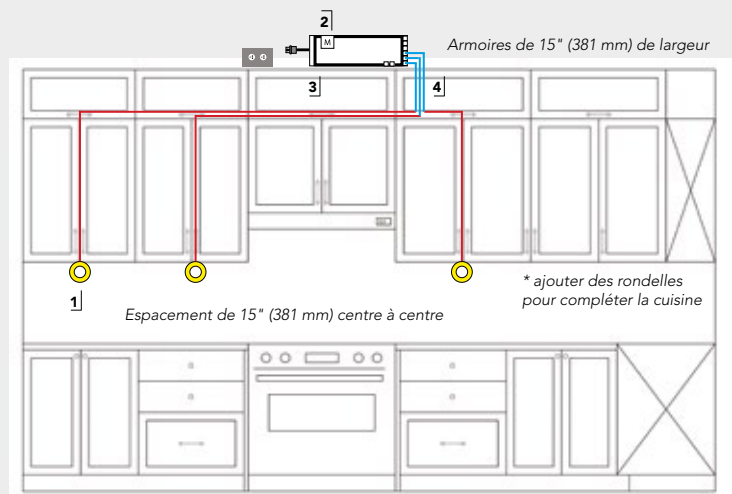

1. Luminaire Atom, 126122900, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612900
2. Module de contrôle (CM4-XD), 1650501
3. X-Driver, XDRIVER2415.
4. Rallonge, 247901562.



# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : application Wi-Fi



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Wi-Fi  
(application téléphone, Alexa, Assistant Google)



Module CM4 (Wi-Fi)



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126124030	Rondelle d'éclairage à DEL Atom Blanc chaud 4000 k, fini blanc, 3 W, 24 V
3	12612030	Anneau de garniture pour montage en surface, fini blanc
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	1650501	Module de contrôle Wi-Fi CM4-XD (Application téléphone, Alexa, Assistant Google)
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

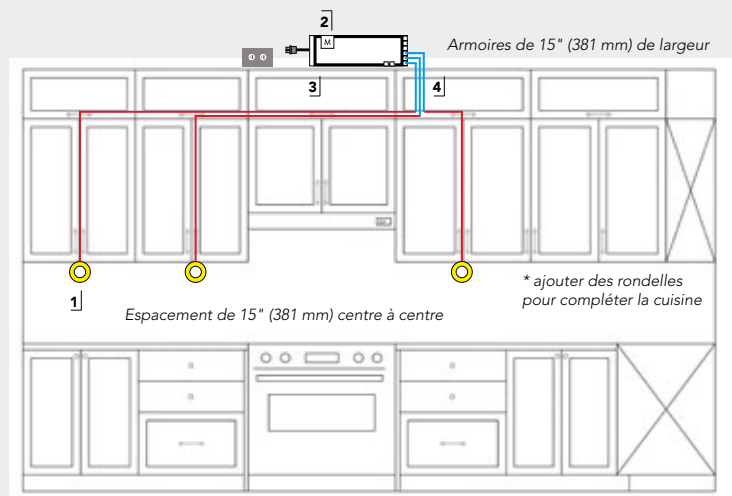

1. Luminaire Atom, 126124030, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612030
2. Module de contrôle (CM4-XD), 1650501
3. X-Driver, XDRIVER2415.
4. Rallonge, 247901562.

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : application Wi-Fi



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Wi-Fi  
(application téléphone, Alexa, Assistant Google)



Module CM4 (Wi-Fi)



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126124195	Rondelle d'éclairage à DEL Atom Blanc chaud 4000 k, fini nickel satiné, 3 W, 24 V
3	12612195	Anneau de garniture pour montage en surface, fini nickel satiné
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	1650501	Module de contrôle Wi-Fi CM4-XD (Application téléphone, Alexa, Assistant Google)
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

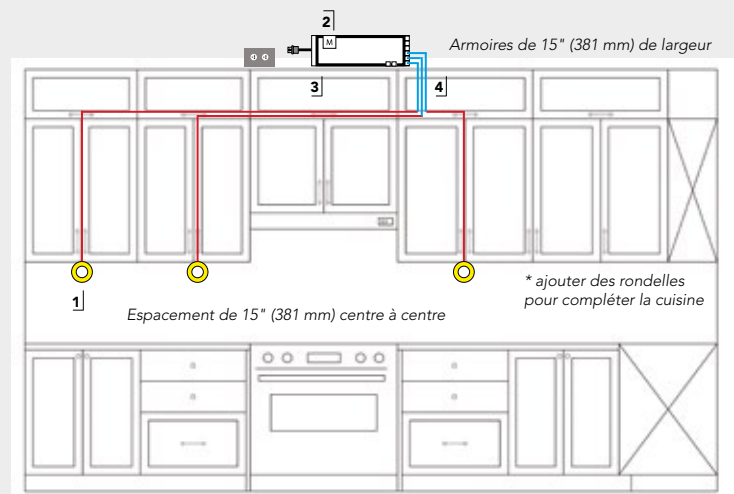

1. Luminaire Atom, 126124195, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612195
2. Module de contrôle (CM4-XD), 1650501
3. X-Driver, XDRIVER2415.
4. Rallonge, 247901562.

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : application Wi-Fi



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Wi-Fi  
(application téléphone, Alexa, Assistant Google)



Module CM4 (Wi-Fi)



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126124900	Rondelle d'éclairage à DEL Atom Blanc chaud 4000 k, fini noir, 3 W, 24 V
3	12612900	Anneau de garniture pour montage en surface, fini noir
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	1650501	Module de contrôle Wi-Fi CM4-XD (Application téléphone, Alexa, Assistant Google)
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

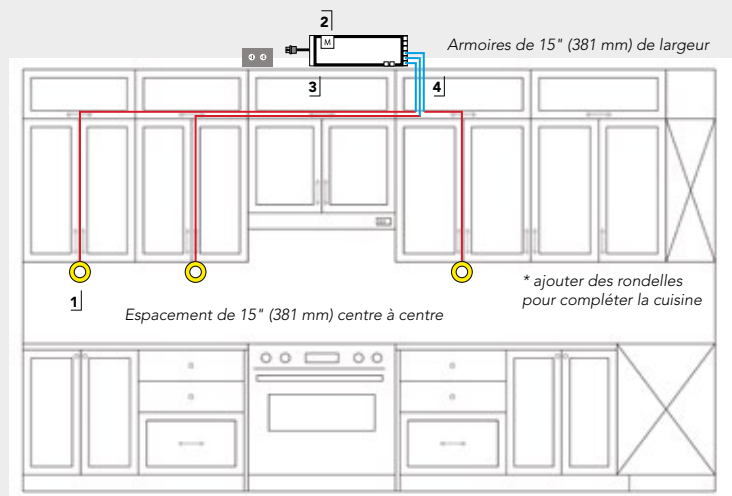

1. Luminaire Atom, 126124900, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612900
2. Module de contrôle (CM4-XD), 1650501
3. X-Driver, XDRIVER2415.
4. Rallonge, 247901562.

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur Touch Me



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Alimentation et câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Gradateur Touch me



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126122030	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 3000 k, fini blanc, 24 V
3	12612030	Anneau de garniture pour montage en surface, fini blanc
1	62415	Alimentation, 15 W, 24 V
1	152125601	Interrupteur de gradateur, câble d'alimentation et concentrateur de montage Touch Me, 60 W au max, 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

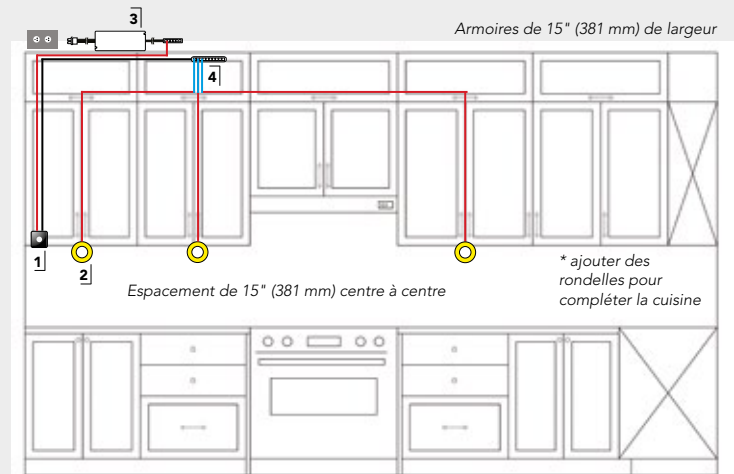

1. Gradateur Touch me, 152125601
2. Luminaire Atom, 126122030, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612030
3. Alimentation, 62415
4. Rallonge, 247901562.



# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur Touch Me



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Alimentation et câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Gradateur Touch me



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126122195	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 3000 k, nickel satiné, 24 V
3	12612195	Anneau de garniture pour montage en surface, fini nickel satiné
1	62415	Alimentation, 15 W, 24 V
1	152125601	Interrupteur de gradateur, câble d'alimentation et concentrateur de montage Touch Me, 60 W au max, 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

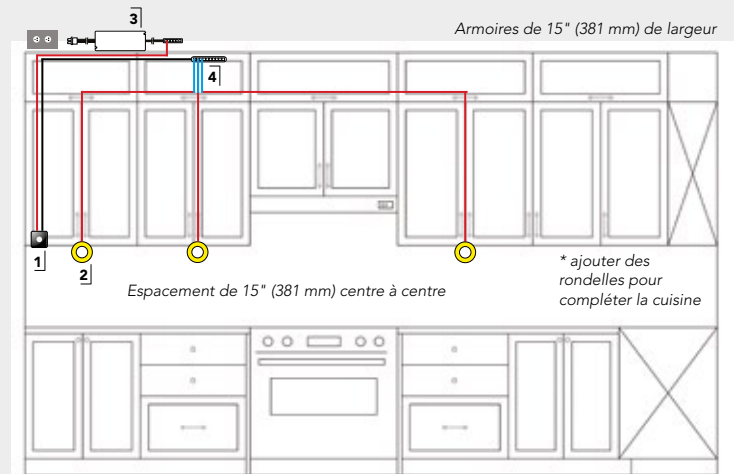

1. Gradateur Touch me, 152125601
2. Luminaire Atom, 126122195, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612195
3. Alimentation, 62415
4. Rallonge, 247901562.

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur Touch Me



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Alimentation et câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Gradateur Touch me



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126122900	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 3000 k, fini noir, 24 V
3	12612900	Anneau de garniture pour montage en surface, fini noir
1	62415	Alimentation, 15 W, 24 V
1	152125601	Interrupteur de gradateur, câble d'alimentation et concentrateur de montage Touch Me, 60 W au max, 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

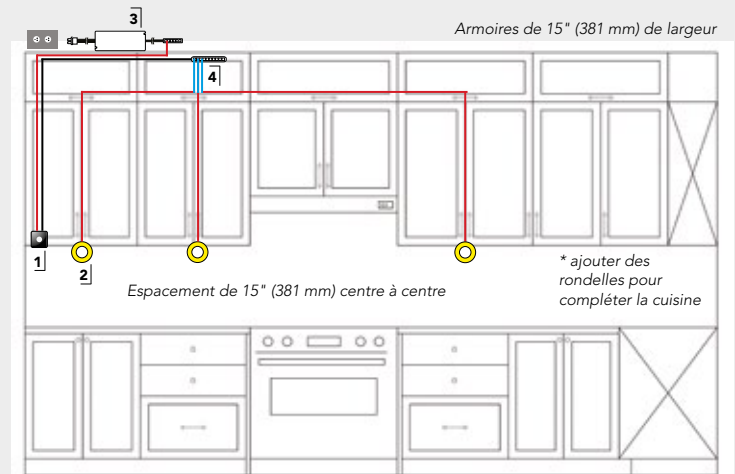

1. Gradateur Touch me, 152125601
2. Luminaire Atom, 126122900, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612900
3. Alimentation, 62415
4. Rallonge, 247901562.

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur Touch Me



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Alimentation et câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Gradateur Touch me



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126124030	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 4000 k, fini blanc, 24 V
3	12612030	Anneau de garniture pour montage en surface, fini blanc
1	62415	Alimentation, 15 W, 24 V
1	152125601	Interrupteur de gradateur, câble d'alimentation et concentrateur de montage Touch Me, 60 W au max, 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

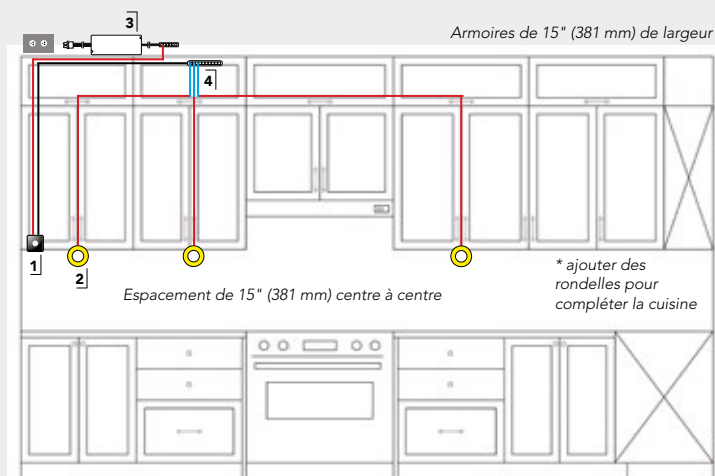

1. Gradateur Touch me, 152125601
2. Luminaire Atom, 126124030, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612030
3. Alimentation, 62415
4. Rallonge, 247901562.

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur Touch Me



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Alimentation et câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Gradateur Touch me



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126124195	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 4000 k, nickel satiné, 24 V
3	12612195	Anneau de garniture pour montage en surface, fini nickel satiné
1	62415	Alimentation, 15 W, 24 V
1	152125601	Interrupteur de gradateur, câble d'alimentation et concentrateur de montage Touch Me, 60 W au max, 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

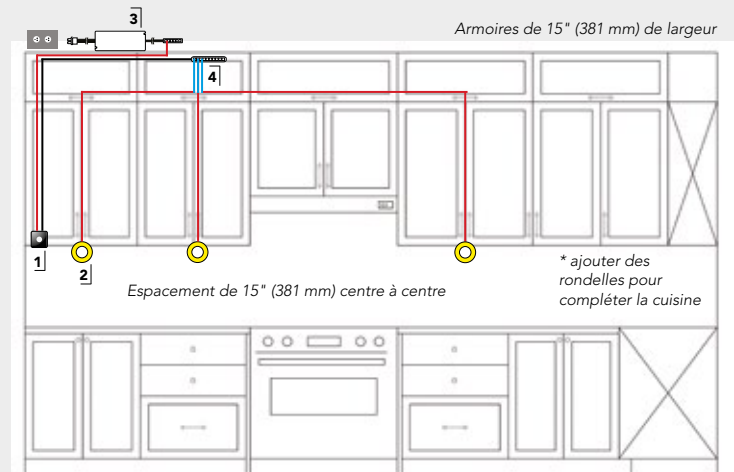

1. Gradateur Touch me, 152125601
2. Luminaire Atom, 126124195, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612195
3. Alimentation, 62415
4. Rallonge, 247901562.



# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur Touch Me



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) de l'Atom est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION



Alimentation et câble d'alimentation

### CONTRÔLE



Gradateur Touch me



### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126124900	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 4000 k, fini noir, 24 V
3	12612900	Anneau de garniture pour montage en surface, fini noir
1	62415	Alimentation, 15 W, 24 V
1	152125601	Interrupteur de gradateur, câble d'alimentation et concentrateur de montage Touch Me, 60 W au max, 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

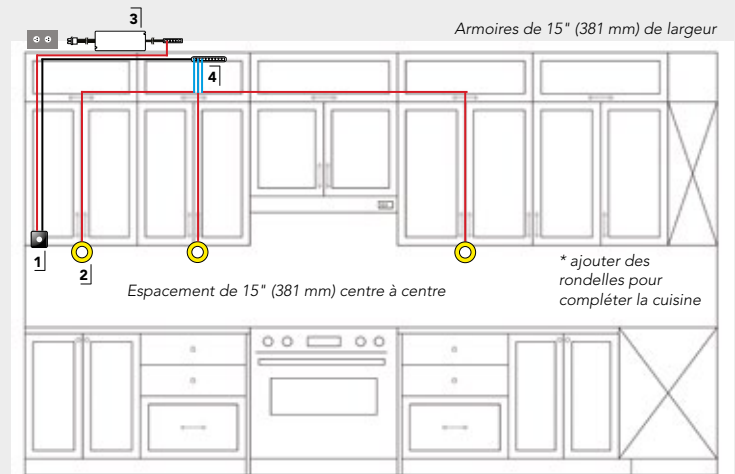

1. Gradateur Touch me, 152125601
2. Luminaire Atom, 126124900, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612900
3. Alimentation, 62415
4. Rallonge, 247901562.

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur mural Bluetooth Decora



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : À BRANCHER OU À CÂBLER

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé sur l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Le bloc d'alimentation peut être installé en option avec un câble d'alimentation détachable\*.

#### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

#### ALIMENTATION




Alimentation à intensité variable

#### CONTRÔLE

Gradateur mural Bluetooth Decora



Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc Amande claire Ivoire

### KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation..

Qté	Num.	Description
3	126122030	Rondelle d'éclairage à DEL Atom Blanc chaud 3000 k, fini blanc, 24 V
3	12612030	Anneau de garniture pour montage en surface, fini blanc
1	DH2424	Alimentation à intensité variable, 24 W, 24 V, à brancher ou à câbler
1	109D00101	Gradateur numérique Bluetooth Decora avec plaques frontales blanches, ivoire et amande claire
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

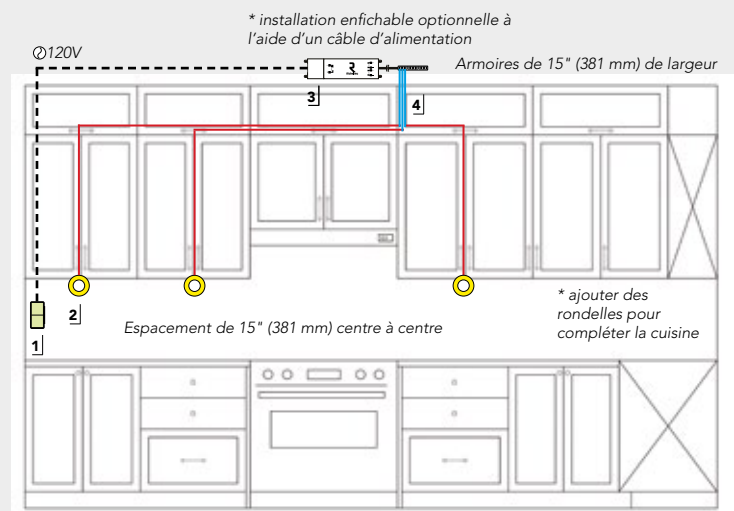

1. Gradateur Decora, 109D00101.
2. Luminaire Atom, 126122030, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612030.
3. Alimentation, DH2424.
4. Rallonge, 247901562.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur mural Bluetooth Decora



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : À BRANCHER OU À CÂBLER

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé sur l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Le bloc d'alimentation peut être installé en option avec un câble d'alimentation détachable\*.

#### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

#### ALIMENTATION




Alimentation à intensité variable

#### CONTRÔLE

Gradateur mural Bluetooth Decora



Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc

Amande claire

Ivoire

#### KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation..

Qté	Num.	Description
3	126122195	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 3000 k, nickel satiné, 24 V
3	12612195	Anneau de garniture pour montage en surface, fini nickel satiné
1	DH2424	Alimentation à intensité variable, 24 W, 24 V, à brancher ou à câbler
1	109D00101	Gradateur numérique Bluetooth Decora avec plaques frontales blanches, ivoire et amande claire
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

#### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

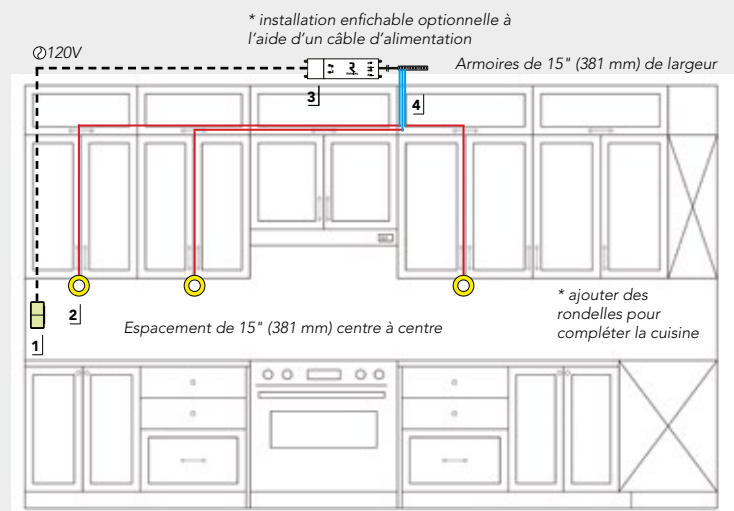

1. Gradateur Decora, 109D00101.
2. Luminaire Atom, 126122195, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612195.
3. Alimentation, DH2424.
4. Rallonge, 247901562.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur mural Bluetooth Decora



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : À BRANCHER OU À CÂBLER

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé sur l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Le bloc d'alimentation peut être installé en option avec un câble d'alimentation détachable\*.

#### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

#### ALIMENTATION




Alimentation à intensité variable

#### CONTRÔLE

Gradateur mural Bluetooth Decora



Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc

Amande claire

Ivoire

#### KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation..

Qté	Num.	Description
3	126122900	Rondelle d'éclairage à DEL Atom Noir chaud 3000 k, fini blanc, 24 V
3	12612900	Anneau de garniture pour montage en surface, fini noir
1	DH2424	Alimentation à intensité variable, 24 W, 24 V, à brancher ou à câbler
1	109D00101	Gradateur numérique Bluetooth Decora avec plaques frontales blanches, ivoire et amande claire
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

#### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

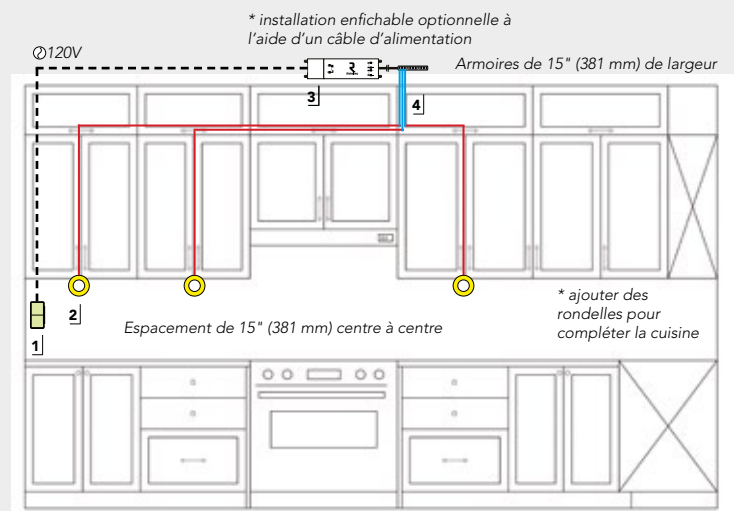

1. Gradateur Decora, 109D00101.
2. Luminaire Atom, 126122900, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612900.
3. Alimentation, DH2424.
4. Rallonge, 247901562.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres



# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur mural Bluetooth Decora



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : À BRANCHER OU À CÂBLER

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé sur l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Le bloc d'alimentation peut être installé en option avec un câble d'alimentation détachable\*.

#### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

#### ALIMENTATION




Alimentation à intensité variable

#### CONTRÔLE

Gradateur mural Bluetooth Decora



Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc

Amande claire

Ivoire

### KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation..

Qté	Num.	Description
3	126124030	Rondelle d'éclairage à DEL Atom Blanc chaud 4000 k, fini blanc, 24 V
3	12612030	Anneau de garniture pour montage en surface, fini blanc
1	DH2424	Alimentation à intensité variable, 24 W, 24 V, à brancher ou à câbler
1	109D00101	Gradateur numérique Bluetooth Decora avec plaques frontales blanches, ivoire et amande claire
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

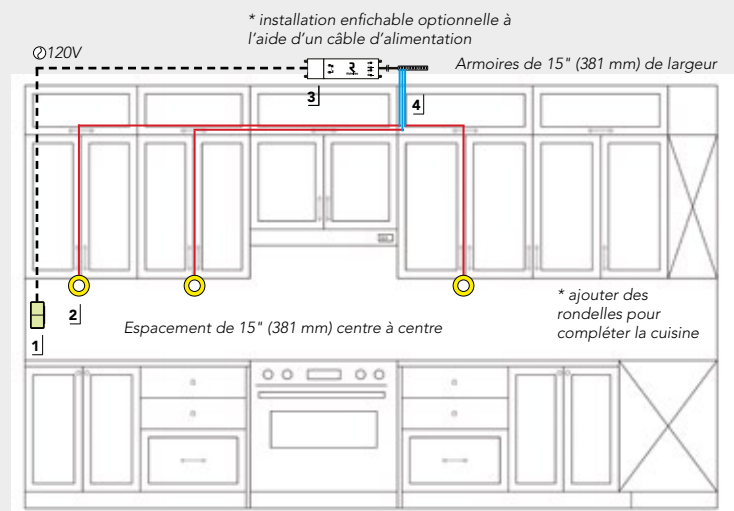

1. Gradateur Decora, 109D00101.
2. Luminaire Atom, 126124030, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612030.
3. Alimentation, DH2424.
4. Rallonge, 247901562.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur mural Bluetooth Decora



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : À BRANCHER OU À CÂBLER

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé sur l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Le bloc d'alimentation peut être installé en option avec un câble d'alimentation détachable\*.

#### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

#### ALIMENTATION




Alimentation à intensité variable

#### CONTRÔLE

Gradateur mural Bluetooth Decora



Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc

Amande claire

Ivoire

#### KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation..

Qté	Num.	Description
3	126124195	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 4000 k, nickel satiné, 24 V
3	12612195	Anneau de garniture pour montage en surface, fini nickel satiné
1	DH2424	Alimentation à intensité variable, 24 W, 24 V, à brancher ou à câbler
1	109D00101	Gradateur numérique Bluetooth Decora avec plaques frontales blanches, ivoire et amande claire
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

#### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

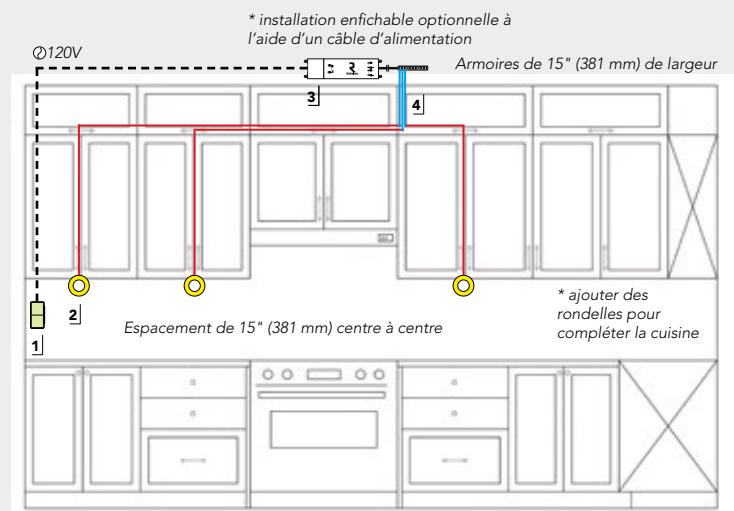

1. Gradateur Decora, 109D00101.
2. Luminaire Atom, 126124195, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612195.
3. Alimentation, DH2424.
4. Rallonge, 247901562.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur mural Bluetooth Decora



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : À BRANCHER OU À CÂBLER

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,219 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé sur l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Le bloc d'alimentation peut être installé en option avec un câble d'alimentation détachable\*.

#### DEL



Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

#### ALIMENTATION



Alimentation à intensité variable

#### CONTRÔLE

Gradateur mural Bluetooth Decora



Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc Amande claire Ivoire

#### KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation..

Qté	Num.	Description
3	126124900	Rondelle d'éclairage à DEL Atom Noir chaud 4000 k, fini noir, 24 V
3	12612900	Anneau de garniture pour montage en surface, fini noir
1	DH2424	Alimentation à intensité variable, 24 W, 24 V, à brancher ou à câbler
1	109D00101	Gradateur numérique Bluetooth Decora avec plaques frontales blanches, ivoire et amande claire
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

#### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

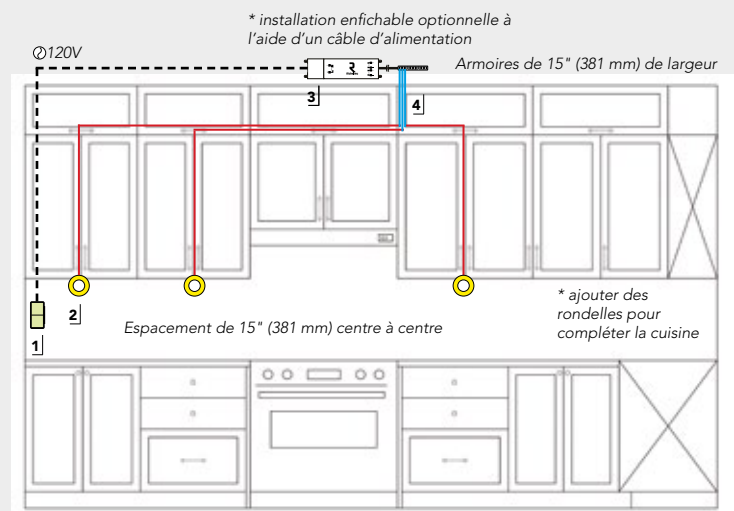

1. Gradateur Decora, 109D00101.
2. Luminaire Atom, 126124900, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612900.
3. Alimentation, DH2424.
4. Rallonge, 247901562.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur et alimentation à DEL Switchex®



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : CÂBLÉE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,2 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé à l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Switchex® se monte dans un boîtier d'interrupteur mural standard, accepte 120 V ca et se convertit en courant continu à basse tension.

#### DEL



Atom




Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION ET CONTRÔLE



Gradateur et alimentation à DEL tout-en-un

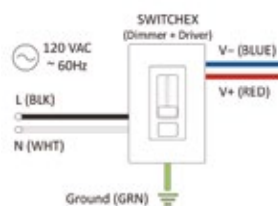

Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc brillant



Amande claire brillante



Brun foncé brillant

Finis de la plaque frontale, vendu séparément



Noir brillant no 445090

### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126122030	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 3000 k, fini blanc, 24 V
3	12612030	Anneau de garniture pour montage en surface, fini blanc
1	D124100	Gradateur et alimentation à DEL Switchex®, 100 W, 24 V
1	24066562	Rallonge de connexion femelle à la borne, connecteur blanc de 6" (150 mm), 24 V
1	245903832	Micro adaptateur distributeur à trois voies avec câble d'alimentation de 59" (1,5 m), 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

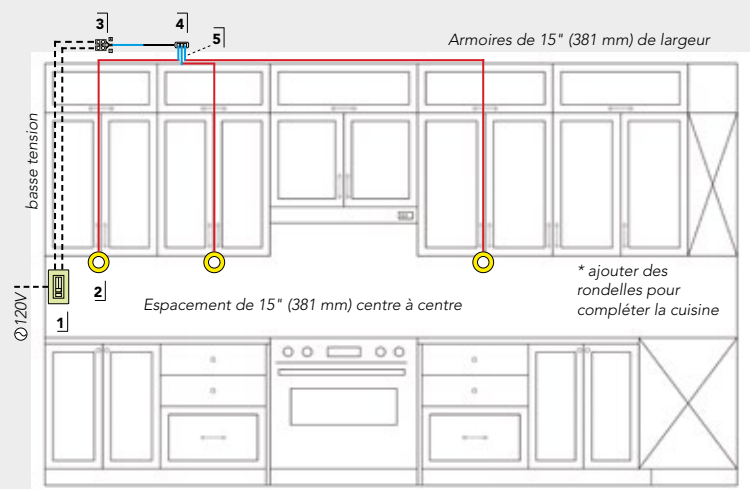

1. Gradateur Switchex® et alimentation, D124100.
2. Luminaire Atom, 126122030, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612030.
3. Connexion à la borne, 24066562.
4. Adaptateur distributeur à trois voies, 245903832.
5. Rallonge, 247901562.

----- 120 V et fil à basse tension fournis par d'autres



# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur et alimentation à DEL Switchex®



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : CÂBLÉE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,2 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé à l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Switchex® se monte dans un boîtier d'interrupteur mural standard, accepte 120 V ca et se convertit en courant continu à basse tension.

#### DEL




Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

#### ALIMENTATION ET CONTRÔLE

Gradateur et alimentation à DEL tout-en-un



Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc brillant



Amande claire brillante



Brun foncé brillant

Finis de la plaque frontale, vendu séparément



Noir brillant no 445090

### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126122195	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 3000 k, fini nickel satiné, 24 V
3	12612195	Anneau de garniture pour montage en surface, fini nickel satiné
1	D124100	Gradateur et alimentation à DEL Switchex®, 100 W, 24 V
1	24066562	Rallonge de connexion femelle à la borne, connecteur blanc de 6" (150 mm), 24 V
1	245903832	Micro adaptateur distributeur à trois voies avec câble d'alimentation de 59" (1,5 m), 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

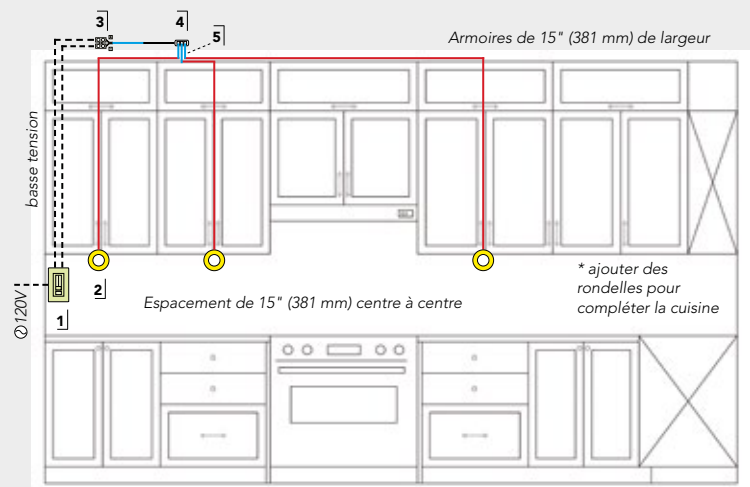

1. Gradateur Switchex® et alimentation, D124100.
2. Luminaire Atom, 126122195, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612195.
3. Connexion à la borne, 24066562.
4. Adaptateur distributeur à trois voies, 245903832.
5. Rallonge, 247901562.

----- 120 V et fil à basse tension fournis par d'autres

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur et alimentation à DEL Switchex®



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : CÂBLÉE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,2 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé à l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Switchex® se monte dans un boîtier d'interrupteur mural standard, accepte 120 V ca et se convertit en courant continu à basse tension.

#### DEL



Atom




Application de montage en surface de l'anneau de garniture

#### ALIMENTATION ET CONTRÔLE



Gradateur et alimentation à DEL tout-en-un

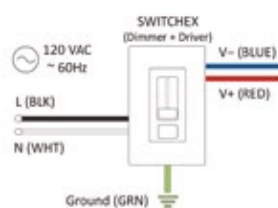

Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc brillant



Amande claire brillante



Brun foncé brillant

Finis de la plaque frontale, vendu séparément



Noir brillant no 445090

### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126122900	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 3000 k, fini noir, 24 V
3	12612900	Anneau de garniture pour montage en surface, fini noir
1	D124100	Gradateur et alimentation à DEL Switchex®, 100 W, 24 V
1	24066562	Rallonge de connexion femelle à la borne, connecteur blanc de 6" (150 mm), 24 V
1	245903832	Micro adaptateur distributeur à trois voies avec câble d'alimentation de 59" (1,5 m), 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

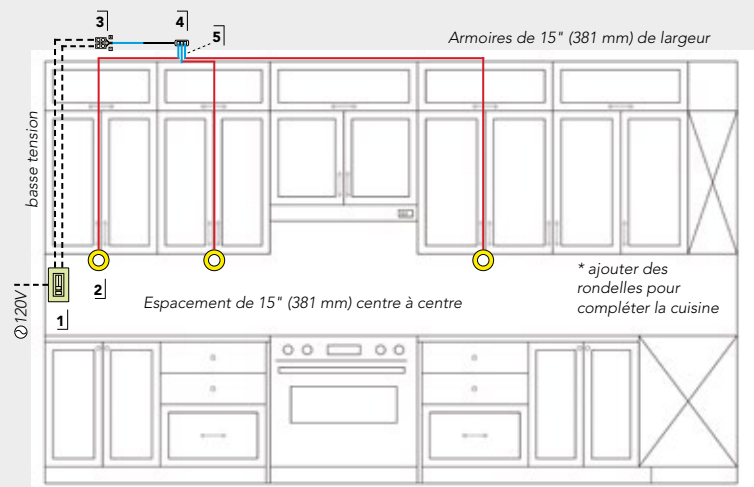

1. Gradateur Switchex® et alimentation, D124100.
2. Luminaire Atom, 126122900, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612900.
3. Connexion à la borne, 24066562.
4. Adaptateur distributeur à trois voies, 245903832.
5. Rallonge, 247901562.

----- 120 V et fil à basse tension fournis par d'autres

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur et alimentation à DEL Switchex®



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : CÂBLÉE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,2 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé à l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Switchex® se monte dans un boîtier d'interrupteur mural standard, accepte 120 V ca et se convertit en courant continu à basse tension.

#### DEL




Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

### ALIMENTATION ET CONTRÔLE

Gradateur et alimentation à DEL tout-en-un

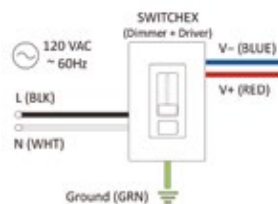

Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc brillant



Amande claire brillante



Brun foncé brillant

Finis de la plaque frontale, vendu séparément



Noir brillant no 445090

### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126124030	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 4000 k, fini blanc, 24 V
3	12612030	Anneau de garniture pour montage en surface, fini blanc
1	D124100	Gradateur et alimentation à DEL Switchex®, 100 W, 24 V
1	24066562	Rallonge de connexion femelle à la borne, connecteur blanc de 6" (150 mm), 24 V
1	245903832	Micro adaptateur distributeur à trois voies avec câble d'alimentation de 59" (1,5 m), 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

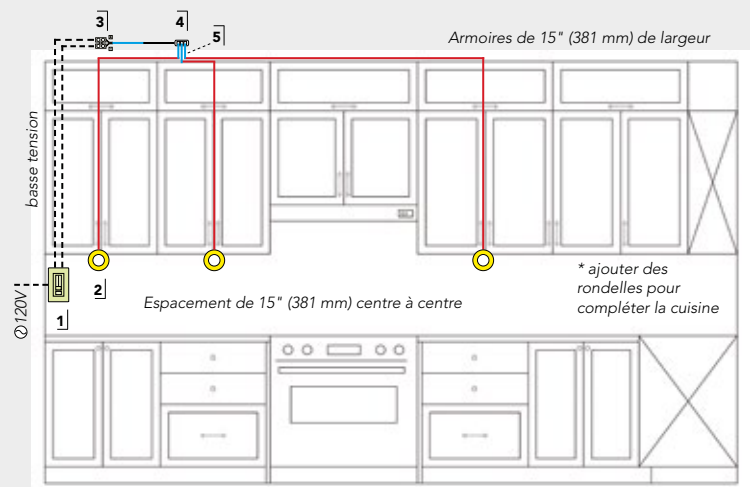

1. Gradateur Switchex® et alimentation, D124100.
2. Luminaire Atom, 126124030, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612030.
3. Connexion à la borne, 24066562.
4. Adaptateur distributeur à trois voies, 245903832.
5. Rallonge, 247901562.

----- 120 V et fil à basse tension fournis par d'autres

# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur et alimentation à DEL Switchex®



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : CÂBLÉE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,2 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé à l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Switchex® se monte dans un boîtier d'interrupteur mural standard, accepte 120 V ca et se convertit en courant continu à basse tension.

#### DEL




Atom



Application de montage en surface de l'anneau de garniture

#### ALIMENTATION ET CONTRÔLE

Gradateur et alimentation à DEL tout-en-un



Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc brillant



Amande claire brillante



Brun foncé brillant

Finis de la plaque frontale, vendu séparément



Noir brillant no 445090

### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126124195	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 4000 k, fini nickel satiné, 24 V
3	12612195	Anneau de garniture pour montage en surface, fini nickel satiné
1	D124100	Gradateur et alimentation à DEL Switchex®, 100 W, 24 V
1	24066562	Rallonge de connexion femelle à la borne, connecteur blanc de 6" (150 mm), 24 V
1	245903832	Micro adaptateur distributeur à trois voies avec câble d'alimentation de 59" (1,5 m), 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

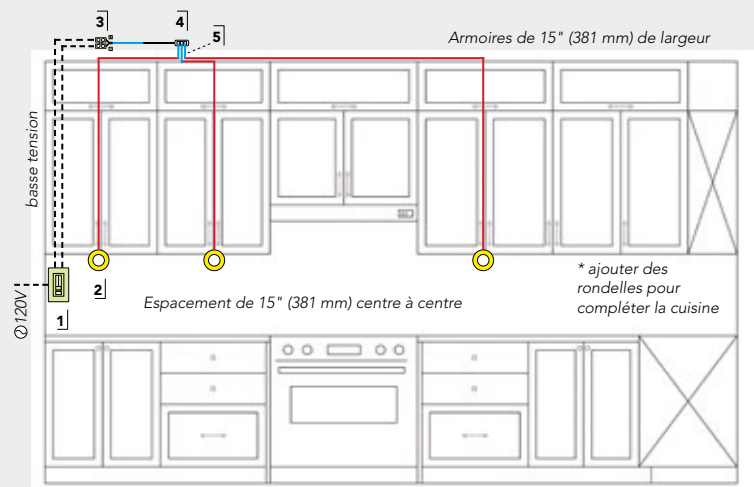

1. Gradateur Switchex® et alimentation, D124100.
2. Luminaire Atom, 126124195, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612195.
3. Connexion à la borne, 24066562.
4. Adaptateur distributeur à trois voies, 245903832.
5. Rallonge, 247901562.

----- 120 V et fil à basse tension fournis par d'autres



# ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

## RONDELLE À DEL ATOM

CONTRÔLE : gradateur et alimentation à DEL Switchex®



### INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : CÂBLÉE

- Kits recommandés pour un comptoir de 48" (1,2 m).
- Pour les comptoirs plus longs, ajouter une rondelle d'éclairage tous les 15" (381 mm) centre à centre.
- L'Atom peut être encastré ou monté en surface à l'aide de l'anneau de garniture (vendu séparément).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé à l'Atom.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Switchex® se monte dans un boîtier d'interrupteur mural standard, accepte 120 V ca et se convertit en courant continu à basse tension.

#### DEL



Atom




Application de montage en surface de l'anneau de garniture

#### ALIMENTATION ET CONTRÔLE



Gradateur et alimentation à DEL tout-en-un



Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc brillant



Amande claire brillante



Brun foncé brillant

Finis de la plaque frontale, vendu séparément



Noir brillant no 445090

### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	126124900	Rondelle d'éclairage à DEL Atom blanc chaud 4000 k, fini noir, 24 V
3	12612900	Anneau de garniture pour montage en surface, fini noir
1	D124100	Gradateur et alimentation à DEL Switchex®, 100 W, 24 V
1	24066562	Rallonge de connexion femelle à la borne, connecteur blanc de 6" (150 mm), 24 V
1	245903832	Micro adaptateur distributeur à trois voies avec câble d'alimentation de 59" (1,5 m), 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

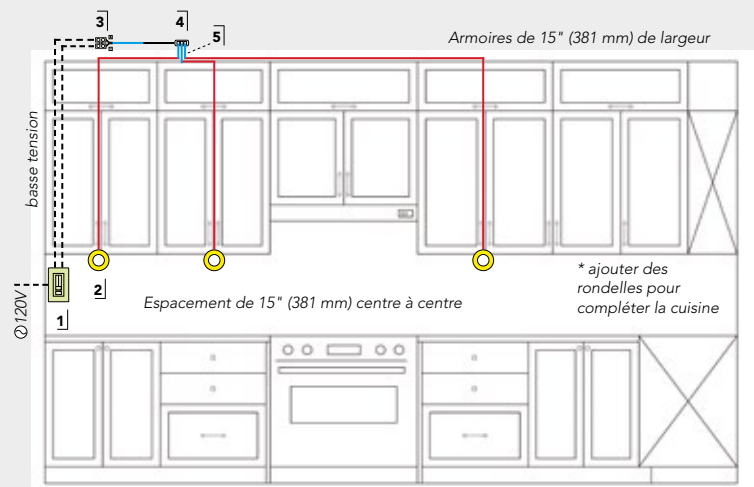

1. Gradateur Switchex® et alimentation, D124100.
2. Luminaire Atom, 126124900, anneau de garniture pour montage en surface en option, 12612900.
3. Connexion à la borne, 24066562.
4. Adaptateur distributeur à trois voies, 245903832.
5. Rallonge, 247901562.

----- 120 V et fil à basse tension fournis par d'autres