




GUIDE DE DÉMARRAGE ÉCLAIRAGE À DEL

Pour les applications d'armoire :
Sous |

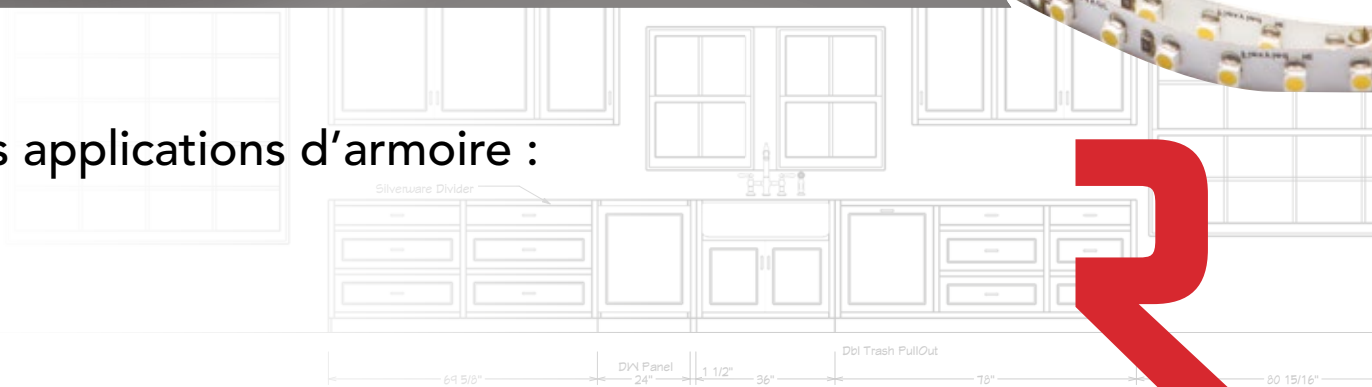

Richelieu

ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : X-Driver Wi-Fi



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

DEL



ALIMENTATION



CONTRÔLE



Wi-Fi
(application
téléphone, Alexa,
Assistant Google)



Module
CM4 (Wi-Fi)



KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
4	1670240512219	FlexyLED UHE6B PW, 3000 k blanc chaud, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079010	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini d'aluminium
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Embouts Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	1650501	Module de contrôle Wi-Fi CM4-XD (Application téléphone, Alexa, Assistant Google)
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

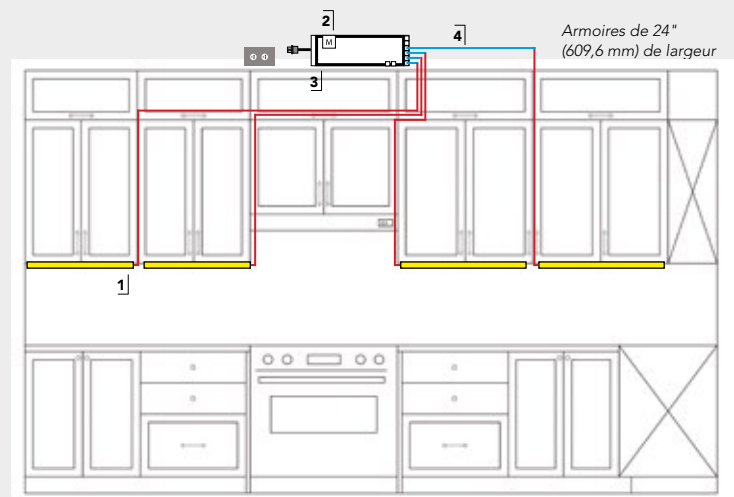

1. Profilé Blade, 4123079010 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512219.
2. Module de contrôle (CM2-XD), 1650301 ou (CM4-XD), 1650501.
3. Alimentation du X-Driver, XDRIVER2430.
4. Rallonge, 247901562.

ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : X-Driver Wi-Fi



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

DEL



Profilé Blade



FlexyLED UHE6B PW

ALIMENTATION



Câble d'alimentation

CONTRÔLE



Wi-Fi
(application téléphone, Alexa, Assistant Google)



Module CM4 (Wi-Fi)



KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
4	1670240512219	FlexyLED UHE6B PW, 3000 k blanc chaud, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079900	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini noir
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Embouts Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	1650501	Module de contrôle Wi-Fi CM4-XD (Application téléphone, Alexa, Assistant Google)
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

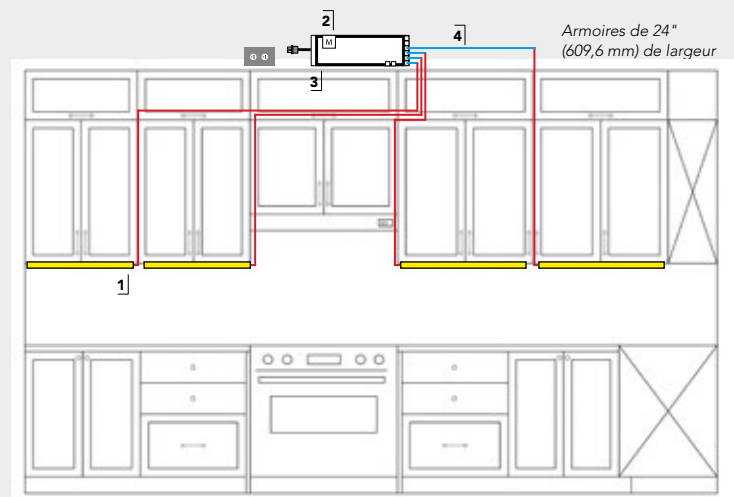

1. Profilé Blade, 4123079900 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512219.
2. Module de contrôle (CM2-XD), 1650301 ou (CM4-XD), 1650501.
3. Alimentation du X-Driver, XDRIVER2430.
4. Rallonge, 247901562.

ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : X-Driver Wi-Fi



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

DEL



ALIMENTATION



CONTRÔLE



Wi-Fi
(application
téléphone, Alexa,
Assistant Google)



Module
CM4 (Wi-Fi)



KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
4	1670240512419	FlexyLED UHE6B PW, 4000 k blanc chaud, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079010	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini d'aluminium
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Embouts Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	1650501	Module de contrôle Wi-Fi CM4-XD (Application téléphone, Alexa, Assistant Google)
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

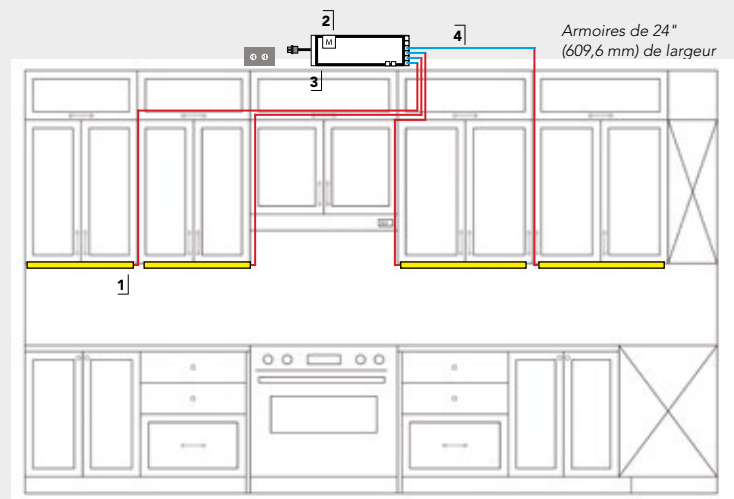

1. Profilé Blade, 4123079010 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512419.
2. Module de contrôle (CM2-XD), 1650301 ou (CM4-XD), 1650501.
3. Alimentation du X-Driver, XDRIVER2430.
4. Rallonge, 247901562.

ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE


CONTRÔLE : X-Driver Wi-Fi



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

DEL

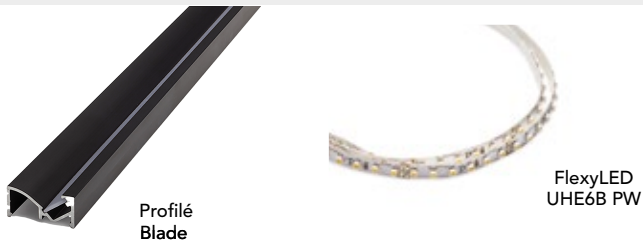

ALIMENTATION



CONTRÔLE



Wi-Fi
(application téléphone, Alexa, Assistant Google)



Module
CM4 (Wi-Fi)



KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
4	1670240512419	FlexyLED UHE6B PW, 4000 k blanc chaud, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079900	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini noir
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Embouts Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	1650501	Module de contrôle Wi-Fi CM4-XD (Application téléphone, Alexa, Assistant Google)
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

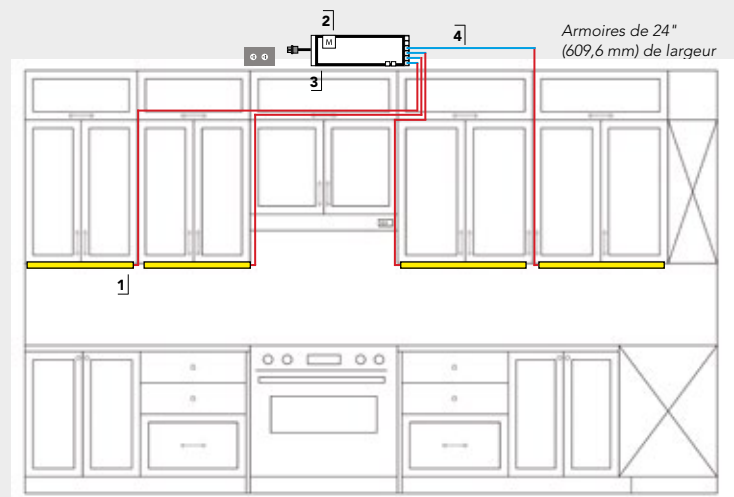

1. Profilé Blade, 4123079900 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512419.
2. Module de contrôle (CM2-XD), 1650301 ou (CM4-XD), 1650501.
3. Alimentation du X-Driver, XDRIVER2430.
4. Rallonge, 247901562.

ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : gradateur Touch Me



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
4	1670240512219	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 3000 k, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079010	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini d'aluminium
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Emboutis Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	52430	Alimentation, 30 W, 24 V
1	152125601	Interrupteur de gradateur avec câble d'alimentation et concentrateur de montage Touch Me, 60 W max, 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

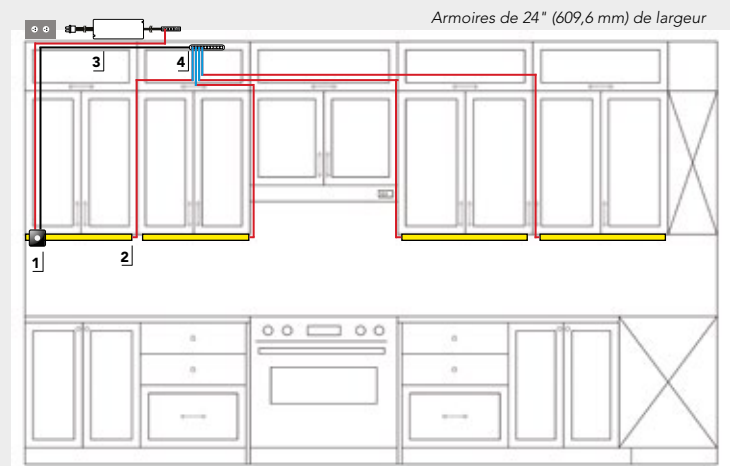

1. Gradateur Touch me, 152125601.
2. Profilé Blade, 4123079010 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512219.
3. Alimentation, 52430.
4. Rallonge, 247901562.

DEL



ALIMENTATION



CONTRÔLE



ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : gradateur Touch Me



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.

Qté	Num.	Description
4	1670240512219	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 3000 k, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079900	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini noir
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Emboutis Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	52430	Alimentation, 30 W, 24 V
1	152125601	Interrupteur de gradateur avec câble d'alimentation et concentrateur de montage Touch Me, 60 W max, 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V


PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

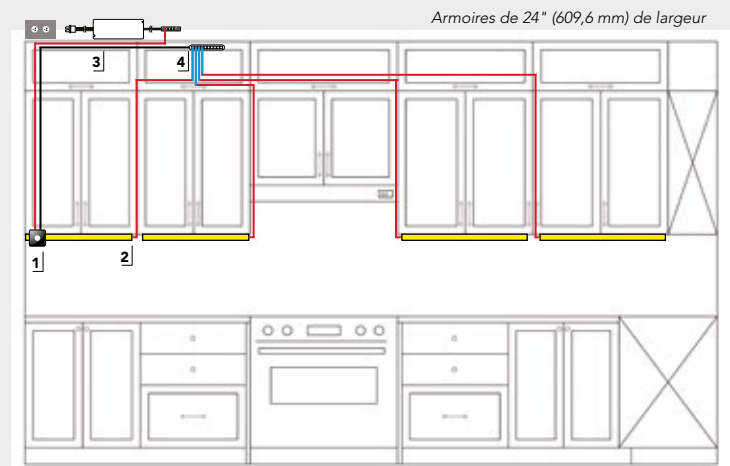

1. Gradateur Touch me, 152125601.
2. Profilé Blade, 4123079900 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512219.
3. Alimentation, 52430.
4. Rallonge, 247901562.

DEL

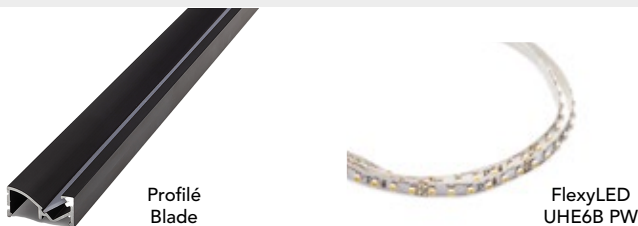

ALIMENTATION



CONTRÔLE



ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : gradateur Touch Me



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.

Qté	Num.	Description
4	1670240512419	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 4000 k, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079010	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini d'aluminium
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Emboutis Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	52430	Alimentation, 30 W, 24 V
1	152125601	Interrupteur de gradateur avec câble d'alimentation et concentrateur de montage Touch Me, 60 W max, 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

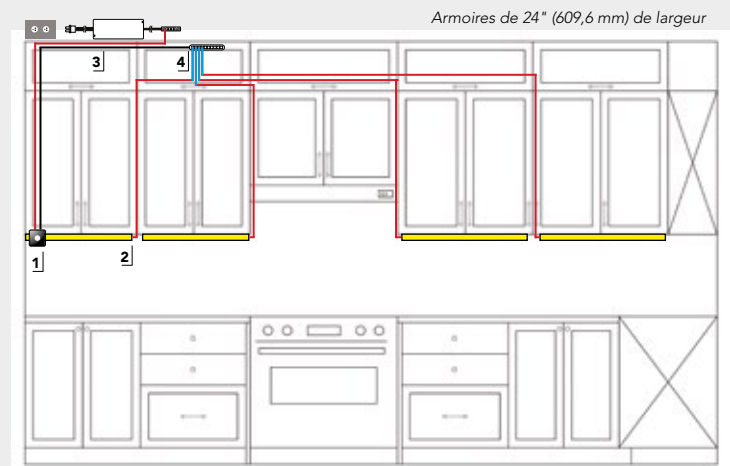

1. Gradateur Touch me, 152125601.
2. Profilé Blade, 4123079010 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512419.
3. Alimentation, 52430.
4. Rallonge, 247901562.

DEL



ALIMENTATION



CONTRÔLE



ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : gradateur Touch Me



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
4	1670240512419	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 4000 k, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079900	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini noir
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Emboutis Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	52430	Alimentation, 30 W, 24 V
1	152125601	Interrupteur de gradateur avec câble d'alimentation et concentrateur de montage Touch Me, 60 W max, 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V


PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

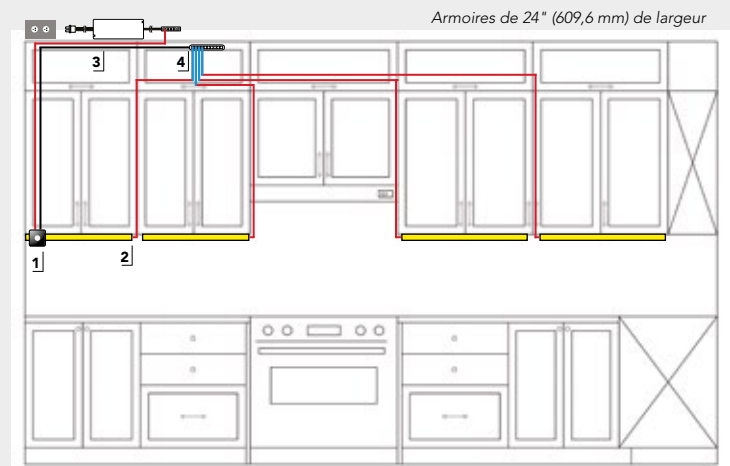

1. Gradateur Touch me, 152125601.
2. Profilé Blade, 4123079900 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512419.
3. Alimentation, 52430.
4. Rallonge, 247901562.

DEL

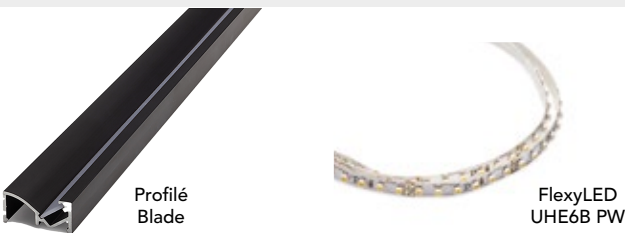

ALIMENTATION



CONTRÔLE



ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : gradateur mural Bluetooth Decora



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : À BRANCHER OU À CÂBLER

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Le bloc d'alimentation peut être installé en option avec un câble d'alimentation détachable*.

KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.

Qté	Num.	Description
4	1670240512219	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 3000 k, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079010	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini d'aluminium
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Emboutis Blades, fini d'aluminium, lot de deux emboutis à brancher ou à câbler
1	DH2424	Alimentation à intensité variable, 24 W, 24 V
1	109D00101	Gradateur numérique Bluetooth Decora avec plaques frontales blanches, ivoire et amande claire
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

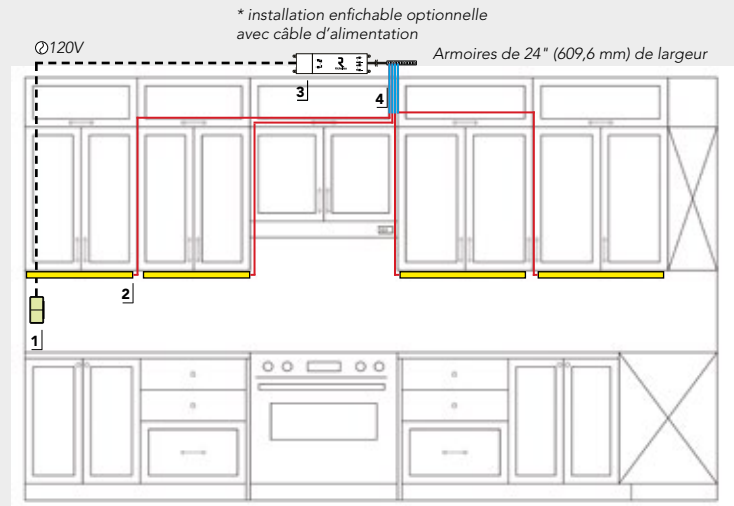

1. Gradateur Decora, 109D00101.
2. Profilé Blade, 4123079010 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512219.
3. Alimentation, DH2424.
4. Rallonge, 247901562.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

DEL



ALIMENTATION




CONTRÔLE

Gradateur mural Bluetooth Decora



Finis de la plaque frontale, inclus



ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : gradateur mural Bluetooth Decora



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : À BRANCHER OU À CÂBLER

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 m) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Le bloc d'alimentation peut être installé en option avec un câble d'alimentation détachable*.

KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.

Qté	Num.	Description
4	1670240512219	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 3000 k, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079900	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini noir
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Emboutis Blades, fini d'aluminium, lot de deux emboutis à brancher ou à câbler
1	DH2424	Alimentation à intensité variable, 24 W, 24 V
1	109D00101	Gradateur numérique Bluetooth Decora avec plaques frontales blanches, ivoire et amande claire
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION


L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

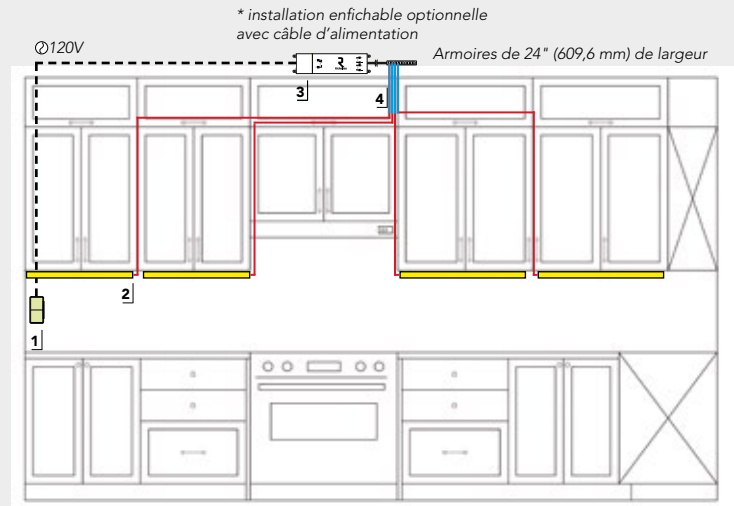

1. Gradateur Decora, 109D00101.
2. Profilé Blade, 4123079900 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512219.
3. Alimentation, DH2424.
4. Rallonge, 247901562.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

DEL

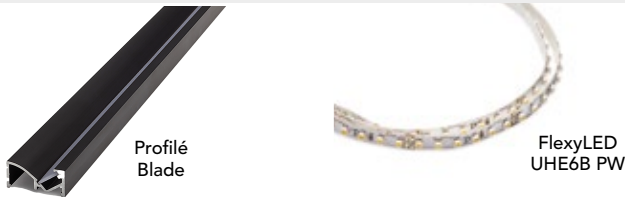

ALIMENTATION




CONTRÔLE

Gradateur mural Bluetooth Decora



Finis de la plaque frontale, inclus



ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : gradateur mural Bluetooth Decora



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : À BRANCHER OU À CÂBLER

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 m) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Le bloc d'alimentation peut être installé en option avec un câble d'alimentation détachable*.

KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.

Qté	Num.	Description
4	1670240512419	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 4000 k, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079010	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini d'aluminium
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Emboutis Blades, fini d'aluminium, lot de deux emboutis à brancher ou à câbler
1	DH2424	Alimentation à intensité variable, 24 W, 24 V
1	109D00101	Gradateur numérique Bluetooth Decora avec plaques frontales blanches, ivoire et amande claire
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

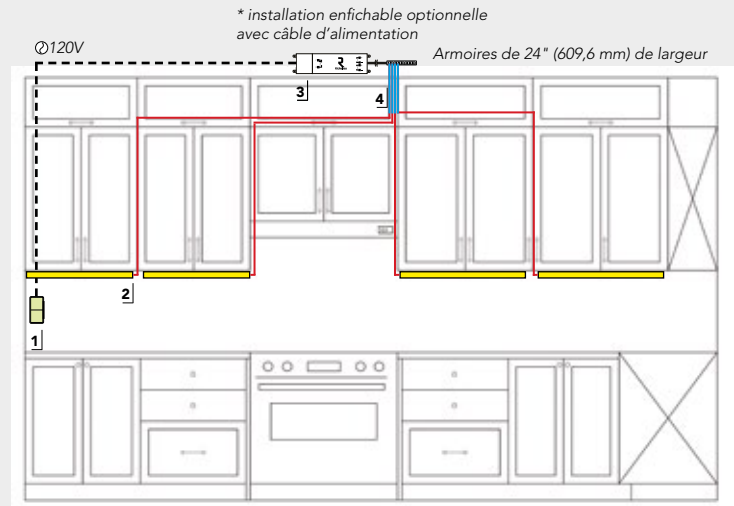

1. Gradateur Decora, 109D00101.
2. Profilé Blade, 4123079010 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512419.
3. Alimentation, DH2424.
4. Rallonge, 247901562.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

DEL



ALIMENTATION




CONTRÔLE

Gradateur mural Bluetooth Decora



Finis de la plaque frontale, inclus



ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : gradateur mural Bluetooth Decora



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : À BRANCHER OU À CÂBLER

- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 m) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Le bloc d'alimentation peut être installé en option avec un câble d'alimentation détachable*.

KIT DE DÉMARRAGE




Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.

Qté	Num.	Description
4	1670240512419	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 4000 k, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079900	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini noir
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Emboutis Blades, fini d'aluminium, lot de deux emboutis à brancher ou à câbler
1	DH2424	Alimentation à intensité variable, 24 W, 24 V
1	109D00101	Gradateur numérique Bluetooth Decora avec plaques frontales blanches, ivoire et amande claire
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION


L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

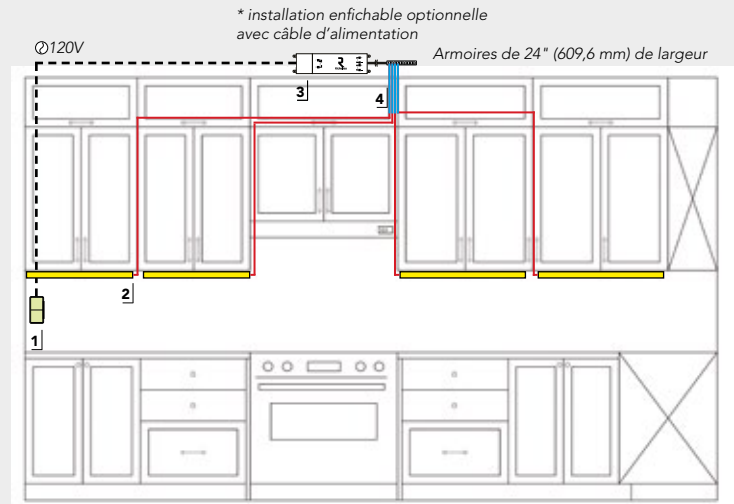

1. Gradateur Decora, 109D00101.
2. Profilé Blade, 4123079900 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512419.
3. Alimentation, DH2424.
4. Rallonge, 247901562.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

DEL

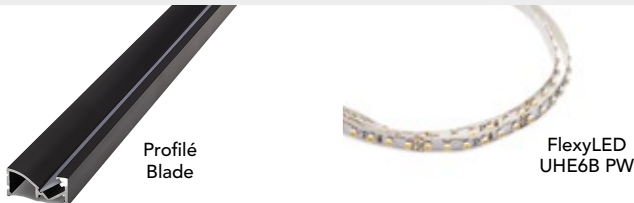

ALIMENTATION



CONTRÔLE

Gradateur mural Bluetooth Decora



Finis de la plaque frontale, inclus



ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : gradateur et alimentation à DEL Switchex®



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : CÂBLÉE


- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m) (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Switchex® se monte dans un boîtier d'interrupteur mural standard, accepte le courant de 120 V ca et se convertit en courant continu à basse tension.

DEL



ALIMENTATION ET CONTRÔLE

Gradateur et alimentation à DEL tout-en-un

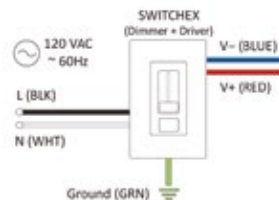

Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc brillant



Amande claire brillante



Marron foncé brillant



Noir brillant Num. 445090

Finis de la plaque frontale, vendu séparément

KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
4	1670240512219	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 3000 K, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079010	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini d'aluminium
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Embout Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	D124100	Gradateur et alimentation à DEL Switchex®, 100 W, 24 V
1	24066562	Rallonge de connexion femelle à la borne, connecteur blanc de 6" (150 mm), 24 V
1	245906832	Microadaptateur distributeur à six voies et câble d'alimentation de 59" (1,5 m), 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

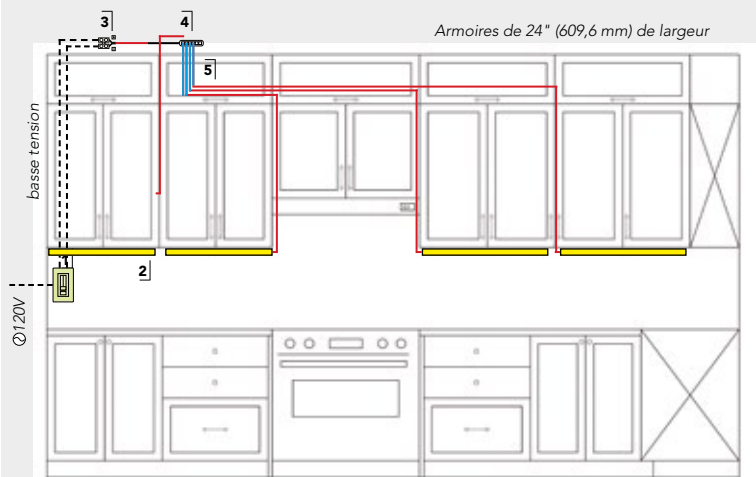

1. Gradateur et alimentation Switchex®, D124100.
2. Profilé Blade, 4123079010 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512219.
3. Connexion à la borne, 24066562.
4. Adaptateur distributeur à six voies, 245906832.
5. Rallonge, 247901562.

----- 120 V et fil basse tension fournis par d'autres

ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE


CONTRÔLE : gradateur et alimentation à DEL Switchex®



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : CÂBLÉE


- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m) (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Switchex® se monte dans un boîtier d'interrupteur mural standard, accepte le courant de 120 V ca et se convertit en courant continu à basse tension.

DEL

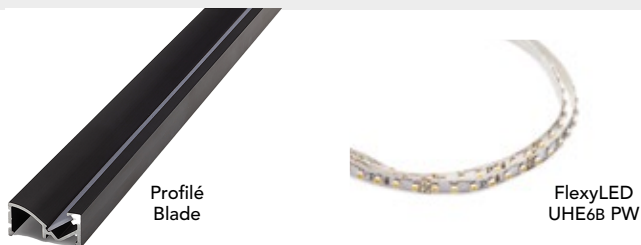

ALIMENTATION ET CONTRÔLE

Gradateur et alimentation à DEL tout-en-un

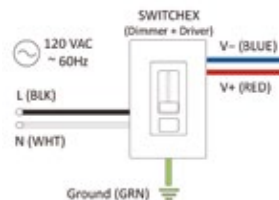

Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc brillant



Amande claire brillante



Marron foncé brillant

Finis de la plaque frontale, vendu séparément



Noir brillant Num. 445090

KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
4	1670240512219	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 3000 K, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079900	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini noir
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Emboutis Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	D124100	Gradateur et alimentation à DEL Switchex®, 100 W, 24 V
1	24066562	Rallonge de connexion femelle à la borne, connecteur blanc de 6" (150 mm), 24 V
1	245906832	Microadaptateur distributeur à six voies et câble d'alimentation de 59" (1,5 m), 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

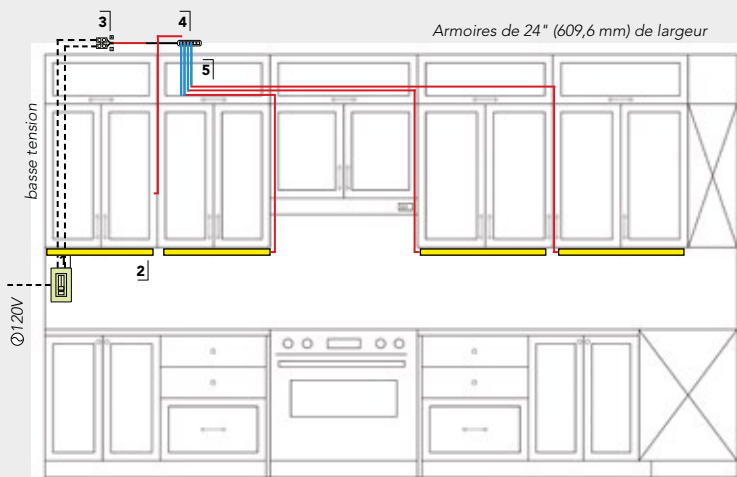

1. Gradateur et alimentation Switchex®, D124100.
2. Profilé Blade, 4123079900 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512219.
3. Connexion à la borne, 24066562.
4. Adaptateur distributeur à six voies, 245906832.
5. Rallonge, 247901562.

----- 120 V et fil basse tension fournis par d'autres

ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE

CONTRÔLE : gradateur et alimentation à DEL Switchex®



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : CÂBLÉE


- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m) (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Switchex® se monte dans un boîtier d'interrupteur mural standard, accepte le courant de 120 V ca et se convertit en courant continu à basse tension.

DEL



ALIMENTATION ET CONTRÔLE

Gradateur et alimentation à DEL tout-en-un

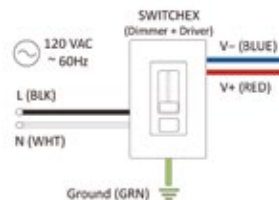

Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc brillant



Amande claire brillante



Marron foncé brillant

Finis de la plaque frontale, vendu séparément



Noir brillant Num. 445090

KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
4	1670240512419	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 4000 K, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079010	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini d'aluminium
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Embout Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	D124100	Gradateur et alimentation à DEL Switchex®, 100 W, 24 V
1	24066562	Rallonge de connexion femelle à la borne, connecteur blanc de 6" (150 mm), 24 V
1	245906832	Microadaptateur distributeur à six voies et câble d'alimentation de 59" (1,5 m), 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

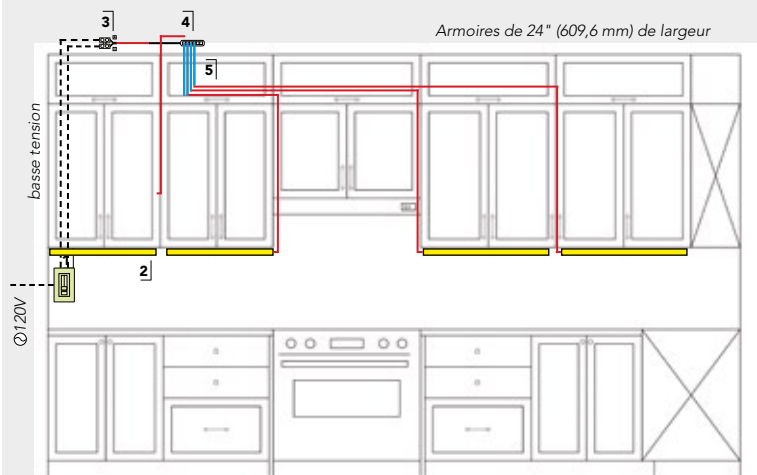

1. Gradateur et alimentation Switchex®, D124100.
2. Profilé Blade, 4123079010 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512419.
3. Connexion à la borne, 24066562.
4. Adaptateur distributeur à six voies, 245906832.
5. Rallonge, 247901562.

----- 120 V et fil basse tension fournis par d'autres

ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES

PROFILÉ DE SURFACE BLADE


CONTRÔLE : gradateur et alimentation à DEL Switchex®



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : CÂBLÉE


- Profilé Blade, 78 3/4" (2 m) L, facile à couper à l'aide d'une scie à onglet.
- Dimensions du profilé Blade : 13/16" (21 mm) L x 3/8" (10 mm) H.
- FlexyLED UHE6B PW est une bande de DEL avec 280 DEL/m sur un circuit de 1/4" (6 mm) de largeur.
- FlexyLED UHE6B PW disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 19 11/16" (500 mm), 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m).
- Kits recommandés pour un comptoir de 96" (2,43 m).
- Le câble d'alimentation de 78" (1,98 m) du FlexyLED UHE6B PW est précâblé.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m) (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.
- Switchex® se monte dans un boîtier d'interrupteur mural standard, accepte le courant de 120 V ca et se convertit en courant continu à basse tension.

DEL

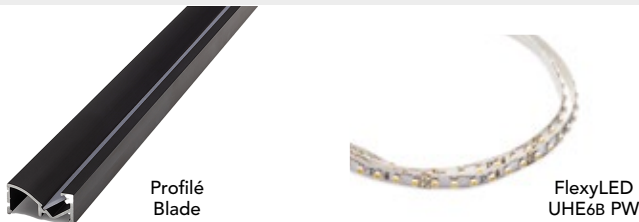

ALIMENTATION ET CONTRÔLE

Gradateur et alimentation à DEL tout-en-un

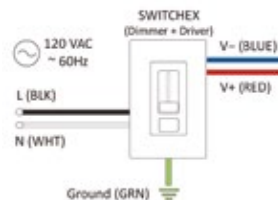

Finis de la plaque frontale, inclus



Blanc brillant



Amande claire brillante



Marron foncé brillant

Finis de la plaque frontale, vendu séparément



Noir brillant Num. 445090

KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
4	1670240512419	FlexyLED UHE6B PW, blanc chaud 4000 K, 19 11/16" (500 mm), 5 W, 24 V
1	4123079900	Profilé de surface d'aluminium Blade, longueur de 78 3/4" (2 m), fini noir
4	4123600	Clips de montage Blade, lot de deux
4	4123010	Embout Blade, fini d'aluminium, lot de deux
1	D124100	Gradateur et alimentation à DEL Switchex®, 100 W, 24 V
1	24066562	Rallonge de connexion femelle à la borne, connecteur blanc de 6" (150 mm), 24 V
1	245906832	Microadaptateur distributeur à six voies et câble d'alimentation de 59" (1,5 m), 24 V
2	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

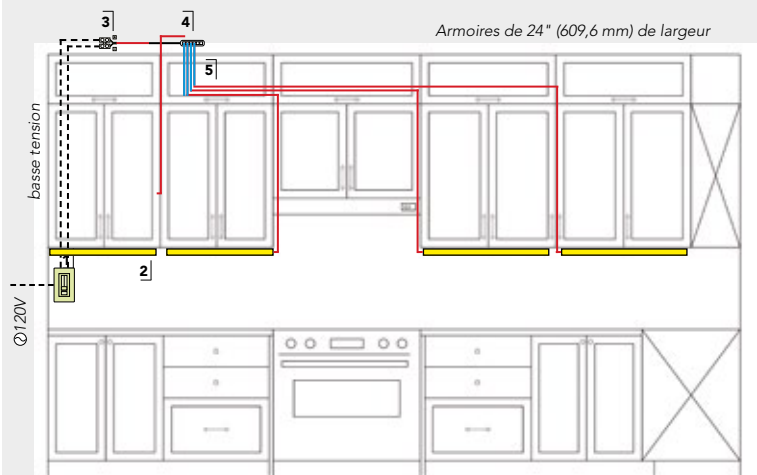

1. Gradateur et alimentation Switchex®, D124100.
2. Profilé Blade, 4123079900 et FlexyLED UHE6B PW, 1670240512419.
3. Connexion à la borne, 24066562.
4. Adaptateur distributeur à six voies, 245906832.
5. Rallonge, 247901562.

----- 120 V et fil basse tension fournis par d'autres