



# GUIDE DE DÉMARRAGE ÉCLAIRAGE À DEL


Pour les applications d'armoire :  
Sous | Intérieur | Tiroir



# ÉCLAIRAGE POUR ARMOIRE À TIROIRS

## DEL BASKI

CONTRÔLE : capteur intégré



### INSTALLATION D'ALIMENTATION : CÂBLÉE


- Baski est une DEL conçue pour être utilisée dans les ensembles inférieurs de cuisine.
- Le profilé intègre un capteur qui l'allume et l'éteint automatiquement lorsque la porte est ouverte et fermée.
- Il s'installe sur le côté du cadre dont l'épaisseur est de 5/8", 23/32", 3/4" (16 mm, 18 mm, 19 mm).
- Disponible en deux finis : aluminium et noir.
- Disponible en longueurs fixes : 18 (457 mm), 24" (609 mm) 30" (762 mm), 36" (914 mm), 48" (1,219 m).
- Comprend un câble d'alimentation précâblé de 78" (1,98 m).
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

#### DEL



DEL  
Baski

#### ALIMENTATION

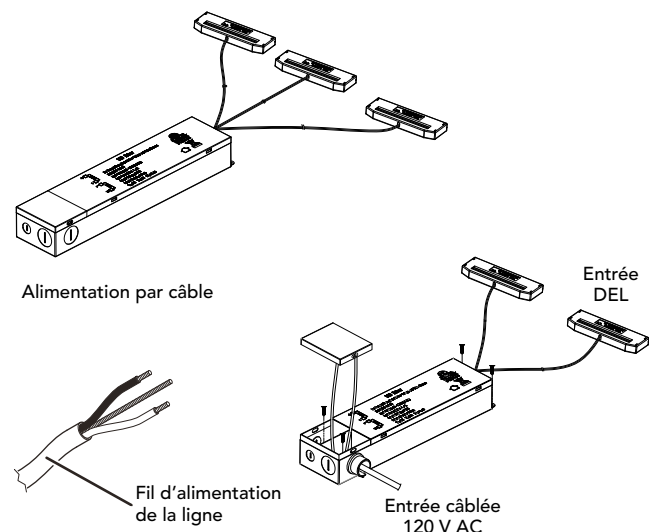

Alimentation par câble

Fil d'alimentation  
de la ligne

Entrée câblée  
120 V AC

### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	10876212230010	DEL Baski, montage en surface avec capteur intégré, 3000 k, blanc chaud, 762 mm (30") de longueur, fini aluminium, 6,2 W, 24 V
1	NDH24096030	Alimentation câblée à intensité non variable, 96 W, 24 V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

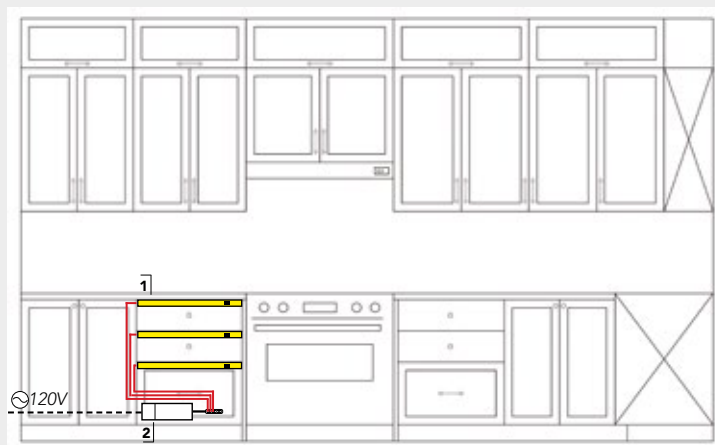

armoires basses de 30" (762 mm) de largeur


1. DEL Baski, 10876212230010.
2. Alimentation câblée à intensité non variable, NDH24096030.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

# ÉCLAIRAGE POUR ARMOIRE À TIROIRS

## DEL BASKI

CONTRÔLE : capteur intégré



### INSTALLATION D'ALIMENTATION : CÂBLÉE


- Baski est une DEL conçue pour être utilisée dans les ensembles inférieurs de cuisine.
- Le profilé intègre un capteur qui l'allume et l'éteint automatiquement lorsque la porte est ouverte et fermée.
- Il s'installe sur le côté du cadre dont l'épaisseur est de 5/8", 23/32", 3/4" (16 mm, 18 mm, 19 mm).
- Disponible en deux finis : aluminium et noir.
- Disponible en longueurs fixes : 18 (457 mm), 24" (609 mm) 30" (762 mm), 36" (914 mm), 48" (1,219 m).
- Comprend un câble d'alimentation précâblé de 78" (1,98 m).
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

#### DEL

DEL Baski



#### ALIMENTATION

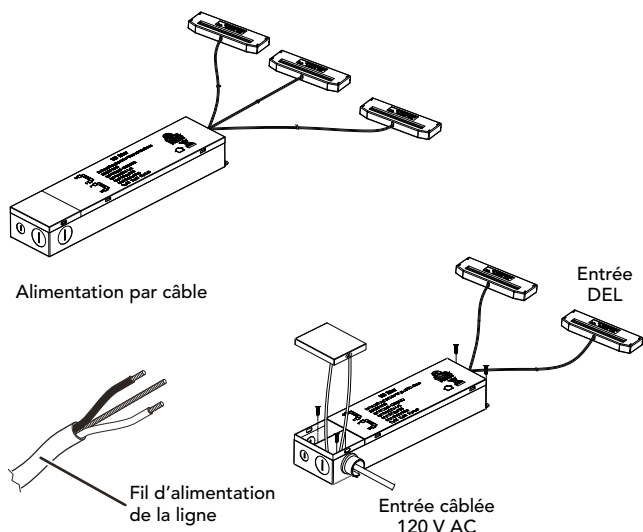

### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	10876212230900	DEL Baski, montage en surface avec capteur intégré, 3000 k, blanc chaud, 762 mm (30") de longueur, fini noir, 6,2 W, 24 V
1	NDH24096030	Alimentation câblée à intensité non variable, 96 W, 24 V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

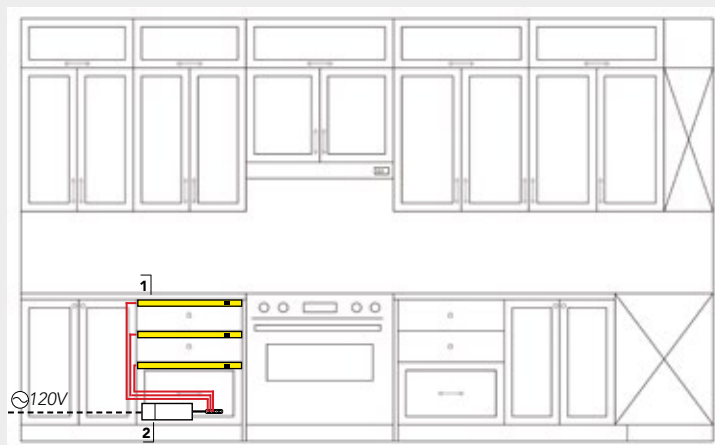

armoires basses de 30" (762 mm) de largeur


1. DEL Baski, 10876212230900.
2. Alimentation câblée à intensité non variable, NDH24096030.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres

# ÉCLAIRAGE POUR ARMOIRE À TIROIRS

## DEL BASKI

CONTRÔLE : capteur intégré



### INSTALLATION D'ALIMENTATION : CÂBLÉE


- Baski est une DEL conçue pour être utilisée dans les ensembles inférieurs de cuisine.
- Le profilé intègre un capteur qui l'allume et l'éteint automatiquement lorsque la porte est ouverte et fermée.
- Il s'installe sur le côté du cadre dont l'épaisseur est de 5/8", 23/32", 3/4" (16 mm, 18 mm, 19 mm).
- Disponible en deux finis : aluminium et noir.
- Disponible en longueurs fixes : 18 (457 mm), 24" (609 mm) 30" (762 mm), 36" (914 mm), 48" (1,219 m).
- Comprend un câble d'alimentation précâblé de 78" (1,98 m).
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

#### DEL



DEL Baski

#### ALIMENTATION

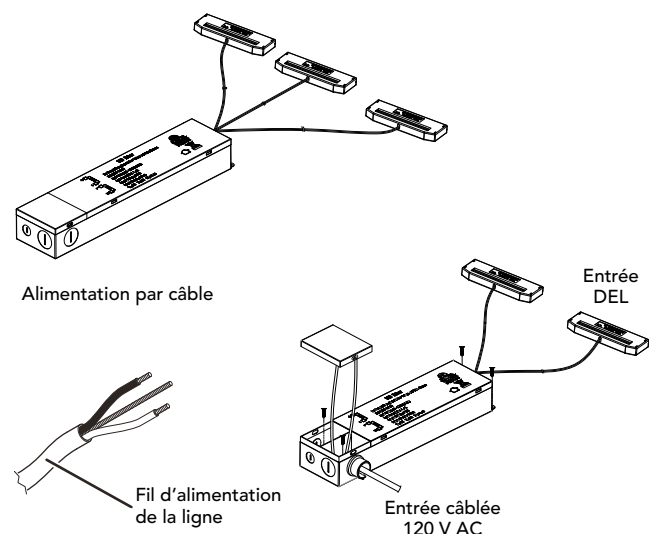

### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	10876212430010	DEL Baski, montage en surface avec capteur intégré, 4000 k, blanc chaud, 762 mm (30") de longueur, fini aluminium, 6,2 W, 24 V
1	NDH24096030	Alimentation câblée à intensité non variable, 96 W, 24 V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

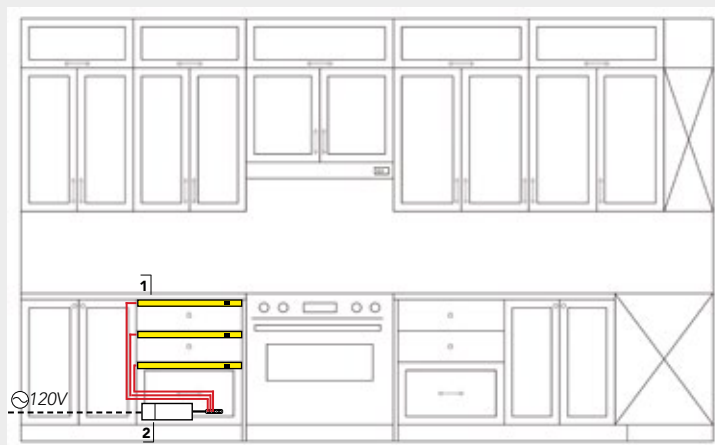

armoires basses de 30" (762 mm) de largeur

1. DEL Baski, 10876212430010.
2. Alimentation câblée à intensité non variable, NDH24096030.


----- Fil de 120 V fourni par d'autres



# ÉCLAIRAGE POUR ARMOIRE À TIROIRS

## DEL BASKI

CONTRÔLE : capteur intégré



### INSTALLATION D'ALIMENTATION : CÂBLÉE


- Baski est une DEL conçue pour être utilisée dans les ensembles inférieurs de cuisine.
- Le profilé intègre un capteur qui l'allume et l'éteint automatiquement lorsque la porte est ouverte et fermée.
- Il s'installe sur le côté du cadre dont l'épaisseur est de 5/8", 23/32", 3/4" (16 mm, 18 mm, 19 mm).
- Disponible en deux finis : aluminium et noir.
- Disponible en longueurs fixes : 18 (457 mm), 24" (609 mm) 30" (762 mm), 36" (914 mm), 48" (1,219 m).
- Comprend un câble d'alimentation précâblé de 78" (1,98 m).
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m).
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31 m) entre le luminaire et l'alimentation.

#### DEL

DEL  
Baski



#### ALIMENTATION

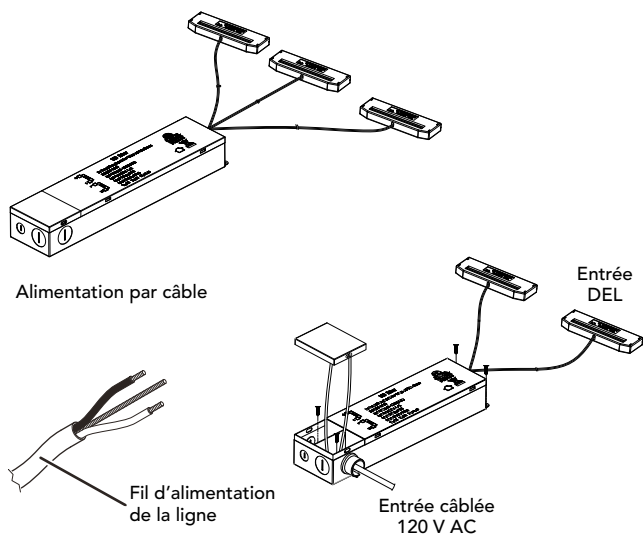

### KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
3	10876212430900	DEL Baski, montage en surface avec capteur intégré, 4000 k, blanc chaud, 762 mm (30") de longueur, fini noir, 6,2 W, 24 V
1	NDH24096030	Alimentation câblée à intensité non variable, 96 W, 24 V

### PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

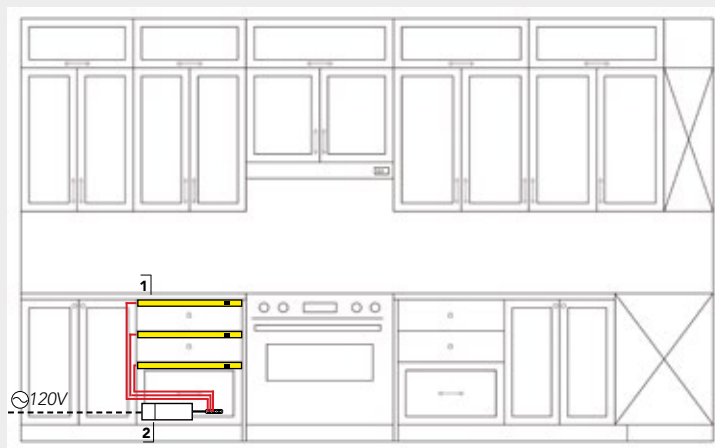

1. DEL Baski, 10876212430900.
2. Alimentation câblée à intensité non variable, NDH24096030.

----- Fil de 120 V fourni par d'autres