





Articolo Item	Carrelli Rollers	Ammortizzatori Soft closing	Viti di fissaggio e tappi Fixing screws and plugs		Chiave Allen key
000K359 - - - - 0	n. 4 	n. 2 	n. 16 	n. 4 	n. 1
000K360 - - - - 0	n. 4 	//	n. 16 	n. 4 	n. 1


MISURE / Size

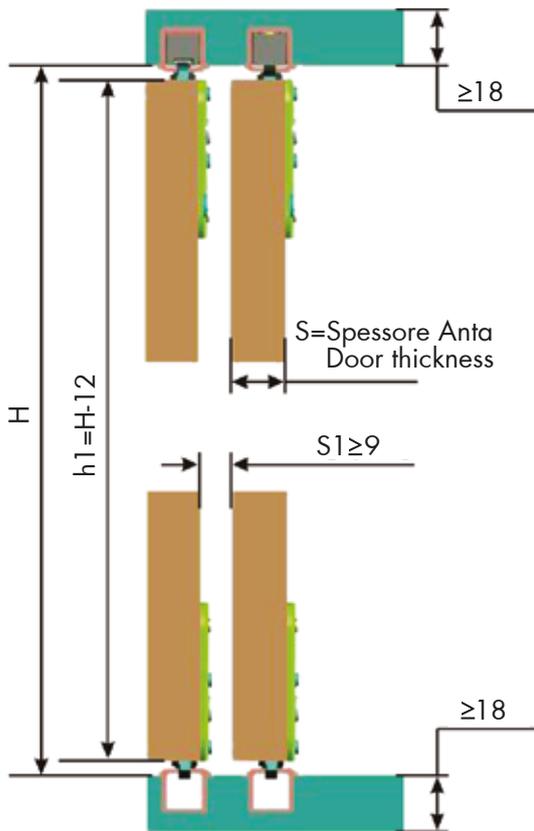

LUNGHEZZA BINARIO / Rail lenght

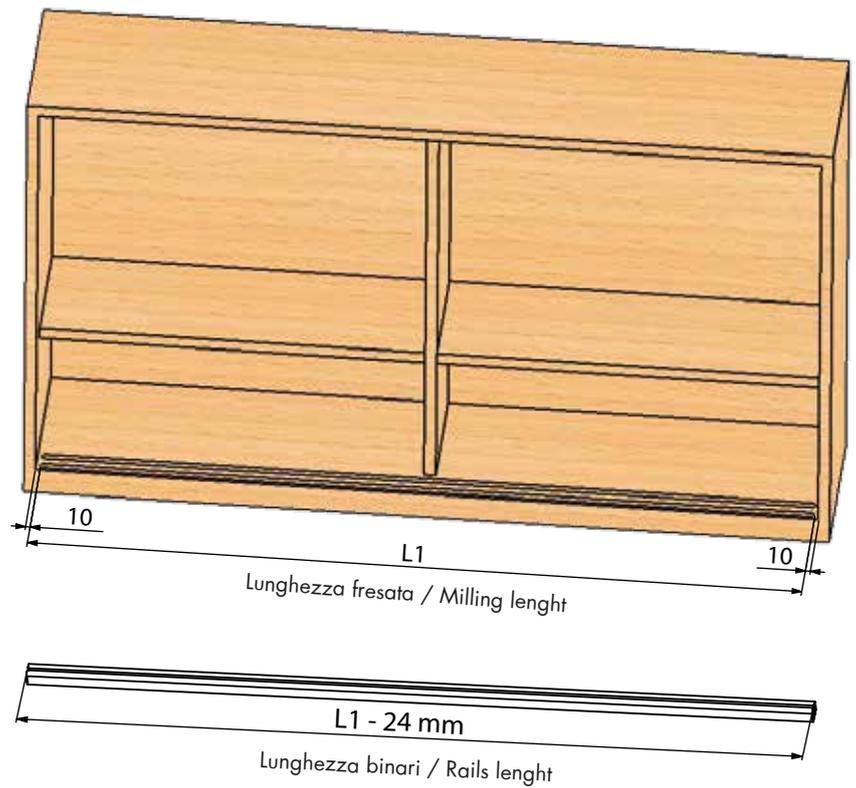


DIMENSIONI FRESATA PER BINARIO / Slot dimension for alluminium rail

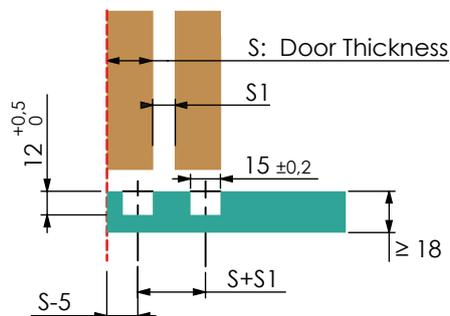


INSTALLAZIONE AMMORTIZZATORE / Damper installation



Inserire l'ammortizzatore nel binario / Put damper inside the rail




Attenzione al senso / Attention direction




60mm tra ammortizzatore e fine binario
60mm between damper and end of rail

INSTALLAZIONE BINARIO / Rail installation

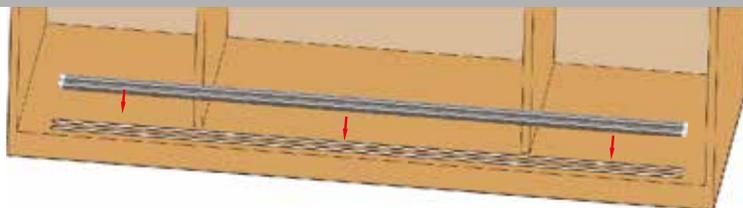

TAPPI PLASTICA / Plastic end

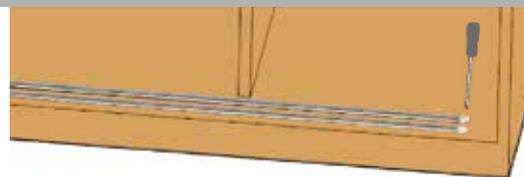


Vite nel tappo di plastica per rimuovere il binario
Turn the screw of end cap to take out the rail

CARICAMENTO AMMORTIZZATORE / Set up the damper



Posizionare ammortizzatore come da immagine
Regulate the damper according to the picture


TASCA SULL'ANTA / Slot on door panel

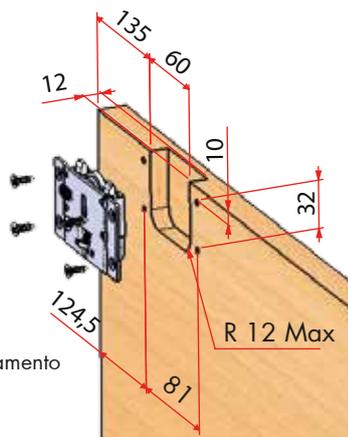


Creare tasche simmetriche con queste dimensioni e posizionamento
Make symmetric slot according size and positioning

INSTALLAZIONE CARRELLI / Runner installation


Avvitare i carrelli
Screw the runner





Sbloccare carrelli inferiori
Unlock the lower runners




Bloccare i carrelli superiori
Lock the runners



INSTALLAZIONE ANTA / Door panel installation

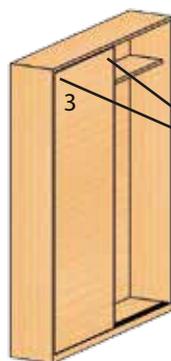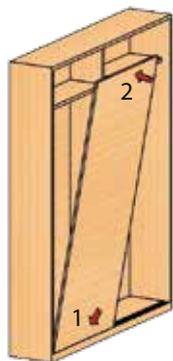


Inserire e allineare l'anta
Insert and align the door



Sganciare la ruota superiore
Free the upper wheel



REGOLAZIONE ANTA / Door regulation



Vite di regolazione verticale
Vertical regulation screw

Bloccare ammortizzatore / Lock the damper

Chiudere le ante e regolare la posizione del freno
Close the doors and set the damper position

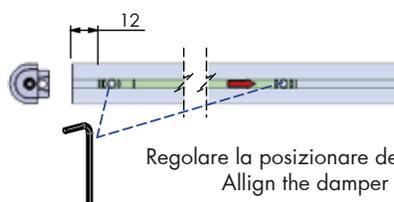

Regolare la posizione del freno e bloccarlo
Align the damper and lock it