
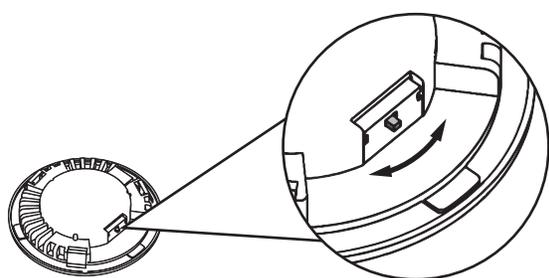



# Rondelle d' éclairage

## Changement de TCC/TCC simple

## FEUILLE D'INSTALLATION

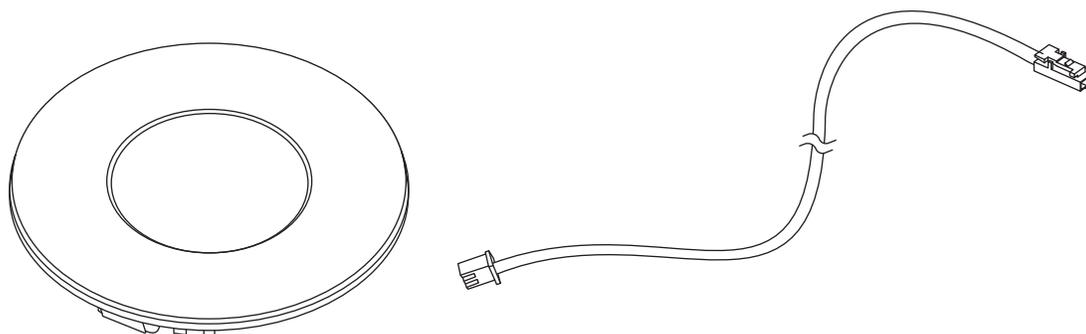


Interrupteur mécanique :  
Choisir le TCC dont vous avez besoin.  
(Version TCC simple non disponible)

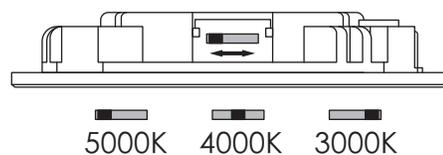


**TCC**

3000K: blanc chaud  
4000K: blanc neutre  
5000K: blanc froid


Tension électrique	Alimentation	TCC simple	Changement de TCC	RA	Câble d'entrée	Couleur
24 V CC	2.7W	3000 K ou 4000 K	3000 K/4000 K/ 5000 K	>90	79 po	Noir/Blanc/ Aluminium/Chrome

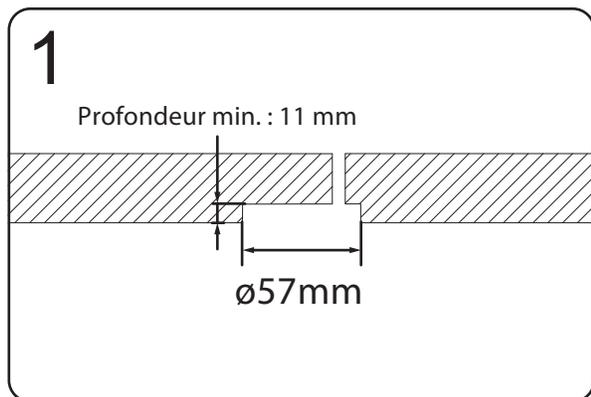


Percer un trou de 57 mm de diamètre.

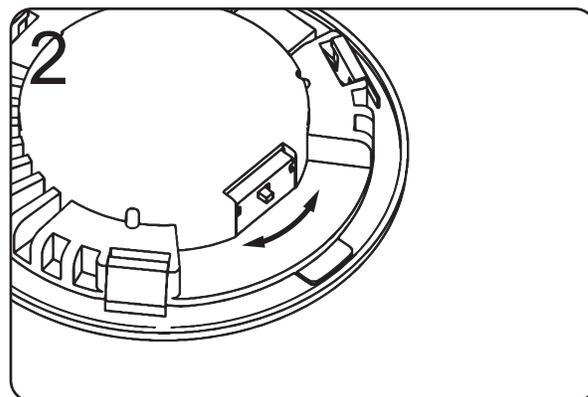


Interrupteur mécanique.  
Choisir le TCC dont vous avez besoin.  
(Version TCC simple aucune sélection nécessaire)

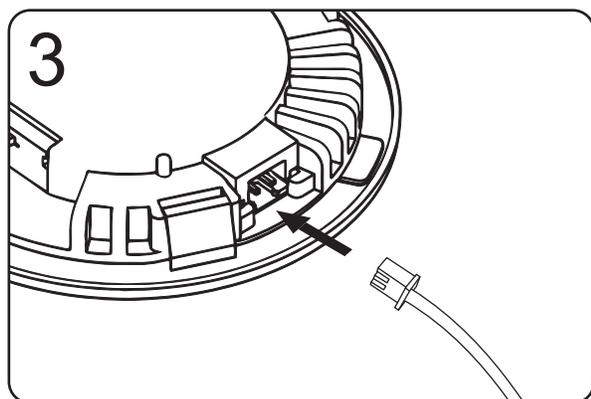


Connecter le câble d'entrée.

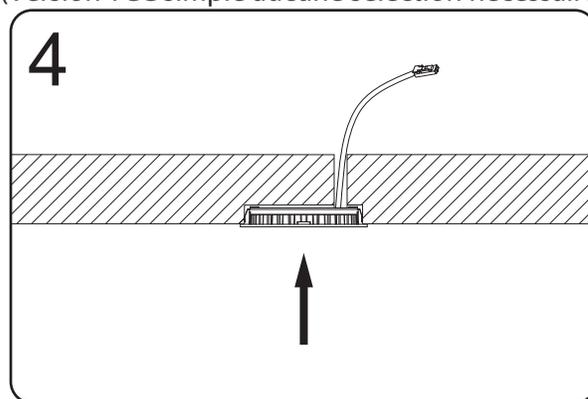

Encaster le luminaire dans le trou.

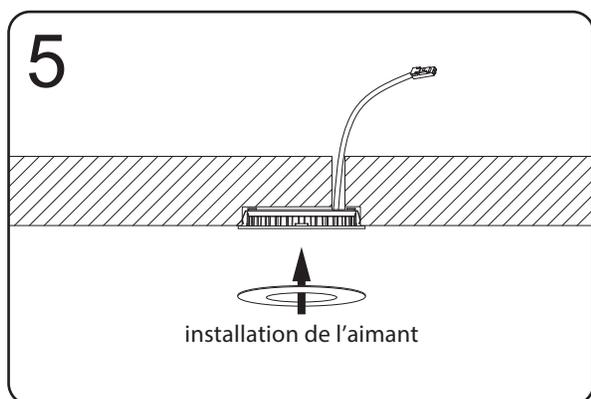

Installer l'anneau décoratif.

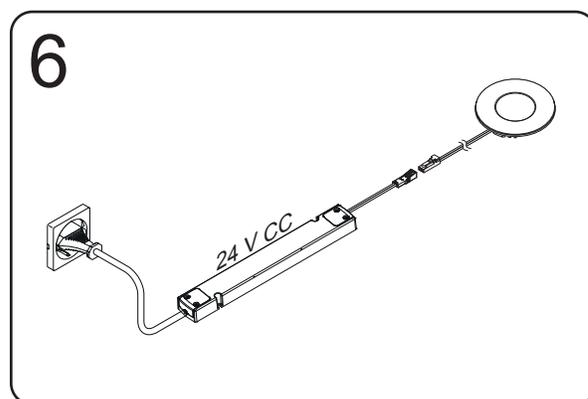

Alimenter.