


CHARNIÈRE J160 ROBUSTE

UNE SOLUTION
RAFFINÉE POUR
LES PORTES EN
BOIS LOURDES



Charnière J160 robuste avec mécanisme de fermeture en douceur

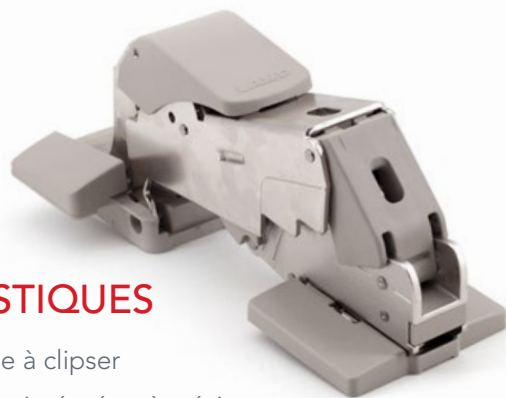

CARACTÉRISTIQUES

- Conception facile à clipser
- Fermeture souple intégrée très résistante
- Ultra-résistant
- Test réussi de 50 000 cycles d'ouverture/fermeture.
- Capacité de charge jusqu'à 25 kg/paire de charnières.
- Réglage à 3 voies avec la porte installée
- Charnière grand angle de 160°.
- Recouvrement intégral (25 mm)

CHARNIÈRE J160 ROBUSTE

SPÉCIFICATIONS

- Épaisseur maximale de la porte :
18 - 36 mm (11/16" - 1 7/16")
- Largeur maximale de la porte :
800 mm (31 1/2") pour 2 pièces
900 mm (35 7/16") pour 3 pièces
- Capacité de charge :
Jusqu'à 25 kg (55 lb) pour 2 pièces
ou
Jusqu'à 40 kg (88 lb) pour 3 pièces
- Réglage :
Profondeur : + 1,5 mm / -2,5 mm
Vertical : ± 3 mm
Recouvrement (Horizontal) : +0 mm / -4 mm



INCLUT

- 1 Charnière
- 1 Plaque de montage
- 1 tige de retenue
- 1 Cache pour plaque
- Vis de montage

N°	Fini
75160181	Noir nickelé
75160180	Nickel

Vous pourriez aussi aimer CHARNIÈRE J95 ROBUSTE



- Pour les portes lourdes en bois et en verre
- Cache décoratif élégant
- Capacité de charge jusqu'à 25 kg par paire
- Compatible avec les loquets amortisseurs robuste
- Facile à clipser et rapide à installer

N°	Fini
7530900181	Noir nickelé
7530900180	Nickel

