PANNEAU À DEL
LINEO

24 Vcc

Un éclairage de style panneau révolutionnaire

La conception minimaliste de Lineo le rend parfait pour une installation sous les armoires. Le corps d'éclairage périphérique, grâce à un diffuseur de seulement 4 mm d'épaisseur, assure la bonne projection de lumière à partir d'une DEL mince et peu invasive.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Installation en surface
- Raccordement rapide sur le corps du luminaire à l'aide d'un câble d'alimentation précâblé de 78 3/4" (2 m).
- Source lumineuse périphérique
- Conception de style panneau mince
- Effet lumineux uniforme sur le plan de travail
- Gestion simple des fils
- Style assorti aux solutions en silicone : FlexyLED AT6, SEH4 et Holl.

Noir

Acier

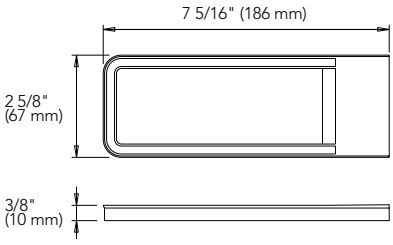

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 24 V cc
- Hauteur : 3/8" (10 mm)
- Profondeur : 7 5/16" (186 mm)
- Largeur : 2 5/8" (67 mm)
- Indice de rendu des couleurs : IRC 90
- Flux lumineux : 360 lm
- Efficacité lumineuse : 72 lm/W

Micro24

N°	Watts	Température de couleur (K)	Fini
137202412290	5 W	3000 blanc chaud	Noir
1372024122170	5 W	3000 blanc chaud	Acier
137202412490	5 W	3900 blanc neutre	Noir
1372024124170	5 W	3900 blanc neutre	Acier

Richelieu
richelieu.com

CANADA Tél. : 1 800 361-6000 Téléc. : 1 800 363-0193
ÉTATS-UNIS Tél. : 1 800 619-5446 Téléc. : 1 800 876-7454