


Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage au plafond. Hauteur d'installation minimale. Solution de porte à galandage.

Produits phares


-  **Confort** Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite et amortissement des deux côtés à partir de largeurs de porte de 800 mm
-  **Productivité** Montage possible de la porte dans le galandage après achèvement des travaux
-  **Sécurité** Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé et 7 ans pour un usage commercial avec des forces d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.

Spécifications techniques


-  Max. 100 kg
-  Max. 4000 mm
-  Max. 1500 mm
-  8–12.7 mm

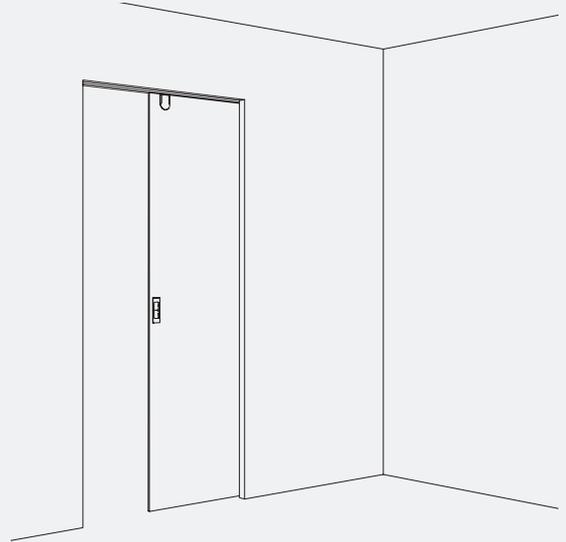

Exemples de montage

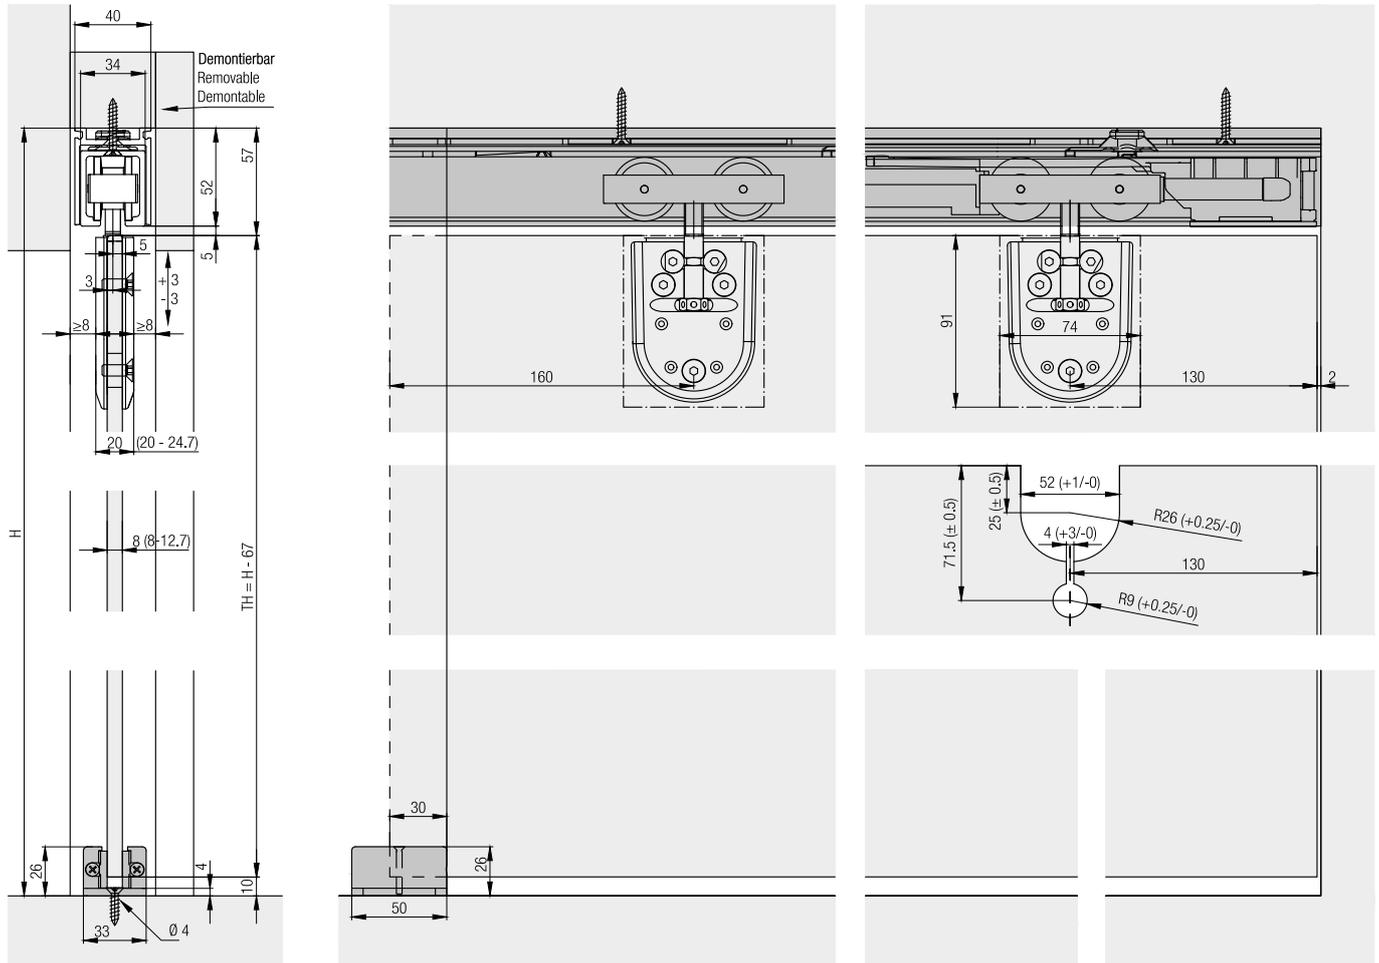

Autres exemples de montage

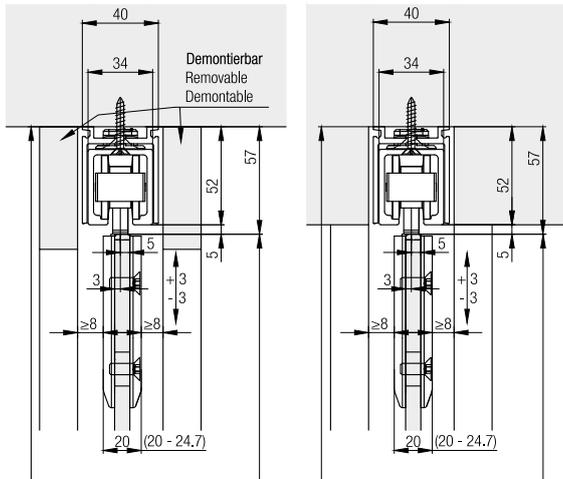

Garniture pour 1 porte en verre jusqu'à 100 kg

	N°.
Hawa Junior 100 GP, pour 1 porte	30720

Garniture composée de :

		30720	N°.
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	2	30137
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	2	27771
	Vis de suspension M10 et vis de montage	2	16018
	Dispositif de fixation par points, avec suspension de glace, sans vis de montage	2	20505
	Embout mural en caoutchouc à visser	1	10629
	Gabarit de perçage à une voie	1	20400
	Broche de réglage en hauteur	1	16329


Guidages de sol inférieurs

	N°.	
	Guidage de fond inférieur, réglable sans jeu, épaisseur de verre 8-12.7 mm, chromé, mat	057.3082.071

Caches


		N°.
	Cache, rond, plastique, chromé, mat, 1 pièce	16049
	Cache, rond, plastique, chromé, mat, kit de 4 pièces	16042
	Cache, rond, plastique, chromé poli, 1 pièce	17161
	Cache, rond, plastique, chromé poli, kit de 4 pièces	17160
	Cache, rond, plastique, aspect inox, 1 pièce	16051
	Cache, rond, plastique, aspect inox, kit de 4 pièces	16044
	Cache, rond, plastique, brut, 1 pièce	15823
	Cache, angulaire, plastique, chromé, mat, 1 pièce	19091
	Cache, angulaire, plastique, chromé, mat, kit de 4 pièces	19092
	Cache, angulaire, plastique, aspect inox, 1 pièce	19093
	Cache, angulaire, plastique, aspect inox, kit de 4 pièces	19094
	Cache angulaire, plastique, brut, 1 pièce	19000

Rails de roulement

		mm	N°.
 Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé		1'400	10189
		1'600	10190
		1'800	10191
		2'000	10192
		2'200	10193
		2'500	10194
		3'000	18532
		sur mesure	10188


Kit de montage, jusqu'à 2000 mm

		N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable		25207

		mm	25207	N°.
Garniture composée de :				
 Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé	2'035	1	25212	
	Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 6 pièces			1

Kit de montage, jusqu'à 2500 mm

		N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable		25371

		mm	25371	N°.
Garniture composée de :				
 Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé	2'535	1	25443	
	Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 7 pièces			1

Kit de montage, jusqu'à 3000 mm

		N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable		25441

		mm	25441	N°.
Garniture composée de :				
 Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé	3'035	1	25444	
	Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 9 pièces			1

Caches

		mm	N°.
 Cache à clipser, pour habillage de linteau, aluminium, anodisé	2'000	1	25445
	sur mesure	1	27693

Amortissement SoftMove 100

Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

		N°.
 Amortissement SoftMove 100, avec chariot, butée et cache, prémonté		30509

Jointure murale


		mm	N°.	
 Profil mural, aluminium, anodisé	2'500	1	17020	
	3'500	1	17021	
	 Profil mural, aluminium, aspect inox, brossé	2'500	1	20119
		3'500	1	20120
Profil jointif, noir, pour profil mural	2'500	1	16452	
	3'500	1	16453	

Accessoires

		N°.
	Butée à ressort Hawa Junior 80/100	25370
	Garniture centrante gris, pour portes coulissantes en verre plein	18619
	Garniture centrante noire, pour portes coulissantes en verre plein, pour profil mural	18663

Calculs de la longueur du rail de roulement


La longueur du rail de roulement doit être au min. inférieure à 80 mm que la diagonale intérieure (P2).

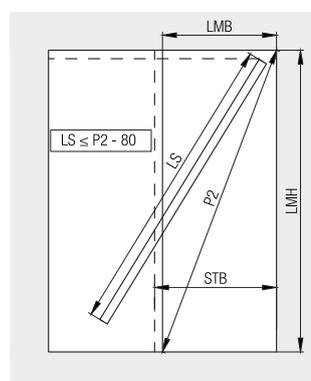

LMB = Largeur intérieure
LMH = Hauteur intérieure
STB = Largeur de la porte
coulissante
P2 = Diagonale libre
LS = Rail de roulement


Butée à ressort

Pour éjecter la porte sans ferrure visibles sur le chant de la porte, la butée à ressort spécialement développé est intégré dans le rail de roulement.

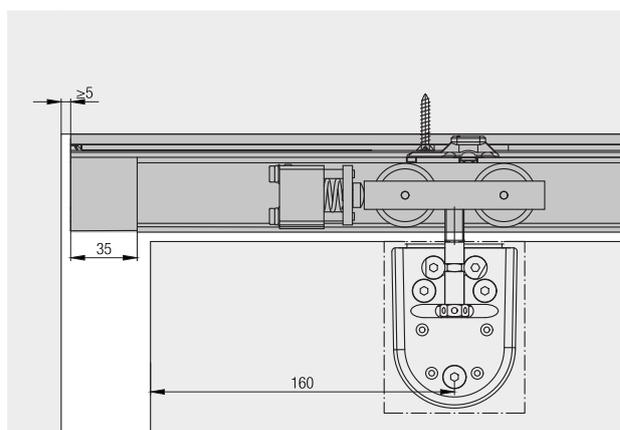

Détail porte arrière

Encastrement du guidage de sol inférieur, suspension arrière.

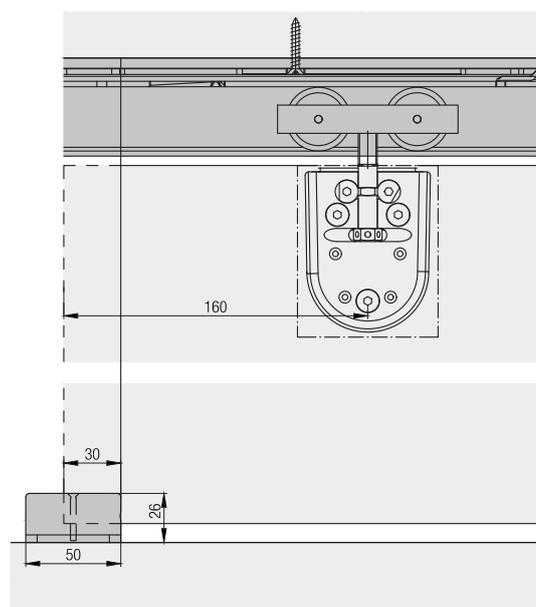


Jointure murale

Jointure murale optimale pour portes coulissantes en verre avec des chants de verre non protégés.




Bandeau du profil de réception

Le cache à clipser en aluminium, en option, peut être clipsé sur le profil de montage sans aucune pièce de fixation supplémentaire. Pour une fixation invisible de l'habillage de linteau, il est possible d'habiller le cache à clipser sur place avec des caches de max. 40 mm d'épaisseur.

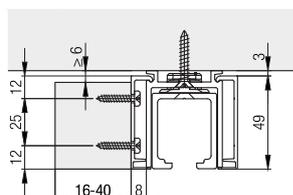

Amortissement magnétique SoftMove 100

Totalement intégré dans le rail de roulement, l'amortissement SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur position finale.

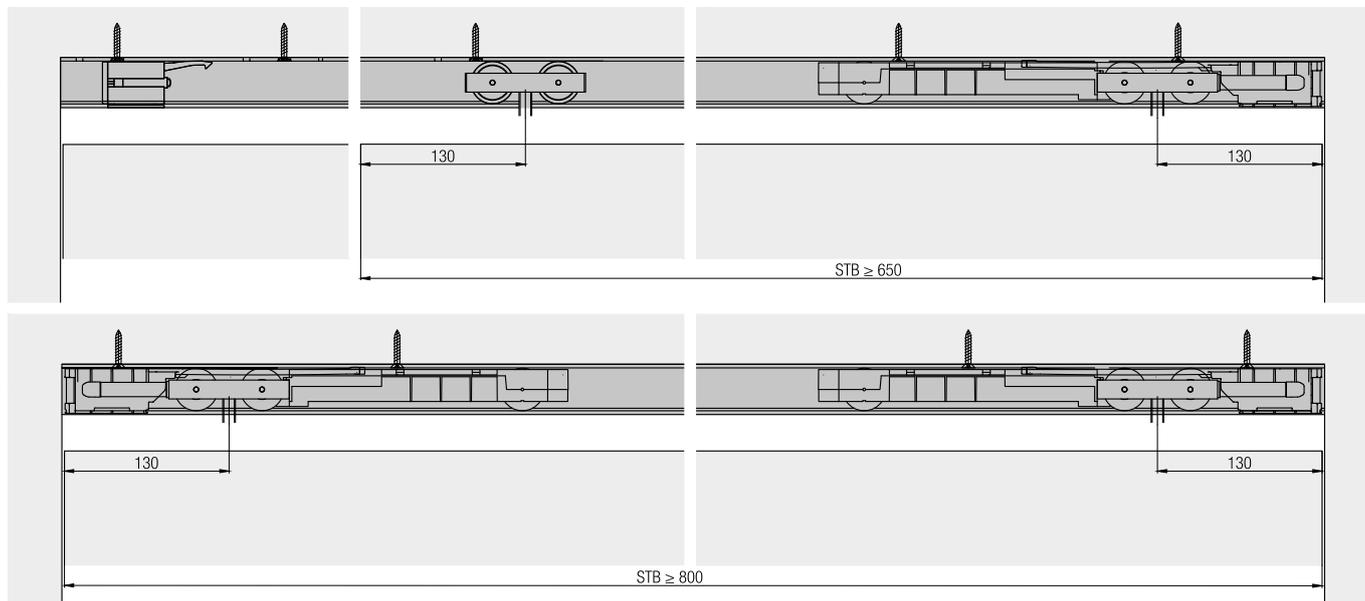

Accessoires

- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508
- Recommandations sur le verre à partir de la page 526

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.