



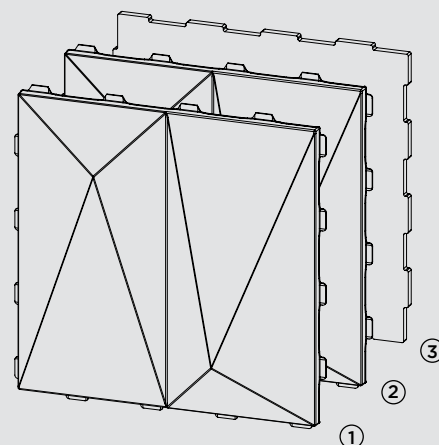

CRYSTAL

INSTALLATION RÉGULIÈRE

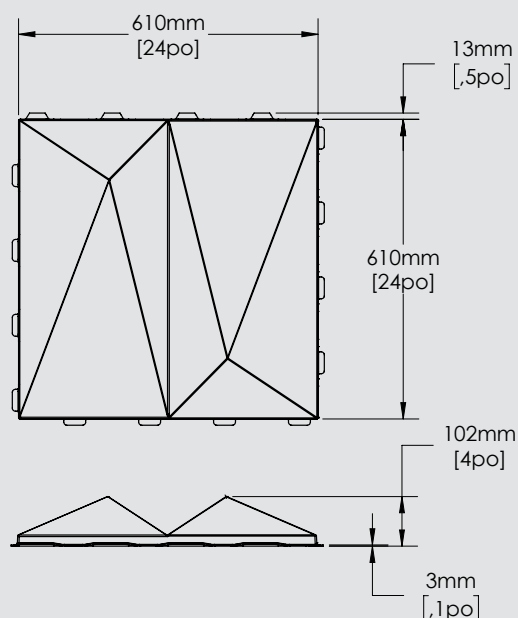

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	4 po 102 mm	4 pi ² 0,372 m ²	CRYA-2424-R-X-****-****	●	●	●	●

Moulure de périmètre



Artotrim-C1

ARTC-1144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

*Tissus

Remplacer****.***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artotrim Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.

***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04

+1.450.646.7555
info@artofix.com


artofix.com

DIAMOND

Solutions architecturales | Tuiles





ARTOFIX

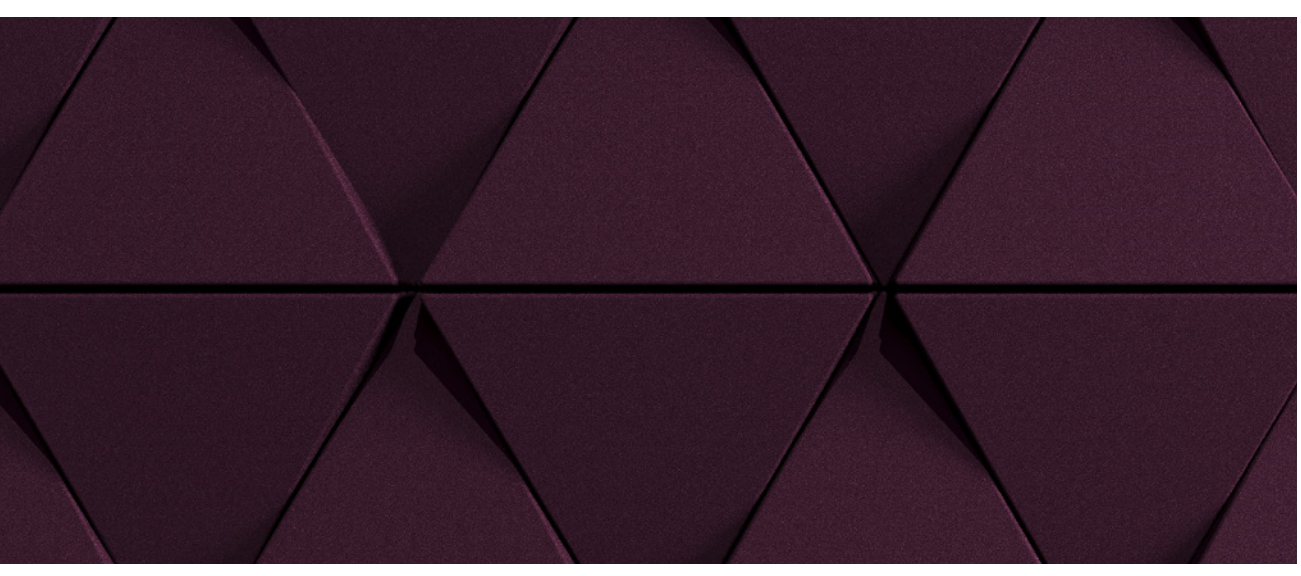

DIAMOND


INSTALLATION RÉGULIÈRE

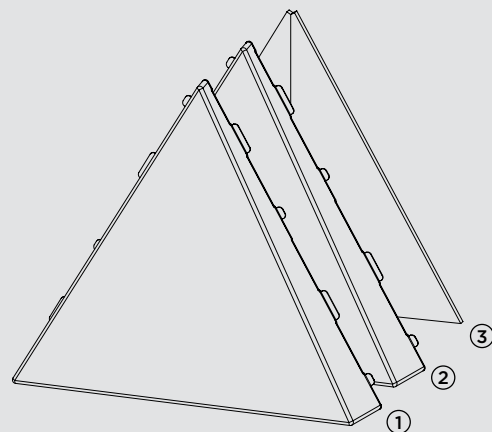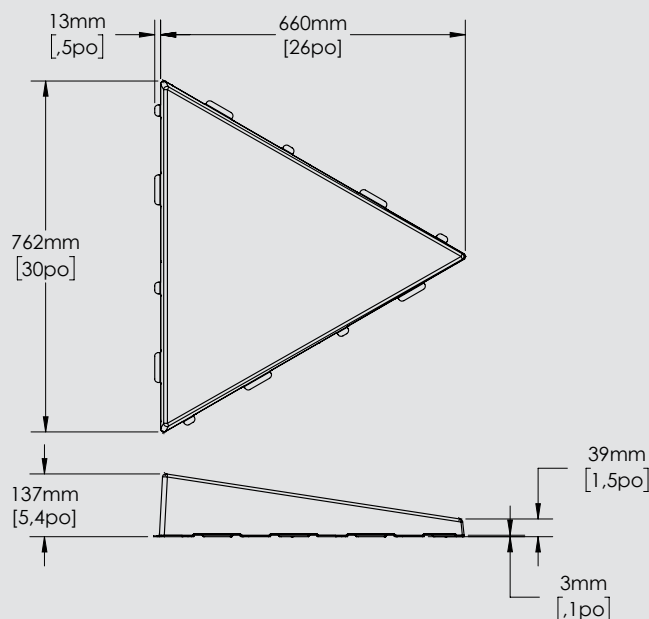

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	30 x 26 po 762 x 660 mm	5,4 po 137 mm	2,71 pi ² 0,252 m ²	DIAA-3026-R-X-****-****	●	-	-	-

Moulure de périmètre



Artotrim-C2

ARTC-2144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles triangulaires

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

*Tissus

Remplacer****.***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artotrim Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

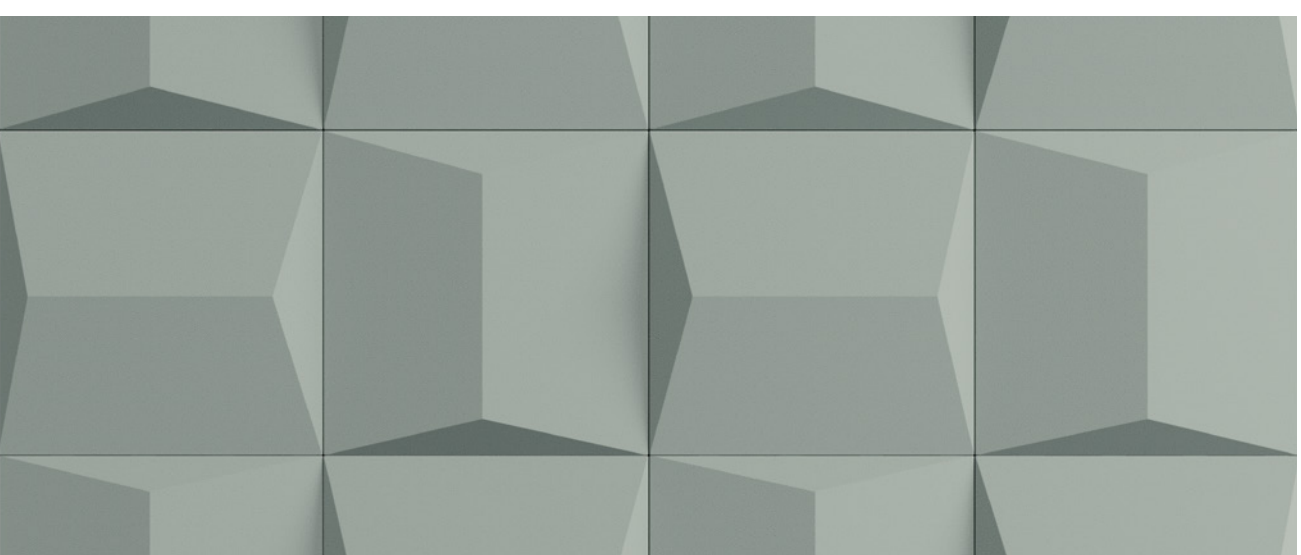

PRISM


INSTALLATION RÉGULIÈRE

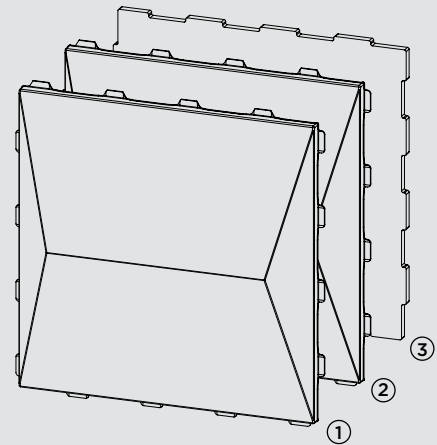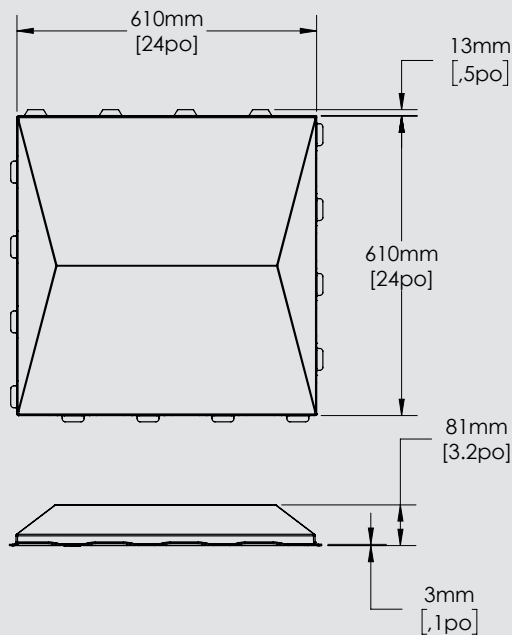

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	3,2 po 81 mm	4 pi ² 0,372 m ²	PRIA-2424-R-X-****-****	●	●	●	●

Moulure de périmètre



Artotrim-C1

ARTC-1144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

*Tissus

Remplacer****.***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artotrim Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

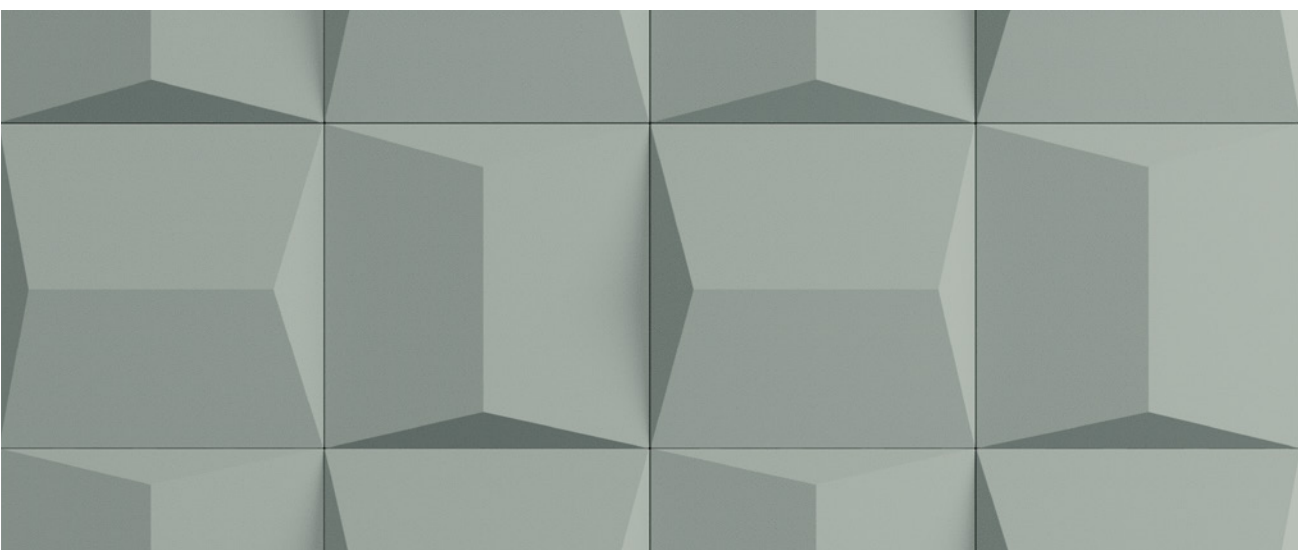

PRISM

INSTALLATION SPORT-IMPACT

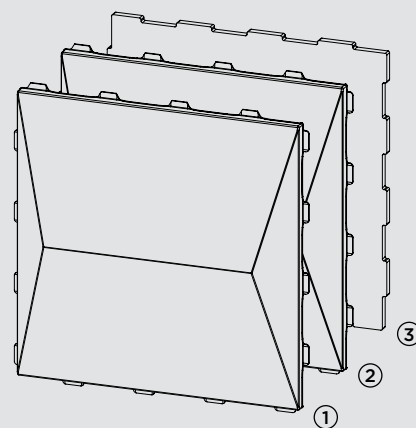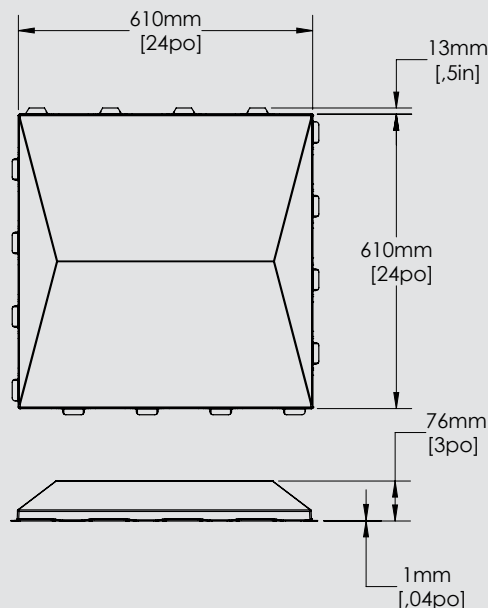

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	3 po 76 mm	4 pi ² 0,372 m ²	PRIA-2424-S-X-****-****	●	●	●	●

Mouleurs de périmètre



Artotrim-ACG

ARTA-0144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour tuiles de relief plat, permet l'ajustement au mur et/ou plafond
- S'installe avec la moulure de finition pour contreplaqué Artotrim-L1 ou Artotrim-L2



Artotrim-L3

ARTL-3024-M-X-0000-0002

- Cornière 24 po pour installation avec tuiles tridimensionnelles aux périmètres, s'installe avec la Artotrim-ACG

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

*Tissus

Remplacer****-***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

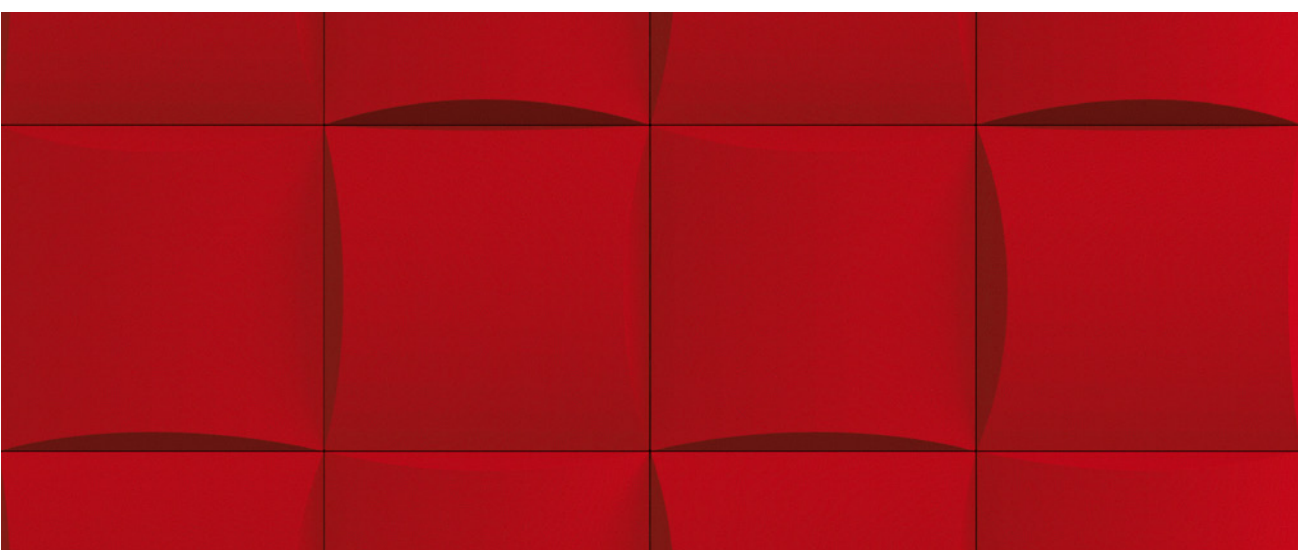

PULSAR


INSTALLATION RÉGULIÈRE

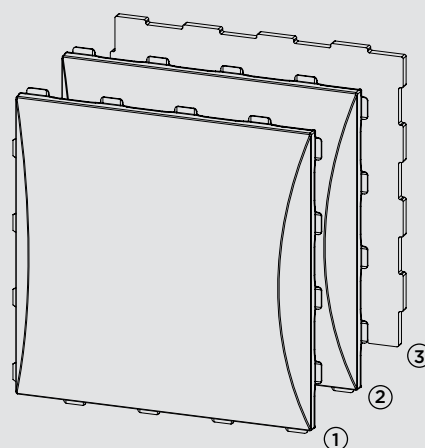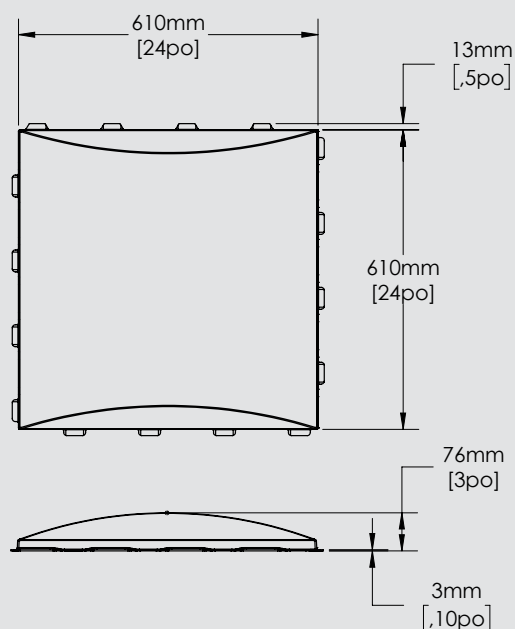

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	3 po 76 mm	4 pi ² 0,372 m ²	PULA-2424-R-X-****-****	●	●	●	●

Moulure de périmètre



Artotrim-C1

ARTC-1144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

*Tissus

Remplacer****.***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artotrim Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

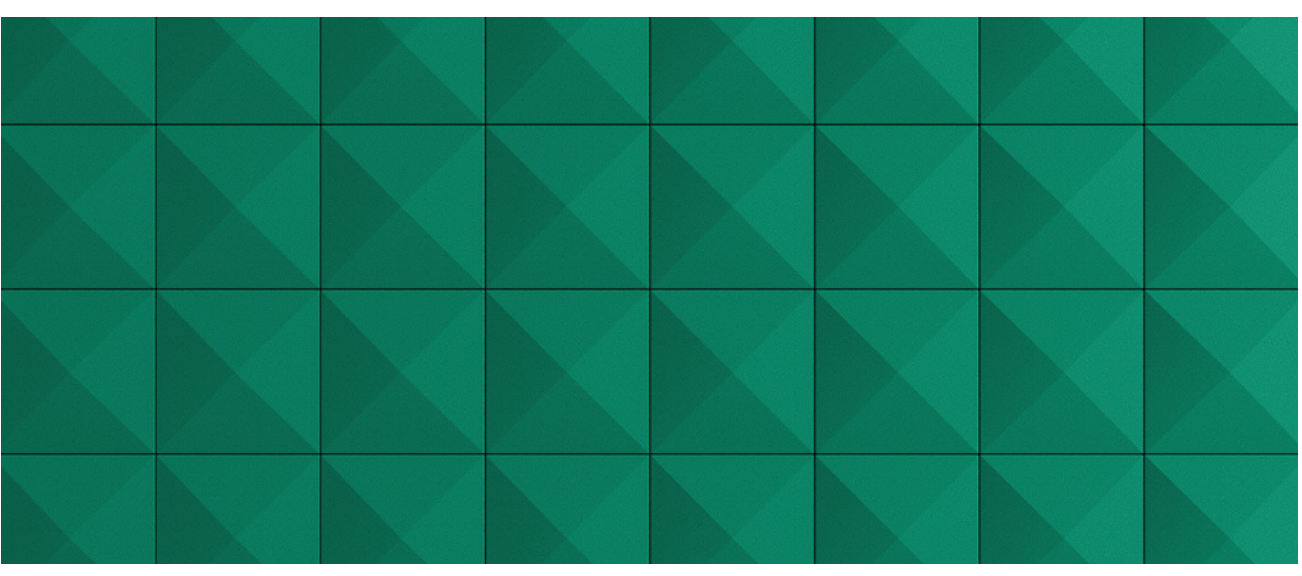

PYRAMID

INSTALLATION RÉGULIÈRE

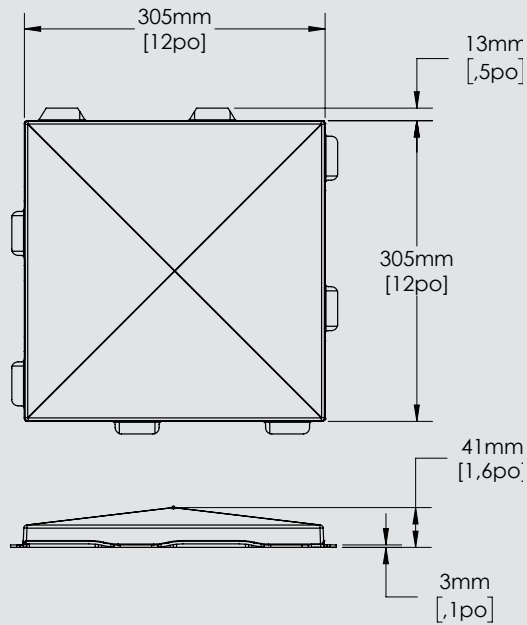

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	12 x 12 po 305 x 305 mm	1,6 po 41 mm	1 pi ² 0,093 m ²	PYRA-1212-R-X-****-****	●	-	-	-

Moulure de périmètre



Artotrim-C1

ARTC-1144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

*Tissus

Remplacer****.***** par le numéro de style du tissu,
suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artotrim Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

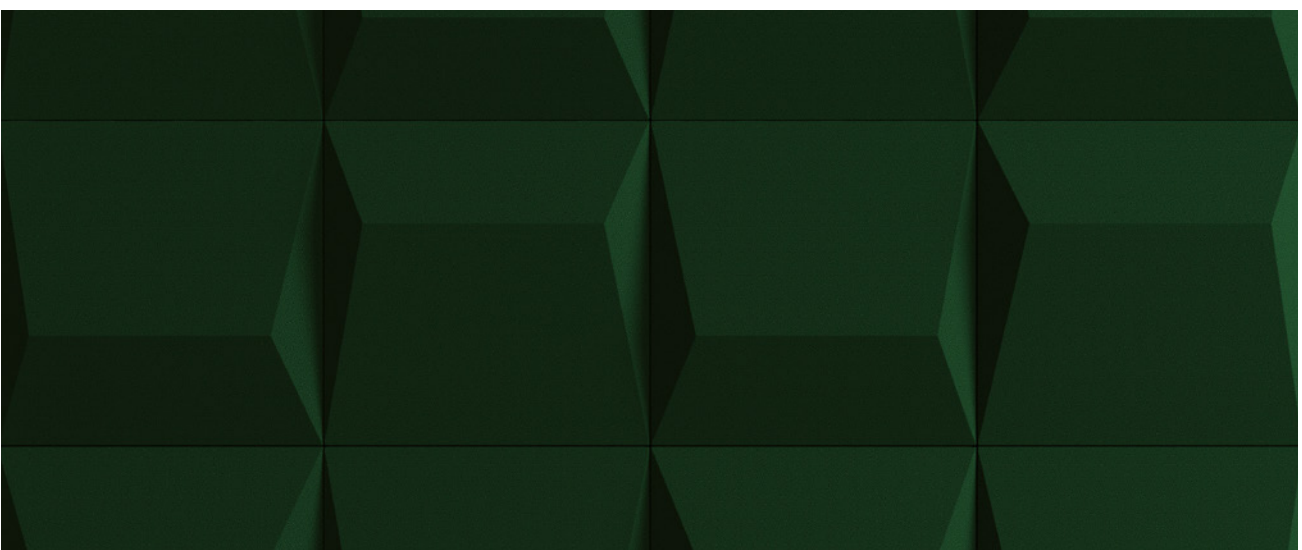

RUBY

INSTALLATION RÉGULIÈRE

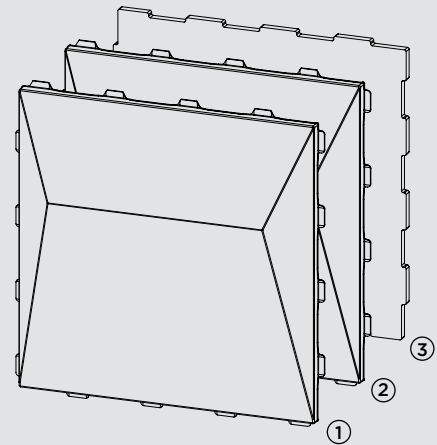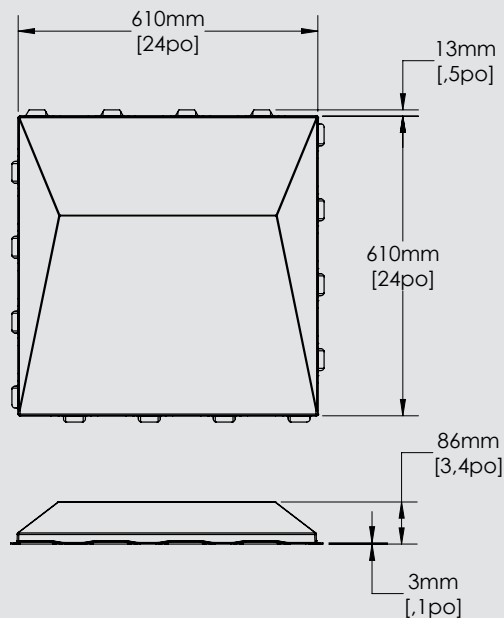

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit [†]	Murs & Plafonds	ACG* Déflecteurs** Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	3,4 po 86 mm	4 pi ² 0,372 m ²	RUBA-2424-R-X-****-****	● ● ● ●	-

Moulure de périmètre



Artotrim-C1

ARTC-1144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

[†]Tissus

Remplacer****.***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Déflecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artotrim Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.

***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.


FICHE PRODUIT_2023-04

+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

TOPAZ



Solutions architecturales | Tuiles

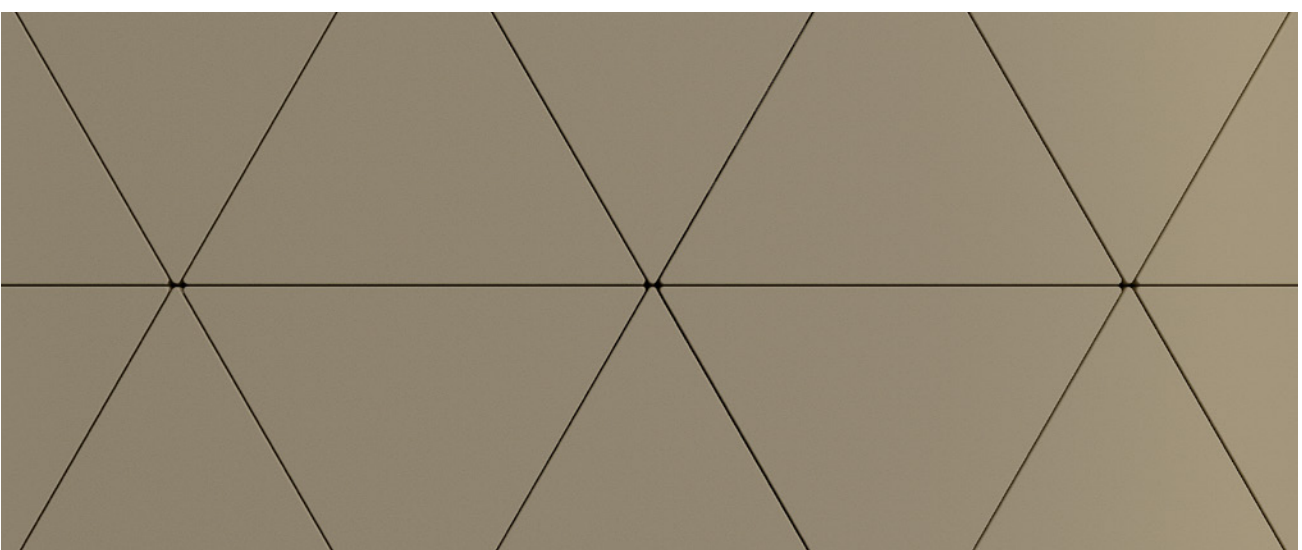

ARTOFIX

TOPAZ

INSTALLATION RÉGULIÈRE

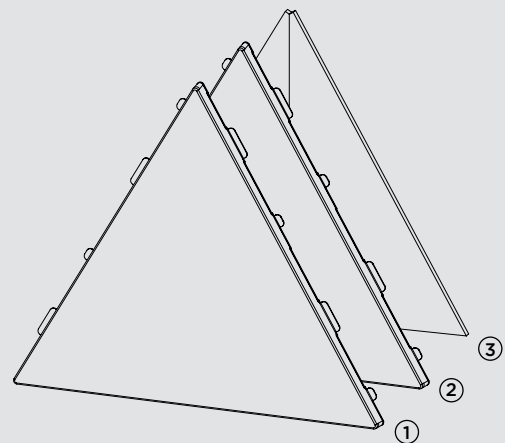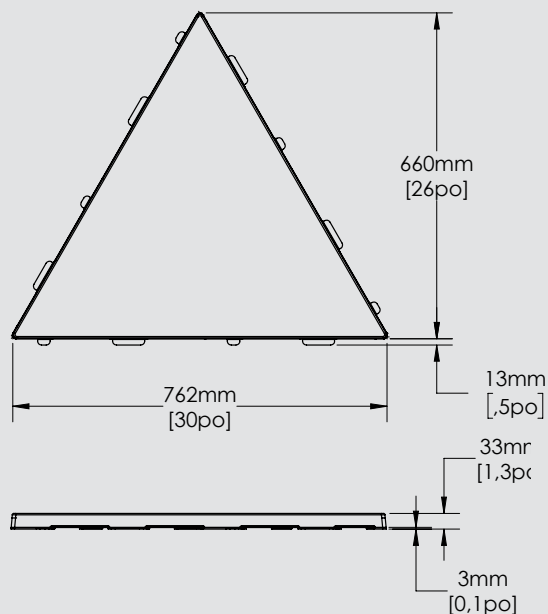

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	30 x 26 po 762 x 660 mm	1,3 po 33 mm	2,71 pi ² 0,252 m ²	TOPA-3026-R-X-****-****	●	-	-	●

Moulure de périmètre



Artotrim-C2

ARTC-2144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles triangulaires

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

*Tissus

Remplacer****.***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

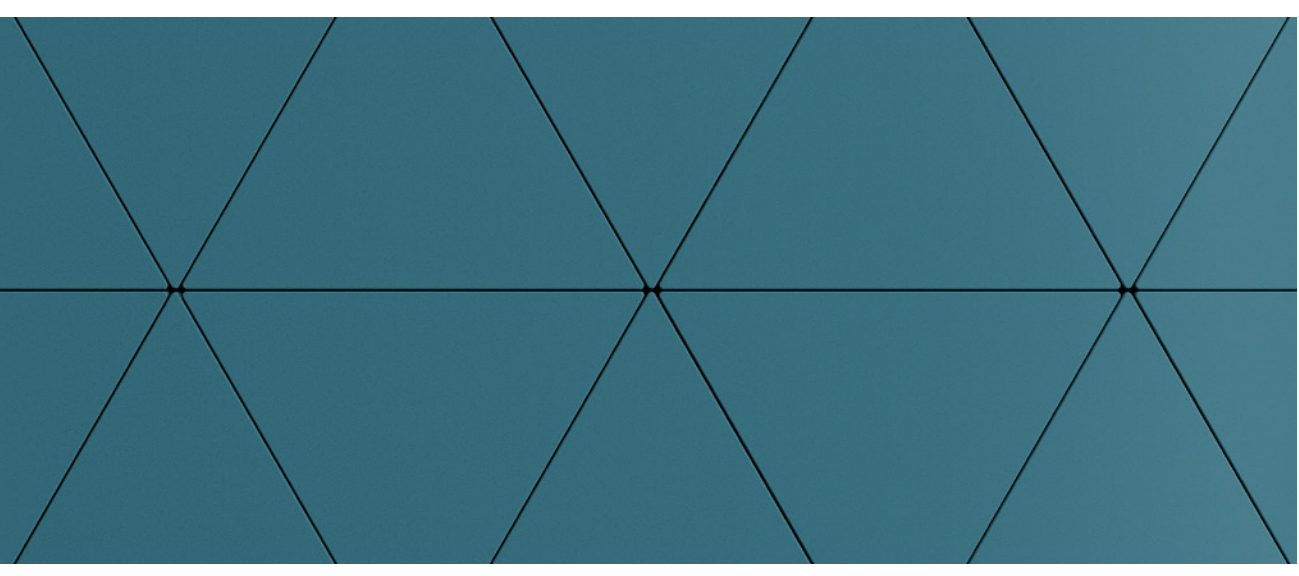

TOPAZ

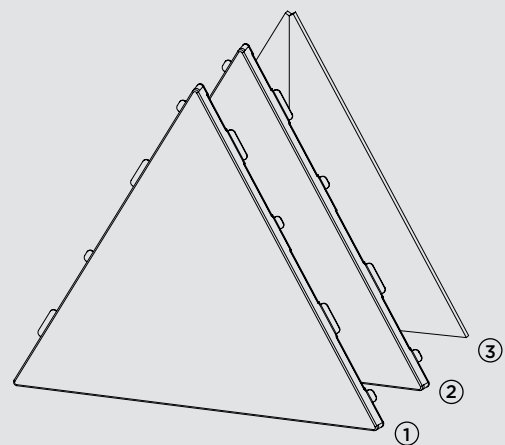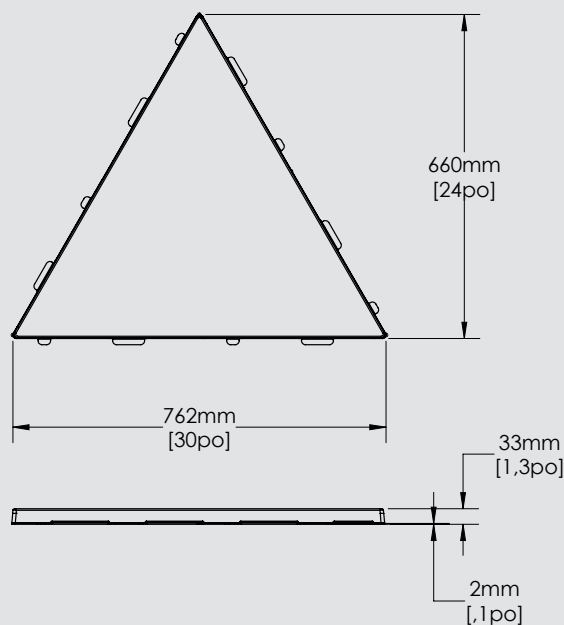

INSTALLATION SPORT-IMPACT



COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit [†]	Murs & Plafonds	ACG* Déflecteurs**	Nuages**
	30 x 26 po 762 x 660 m	1,3 po 33 mm	2,71 pi ² 0,252 m ²	TOPA-3026-R-S-****-****	●	-	●
Moulure de périmètre							
	Artotrim-C2 ARTC-2144-M-X-0000-0002	• Moulure de périmètre pour les tuiles triangulaires					

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

†Tissus

Remplacer****-***** par le numéro de style du tissu,
suivi du numéro de couleur.

**Déflecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04-A



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

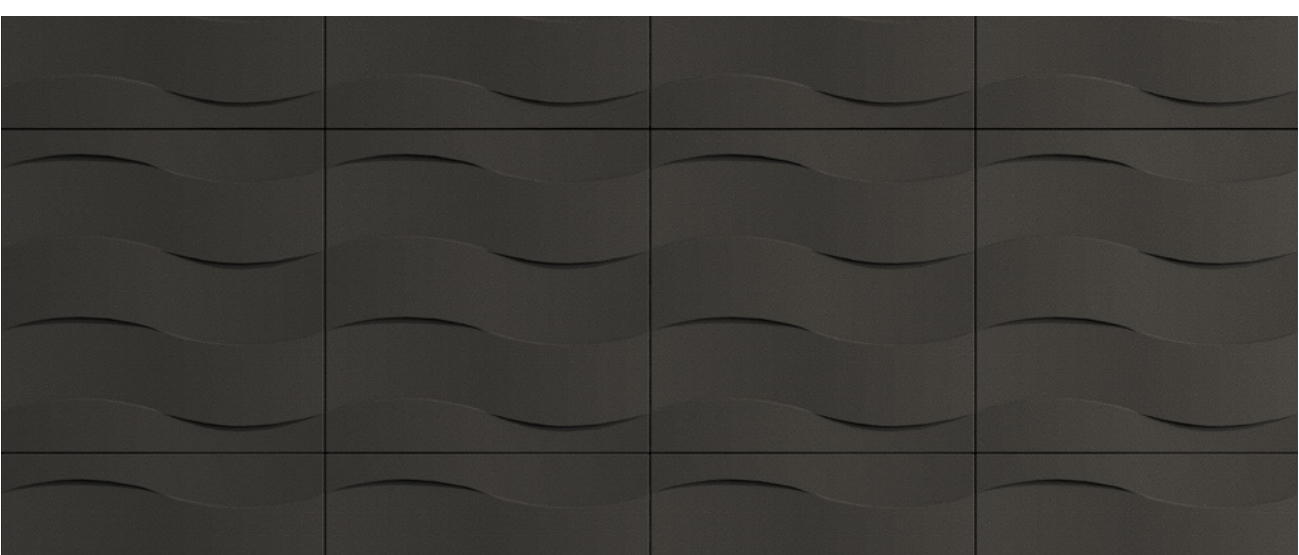

WAVE


INSTALLATION RÉGULIÈRE

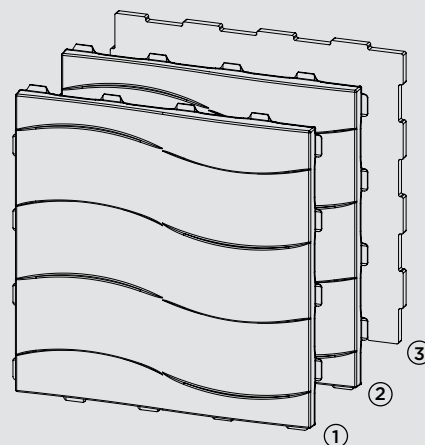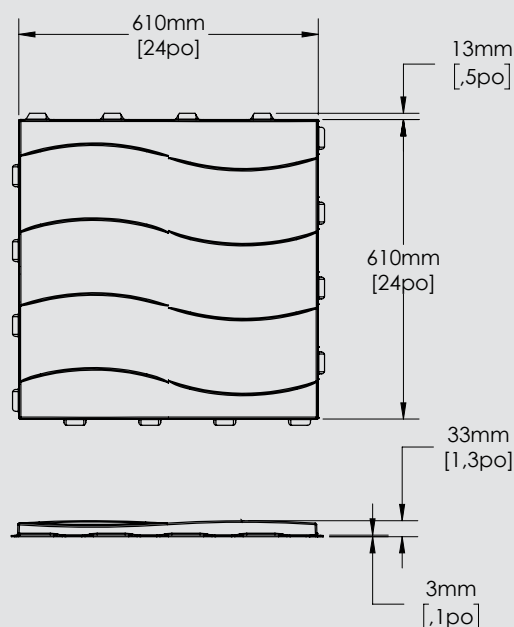

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Murs & Plafonds	ACG* Déflecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	1,3 po 33 mm	4 pi² 0,372 m²	WAVA-2424-R-X-****-****	●	●	- ●

Moulure de périmètre



Artotrim-C1

ARTC-1144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

†Tissus

Remplacer****-***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Déflecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

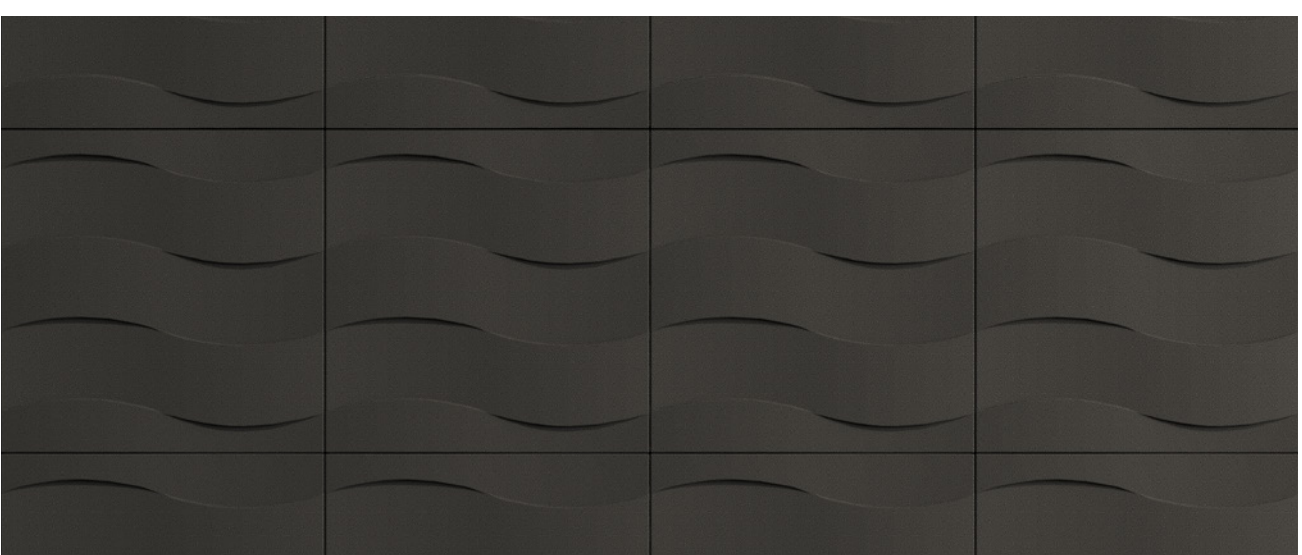

WAVE


INSTALLATION SPORT-IMPACT

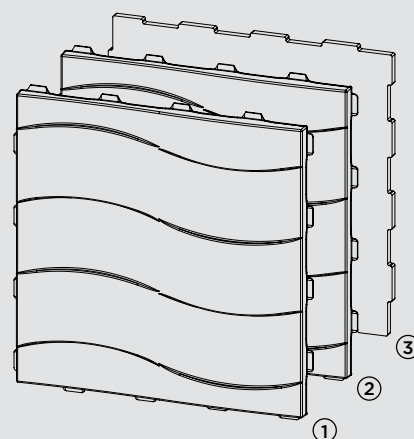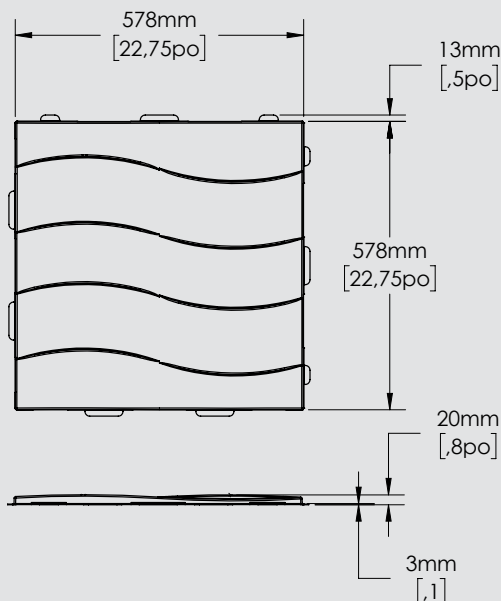

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*	Murs & Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	22,75 x 22,75 po 578 x 578 mm	0,8 po 20 mm	3,6 pi ² 0,334 m ²	WAVA-2323-S-X-****-****	●	●	-	●

Mouleurs de périmètre



Artotrim-ACG

ARTA-0144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour tuiles de relief plat, permet l'ajustement au mur et/ou plafond
- S'installe avec la moulure de finition pour contreplaqué Artotrim-L1 ou Artotrim-L2



Artotrim-L3

ARTL-3024-M-X-0000-0002

- Cornière 24 po pour installation avec tuiles tridimensionnelles aux périmètres, s'installe avec la Artotrim-ACG

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

*Tissus

Remplacer****-***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

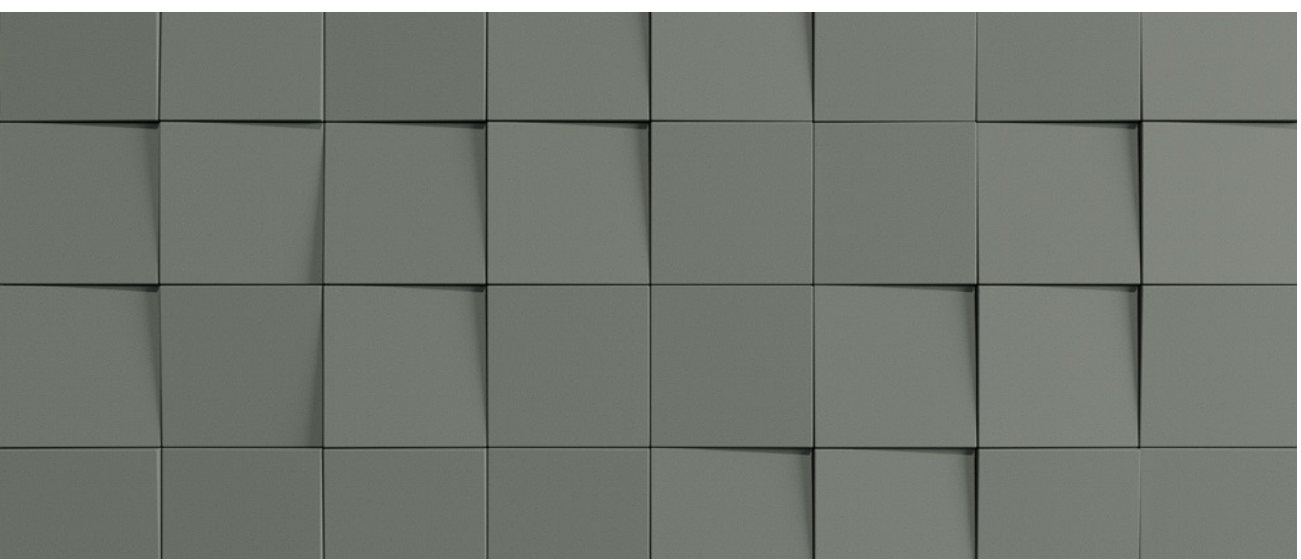

WEDGE

INSTALLATION RÉGULIÈRE

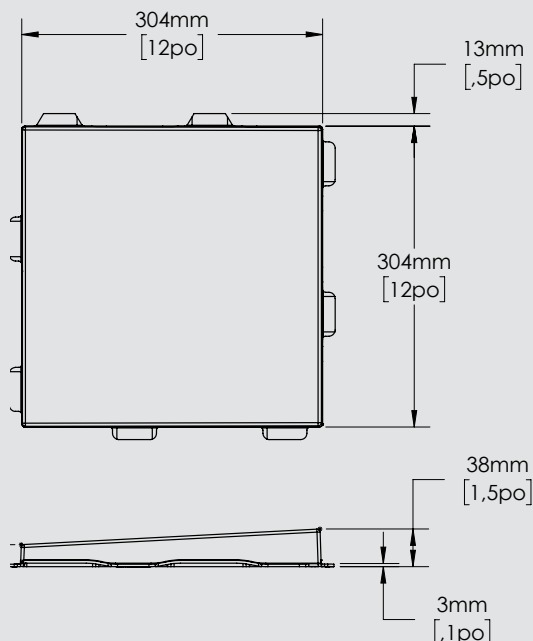

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit [†]	Murs & Plafonds	ACG* Déflecteurs** Nuages**
	12 x 12 po 305 x 305 mm	1,5 po 38 mm	1 pi ² 0,093 m ²	WEDA-1212-R-X-****-****	●	- - -

Moulure de périmètre



Artotrim-C1

ARTC-1144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

[†]Tissus

Remplacer****-***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Déflecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

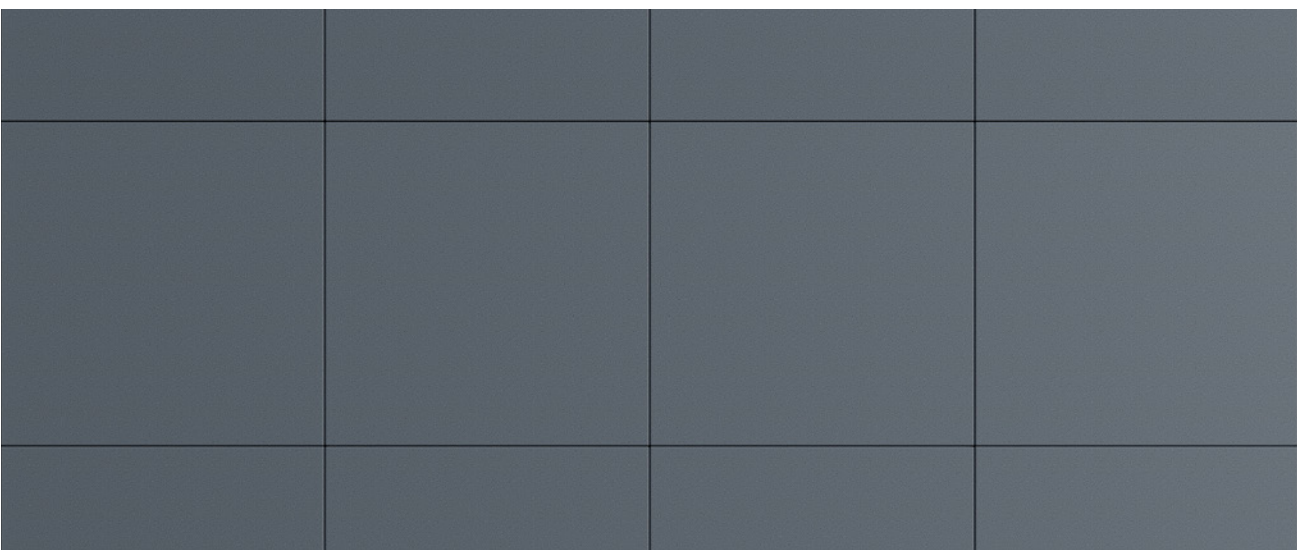

ZEN

INSTALLATION RÉGULIÈRE

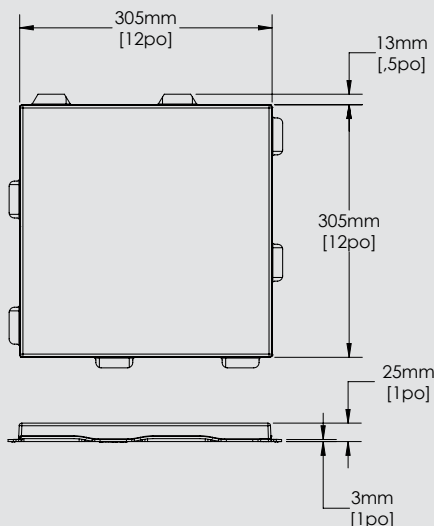

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit [†]	Murs & Plafonds	ACG* Déflecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	1 po 25 mm	4 pi ² 0,372 m ²	ZENA-2424-R-X-****-****	●	●	●
	24 x 24 po 610 x 610 mm	0,6 po 15 mm	4 pi ² 0,372 m ²	ZENA-2424-T-X-****-****	●	●	●
	24 x 12 po 610 x 305 mm	1 po 25 mm	2 pi ² 0,186 m ²	ZENA-2412-R-X-****-****	●	●	●
	24 x 6 po 610 x 152 mm	1 po 25 mm	1 pi ² 0,093 m ²	ZENA-2406-R-X-****-****	●	●	●
	12 x 12 po 305 x 305 mm	1 po 25 mm	1 pi ² 0,093 m ²	ZENA-1212-R-X-****-****	●	●	●

Mouleurs de périmètre



Artotrim-C1
ARTC-1144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines



Artotrim-C3
ARTC-3144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles Zen coupées, permet l'ajustement au mur et/ou plafond
- Moulure de finition pour les obstacles (ex: luminaire, prise de courant, plinthe électrique, etc)

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

†Tissus

Remplacer****-**** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Déflecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

††Thin : Mouleurs pour tuiles Zen pleines ou coupées

Artotrim-C1 seulement

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artotrim Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.


***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

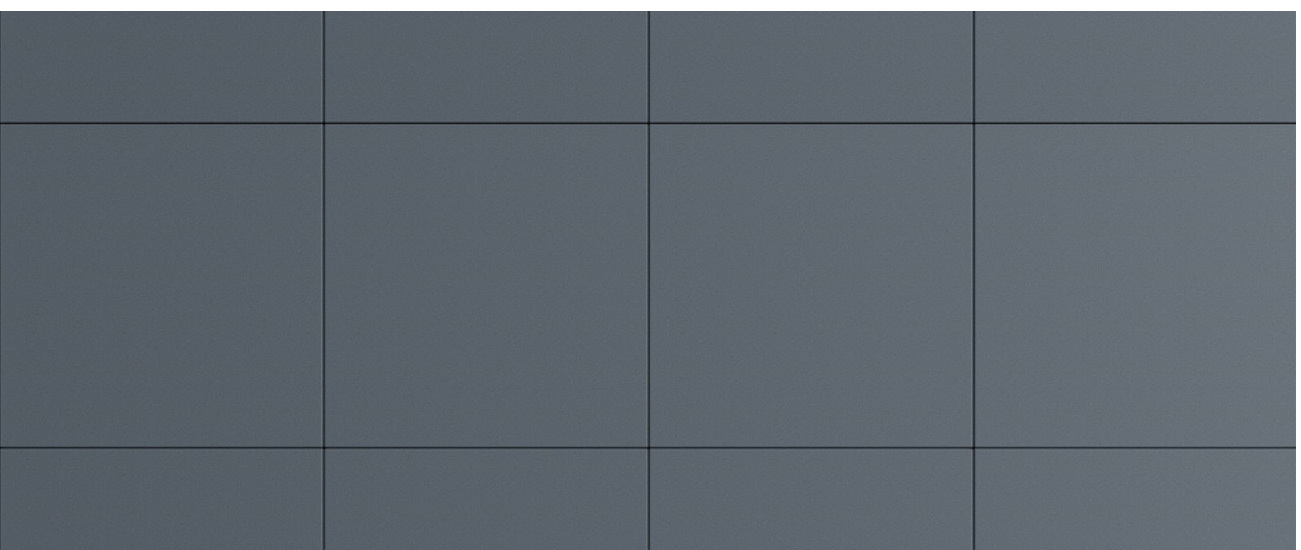

ZEN

INSTALLATION SPORT-IMPACT

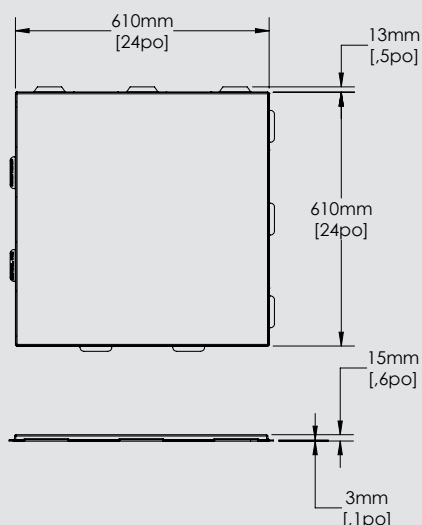

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit [†]	Murs & Plafonds	ACG* Déflecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	0,6 po 15 mm	4 pi ² 0,372 m ²	ZENA-2424-S-X-****-****	●	-	-
	22,75 x 22,75 po 578 x 578 mm	0,7 po 18 mm	3,6 pi ² 0,334 m ²	ZENA-2323-S-X-****-****	●	-	-
	22,75 x 11,375 po 578 x 289 mm	0,7 po 18 mm	1,8 pi ² 0,167 m ²	ZENA-2311-S-X-****-****	●	-	-
	11,375 x 11,375 po 289 x 289 mm	0,7 po 18 mm	3,6 pi ² 0,334 m ²	ZENA-1111-S-X-****-****	●	-	-
Mouleurs de périmètre							
	Artotrim-ACG ARTA-0144-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">• Moulure de périmètre pour tuiles de relief plat, permet l'ajustement au mur et/ou plafond• S'installe avec la moulure de finition pour contreplaqué Artotrim-L1 ou Artotrim-L2					
	Artotrim-L3 ARTL-3024-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">• Cornière 24 po pour installation avec tuiles tridimensionnelles aux périmètres, s'installe avec la Artotrim-ACG					

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

[†]Tissus

Remplacer****-***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Déflecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.

***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04



+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com



PULSAR | PLAFONDS SUSPENDUS


SYSTÈME DE TREILLIS APPARENT

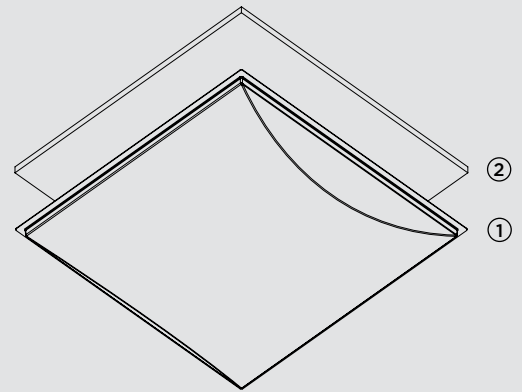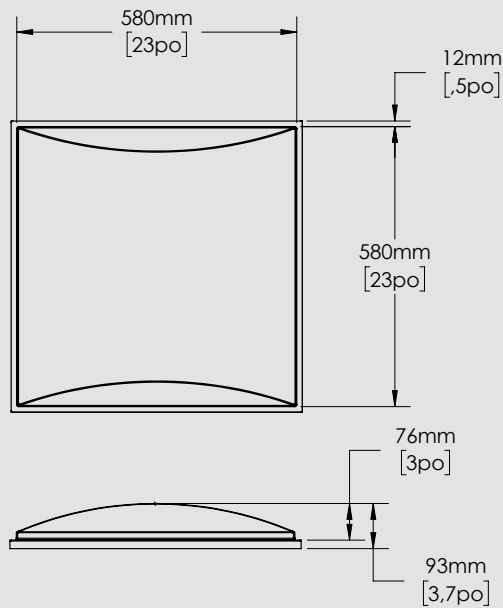

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Plafonds ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	3,7 po 93 mm	4 pi² 0,372 m²	PULA-2424-C-X-****-****	●	-	-

Moulure d'ajustements

- Artotrim-C1C**
ARTC-1023-M-X-0000-0002
- Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

†Tissus

Remplacer****-***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.

***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.



FICHE PRODUIT_2023-04

+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

WAVE | PLAFONDS SUSPENDUS


SYSTÈME DE TREILLIS APPARENT

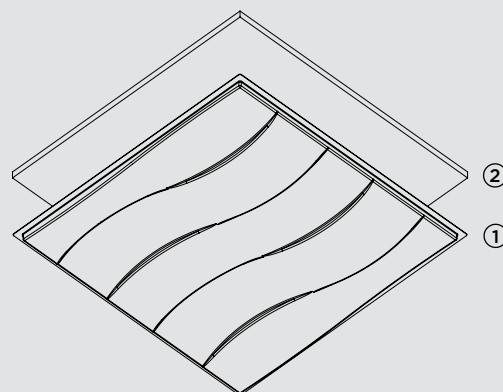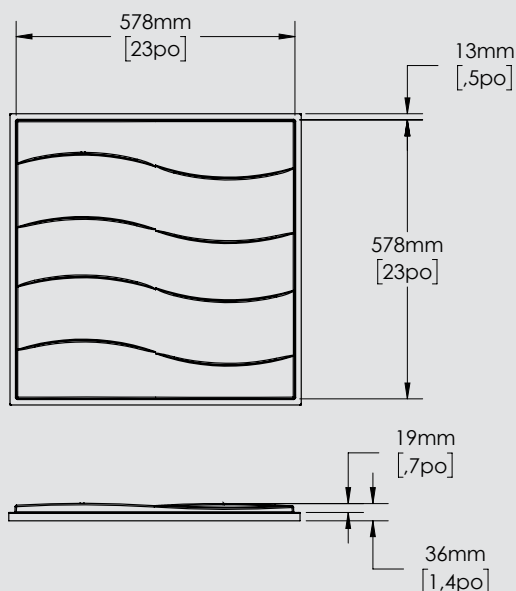

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	1,4 po 36 mm	4 pi² 0,372 m²	WAVA-2424-C-X-****-****	●	-	-	-

Moulure d'ajustements

- Artotrim-C1C**
ARTC-1023-M-X-0000-0002
- Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

†Tissus

Remplacer****-***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.

***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.



FICHE PRODUIT_2023-04

+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

ZEN | PLAFONDS SUSPENDUS


SYSTÈME DE TREILLIS APPARENT

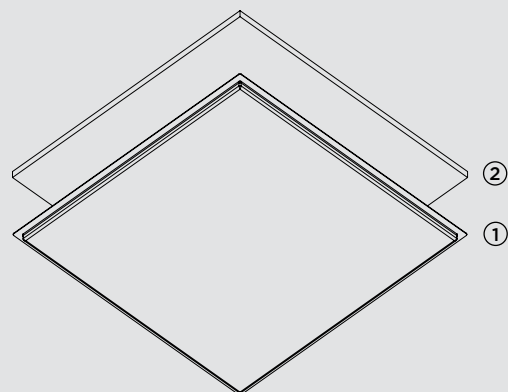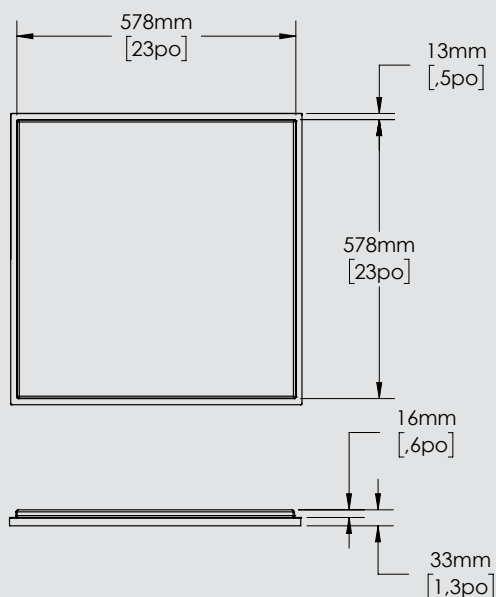

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Plafonds	ACG*	Défecteurs**	Nuages**
	24 x 24 po 610 x 610 mm	1,3 po 33 mm	4 pi² 0,372 m²	ZENA-2424-C-X-****-****	●	-	-	-

Moulure d'ajustements

Artotrim-C1C

ARTC-1023-M-X-0000-0002

- Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond

TISSUS STANDARDS

100 % polyester
(% de fibres recyclées selon le choix du textile)
Pour les styles disponibles, consulter le site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 :
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE***

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

†Tissus

Remplacer****-***** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

**Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez le site Web

AGENCEMENT DES TUILES

Besoin d'inspiration? Visitez notre site Web, vous y trouverez des projets inspirants. Pour obtenir plus de détails sur les produits et sur les agencements possibles, vous pouvez nous contacter ou joindre un distributeur local autorisé.

*ACG Artofix Concealed Grid : Tuile de plafond suspendu avec treillis dissimulé.

***Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423-09a. Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Pratique standard ASTM E795 pour le montage d'échantillons de test pendant les tests d'absorption acoustique.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de ARTOFIX. Reproduction interdite.

FICHE PRODUIT_2023-04

+1.450.646.7555
info@artofix.com

artofix.com

MOULURES



Artotrim-C1




Artotrim-C2




Artotrim-C3



Artotrim-ACG

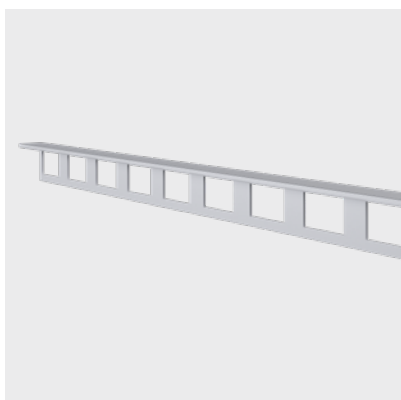


Artotrim-L1

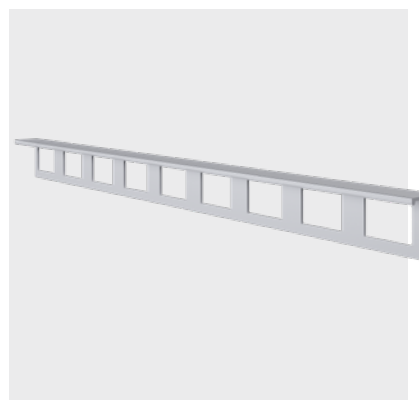

Artotrim-L2



Artotrim-L3

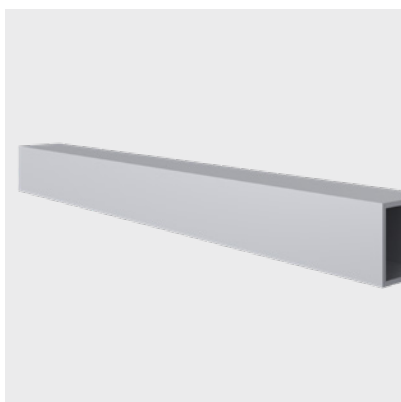

Artotrim-SQ1



Artotrim-SQ2

MOULURES

INFORMATIONS DU PRODUIT


Modèle	Longueur	Code produit	Description & application
MOULURES POUR INSTALLATION RÉGULIÈRE			
Artotrim-C1	144 po 3658 mm	ARTC-1144-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de périmètre pour les tuiles pleines, incluant les tuiles tridimensionnelles
Artotrim-C2	144 po 3658 mm	ARTC-2144-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de périmètre pour les tuiles triangulaires (Topaz et Diamond)
Artotrim-C3	144 po 3658 mm	ARTC-3144-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de périmètre pour les tuiles Zen coupées, permet l'ajustement au mur et/ou plafondMoulure de finition pour les obstacles (ex: luminaire, prise de courant, plinthe électrique, etc)
MOULURES POUR INSTALLATION SPORT-IMPACT			
Artotrim-ACG	144 po 3658 mm	ARTA-0144-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de périmètre pour tuiles de relief plat, permet l'ajustement au mur et/ou plafondS'installe avec la moulure de finition pour contreplaqué Artotrim-L1 ou Artotrim-L2
Artotrim-L3	24 po 610 mm	ARTL-3024-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Cornière 24 po pour installation avec tuiles tridimensionnelles aux périmètres, s'installe avec la Artotrim-ACG
Artotrim-C2	144 po 3658 mm	ARTC-2144-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de périmètre pour les tuiles triangulaires (Topaz et Diamond)
MOULURES POUR PLAFOND SUSPENDU RÉGULIER (Système de treillis apparent)			
Artotrim-C1C*	23,75 po 610 mm	ARTC-1023-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond
Artotrim-C1C* Kit concave		ARTC-1001-M-C-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de finition pour coin intérieur pour tuiles Zen de plafond suspendu
Artotrim-C1C* Kit convexe		ARTC-1002-M-C-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de finition pour coin extérieur pour tuiles Zen de plafond suspendu
MOULURES POUR PLAFOND SUSPENDU (Système de treillis dissimulé)			
Artotrim-C1	144 po 3658 mm	ARTC-1144-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de périmètre pour toutes les tuiles pleines de plafond suspendu, incluant les tuiles tridimensionnellesCompatible avec les tuiles Zen (thin) pour permettre les ajustements au périmètre du plafond ou pour contourner les obstacles (gicleurs, luminaires, haut-parleurs, etc.)
MOULURES ET PROFILÉS DIVERS			
Artotrim-L1	96 po 2438 mm	ARTL-1096-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de finition pour contreplaqué 1/2 po
Artotrim-L2	96 po 2438 mm	ARTL-2096-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Moulure de finition pour contreplaqué 5/8 po
Artotrim-SQ1	144 po 3658 mm	ARTS-1144-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Profil carré 3/4 x 3/4 po pour coin intérieur et extérieur. Compatible avec la moulure Artotrim-C1
Artotrim-SQ2	144 po 3658 mm	ARTS-2144-M-X-0000-0002	<ul style="list-style-type: none">Profil carré 1 x 1 po pour coin intérieur et extérieur. Compatible avec la moulure Artotrim-C3

Finis disponibles : Aluminium anodisé. Noir ou blanc offerts en option.

*Non-illustrée

ANCHORAGE

2335

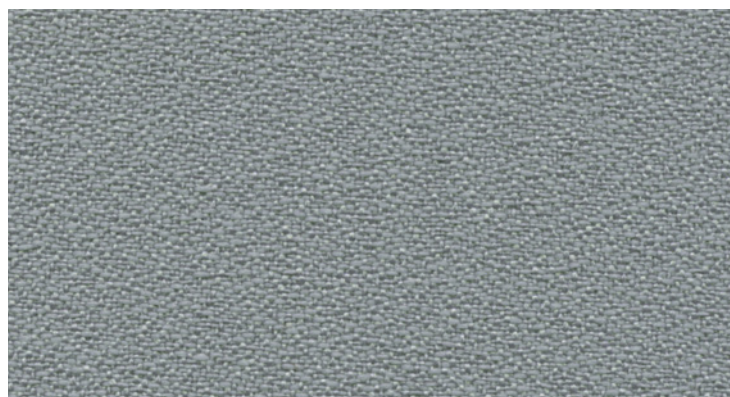


Slate
2017



White
2664



Birch
2129



Vanilla
2130



Shadow
6694




Angora
2035




Goose
2049




Coffee Bean
2083




Graphite
2079




Onyx
2016




Midnight
2025




Cobalt
2045




Lapis
2094




Thistle
2085




Pine Needle
2022




Deep Water
2051




Waterfall
2691




Asteroid
2053




Wolf
2027



Quarry Blue
2026




Pool
2842




Turquoise
2841




Fern
2840



Willow
2028




Green Apple
2087



Eucalyptus
2047




Cumin
2050




Straw
2034



Red Delicious
2014




Geranium
2084




Poppy
2091



Pumpkin
2021




Lemon
2839




Sunshine
2082




Goldenrod
2090




Mulberry
2044



Orchid
2843



Aubergine
2036




Fossil
2093


*Les couleurs peuvent varier des tissus physiques. Pour la validation, veuillez commander des échantillons.

CARTE TISSUS_2023-07

MARIN 1300

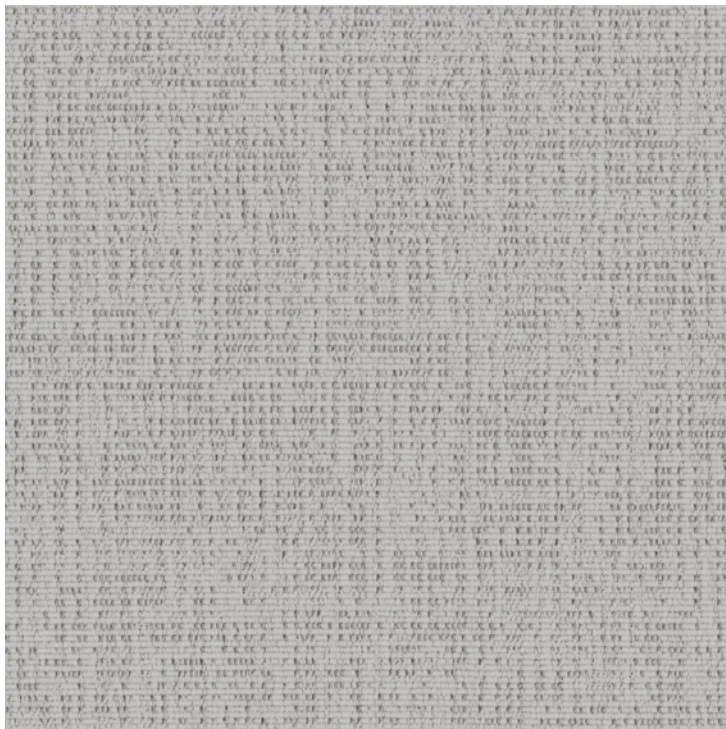

Dolphin
1147



Great White
1143




Ice Edge
1145




Sea Glass
1146



Grey Whale
1148




Sand
1142




Pelican
1141




Tusk
1144




Swell
1155




Benthic
1157




Intertidal
1156




Blacktip
1149




Carrageen
1150




Red Snapper
1151



Clownfish
1152



Mangrove
1154





Sunfish
1153

*Les couleurs peuvent varier des tissus physiques. Pour la validation, veuillez commander des échantillons.

CARTE TISSUS_2023-07

QUADRILLE

4701

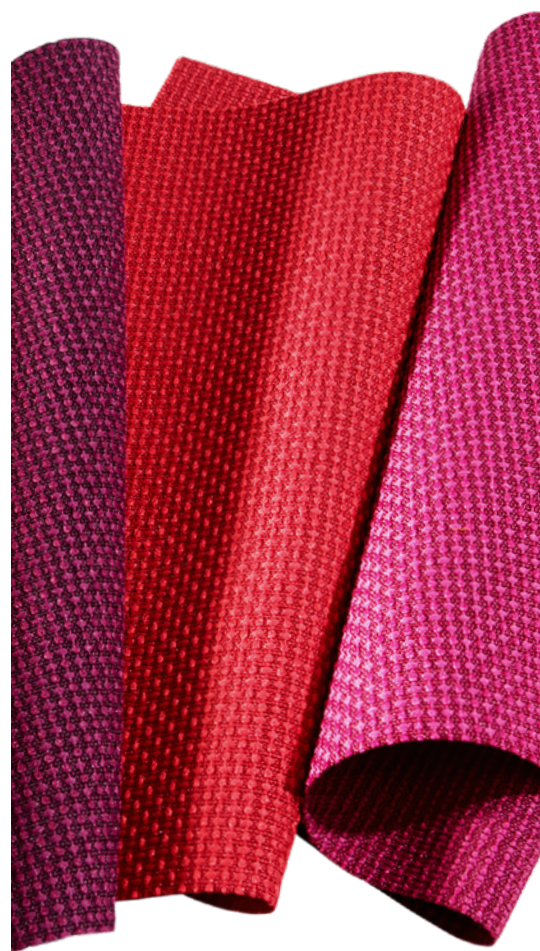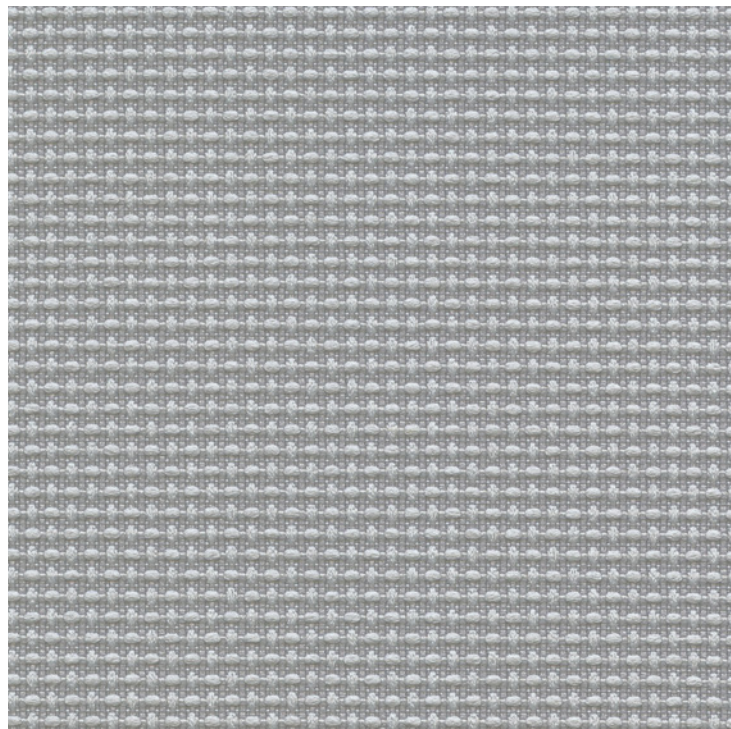


Gambol
1003



Cabaret
1002




Fair
1001



Leisure
1004



Regalia
1005




Zest
1007




Fiesta
1008




Carnival
1009




Shenanigan
1017




Spring
1006




Escapade
1016




Revelry
1015



Soiree
1014




Jubilee
1011



Spree
1010



Opus
1012




Masquerade
1013

*Les couleurs peuvent varier des tissus physiques. Pour la validation, veuillez commander des échantillons.

WHISPER

1240

Spécifications
TISSUS

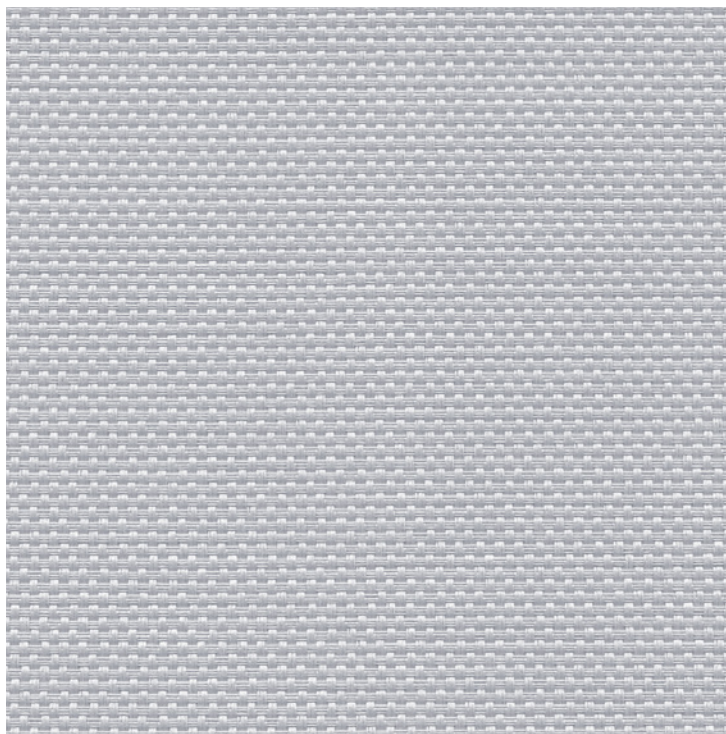


Tranquility
1280



Spirit
8888




Dim
1276




Silence
1279




Serenity
1285




Quiet
1286




Zen
1282




Ambience
1278




Hush
1281




Mute
1284




Muffle
1287




Placid
1294




Secret
1296




Mystery
1299




Stillness
1283




Lull
1289




Cloud
1288




Shadow
1300




Mum
1297




Chant
1295




Mellow
1293



Peep
1291



Reserve
1290



Baffle
1292

*Les couleurs peuvent varier des tissus physiques. Pour la validation, veuillez commander des échantillons.

CARTE TISSUS_2023-07

ARTOFIX

FELTINA® 1000



Smoke
1005



Ash
1002



Pebble
1009



Iron
1007