








**KRABY 164 mm**

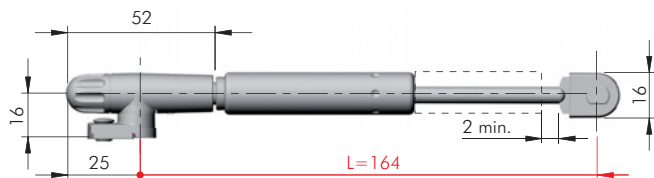

h	w	1200 max.
	<b>Stays</b>	<b>Kg</b>
225-250	2 x 164 mm	< 3

Le tableau ci-dessus fait référence aux portes de 18mm en aggloméré ou en MDF et aux portes à cadre en aluminium avec vitrage de 4mm d'épaisseur. Ces résultats sont expérimentaux et doivent être vérifiés par le client. Pour un fonctionnement optimal et pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'utiliser au moins deux bras de suspension par meuble (les portes de grande taille peuvent nécessiter trois bras de suspension ou plus). Pour les portes dont le poids est supérieur à ceux indiqués dans le tableau, veuillez augmenter le nombre de bras de suspension en conséquence. Assurez-vous que les bras de suspension sont correctement réglés en hauteur au moyen de bouton rotatif approprié pour que le poids de la porte soit distribué également sur les bras de suspension utilisés.

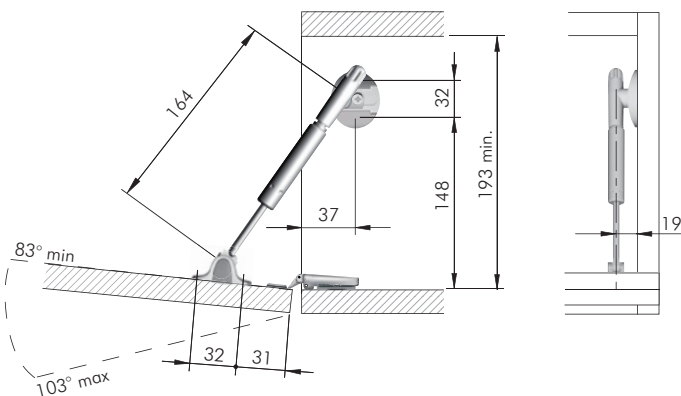

Les dimensions du plan de perçage ci-dessus s'appliquent aux armoires qui utilisent les charnières à ressort standard et les plaques de montage de 0 mm.