

LAMPE À LED ENCASTRÉE MINIMALISTE

LD 8112

Profilé en aluminium naturel 24V



INSTALLATION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : ENFICHABLE

- Angle de faisceau réduit
- Lumière anti-éblouissements
- Profilé en aluminium naturel
- Embouts thermoplastiques
- Couvercle blanc opale
- Barrette à LED 3000K ou 4000K 0,16 in (4 mm)
- Intensité réglable (en fonction du pilote)
- Installation par emboîtement
- Classe de protection III

Installation avec système de conducteur électrique VARIO

Version standard :

- Rail VARIO à gauche
- Sortie de câble à gauche
- Angle de faisceau à l'intérieur du placard/de l'armoire

Attention !

Rail VARIO à droite :

- La lampe doit être tournée
- Angle de faisceau à l'extérieur du placard/de l'armoire (voir croquis)


LD 8112 Sortie de câble à gauche / Version standard




Qté	Réf.	Couleur d'éclairage	Puissance en watts	Longueur en pouces (mm)	Longueur de câble pouces (mm)	Convient aux étagères pouces (mm)
	8112095122010	3000K	1W	3,74 (95)	5,91 (150)	12 - --
	8112120122010	3000K	2W	4,72 (120)	7,87 (200)	13 - 17
	8112245122010	3000K	3,9W	9,65 (245)	9,84 (250)	18 - 23
	8112395122010	3000K	6,8W	15,55 (395)	9,84 (250)	24 - 29
	8112545122010	3000K	9,6W	21,45 (545)	9,84 (250)	30 - 35
	8112695122010	3000K	12,5W	27,36 (695)	9,84 (250)	36 - --
	8112095124010	4000K	1W	3,74 (95)	5,91 (150)	12 - --
	8112120124010	4000K	2W	4,72 (120)	7,87 (200)	13 - 17
	8112245124010	4000K	3,9W	9,65 (245)	9,84 (250)	18 - 23
	8112395124010	4000K	6,8W	15,55 (395)	9,84 (250)	24 - 29
	8112545124010	4000K	9,6W	21,45 (545)	9,84 (250)	30 - 35
	8112695124010	4000K	12,5W	27,36 (695)	9,84 (250)	36 - --

DIMENSIONS


Section




Dimensions d'usinage

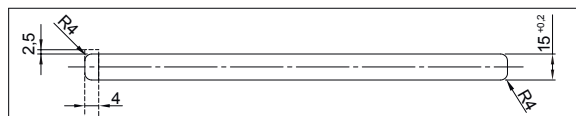


A. Installation standard
avec angle de faisceau à l'intérieur du placard/de l'armoire, sortie de câble à gauche.



B. Installation avec angle de faisceau à l'extérieur du placard/de l'armoire, sortie de câble à droite.



PROFILÉ EN ALUMINIUM NATUREL LD 8112

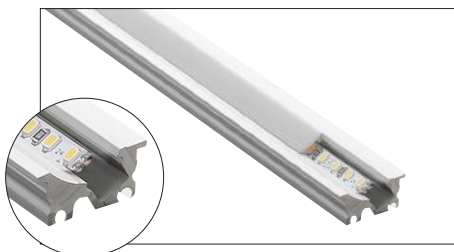

Vue dans le profilé sans embout.



Lampe avec couvercle opale et embout.

