

onward

Invisible hinges for doors Charnières invisibles pour portes Bisagras ocultas para puertas

8925170

MAIN FEATURES:



- Produced in Nylon PA6 and Stainless Steel AISI 304L
- Suitable for doors of 31 mm min. thickness
- Total length 89 mm
- Depth 27,3 mm
- Load capacity up to 60 kg
- Slot symmetry

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :


- Fabriqué en Nylon PA6 et Acier Inoxydable AISI 304L
- Convient pour des portes d'une épaisseur minimale de 31 mm
- Longueur totale de 89 mm
- Profondeur de 27,3 mm
- Capacité de charge jusqu'à 60 kg
- Symétrie de la fente

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en Nylon PA6 y acero inoxidable AISI 304L
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 31 mm
- Longitud total 89 mm
- Profundidad de 27,3 mm
- Capacidad de carga hasta 60 kg
- Simetría de corte

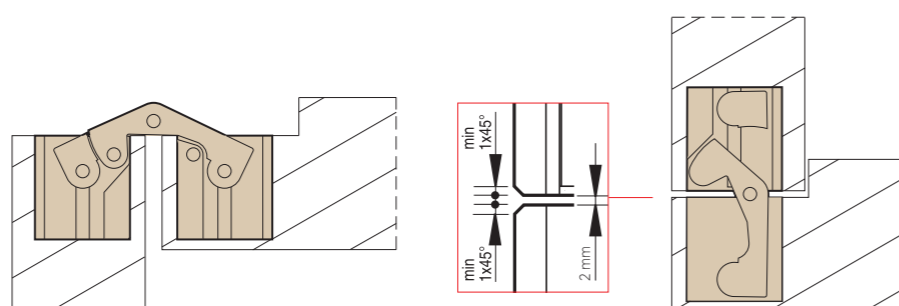
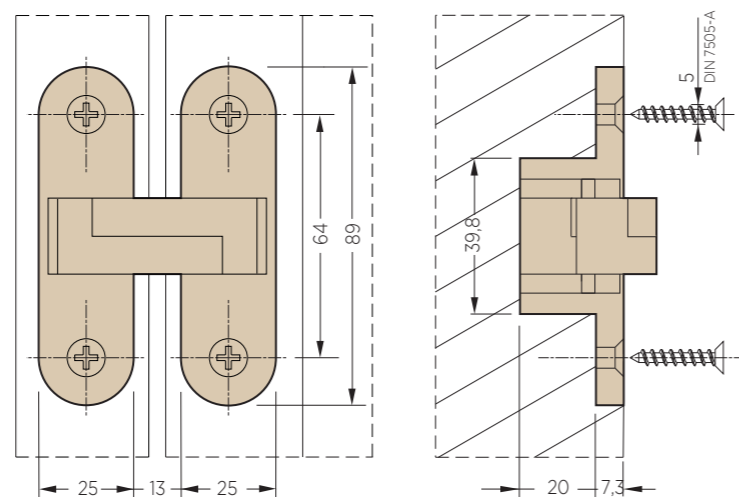


Slot measurement
Mesure de la fente
Medidas de corte

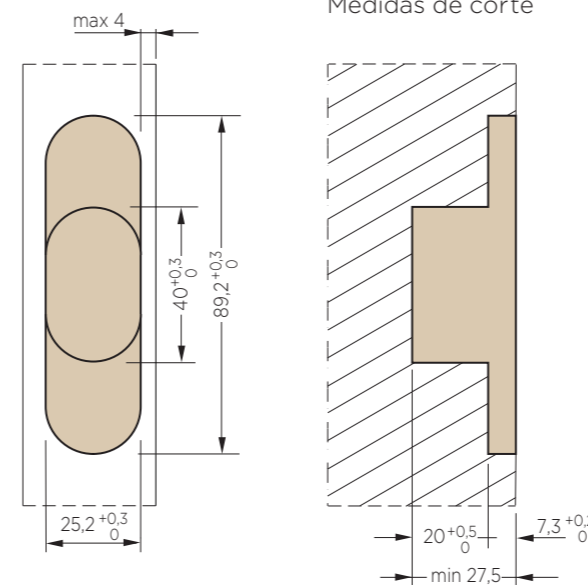


REVERSIBILITY - RÉVERSIBILITÉ - REVERSIBILIDAD

Reversible for doors from 31 mm to 33 mm thick
Réversible pour des portes d'une épaisseur de 31 mm à 33 mm
Reversible para puertas de 31 mm hasta 33 mm de espesor

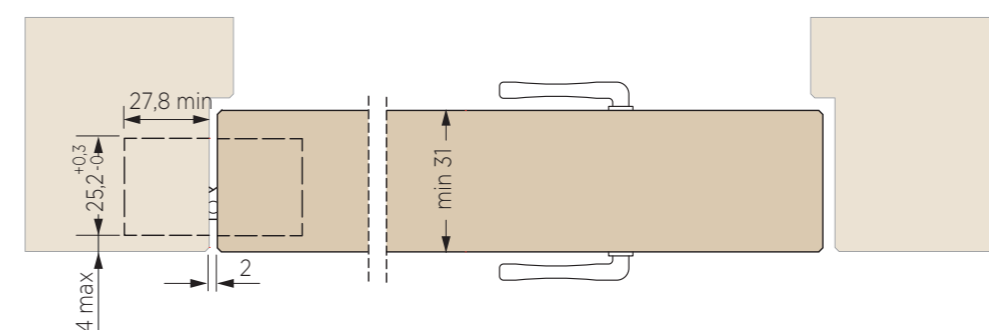

Door cross-section
Section transversale de la porte
Sección de puerta

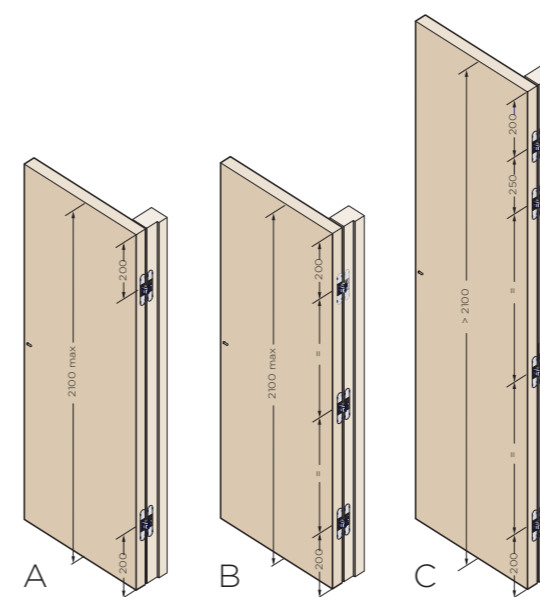

CAPACITY DOORS
Width up to 850 mm
Height up to 2100 mm
A - 2 hinges kg 40
B - 3 hinges kg 60
More than 2100 mm high
C - 4 hinges kg 60

CAPACITÉ DES PORTES
Largeur jusqu'à 850 mm
Hauteur jusqu'à 2100 mm
A - 2 hinges kg 40
B - 3 hinges kg 60
Plus de 2100 mm de hauteur
C - 4 hinges kg 60

CAPACIDAD PUERTAS
Anchas hasta 850 mm
Altas hasta 2100 mm
A - 2 bisagras kg 40
B - 3 bisagras kg 60
Mas altas que 2100 mm
C - 4 bisagras kg 60

