


ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DES ARMOIRES

FLEXYLED SEH4

CONTRÔLE : capteur câblé X-Driver IR-XD3



**IDÉAL POUR
LES GARDE-
MANGERS ET
LES PENDERIES !**


INSTALLATION DE L'ALIMENTATION : ENFICHABLE

- Disponible en longueurs fixes (qui peuvent être coupées) : 39 3/8" (1 m), 59 1/16" (1,5 m), 78 3/4" (2 m), 98 7/16" (2,5 m), 118 1/8" (3 m).
- DEL à revêtement de silicone avec 180 DEL/mètre, 9,6 W/m.
- S'encastre dans une rainure de 5/32" (4 mm) de largeur x 5/16" (8 mm) de profondeur.
- Un câble d'alimentation de 78" (1,98 m) est précâblé à chaque extrémité du rouleau. Coupez les fils inutilisés aux endroits prévus à cet effet.
- Les rallonges sont disponibles en longueurs de 20" (508 mm), de 40" (1,01 m) et de 78" (1,98 m)
- Le IR-XD3 est encastré dans un trou de 13/32" (10 mm), au ras de la porte.
- Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 24' (7,31m) entre le luminaire et l'alimentation.

DEL



FlexyLED SEH4



LED

DEL

ALIMENTATION



Câble d'alimentation pour X-Driver



Alimentation du pilote X-Driver

CONTRÔLE



Capteur infrarouge IR-XD3



Distributeur à trois voies XDX3-IR



Module CM2 (RF)

KIT DE DÉMARRAGE


Commandez les quantités ci-dessous pour chaque numéro de pièce afin de compléter un kit illustré dans le plan d'installation.



Qté	Num.	Description
2	13002414122059	FlexyLED SEH4, blanc chaud 3100 k, longueur 59" 1/16" (1,5 m), 14,4 W, 24 V
4	1650303900	Capteur infrarouge IR-XD3 avec fonction de fin de course, encastré
2	1650801	Distributeur DXD3-IR pour IR-XD3, trois emplacements
1	1650301	Module de contrôle RF CM2-XD
1	XDRIVER2430	Alimentation du X-Driver, 30 W, 24 V
1	247901562	Rallonge de 78 3/4" (2 m), lot de 2, 24V

PLAN D'INSTALLATION

L'installation du produit doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux, veuillez confirmer avec un électricien ou un bureau d'inspection.

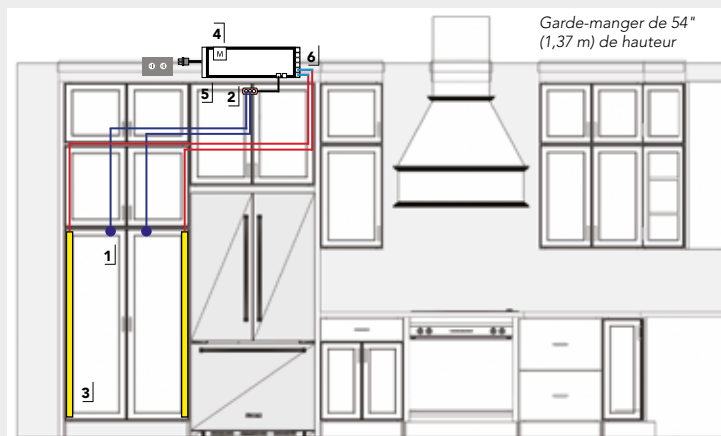

1. Capteur IR, 1650303900.
2. Distributeur DXD3-IR pour In-XD3, 1650801.
3. Profilé FlexyLED SEH4, 13002414122059.
4. Module de contrôle (CM2-XD), 1650301.
5. Alimentation du X-Driver, XDRIVER2430.
6. Rallonge, 247901562.