ÉCLAIRAGE DE GARDE-ROBE
ET ACCESSOIRES

DEL VIVO LUMINAIRE-RONDELLE EN ACIER INOXYDABLE 1,5 W

- Installation rapide et facile, aucun électricien requis
- Installation par pression
- Système à connexion rapide, sans soudure de fils
- Connecteur mâle et femelle de 8" (203 mm) pour le raccordement en chaîne des luminaires

No.	Lumière	Hauteur	Profondeur encastrement	Trou de perçage
265122195	Blanc chaud	5/8" (16 mm)	2 11/16" (68 mm)	2 1/8" (57 mm)
265124195	Blanc neutre	5/8" (16 mm)	2 11/16" (68 mm)	2 1/8" (57 mm)

RUBAN DE LUMIÈRES À DEL 58 W TOTAL

Le système à connexion rapide facilite le raccordement des rubans sans vis supplémentaire!

- 13' (4 m) de longueur x 3/8" (10 mm) de largeur, 14,4 W par 3' (1 m)
- Les rubans sont offerts en 3 températures de couleur
- Câbles de raccordement rapide disponibles en 3 longueurs : 20" (508 mm), 40" (1,02 m), et 79" (2,01 m)

No.	Lumière	Fini
50460122	Blanc chaud	Blanc
50460124	Blanc neutre	Blanc
50460121	Blanc froid	Blanc

ACCESSOIRES POUR **DEL VIVO** ET **RUBAN DE LUMIÈRES À DEL**

OPTIONS DE CÂBLES D'ALIMENTATION

Noir	Blanc	Longueur
5042090	**5042030**	20" (508 mm)
5044090	**5044030**	40" (1,02 m)
5047990	**5047930**	79" (2,01 m)

BLOC D'ALIMENTATION
(requis, en choisir un)

No.	Puissance (W)	Fini
2652412	Max. 12 W	Noir
2651236	Max. 36 W	Blanc
2651260	Max. 60 W	Blanc

Plusieurs autres options disponibles, visitez www.richelieu.com

Richelieu
richelieu.com

CANADA
Tél. : 1 800 361-6000
Téléc. : 1 800 363-0193

ÉTATS-UNIS
Tél. : 1 800 619-5446
Téléc. : 1 800 876-7454

PROFILÉS D'ALUMINIUM POUR GARDE-ROBE

- Ces profilés permettent d'adapter les concepts sur mesure, selon la demande
- Profilés disponibles pour installation en surface ou à encastrer
- Offerts en longueurs de 8' (2,44 m) et comprennent un diffuseur opale.

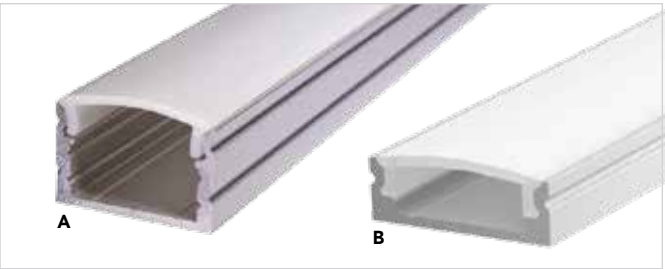

PROFILÉ POUR INSTALLATION EN SURFACE

Fig.	No.	Description
A	**30141210**	Profilé d'aluminium
	30141270	8 embouts pour profilé No. 30141210
B	**30141100**	Profilé bas de 1/4" (6 mm)
	30141122	4 embouts pour profilé bas No. 30141100

FIXATIONS POUR MONTAGE EN SURFACE

No.	Description
30141283	4 supports de montage à 45°
30141280	4 supports de montage à plat
30141004	4 supports de montage pivotants

PROFILÉ POUR INSTALLATION EN SURFACE À ANGLE DE 45°

No.	Description
30141650	Profilé pour installation en surface à angle de 45°

LE RUBAN DE LUMIÈRES À DEL EST VENDU SÉPARÉMENT. PLUSIEURS OPTIONS SONT DISPONIBLES. VISITEZ WWW.RICHELIEU.COM

PROFILÉ À ENCASTRER

No.	Hauteur
30145300	3/8" (10 mm)
30145350	5/8" (16 mm)

Le ruban de lumières à DEL est vendu séparément.
Plusieurs options sont disponibles. Visitez www.richelieu.com

DEL VEGA II 1,6 W
À PILE AU LITHIUM RECHARGEABLE ET
À DÉTECTION DE MOUVEMENT

- Pile au lithium de 3.7 V
- Installation facile et éclairage sans fil!
- Détecteur de mouvement intégré
- La lumière s'allume quand elle détecte un mouvement et s'éteint après 30 secondes d'inactivité
- Le temps de charge est de 4 heures, l'autonomie en veille est de 60 jours

No.	Lumière	Fini
4301S122	Blanc chaud	Aluminium
4301S124	Blanc neutre	Aluminium

INTERRUPTEURS

GRADATEUR **À 4 NIVEAUX À CONTRÔLE TACTILE**

- 4 intensités différentes d'éclairage : 25 %, 50 %, 75 % et 100 % d'un simple toucher
- Inclut les connecteurs mâle et femelle assurant un raccordement rapide et aisé à la prise et au cordon d'alimentation
- Installation en surface
- Max. 60W

No.	Puissance (W)	Fini
71247030	60 W	Blanc

INTERRUPTEUR **À BASCULE**

- Installation facile
- Inclut les connecteurs mâle et femelle assurant un raccordement rapide à la prise et au cordon d'alimentation et un cordon d'alimentation de 10' (3 m)

No.	Fini
31225	Noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Puissance maximale à 24 V : 72 W
- Plage de détection de mouvement : 10' (3 m), 120°
- Les lumières s'éteignent après une minute si aucun mouvement n'est détecté
- Inclut un connecteur femelle de 6" (152 mm) pour un branchement direct au bloc d'alimentation et connecteur mâle de 6" (152 mm) pour le branchement au ruban lumineux à DEL ou au rouleau de ruban de lumière à DEL

No.	Puissance (W)	Fini
71248030	72 W	Blanc

TRINGLES DE PENDERIE LUMINEUSES

BARRE DE PENDERIE **DEL GOCCIA**

Fini aluminium et style unique rappelant une goutte d'eau

- Détecteur de mouvement intégré (interrupteur automatique de 30 secondes; il s'éteindra automatiquement passé ce délai)
- Comprend un cordon de raccordement au bloc d'alimentation de 78" (1981 mm)
- Dessinée par Giuseppe Bavuso

BARRES DE PENDERIES - LUMINAIRE BLANC FROID INCLUS

No.	Longueur	Puissance (W)
10880229	29 1/8" (740 mm)	2,88 W
10880335	35 7/16" (900 mm)	3,84 W
10880441	41 3/4" (1,06 m)	4,56 W
10880554	54 5/16" (1,38 m)	6 W

TRINGLE DE PENDERIE

- Profilé d'aluminium de 8' (2,44 m) avec lentille opale : la solution sur mesure parfaite pour les penderies!
- Le ruban de lumières à DEL est vendu séparément. Plusieurs options sont disponibles.

No.	Diamètre	Fini
30147850	1 3/16" (30 mm)	Aluminium

SUPPORTS DE TRINGLE DE 1 3/16" (30 mm)

No.	Fixation	Type	Fini
2215602174	À visser	Ouvert	Chrome mat
2215612174	À visser	Fermé	Chrome mat

CANADA
Tél. : 1 800 361-6000 | Téléc. : 1 800 363-0193

ALBERTA
Calgary
Edmonton

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Kelowna
Vancouver
Victoria

MANITOBA
Winnipeg

NOUVEAU-BRUNSWICK
Moncton

NOUVELLE-ÉCOSSE
Halifax

ONTARIO
Barrie
Kitchener
Mississauga
Ottawa
Sudbury
Thunder Bay
Toronto

QUÉBEC
Laval
Montréal
Québec

SASKATCHEWAN
Regina
Saskatoon

TERRE-NEUVE
St. John's

ÉTATS-UNIS
Tél. : 1 800 619-5446 | Téléc. : 1 800 876-7454

CAROLINE DU NORD
Charlotte
Greensboro

CAROLINE DU SUD
Greenville

CONNECTICUT
Hartford

FLORIDE
Dania Beach
Hialeah
Jacksonville
Orlando
Pompano Beach
Riviera Beach
Sarasota
Tampa

GÉORGIE
Atlanta
Savannah

ILLINOIS
Chicago

INDIANA
Indianapolis

KENTUCKY
Louisville

MAINE
Portland

MASSACHUSETTS
Boston

MICHIGAN
Détroit

NEW JERSEY
Lincoln Park

NEW YORK
Buffalo
Long Island City
New York
Syracuse

OHIO
Cincinnati

TENNESSEE
Memphis
Nashville

TEXAS
Dallas
Houston

WASHINGTON
Seattle

Richelieu
richelieu.com

SOLECLAIRANGE16 10-2016
Imprimé au Canada 2$