


# Serrure à came LOC8054


- Cylindre à 5 disques
- Cylindre de 15/16"
- Came coudée 11/32"

Came droite

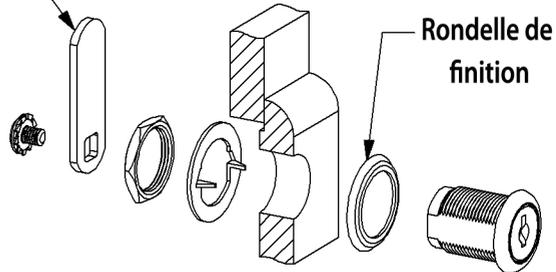


Utilisez une came droite pour une application à recouvrement

Came coudée


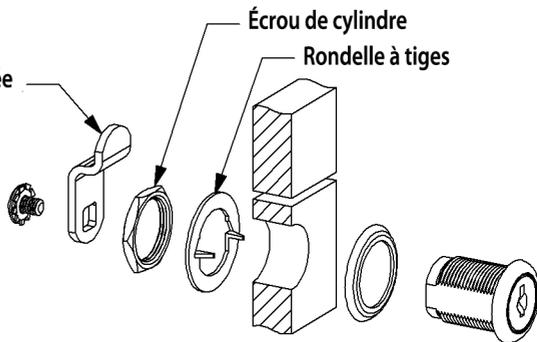


Utilisez une came coudée pour une application à ras

Épaisseur max du matériau: 5/8"

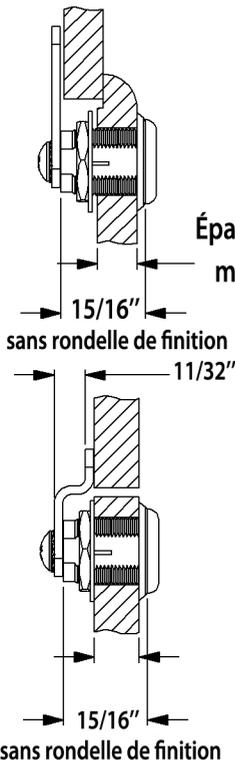

## Dimensions de perçage pour cylindre



Note: N'utilisez pas de rondelle à tiges avec une porte métallique ou un tiroir