


APPLICATION:

Montage du rail sur linteau prolongé avec disque de support

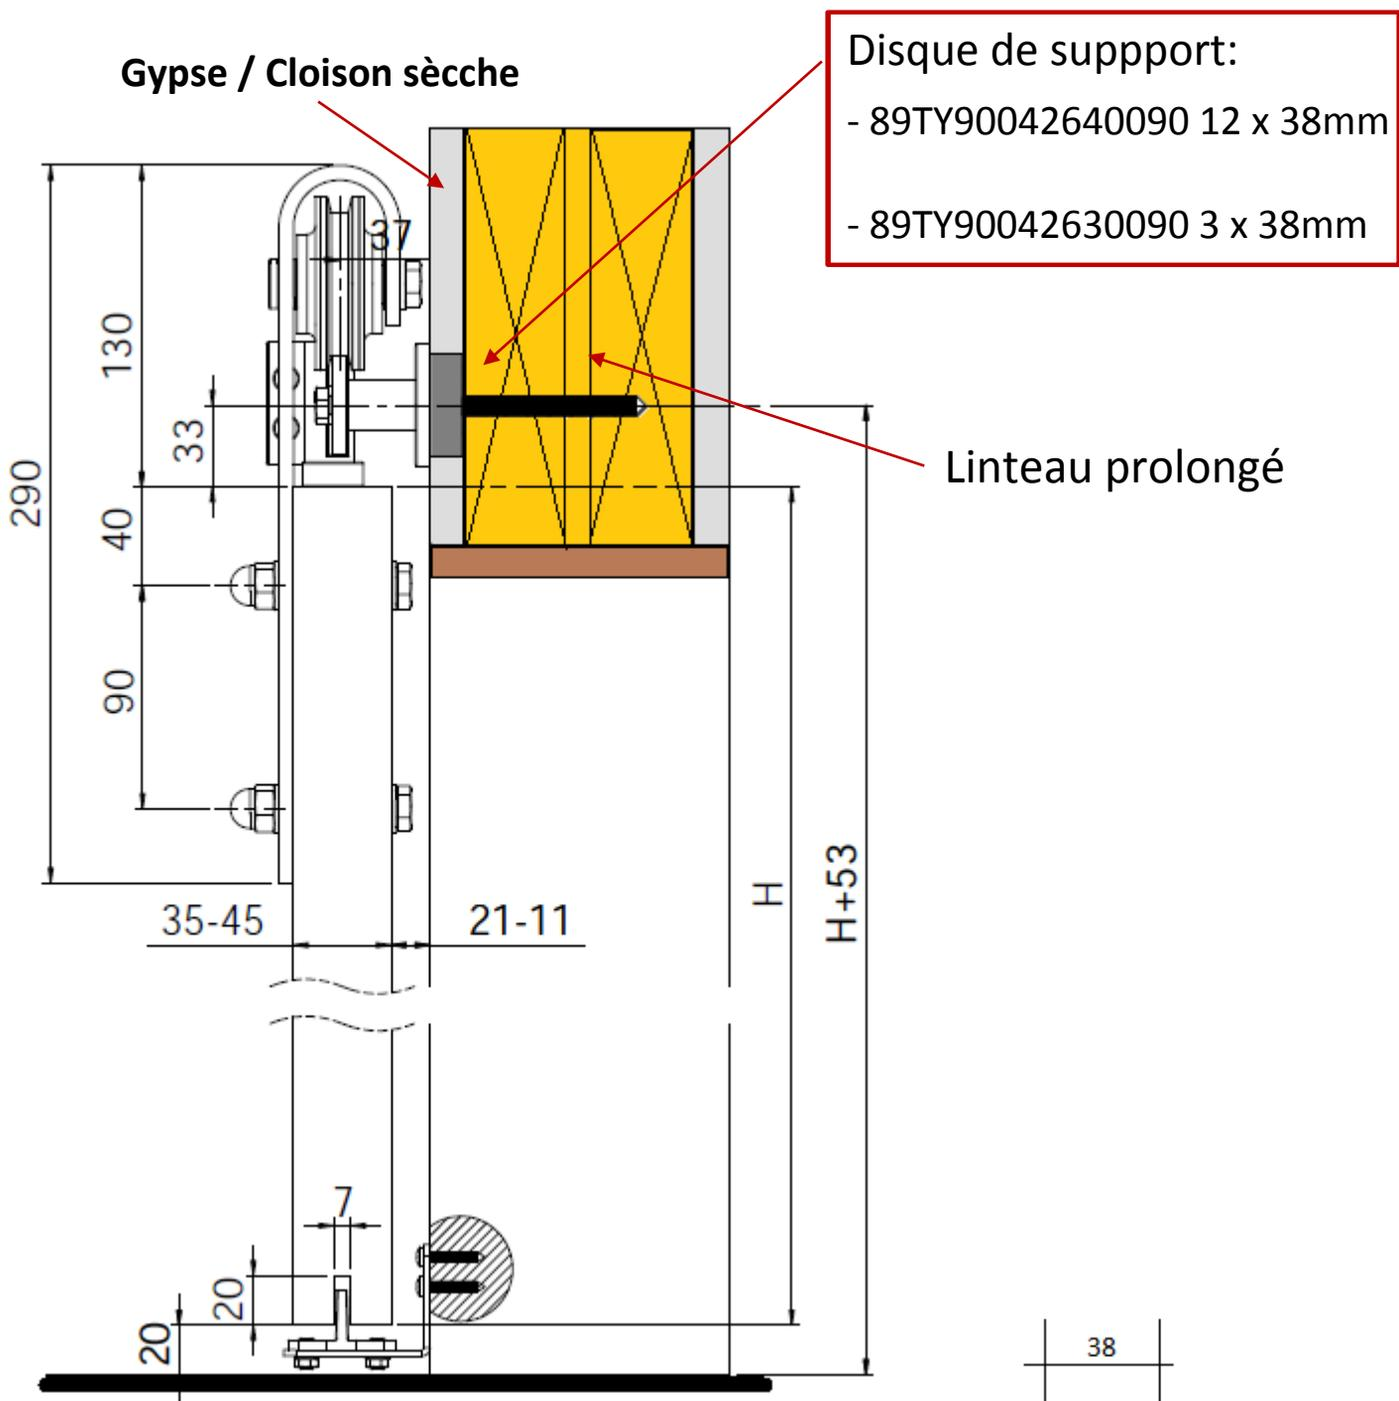

Percer un trou de 38 mm (1-1/2 po) dans la cloison sèche ou le panneau de gypse et insérer le(s) disque(s) à l'épaisseur de cloison sèche appropriée.