



TIP-ON BLUMOTION
pour LÉGRABOX et MOVENTO

Deux fonctions – combinaison fascinante

www.blum.com

**blum**[®]

Technologie innovante

TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX et MOVENTO réunit les avantages de l'assistance mécanique à l'ouverture TIP-ON et de l'amortissement éprouvé BLUMOTION pour une fermeture douce et silencieuse – entièrement mécanique.

 blum®





Contenu

- 4 Combinaison fascinante
- 6 Haute fonctionnalité
- 8 Usinage facile
- 10 TIP-ON BLUMOTION pour tout l'habitat
- 18 Programme clair
- 20 Détails du produit
- 22 Aperçu technique - LÉGRABOX
- 30 Aperçu technique - MOVENTO
- 38 La société Blum



Expérimentez TIP-ON BLUMOTION de manière interactive :

Il suffit de télécharger gratuitement l'application « Blum Magazines » pour tablette dans l'App-Store ou sur Google Play puis faire l'expérience numérique de TIP-ON BLUMOTION !





➤ Voir le film sur
TIP-ON BLUMOTION :
[www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)

Combinaison fascinante

Ouverture d'un effleurement, coulissement ultra-léger, fermeture douce et silencieuse – avec la technologie TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX et MOVENTO, le mouvement devient une expérience de confort et d'harmonie. Particularité : le développement des mouvements est soutenu par un processus entièrement mécanique.

 **blum**[®]



Haute fonctionnalité

Grâce à sa grande zone de déclenchement, TIP-ON BLUMOTION offre un confort d'utilisation séduisant pour les coulissants et les tiroirs sans poignées. Une synchronisation en option permet d'augmenter cette zone de déclenchement.

 **blum**



Faible jeu de façade

TIP-ON BLUMOTION est mis en œuvre avec un faible jeu de façade de 2.5 mm et est ainsi indiqué pour les cuisines.



Réglage quadridimensionnel

Le réglage quadridimensionnel permet un schéma de jeux précis. Le réglage en profondeur est intégré et réalisé sans outil grâce à une molette de réglage.



Fonction sûre

Tirer pour ouvrir ou pousser pour fermer ne pose aucun problème. TIP-ON BLUMOTION garde malgré tout sa pleine fonctionnalité.



Facilité de montage

TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX et MOVENTO est la solution mécanique idéale pour les meubles sans poignées dans tout l'habitat. Les coulissants et les tiroirs sont réalisés de manière habituelle. Les gabarits pratiques de Blum sont une aide pour l'usinage et le montage.

 blum®



➤ Visionner le film
du montage :
[www.blum.com/
assemblytiponblumotion](http://www.blum.com/assemblytiponblumotion)



Pas d'usinage supplémentaire du corps de meuble et du tiroir

TIP-ON BLUMOTION est réalisé avec les faces et les corps de meubles standards. Pas d'usinage supplémentaire pour les poignées encastrées ou les poignées profil, par ex.



Positions de perçage habituelles

Les positions habituelles de perçage de TIP-ON BLUMOTION peuvent être utilisées pour LÉGRABOX et MOVENTO.



Montage facile et sans outil

L'unité TIP-ON BLUMOTION, ainsi que tous les autres composants, peuvent être montés sans outil.



Réglage précis du jeu de la face

Le gabarit du jeu de façade permet de régler précisément et confortablement le jeu de la face de 2,5 mm pour LÉGRABOX et MOVENTO.





TIP-ON BLUMOTION dans la cuisine

Un meuble de cuisine est soumis à un usage quotidien, les exigences en matière de qualité de mouvement sont donc élevées. TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX et MOVENTO séduit par son grand confort d'utilisation.

 **blum**[®]



TIP-ON BLUMOTION dans le salon

TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX et MOVENTO aide à mettre en œuvre les idées d'agencement modernes dans tout l'habitat. Grâce à la technologie de mouvement innovante de Blum, les meubles sans poignées sont réalisables avec un grand confort d'utilisation.

 **blum**



TIP-ON BLUMOTION dans la salle de bains

TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX et MOVENTO offre dans la salle de bains également un grand confort de mouvement – toute la durée de vie du meuble. Les composants en acier zingué et en matière synthétique offrent une protection optimale contre la corrosion, même en cas de forte humidité.

 **blum**





TIP-ON BLUMOTION dans le hall d'entrée

TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX et MOVENTO permet de réaliser des meubles sans poignées dans toute la maison – également dans le hall d'entrée. Même les faces hautes et larges s'ouvrent avec une simple pression. Elles conviennent par leur coulissement ultra-léger et leur fermeture douce et silencieuse.

 **blum**



Programme clair

La base de TIP-ON BLUMOTION est la coulisse LÉGRABOX ou MOVENTO spécialement adaptée. Tous les autres composants s'adaptent aux deux systèmes coulissants. Les nombreuses pièces identiques forment une gamme compacte offrant de nombreuses possibilités de conceptions pour les meubles sans poignées.

blum



1


2



➤ Sélection de ferrures facilitée grâce au Configurateur Produits en ligne sur : www.blum.com/configurator

Composants de TIP-ON BLUMOTION

1. Coulisse corps de meuble TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX
2. Coulisse TIP-ON BLUMOTION pour MOVENTO
3. Unité TIP-ON BLUMOTION
4. Entraîneur TIP-ON BLUMOTION
5. Adaptateur de synchronisation TIP-ON BLUMOTION
6. Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION (recommandée à partir d'une largeur de corps 400 mm).

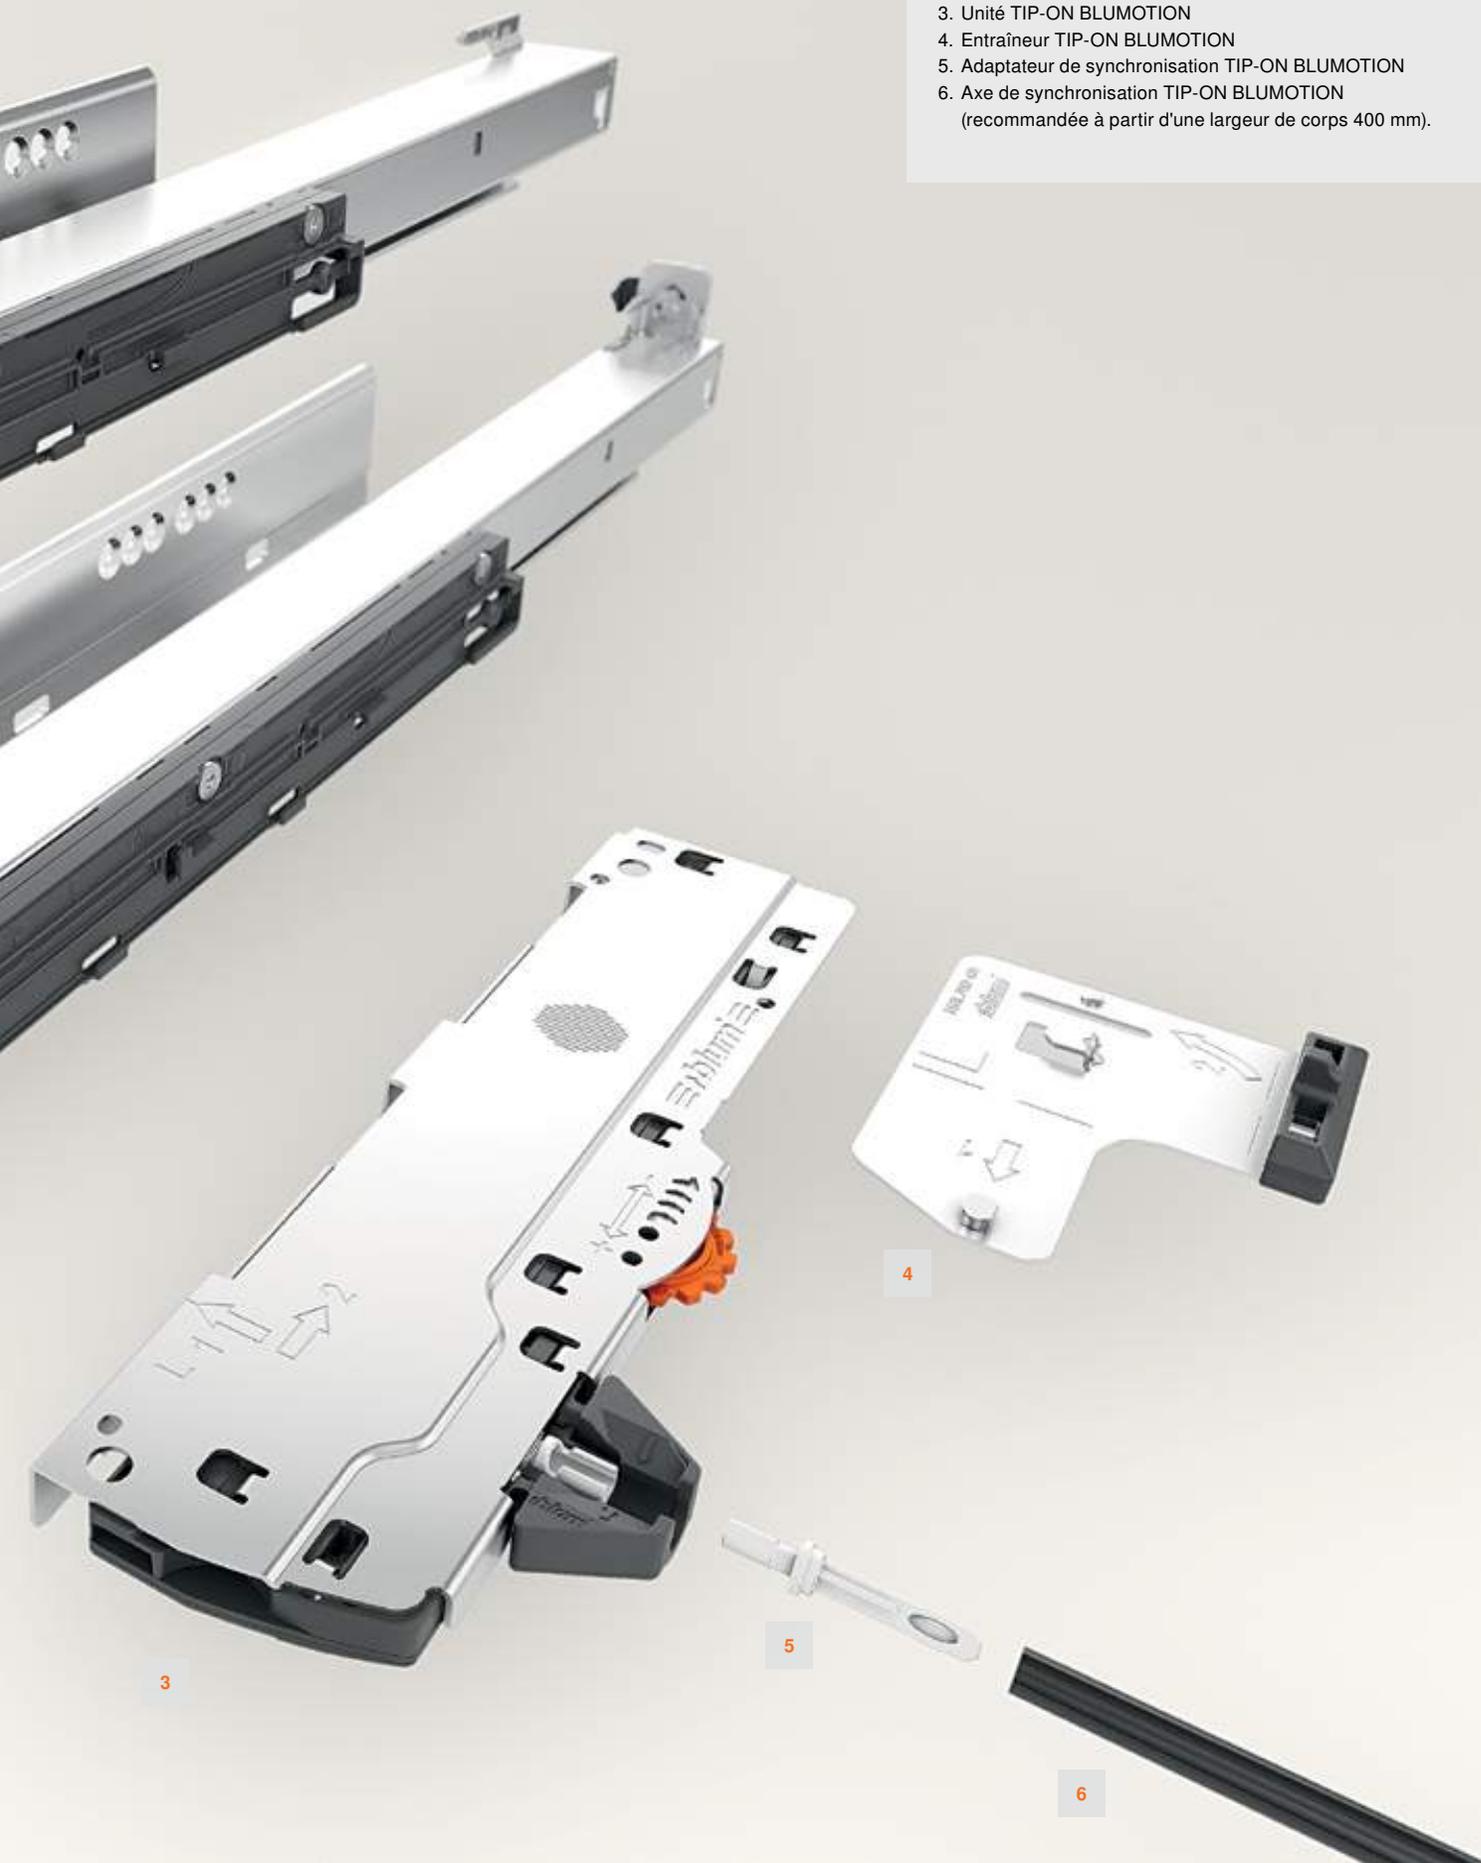

Détails du produit bien pensés

Beaucoup de composants de TIP-ON BLUMOTION sont utilisables également pour LÉGRABOX et MOVENTO. TIP-ON BLUMOTION offre ainsi une solution adaptée à chaque application.

blum

TIP-ON BLUMOTION pour systèmes coulissants

Une vaste gamme de longueurs nominales est possible avec les systèmes coulissants pour LÉGRABOX et MOVENTO. Les coulissants et les tiroirs convainquent par leur stabilité et leur capacité de charge.

Coulisse corps de meuble TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX

40 et 70 kg

Longueur nominale (NL) 270 - 650 mm



Coulisse TIP-ON BLUMOTION pour MOVENTO


40 et 60 kg

Longueur nominale (NL) 270 - 750 mm



Unités TIP-ON BLUMOTION et entraîneur TIP-ON BLUMOTION

L'unité TIP-ON BLUMOTION existe dans différences forces adaptées aux plages de charges et aux longueurs nominales. Différents coloris permettent la distinction aisée des unités. L'entraîneur est utilisé universellement pour toutes les unités TIP-ON BLUMOTION.

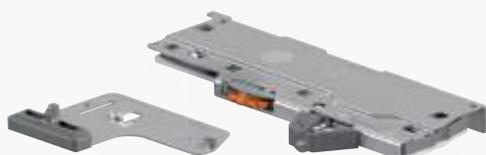

S0
< 10 kg
NL 270 mm (LEGRABOX) ou 270-300 mm (MOVENTO)
Blanc



S1
10 – 20 kg
NL 270 mm (LEGRABOX) ou 270-300 mm (MOVENTO)
Gris clair



L1
0 – 20 kg
NL 350 – 650 mm (LÉGRABOX) ou 750 mm (MOVENTO)
Gris clair




L3
5 – 40 kg
NL 350 – 650 mm (LÉGRABOX) ou 750 mm (MOVENTO)
Gris poussière



L5
25 – 70 kg
NL 350 – 650 mm (LÉGRABOX) ou 750 mm (MOVENTO)
Noir

Synchronisation TIP-ON BLUMOTION

Une grande zone de déclenchement est garantie avec un faible jeu minimal de la face de 2,5 mm. Pour augmenter cette zone de déclenchement, une synchronisation en option est recommandée à partir d'une largeur de corps de meuble de 400 mm.

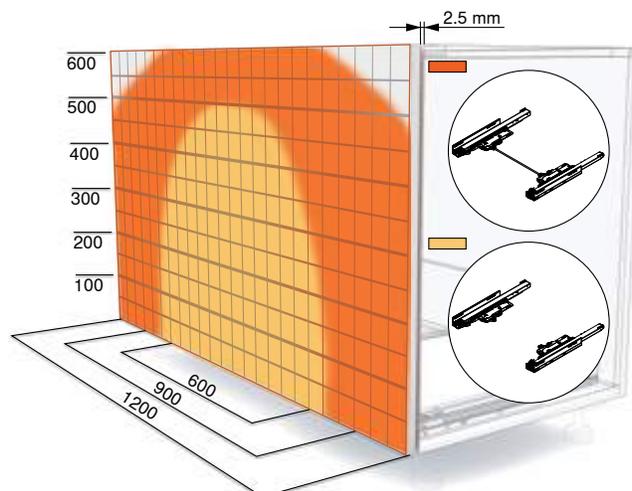


Représentation à titre d'exemple pour hauteur C, longueur nominale 500 mm avec stabilisateur fond/face



**TIP-ON BLUMOTION pour
LÉGRABOX – Aperçu technique**

blum

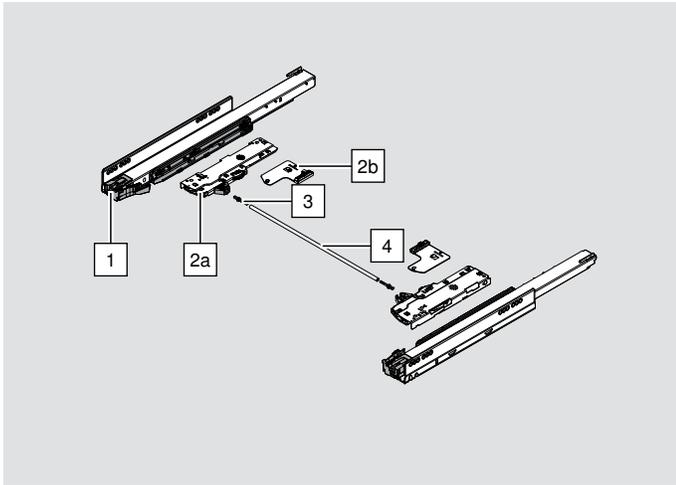

1	Coulisse corps de meuble TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX gauche/droite		
	Longueur nominale (NL)	40 kg	70 kg
	270 mm	750.2701M	
	350 mm	750.3501M	
	400 mm	750.4001M	
	450 mm	750.4501M	753.4501M
	500 mm	750.5001M	753.5001M
	550 mm	750.5501M	753.5501M
	600 mm	750.6001M	753.6001M
	650 mm		753.6501M

2a + 2b		Set unité TIP-ON BLUMOTION et entraîneur TIP-ON BLUMOTION								
	Utilisable pour :			Plages de charges recommandées* pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture						
	Longueur nominale (NL)	Unité	Référence	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270 mm	S0	T60L7040	≤ 10						
		S1	T60L7140	> 10-20						
	350-650 mm	L1	T60L7340	≤ 20						
		L3	T60L7540	5-40						
L5		T60L7570	25-70							

3	Embout de tube de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Symétrique, à utiliser avec l'axe de synchronisation, deux pièces requise par axe de synchronisation. Pour largeur interne de cabinet de 294 mm et plus.	T60.000D

4	Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION rond à recouper	
	Recommandé avec des cabinets de 400 mm et plus. possible pour largeur de cabinets jusqu'à 1400 mm.	T60.1125W


Accessoires

Gabarit de jeu de façade TIP-ON BLUMOTION	
	Permet de régler le jeu de façade à 2.5 mm
	65.5631

TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX



Planification

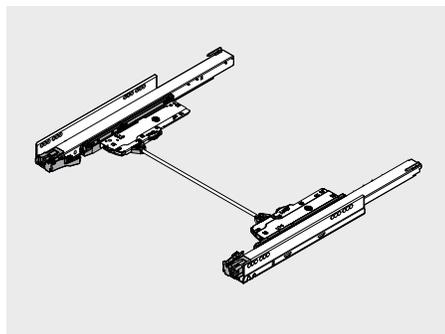


- TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX est réalisé avec les cotes de planification standards de LÉGRABOX ! Vous trouverez ces informations dans les brochures Produits correspondantes ou dans le catalogue
- Les schémas de planification suivants illustrent un exemple de tiroir en hauteur M




➤ Pour plus d'informations sur LÉGRABOX:
www.blum.com/downloadslegrabox

Assemblage des façes - ne pas utiliser de butoirs




Aucun butoirs de portes ne doivent être utilisés avec TIP-ON BLUMOTION

Encombrement dans le corps de meuble – Tiroir

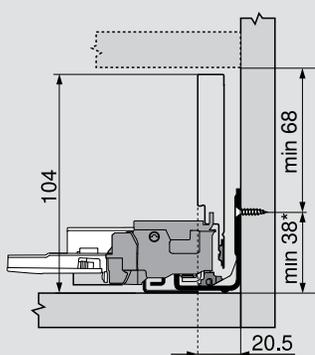

* + 1 mm pour montage de la coulisse corps de meuble sur le côté du corps de meuble en applique


Encombrement dans le corps de meuble – Tiroir à l'anglaise

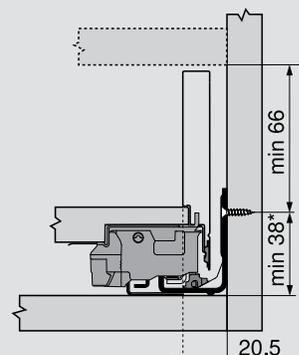

* + 1 mm pour montage de la coulisse corps de meuble sur le côté du corps de meuble en applique


Position de vissage des coulisses corps de meuble – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

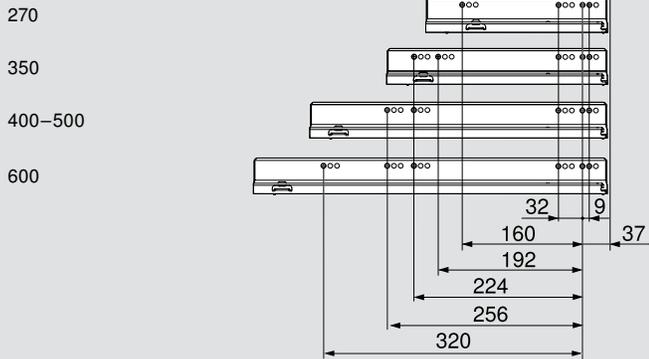


Position de vissage des coulisses corps de meuble – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

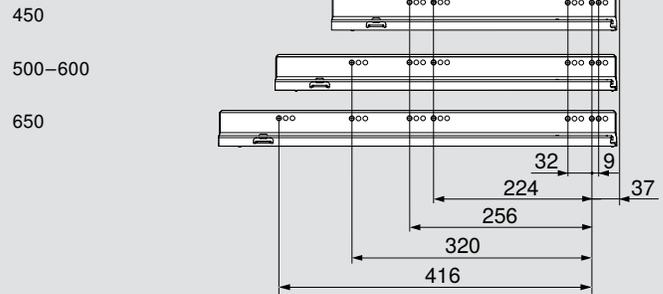


Position de vissage de TIP-ON BLUMOTION pour tiroir à l'anglaise et bloc-tiroir à l'anglaise

Variante 1

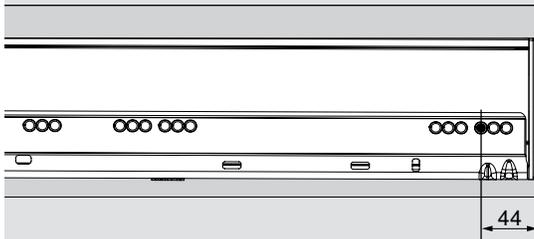




Variante 2

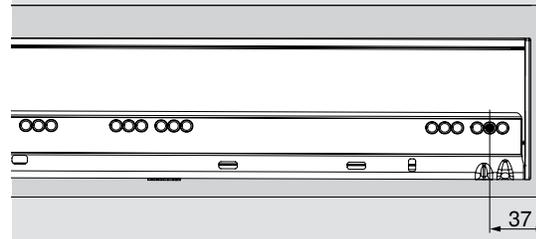

TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX




Montage

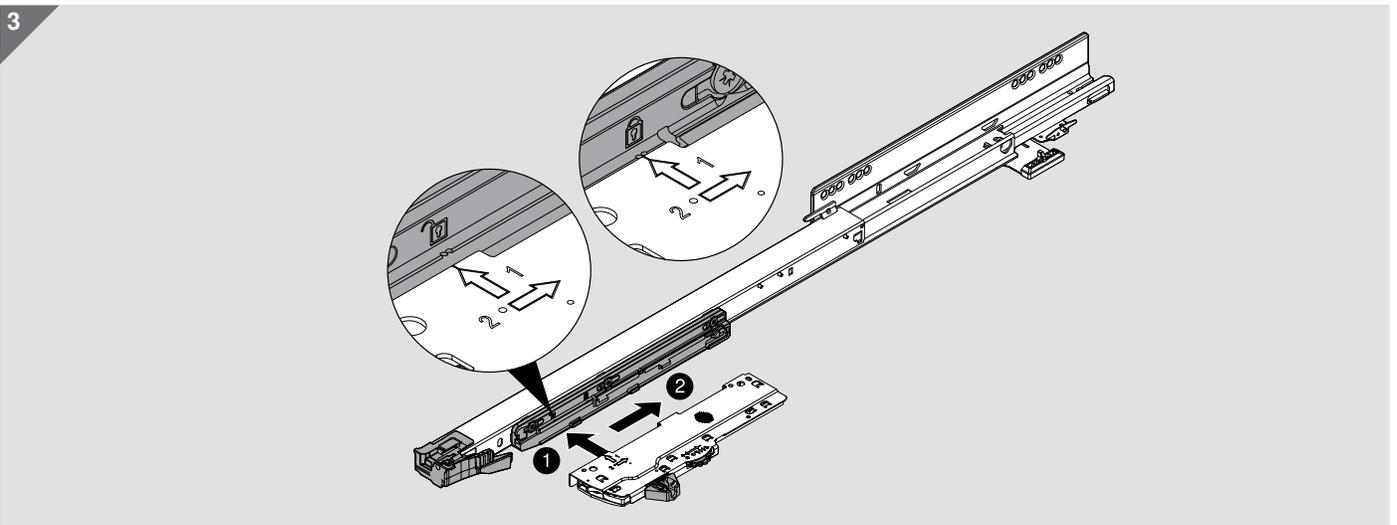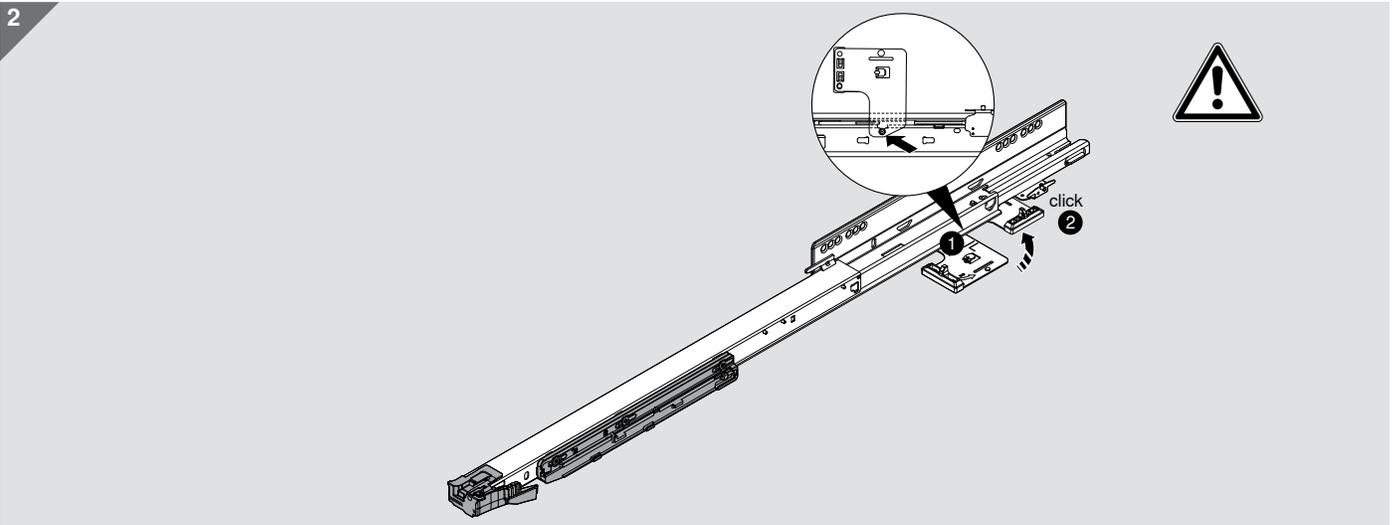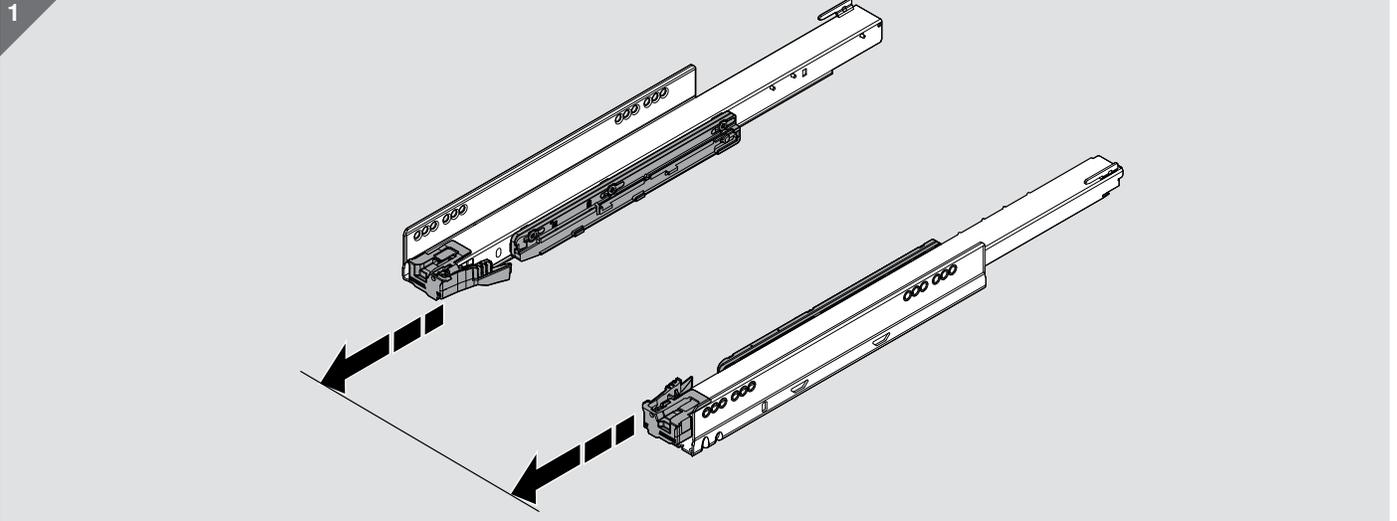


Synchronisation recommandée à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 400 mm

Pour LW ≥ 294 mm


1a

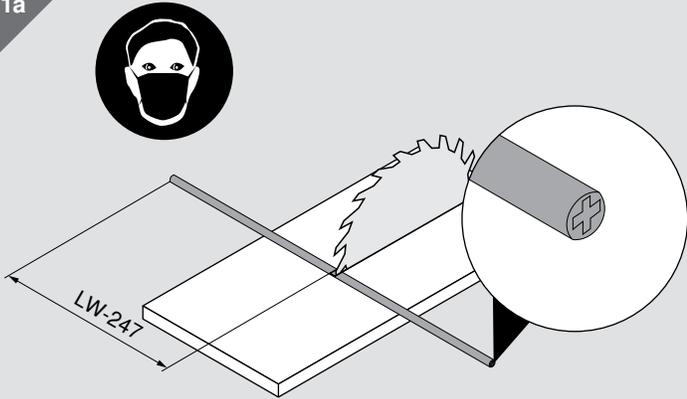


1b

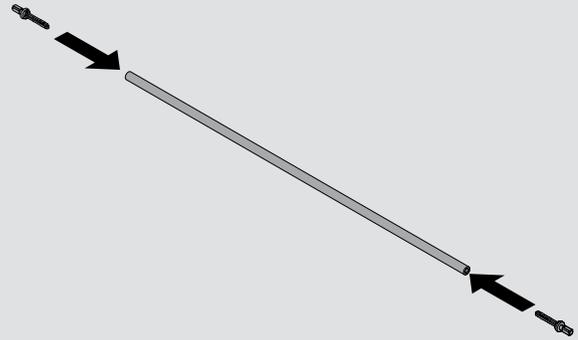


2

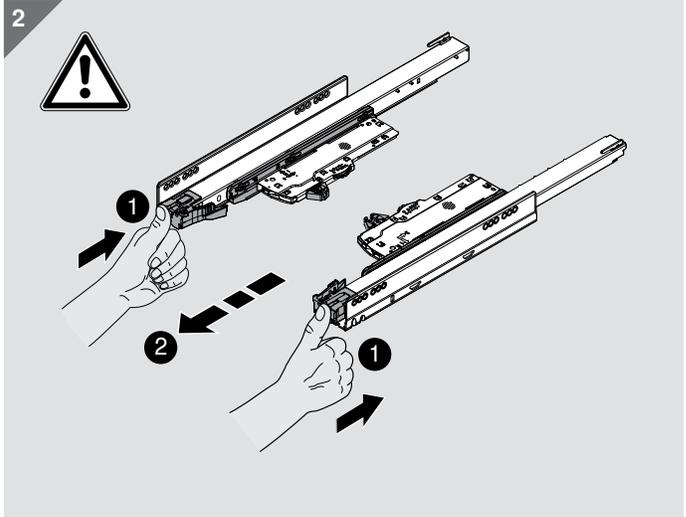

3

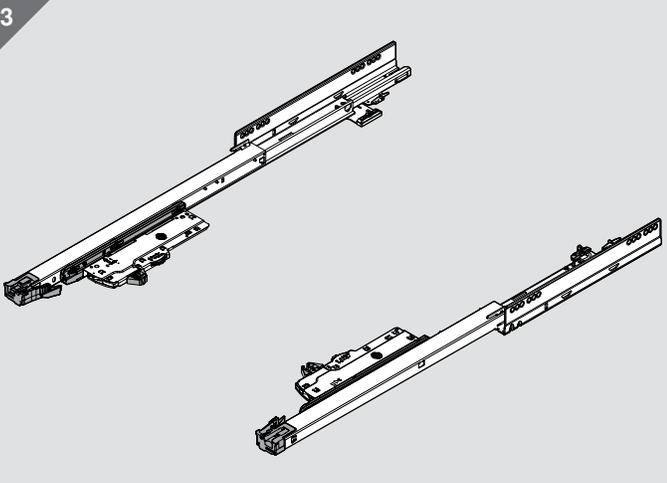

4



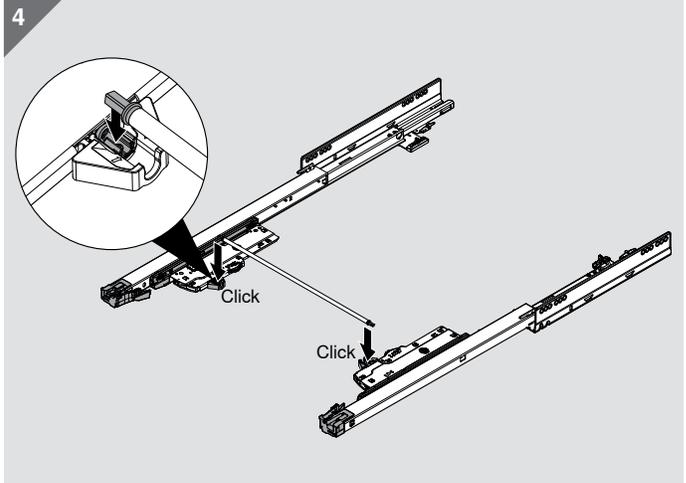







TIP-ON BLUMOTION pour LÉGRABOX



Montage

Réglage en profondeur

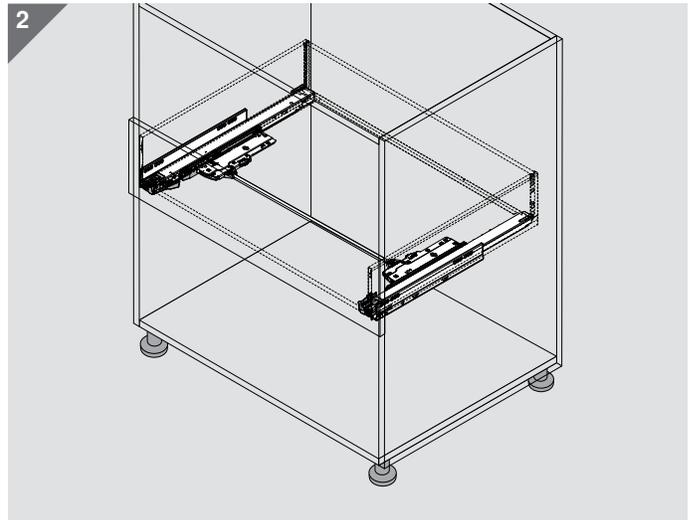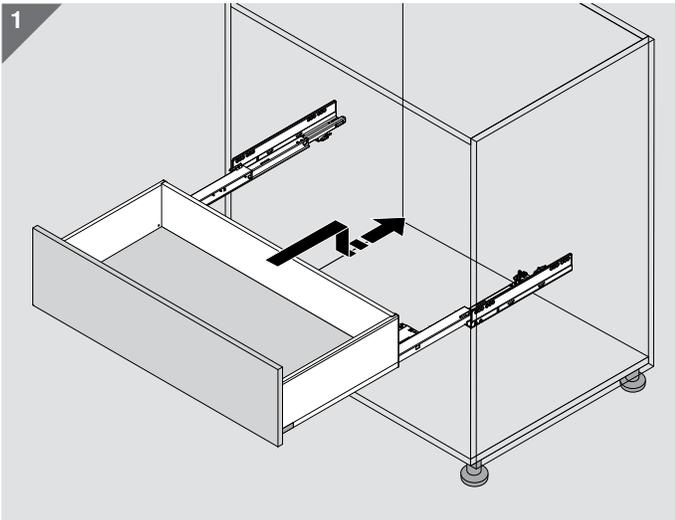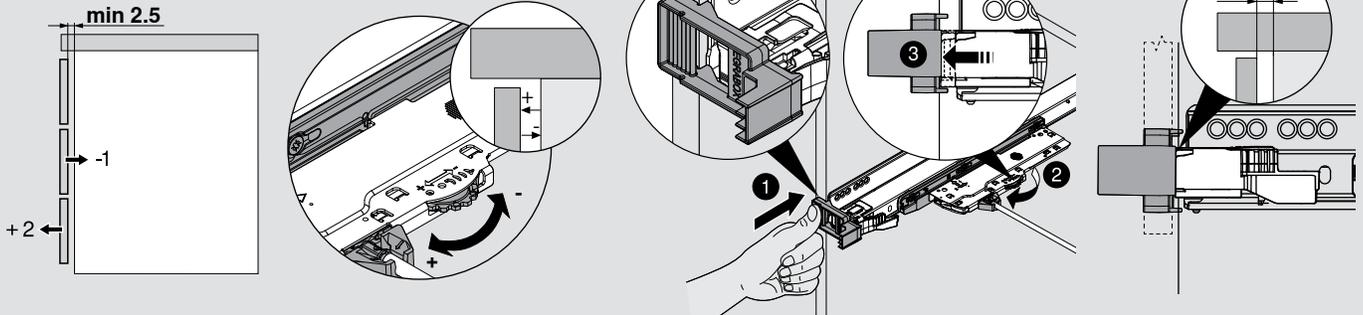


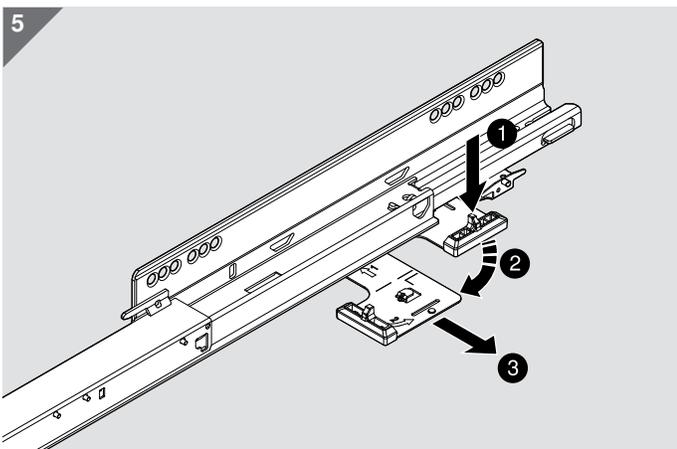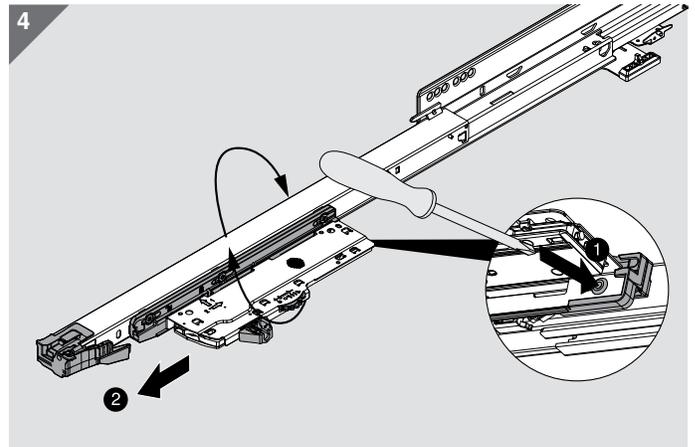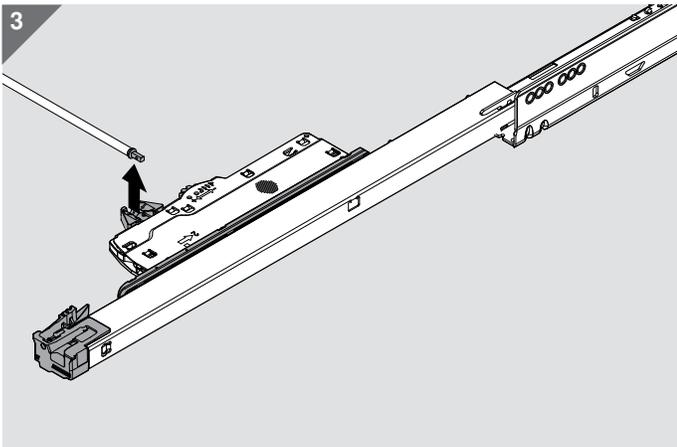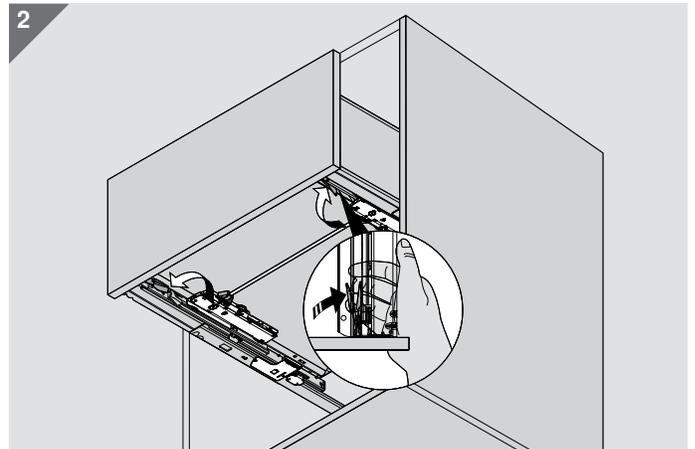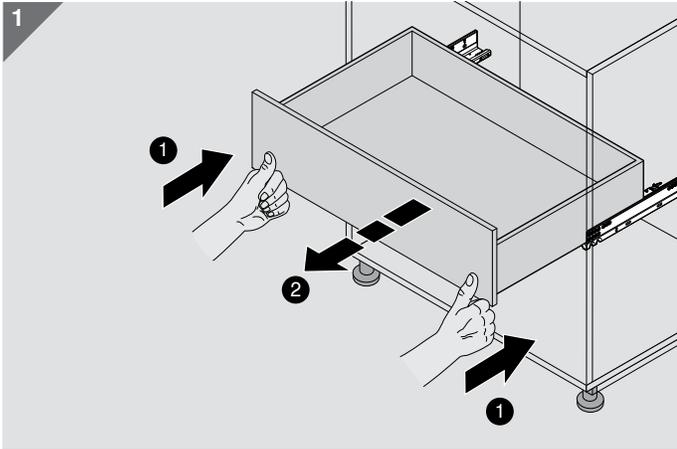



**TIP-ON BLUMOTION pour
MOVENTO – Aperçu technique**

blum

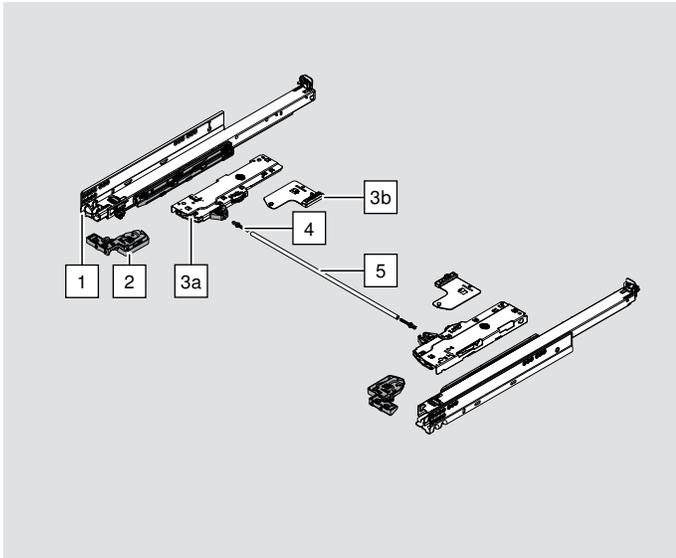

1	Coulisse TIP-ON BLUMOTION MOVENTO gauche/droite			
	Longueur nominale (NL)	40 kg	60 kg	
	270 mm	760H2700M		
	300 mm	760H3000M		
	350 mm	760H3500M		
	400 mm	760H4000M		
	450 mm	760H4500M	766H4500M	
	500 mm	760H5000M	766H5000M	
	550 mm	760H5500M	766H5500M	
	600 mm	760H6000M	766H6000M	
	650 mm		766H6500M	
	700 mm		766H7000M	
	750 mm		766H7500M	

2	Accouplement gauche/droit	
	Commander l'accouplement séparément	
	gauche	T51.7601
	droite	T51.7601

3a + 3b		Set unité TIP-ON BLUMOTION et entraîneur TIP-ON BLUMOTION										
	Utilisable pour :						Plages de charges recommandées* pour une fonction optimale d'ouverture et de fermeture					
	Longueur nominale (NL)	Unité	Référence	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg			
	270–300 mm	S0	T60L7040	≤ 10								
		S1	T60L7140		> 10–20							
	350–750 mm	L1	T60L7340			≤ 20						
		L3	T60L7540				5–40					
L5		T60L7570					25–60					

4	Embout de tube de synchronisation TIP-ON BLUMOTION	
	Symétrique, à utiliser avec l'axe de synchronisation, deux pièces requise par axe de synchronisation. Pour largeur interne de cabinet de 314 mm et plus.	T60.000D

5	Axe de synchronisation TIP-ON BLUMOTION rond à recouper	
	Recommandé avec des cabinets de 400 mm et plus. Possible pour largeur de cabinets jusqu'à 1400 mm	T60.1125W


Accessoires		
Gabarit de jeu de façade TIP-ON BLUMOTION		
	Permet de régler le jeu de façade à 2.5 mm	65.5631

* Poids total du bloc-tiroir

TIP-ON BLUMOTION pour MOVENTO



Planification

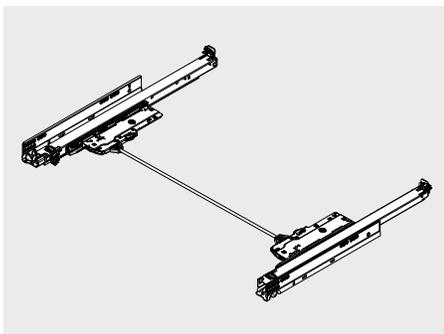

- TIP-ON BLUMOTION pour MOVENTO est réalisé avec les cotes de planification standards de MOVENTO ! Vous trouverez ces informations dans les brochures Produits correspondantes ou dans le catalogue
- Les schémas de planification suivants illustrent un exemple de tiroir




➤ Pour plus d'informations sur MOVENTO : www.blum.com/runner_movento

Assemblage des façes - ne pas utiliser de butoirs




Aucun butoirs de portes ne doivent être utilisés avec TIP-ON BLUMOTION

Encombrement dans le corps de meuble

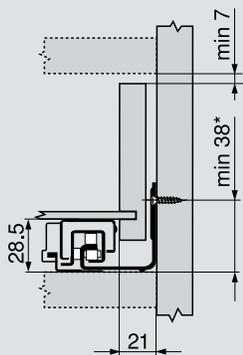


Tiroir/tiroir à l'anglaise

SKW Largeur intérieure tiroir
LW Largeur intérieure du corps de meuble

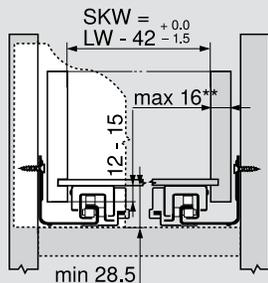


Tiroir

SKL Longueur tiroir
NL Longueur nominale

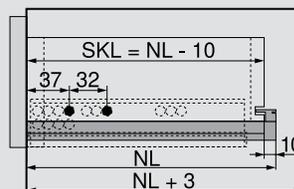

Tiroir à l'anglaise

ISKL Longueur tiroir à l'anglaise
SKL Longueur tiroir
NL Longueur nominale
X Épaisseur de face

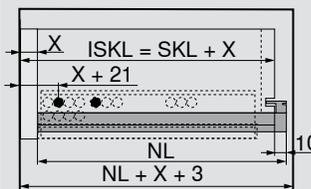


* + 1 mm pour montage de la coulisse corps de meuble sur le côté de corps de meuble en applique

** Réglage latéral limité pour épaisseur de côté du tiroir 16 mm avec utilisation simultanée de toute la tolérance de largeur intérieure du tiroir.


Position de vissage des coulisses corps de meuble – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

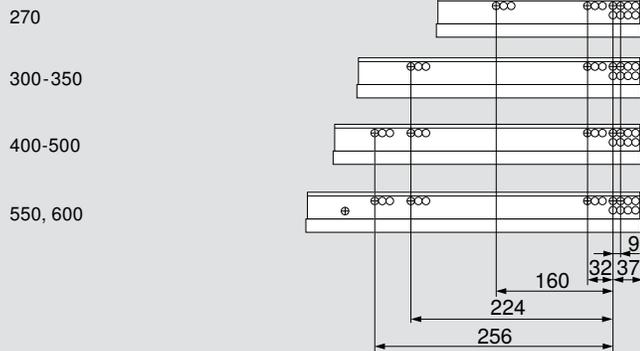


Position de vissage des coulisses corps de meuble – 60 kg

Longueur nominale NL (mm)

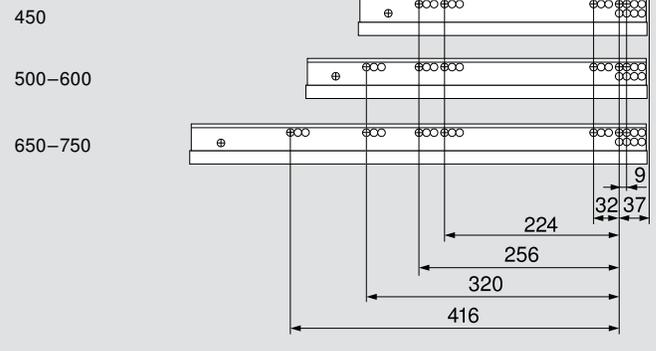

Usinage du tiroir TIP-ON BLUMOTION pour MOVENTO



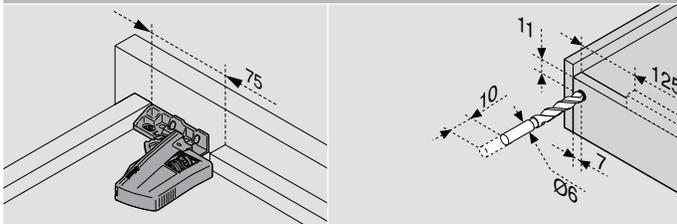


Utiliser le gabarit de perçage T65.1000.02

TIP-ON BLUMOTION pour MOVENTO








Montage

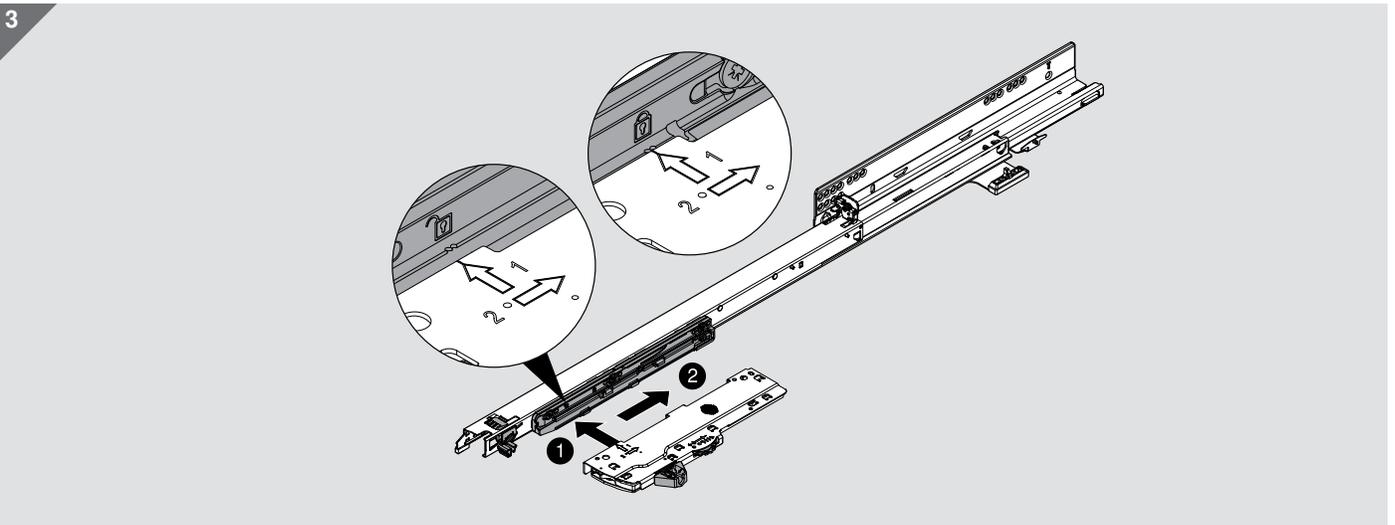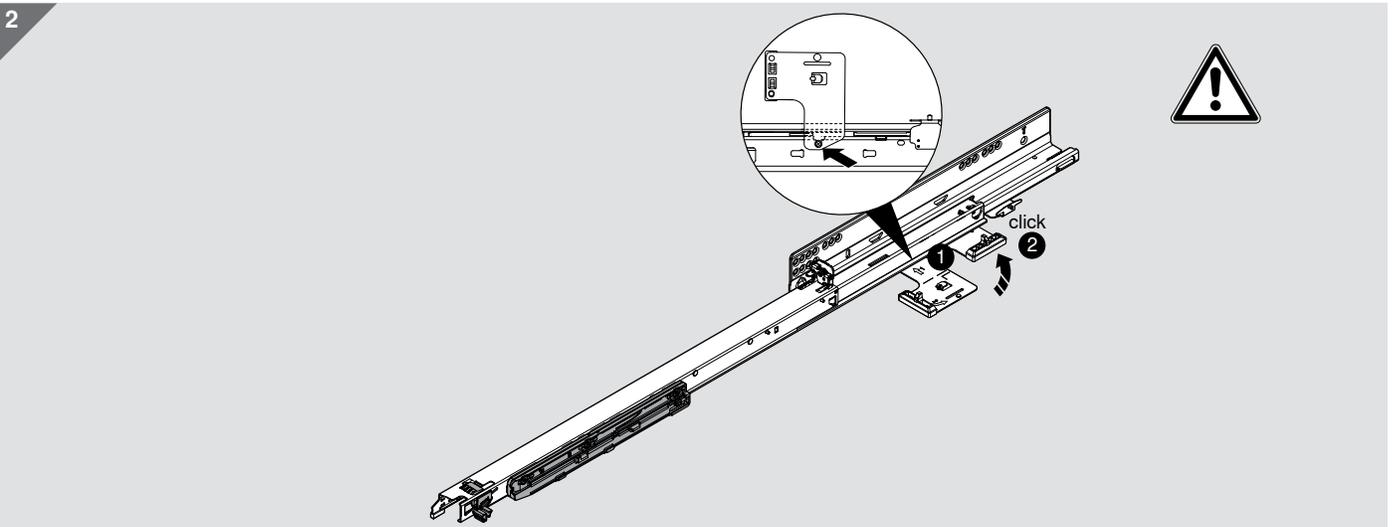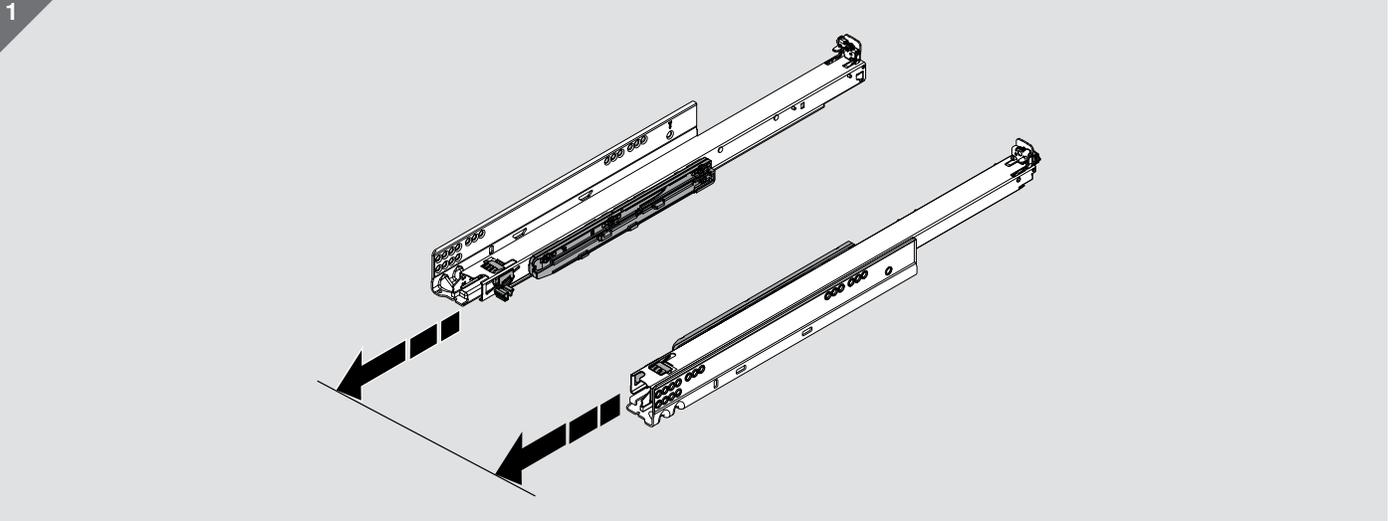

Synchronisation recommandée à partir d'une largeur de corps de meuble ≥ 400 mm

Pour LW ≥ 314 mm

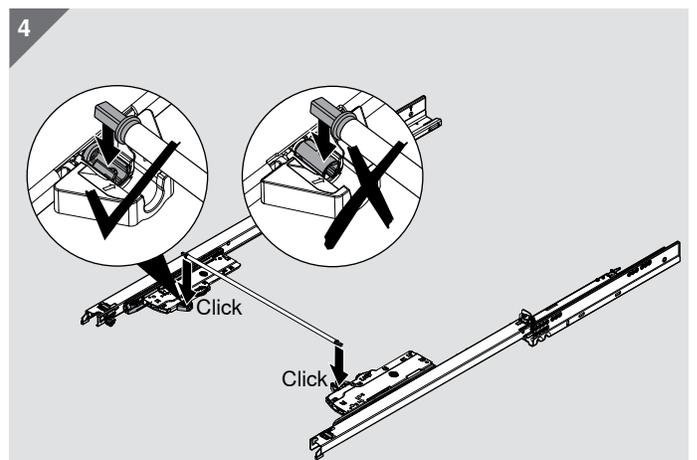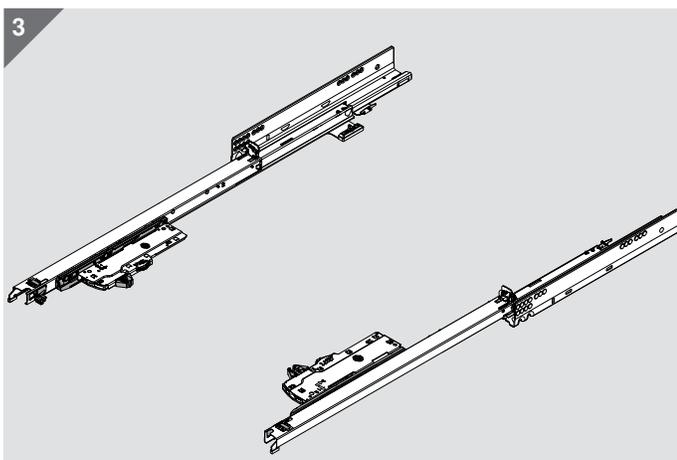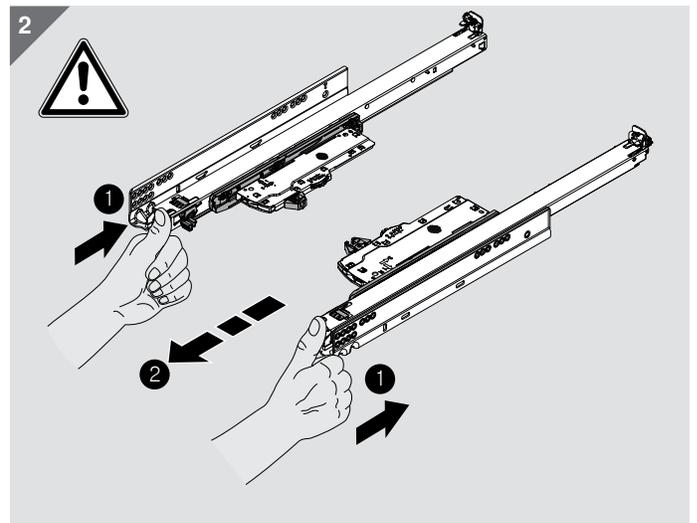
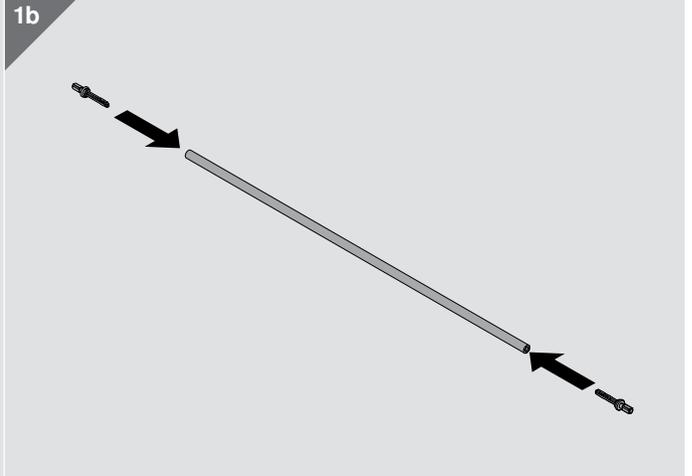
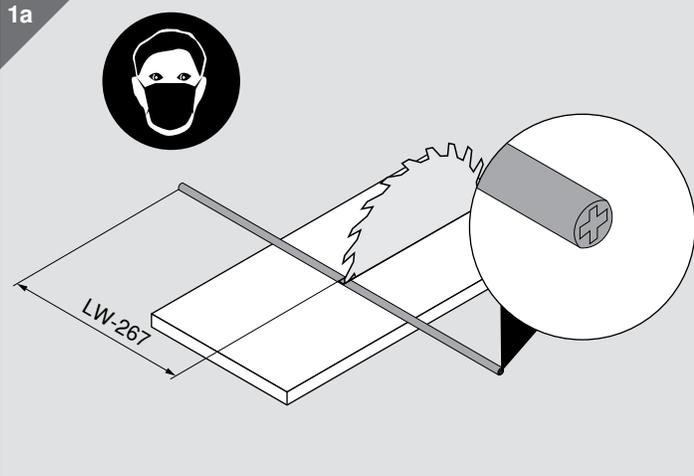







TIP-ON BLUMOTION pour MOVENTO



Montage

Réglage en profondeur

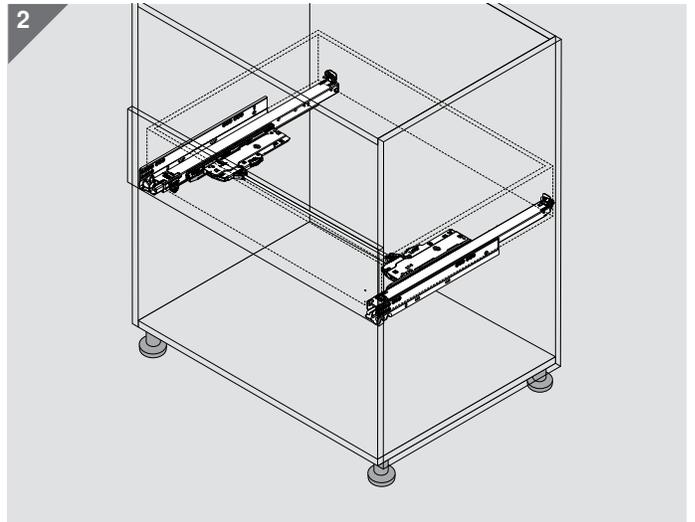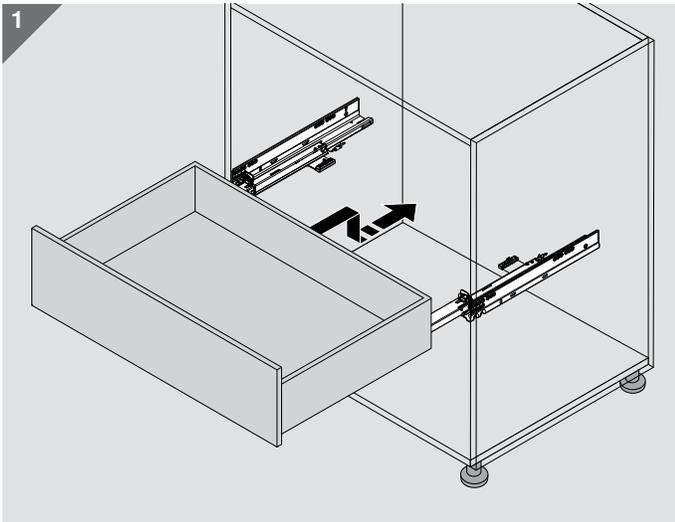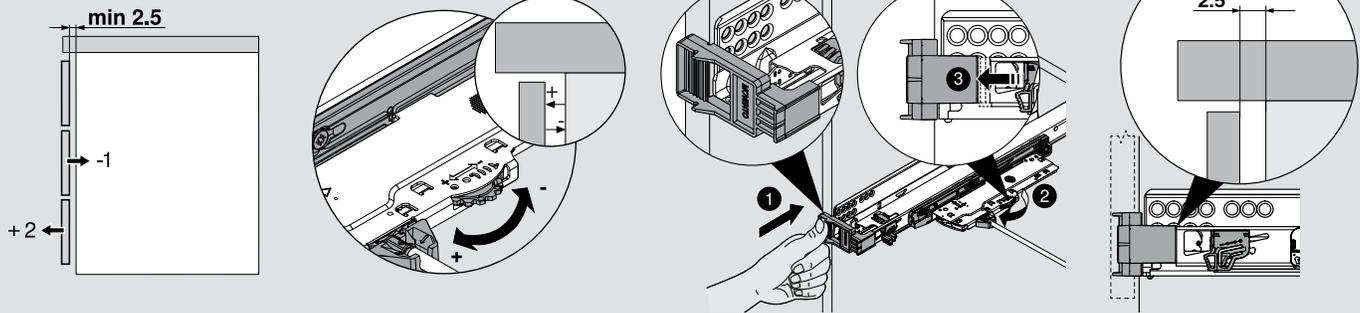

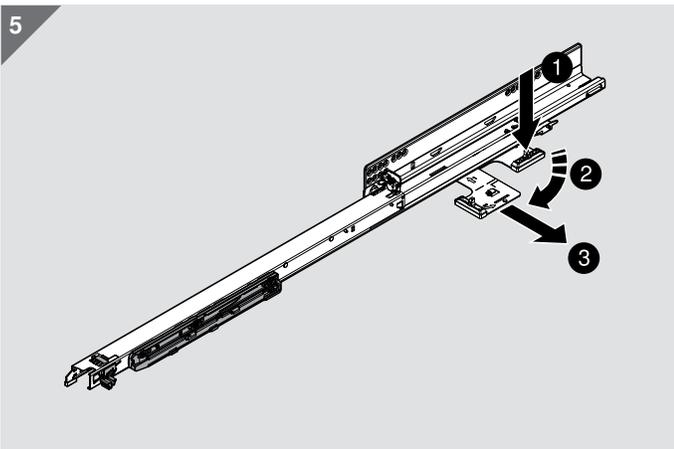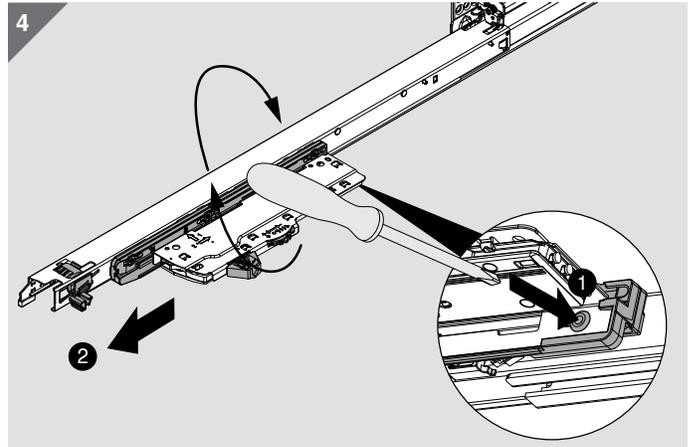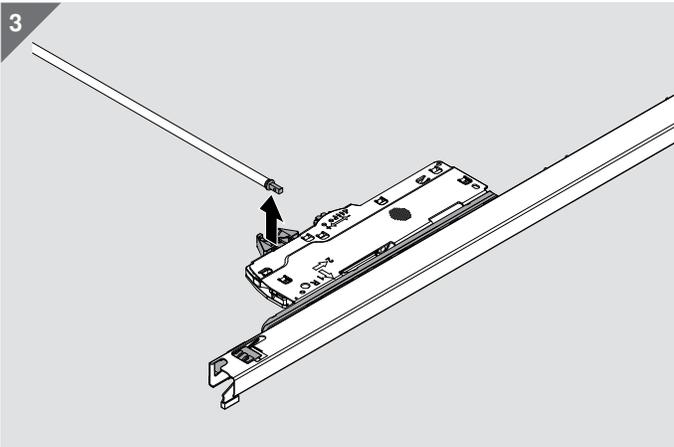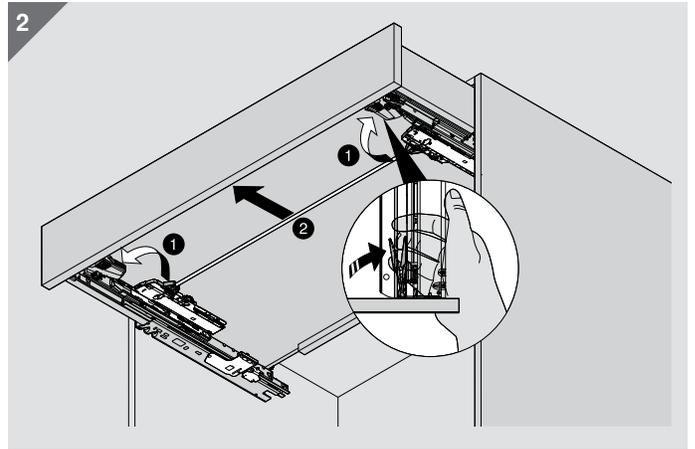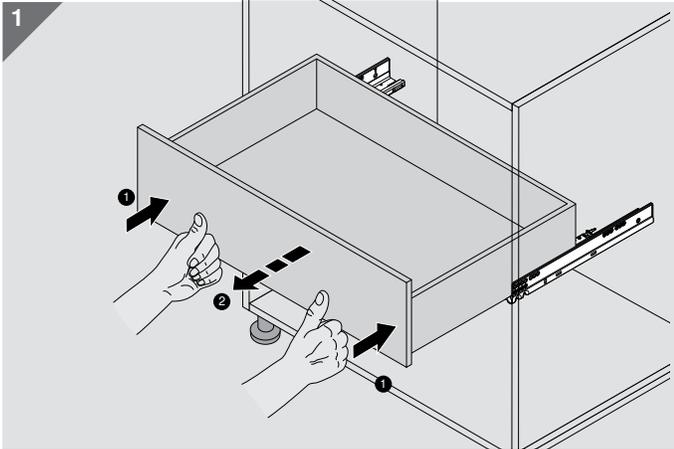

La société Blum

Créée voilà plus de 60 ans par Julius Blum, la société Blum est aujourd'hui une entreprise familiale active d'envergure internationale. Ses domaines stratégiques d'activités sont les systèmes de portes relevables, de charnières et de coulissants. Lors du développement de ses produits, la quête du mouvement parfait est au centre de ses préoccupations.

www.blum.com

 **blum**[®]





Blum en Autriche et dans le monde entier

Blum produit dans sept usines en Autriche (Vorarlberg) et possède d'autres sites de production en Pologne, aux USA et au Brésil ainsi que 27 filiales et représentations. La société livre plus de 120 marchés. 6.600 collaborateurs travaillent dans le groupe Blum, dont 5.000 dans le Vorarlberg.



L'avantage global pour le client

« Que l'on soit fabricant, commerçant, installateur ou utilisateur de cuisine, chacun doit profiter des avantages des produits Blum et en retirer un intérêt personnel » ; telle est la philosophie Blum de l'avantage global pour le client.



Innovations

Pour soutenir les clients avec des solutions de ferrures innovantes et leur assurer un succès commercial à long terme, il faut un investissement encore plus important dans la recherche et le développement, dans les usines et les installations et dans la formation des collaborateurs. Avec plus de 1200 droits de propriété industrielle dans le monde entier, Blum compte parmi les entreprises les plus innovantes d'Autriche.



Qualité

La démarche globale de qualité de Blum ne concerne pas uniquement ses produits. L'entreprise souhaite en effet répondre aux mêmes exigences de qualité dans ses prestations de service que dans sa collaboration avec ses clients et ses partenaires.



Environnement

Chez Blum, on est convaincu qu'une attitude écologique est rentable à long terme. La longévité des produits n'est qu'un aspect important parmi tant d'autres. Les autres mesures essentielles sont la mise en œuvre de procédés respectueux de l'environnement, une utilisation intelligente des matériaux ainsi qu'une gestion rigoureuse de l'énergie.



DYNAMIC SPACE

Un bon déroulement des tâches (Activité), un espace de rangement optimal (Rangement) et un confort de mouvement élevé (Mouvement) sont les caractéristiques essentielles d'une cuisine pratique. Outre ses idées pour créer des cuisines pratiques, Blum souhaite apporter fonctionnalité, confort et ergonomie jusqu'à l'intérieur de ses meubles.



Blum Canada Ltée.
7135 Pacific Circle
Mississauga, ON, L5T 2A8
Tél.: 905-670-7920
Fax: 905-670-7929
Ligne sans-frais: 1-800-670-9254
E-Mail: info.ca@blum.com



Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
Imprimé au Canada · IDNR: 05103051 · EP-323/1FR-CA TIP ON BLUMOTION · 02/2016